

Katalog produktów 2024

Dział Taśm i Klejów Przemysłowych

3M Poland sp. z o.o

Ważny od 01.12.2023

Informacje podane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień publikacji. 3M jest uprawniona do wprowadzania zmian w dostępności produktów. 3M nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek błędów lub pominięć.

Spis treści

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Dwuskładnikowe kleje strukturalne	11
Jednoskładnikowe kleje strukturalne	25
Kleje cyjanoakrylowe	26
Kleje anaerobowe	28
Kleje „hot melt“ reaktywne PUR	29
Kleje rozpuszczalnikowe	31
Kleje wodne	36
Kleje termotopliwe Hot Melt	38
Kleje uszczelniające	42
Dysze i końcówki do aplikatora	46
Aplikatory elektryczne	46
Akcesoria	47
Promotory adhezji	47

Preparaty czyszczące

Chemia do czyszczenia	52
-----------------------	----

Taśmy dwustronnie klejące

Taśmy VHB	56
Taśmy piankowe	77
Błony klejowe	82
Folie dystansowe do klawiatur membranowych	94
Cienkie taśmy dwustronnie klejące	101

Rzepy do połączeń rozłącznych

Rzepy typu haczyk-pętelka	115
Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™	118

Spis treści

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy winylowe	127
Taśmy z nośnikiem metalowym	134
Taśmy poliestrowe	136
Taśmy PTFE	138
Taśmy UHMW-PE	140
Taśmy wzmacniane włóknem szklanym	141
Taśmy do zastosowań specjalnych	146
Taśmy maskujące	147
Taśmy maskujące Flatback	154
Taśmy naprawcze i typu „duct“	155
Taśmy uszczelniające	160

Taśmy do rynku poligraficznego

Taśmy do łączenia roli	164
Taśmy montażowe do płyt fotopolimerowych	168

Systemy pakowania

Taśmy pakowe	188
Taśmy do zaklejania kartonów	191
Zawieszki samoprzylepne	197

Folie

Folie ochronne	200
----------------	-----

Narzędzia i wyposażenie

Aplikatory, podajniki i zestawy do taśm	202
Aplikatory ręczne	204
Aplikatory pneumatyczne	204

Spis treści

Etykiety

Folie do produkcji etykiet

206

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.



Rozwiązania 3M™ do klejenia i montażu

Pomagamy w rozwiązywaniu wyzwań projektowych

Znalezienie odpowiedniej taśmy lub kleju wiąże się z wyborem najbardziej dopasowanych produktów, a następnie przetestowaniem ich w konkretnej aplikacji. Większa wiedza na temat klejenia może pomóc we właściwym doborze.

Firma 3M oferuje szeroką gamę produktów do łączenia różnych materiałów w wielu branżach i zastosowaniach, które ułatwiają rozwiązywanie problemów montażowych.

Materiały dotyczące klejenia i montażu

Każdy projekt i każdy materiał wymaga dopasowanego rozwiązania klejowego. Aby ułatwić ten wybór, zachęcamy do skorzystania z przygotowanych przez nas materiałów.




Kliknij lub zeskanuj kod QR

- Skontaktuj się z nami
- Zapisz się do Newslettera
- Zamów próbkę
- Dowiedz się więcej o rozwiązaniach 3M do klejenia
- Webinaria na żądanie
- Selektor produktów online
- Filmy techniczne

Zamień swój pomysł projektowy w rzeczywistość.

Firmy coraz częściej wybierają automatyzację, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów - jednocześnie udoskonalając własne przedsiębiorstwa. Nawet niski poziom automatyzacji może znacząco wpłynąć na poprawę procesu, jakości i kosztów.

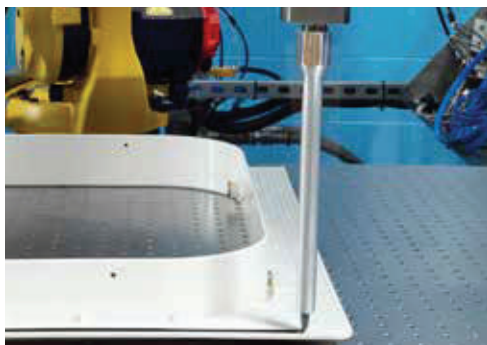

Automatyzacja produkcji

Automatyzacja może przynieść korzyści dla procesu; jednak niektóre czynniki mogą wpłynąć na gotowość firmy na przejście na rozwiązania zautomatyzowane. Warto wiedzieć, gdzie znajduje się każdy z tych czynników.



Centrum Procesów Klejenia 3M - wycieczka 360°

W naszym Centrum Procesów Klejenia w Neuss (Niemcy), wspólnie z klientami poszukujemy najlepszej przyszłości dla ich procesu produkcyjnego. Wyposażone jest w najnowsze urządzenia do automatycznego dozowania klejów i aplikacji taśm.

Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca za pomocą interaktywnego spaceru 360. Można zobaczyć poszczególne strefy na terenie obiektu i dowiedzieć się więcej o zaawansowanej technologii klejenia.



Uzyskaj kartę danych materiału

Uzyskaj dostęp do Kart Danych Materiałowych 3M™ i wsparcia w dziedzinie FEA dla swojego projektu. Umów się na 30-minutowe spotkanie z naszym Ekspertem.

Sukces należy do tych, którzy dokonują zmian. Zróbmy to razem.



Kliknij lub zeskanuj kod QR

- Doświadczenie 360° – Centrum Procesów Klejenia 3M™ Neuss
- Broszura: Centrum Procesów Klejenia 3M™ Neuss
- Umów się na spotkanie z Ekspertem w dziedzinie Analizy Elementów Skończonych (FEA)
- Podręcznik automatyzacji



3M™ Preferowany Konwerter oraz Preferowany Dystrybutor - Kleje Przemysłowe

3M™ Preferowani konwerterzy

Preferowani konwerterzy 3M zwiększają wartość stosowania przemysłowych taśm, tworząc spersonalizowane wykroje i rozmiary, dostosowane do konkretnych wymagań. Mają doświadczenie związane z materiałami i doбором odpowiedniego kleju, dzięki czemu mogą uzupełnić projekt praktycznymi rozwiązaniami w zakresie klejenia. Posiadają również obszerną wiedzę inżynierską, aktywnie wspomagając proces projektowania.

3M™ Preferowani Dystrybutorzy - Kleje Przemysłowe

Jako preferowani dystrybutorzy klejów przemysłowych 3M, nasi partnerzy zobowiązują się do zrozumienia czegoś więcej niż tylko składu chemicznego klejów. Rozumieją wagę obsługi klienta zajmującego się projektowaniem przemysłowym i montażem, zapewniając bezpośredni dostęp do odpowiednich klejów 3M oraz wsparcie techniczne. Posiadają cenną wiedzę techniczną i logistyczną, a także szeroką ofertę klejów 3M.

Skontaktuj się z Ekspertem 3M

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem informacji o preferowanych dystrybutorach/konwerterach lub chcesz dowiedzieć się jak można wykorzystać wykroje w procesie produkcyjnym, zeskanuj lub kliknij poniższy kod QR.



Kliknij lub zeskanuj kod QR

- Skontaktuj się z Ekspertem 3M
- Znajdź swojego konwertera
- Kleje - Gdzie kupić



Kleje, uszczelniacze i
podkłady

Kleje strukturalne dwuskładnikowe 3M™ Scotch-Weld™

Kleje przemysłowe przeznaczone do tworzenia mocnego, trwałego połączenia, które doskonale sprawdzają się w wielu zastosowaniach.




Klejenie metalu

Klej akrylowy do metalu 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS to uniwersalny klej do mocnego i trwałego łączenia metali, tworzyw sztucznych i kompozytów. Dzięki doskonałej odporności na udary i łatwemu dozowaniu DP8407NS jest idealnym rozwiązaniem do najtrudniejszych wyzwań związanych z klejeniem.




Klejenie tworzyw sztucznych

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 to najlepsze rozwiązanie do łączenia produktów o niskiej energii powierzchniowej. Ten dwuskładnikowy klej strukturalny został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić wysokiej wytrzymałości połączenia metali, tworzyw sztucznych i innych wymagających powierzchni.



Klejenie różnorodnych materiałów

Zastosuj klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS do materiałów kompozytowych. Ten nieściekający klej został zaprojektowany w celu zapewnienia najwyższej wytrzymałości i wszechstronności nawet w przypadku najtrudniejszych powierzchni.



Klejenie nylonu

Klej strukturalny 3M™ Scotch-Weld™ 8910NS to wyjątkowe rozwiązanie do klejenia poliamidów. Dzięki wysokiej wytrzymałości i trwałości klej ten zapewnia wysokie parametry użytkowe w różnych zastosowaniach przemysłowych.



Elastyczny

Elastyczny klej akrylowy 3M serii 8600 — klej o wysokich parametrach użytkowych, który zapewnia mocne połączenie, trwałość i elastyczność. Doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach.




Wytrzymały

Odkryj możliwości kleju epoksydowego 3M™ Scotch-Weld™ DP490. Dzięki doskonałej sile połączenia i trwałości doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w trudnych warunkach.



Szybki

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS to nieściekający klej o szybko wzrastającej sile połączenia. Zapewnia mocne, trwałe połączenie i odporność na udary, dzięki czemu sprawdza się w wymagających zastosowaniach, w których niezawodność ma kluczowe znaczenie.



Odporny

Wybierz klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M serii 8700 — zapewniający doskonałą siłę połączenia i odporność na wodę i czynniki chemiczne przy niskiej emisji zapachu.



Kliknij lub zeskanuj kod QR

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Dwuskładnikowe kleje strukturalne

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP100 Plus jest bardzo elastycznym, szybkowiążącym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym, który utwardza się w przezroczyste połączenie klejowe i pozostaje przezroczysty nawet po utwardzeniu w większych ilościach. Ten klej epoksydowy pozostaje przezroczysty, ale nie bezbarwny, podczas utwardzania większej ilości.

- Bardzo elastyczny klej tworzący trwałe, mocne wiązanie nawet przy połączeniach narażonych na wibracje i udary
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie i odrywanie
- Elastyczny po utwardzeniu, do łączenia materiałów o różnych parametrach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148750	DP100PLUS-1.64OZ	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus, przezroczysty, 48.5 ml	12	Sztuka
7100069498	100PLUS200	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus, przezroczysty, 200 ml	12	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100FR

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100FR to trudnopalny, niespływający, dwuskładnikowy, sztywny klej epoksydowy oferujący szybkie utwardzanie i obrabialność. Jest to szybko wiążąca żywica epoksydowa, która utwardza się w temperaturze pokojowej, tworząc sztywne wiązanie. Niska lepkość ułatwiająca dozowanie i wyrównywanie. Formuła zapobiegająca spływaniu zapewnia, że klej pozostaje w miejscu nałożenia.

- Certyfikat UL 94 V-0, FAR 25,853 60-sekundowy test pionowego spalania
- Formuła kleju utwardza się na sztywno, utrzymując wysokie obciążenie statyczne
- Wytrzymałość na ścinanie zapewnia trwałe wiązanie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148760	DP100FR	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100FR, kremowy, 48.5 ml	12	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 to wzmacniany dwuskładnikowy klej epoksydowy. Proporcje mieszania 1:1, przydatność po zmieszaniu: 3-5 minut, wytrzymałość manipulacyjna w ciągu 20 minut. Aplikator 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Plus II.

- Elastyczny
- Duża odporność na siły ścinające zapewnia trwałość łączenia
- Krótki, 5-minutowy okres roboczy, wytrzymałość manipulacyjna osiągnięta w ciągu 20 minut w temperaturze pokojowej



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200484	DP100	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100, przezroczysty, 48.5 ml	12	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP105

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP105 jest bardzo elastycznym, szybkowiązącym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym, który utwardza się bezbarwnie, zapewniając niewidoczne linie łączenia.

- Wyjątkowo elastyczna formuła kleju zapewnia mocne, trwałe połączenie nawet przy wibracjach i uderzeniach
- Utrzymuje wysoką wytrzymałość na ścinanie i zdzieranie
- Elastyczny po utwardzeniu, co czyni go dobrym wyborem do łączenia wielu materiałów



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200485	DP10550	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP105, przezroczysty, 48.5 ml	12	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP110, szary

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP110 jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym o niskiej emisji zapachu, który tworzy wytrzymałe strukturalne i elastyczne wiązania z metalem, ceramiką, drewnem i wieloma tworzywami sztucznymi. Zapewnia niezawodność i wytrzymałość potrzebne do zapewnienia wydajnych, opłacalnych wyników.

- Elastyczność dla wyższej odporności na odrywanie i wibracje
- Pozwala zachować wytrzymałość połączenia klejowego podczas rozszerzania, kurczenia i ograniczonego ruchu
- Średnia lepkość pomaga zminimalizować ściekanie i kapanie kleju



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200487	DP110GR	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP110, szary, 48.5 ml	12	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP110, transparentny

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP110 jest elastycznym, szybkowiąjącym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym, który dobrze sprawdza się w przypadku wielu podłoży, między innymi metali, ceramiki, betonu, kompozytów, drewna i wielu tworzyw sztucznych.

- Elastyczny po utwardzeniu, do łączenia materiałów o różnych parametrach
- Zapewnia mocne, wytrzymałe wiązania dzięki wysokiej odporności na ścinanie i odrywanie
- Wszechstronny środek wiążący do metali, tworzyw sztucznych, betonu, drewna i kompozytów



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200486	DP110ADH48.5	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP110, przezroczysty, 48.5 ml	12	Sztuka
7000079998	513728	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP110, przezroczysty, 400 ml	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP125, szary

Stworzyliśmy 3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP125 jako dwuskładnikową żywicę epoksydową o niskim zapachu, która tworzy silne strukturalne i elastyczne wiązania z metalem, ceramiką, drewnem i wieloma tworzywami sztucznymi. Zapewnia niezawodność i siłę potrzebną do utrzymania produktywnych, opłacalnych wyników.

- Elastyczny dla większej wytrzymałości na odrywanie i lepszej odporności na wibracje
- Pozwala zachować wytrzymałość połączenia klejowego podczas rozszerzania, kurczenia i ograniczonego ruchu
- Średnia lepkość pomaga zminimalizować ściekanie, kapanie i migrację



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200488	xxx	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP125, szary, 48.5 ml	12	Sztuka
7100076727	1942207	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP125, szary, 400 ml	6	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP190, szary

3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy DP190 to dwuskładnikowy klej epoksydowy, który zapewnia wyjątkowe osiągi i wysoką odporność na siły zrywające i ścinające. Ten klej epoksydowy jest niezwykle kompatybilny, został stworzony do łączenia szerokiej gamy materiałów, jak np. metale, ceramika, drewno, płyty pilśniowe, szkło, tworzywa gumowe oraz wiele innych tworzyw sztucznych.

- Zapewnia mocne i wytrzymałe łączenie i świetną odporność na siły ścinające i zrywające
- Spaja ze sobą wiele różnorodnych materiałów
- Odznacza się wydłużonym okresem roboczym, zapewniając dodatkowy czas na poprawki i korekty



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000080020	DP19010	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP190, szary, 10 L Kit	1	Zestaw
7100269977	DP190	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP190, szary, 18 L, Część A	1	Beczka
7100269976	DP190	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP190, szary, 18 L, Część B	1	Beczka
7100200489	xxx	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP190, szary, 48.5 ml	12	Sztuka
7100200490	xxx	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP190, szary, 400 ml	6	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 2216, szary

3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A to elastyczny dwuskładnikowy klej epoksydowy, utwardzany w temperaturze pokojowej. Klej zapewnia wysoką wytrzymałość na odrywanie i ścinanie, przy zachowaniu dużej elastyczności spoiny dzięki czemu doskonale sprawdza się w aplikacjach, gdzie elementy klejone narażone są na wibracje, rozszerzalność termiczną, czy wzajemne przesunięcia. Jest w stanie pracować w bardzo niskich temperaturach i nie staje się nadmiernie kruchy.

- Bardzo elastyczna spoina jest odporna na ekstermalne udary, wibracje, ugięcia. Klej nadaje się do aplikacji zalewania elementów w produkcji środków transportu.
- Zachowuje wysoką wytrzymałość przy rozciąganiu, wzajemnym przesuwaniu elementów, także w warunkach starzenia środowiskowego.
- Doskonały w aplikacjach pracujących w warunkach kriogenicznych czy innych narażonych na bardzo niskie temperatury.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100141986	2216250	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 2216, szary, 12 ml / 250 ml	12	Zestaw
7000000812	221620Z	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 2216, szary, Część B/A, 59 ml	6	Zestaw

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP410

3M™ Scotch-Weld™ DP410 to dwuskładnikowy klej epoksydowy. Przeznaczony do stosowania tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość, wysoka trwałość i szybkie utwardzanie. Jest to szybkowiązący klej o wysokiej wydajności.

- Zapewnia mocne, trwałe wiązania dzięki wysokiej odporności na ścinanie i odrywanie
- Doskonała wytrzymałość i stabilność przy obciążeniach statycznych i dynamicznych
- Dobra odporność na warunki otoczenia



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200494	410.50	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP410, beżowy, 50 ml	12	Sztuka
7100261739	410.50	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP410, beżowy, 50 ml	12	Sztuka
7100200495	xxx	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP410, beżowy, 400 ml	6	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP460

Do łączenia, klejenia, mocowania, naprawy, klejenia paneli lub łączenia strukturalnego należy używać kleju epoksydowego 3M™ Scotch-Weld™ DP460. Klej o 60 minutowym czasie pracy zapewnia najwyższą odporność na ścinanie, zdzieranie, uderzenia, wibracje i zmęczenie w rodzinie klejów epoksydowych Scotch-Weld™.

- 60-minutowy czas pracy zapewnia wystarczającą ilość czasu na poprawki
- Hartowany dla uzyskania odporności na uderzenia i wysokiej odporności zmęczeniowej, aby sprostać wymagającym warunkom
- Łatwy w mieszaniu i nakładaniu, umożliwia prostą aplikację



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200498	DP460	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP460, beżowy, 400 ml	6	Sztuka
7100200496	DP460	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP460, białawy, 50 ml	12	Sztuka
7100200497	DP460	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP460, białawy, 50 ml	12	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP490

3M™ Scotch-Weld™ DP490 to dwuskładnikowy klej epoksydowy. Przeznaczony do stosowania tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość i wysoka trwałość. Produkt zapewnia mocne, trwałe sklejenie, doskonałą odporność na ciepło i warunki otoczenia w temperaturach do 120°C.

- Zapewnia mocne, trwałe wiązania dzięki wysokiej odporności na ścinanie i odrywanie
- Doskonała wytrzymałość i stabilność przy obciążeniach statycznych i dynamicznych
- Właściwości nieściekające idealnie sprawdzają się na powierzchniach pionowych oraz podczas montażu konstrukcji kompozytowych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200499	DP490	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP490, czarny, 50 ml	12	Sztuka
7100200501	DP490400N	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP490, czarny, 400 ml	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Klej poliuretanowy DP609 jest szybko utwardzalnym, elastycznym klejem strukturalnym, który zapewnia doskonałą odporność na naprężenia i wysoką wytrzymałość, które zostaje zachowana w szerokim zakresie temperatur.

- Elastyczny i wytrzymały nawet podczas naprężenia
- Klei drewno, tworzywa sztuczne i malowane lub zabezpieczone metale
- Właściwości nieściekające idealnie sprawdzą się na powierzchniach pionowych oraz podczas wypełniania szczelin



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200502	DP609ADHBG48.5	Klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609, beżowy, 48.5 ml	12	Sztuka

Klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ DP610

Połącz tworzywa sztuczne, szkło i malowane metale za pomocą kleju poliuretanowego 3M™ Scotch-Weld™ DP610, aby uzyskać wyraźne, strukturalne wiązanie.

- Wyraźne, niezółknące linie łączące
- Wysoce elastyczny klej
- 10 minut czasu otwartego i tylko 2 godziny do uzyskania wytrzymałości manipulacyjnej



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200503	DP610	Klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ DP610, przezroczysty, 48.5 ml	12	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP760

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 760 jest niespływającym, sztywnym, dwuskładnikowym klejem utwardzanym w temperaturze pokojowej, przeznaczonym do stosowania w aplikacjach wymagających szczególnie wysokiej odporności na temperaturę.

- Odporność na wysokie temperatury do 230°C
- Czas otwarty od 45 do 60 minut
- Osiąga wytrzymałość manipulacyjną w ciągu 4–6 godzin



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200505	DP760	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP760, biały, 50 ml	12	Sztuka
7100200506	DP760	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP760, biały, 400 ml	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 7260

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ B/A 7260 to wysokowydajny, dwuskładnikowy wzmocniony klej epoksydowy. Produkt ten jest bardzo trwały o doskonałej przyczepności do metali i tworzyw termoutwardzalnych.

- Wysoka wytrzymałość na odrywanie i ścinanie dla trwałych, długotrwałych połączeń
- Doskonała przyczepność do powierzchni metalowych i tworzyw termoutwardzalnych
- Dostępne z czasem otwartym do 90 minut (szybkie utwardzanie) lub 300 minut (standardowy)



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000080037	1109078	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 7260, czarny, Część B/A FC NS, 400 ml	6	Sztuka
7000080008	1324518	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 7260, czarny, Część B/A, 400 ml	6	Sztuka

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8010

3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych DP8010 to dwuskładnikowy klej akrylowy opracowany z myślą o klejeniu wielu tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, w tym wielu gatunków polipropylenu, polietylenu i elastomerów termoplastycznych bez specjalnego przygotowania powierzchni.

- Pozwala uzyskać wytrzymałe połączenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak poliolefiny, przy minimalnym przygotowaniu powierzchni
- Odporność na substancje chemiczne, wodę, wilgoć i korozję
- Zaprojektowany do klejenia różnorodnych materiałów w tym tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, tworzyw termoplastycznych, kompozytów i metali



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100036717	1814071	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8010, niebieski, 45 ml	12	Sztuka

Klej epoksydowy do zalewania 3M™ Scotch-Weld™ DP270, czarny

3M™ Scotch-Weld™ epoksydowa masa do zalewania DP270 to sztywna, dwuskładnikowa epoksydowa masa do zalewania. Proporcja mieszania 1:1, 70-minutowa żywotność i wytrzymałość w ciągu około 3 godzin.

- 70 minut pracy
- Nie powoduje korozji miedzi
- Sztywna masa zalewowa



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200491	270B.48.5	Klej epoksydowy do zalewania 3M™ Scotch-Weld™ DP270, czarny, 48.5 ml	12	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej epoksydowy do zalewania 3M™ Scotch-Weld™ DP270, bezbarwny

3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Potting Compound 270 to sztywna, dwuskładnikowa epoksydowa masa do zalewania. Proporcja mieszania 1:1, żywotność 70 minut i wytrzymałość w ciągu około 3 godzin.

- 70 minut pracy
- Nie powoduje korozji miedzi
- Sztywna masa zalewowa



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100200493	DP2270C	Klej epoksydowy do zalewania 3M™ Scotch-Weld™ DP270, przezroczysty, 48.5 ml	12	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP420, czarny

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP420 to wzmocniony, dwuskładnikowy, strukturalny klej epoksydowy, który zapewnia dobrą wytrzymałość oraz wysoką odporność na uderzenia i zmęczenie, aby sprostać wymagającym wyzwaniom związanym z klejeniem. Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld DP420 może zastąpić mechaniczne łączniki, śruby, nity i zgrzewy punktowe w wielu zastosowaniach.

- Wysoka wytrzymałość na odrywanie i ścinanie utrzymuje trwałe wiązanie w wysokich i niskich temperaturach
- Wzmocniony w celu zagwarantowania odporności uderową i na zużycie
- 20-minutowy czas przydatności pozwala na odpowiednie ustawienie i regulację elementów



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148731	DP420-1.7OZ-BLK	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP420, czarny, 50 ml	12	Sztuka
7100077148	1808736	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP420, czarny, 400 ml	6	Sztuka

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148758	420NS.50	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS, czarny, 50 ml	12	Sztuka
7100010680	D420NS400	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS, czarny, 400 ml	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ DP604NS

Klej uretanowy 3M™ Scotch-Weld™ 604 jest niespływającym, dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. Szybkowiążący klej uretanowy to szybkie, ale elastyczne rozwiązanie, które można stosować do klejenia różnych podłoży, takich jak beton, ceramika, drewno, plastik, guma i metal.

- Szybko utwardzalny klej szybko zapewnia mocne wiązania
- Właściwości nieciekące zapewniają precyzyjną aplikację
- Elastyczność w niskich temperaturach daje możliwość regulacji



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148738	DP60450	Klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ DP604NS, czarny, 48.5 ml Duo-Pak	12	Sztuka

Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS

Uniwersalny klej poliuretanowy do kompozytów 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS jest zielonym, niespływającym, dwuskładnikowym klejem uretanowym do łączenia różnych kompozytów, tworzyw sztucznych, metali i drewna. Ten elastyczny klej ma doskonałe właściwości w zakresie wydłużania i odkształcania, co umożliwia trwałe łączenie części kompozytowych i zespołów z wielu materiałów.

- Dwuskładnikowa pasta uretanowa zapewnia wyjątkową wytrzymałość i wydajność
- Nie spływająca formuła jest odporna na spływanie i spływanie kleju
- Bez podkładu na większości powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100109829	1969229	Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS, zielony, 48.5 ml	12	Sztuka
7100109830	1969230	Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS, zielony, 400 ml	6	Sztuka

Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS

Uniwersalny klej poliuretanowy do kompozytów 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS jest zieloną, niespływającą, dwuskładnikową pastą uretanową do łączenia różnych kompozytów, tworzyw sztucznych, metali i drewna. Elastyczny klej posiada dobre właściwości absorpcji energii i zmęczenia, co umożliwia trwałe łączenie części kompozytowych i zespołów wielomateriałowych.

- Dwuskładnikowa pasta uretanowa zapewnia wyjątkową wytrzymałość i wydajność
- Nie spływająca formuła jest odporna na spływanie i spływanie kleju
- Bez podkładu na większości powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100109828	1969227	Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS, zielony, 48.5 ml	12	Sztuka
7100109827	1967653	Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS, zielony, 400 ml	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP7240 FR to doskonały wybór do łączenia metali. Trwały klej o wysokiej wytrzymałości na ścinanie i odrywanie. Posiada certyfikat uprawniający do użytku w pociągach.

- Klej strukturalny zaprojektowany do łączenia metalu z metalem
- Trwały klej o wysokiej wytrzymałości na ścinanie i odrywanie
- Spełnia wymagania FAR25 dotyczące zdolności do samogaszenia



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100042123	1785988	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR, czarny, Część B/A, 54 L	1	Zestaw
7100042087	1782678	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR, czarny, Część B/A, 400 ml	6	Sztuka

Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, czarny

3M™ Scotch-Weld™ Strukturalny klej do tworzyw sztucznych DP8005 to jeden z naszych dwuskładnikowych klejów na bazie akrylu w proporcji 10:1, specjalnie opracowany do łączenia wielu tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej. Przywiera wiele gatunków polipropylenu, polietylenu i termoplastycznych elastomerów (TPE) bez specjalnego przygotowania powierzchni.

- Zdolność do strukturalnego łączenia tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak poliolefiny, polipropylen, polietylen i TPO
- Doskonała odporność na wodę i wilgoć w połączeniu z bardzo dobrą odpornością na substancje chemiczne pozwalają uzyskać wiązanie mogące sprostać różnorodnym zastosowaniom i warunkom
- Utwardza się w temperaturze pokojowej bez potrzeby zastosowania ciepła i innych chemikaliów, co pozwala wyeliminować złożone procesy wiązania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089475	1921544	Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, czarny, 45 ml	12	Sztuka

Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, biały

3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych DP8005 to dwuskładnikowy klej akrylowy opracowany z myślą o klejeniu wielu tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, w tym wielu gatunków polipropylenu, polietylenu i elastomerów termoplastycznych bez specjalnego przygotowania powierzchni.

- Pozwala uzyskać wytrzymałe połączenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak poliolefiny, przy minimalnym przygotowaniu powierzchni
- Odporność na substancje chemiczne, wodę, wilgoć i korozję
- Zaprojektowany do klejenia różnorodnych materiałów w tym tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, tworzyw termoplastycznych, kompozytów i metali



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100240965	8005T490	Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, beżowy, 490 ml	6	Sztuka
7000080038	2027638	Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, biały, 10 L	1	Sztuka
7000080039	2027637	Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, przezroczysty, 2 L	2	Kanister

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS

3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS to niewyciekający, mocny, dwuskładnikowy klej akrylowy z ulepszoną przyczepnością do wielu tworzyw sztucznych i metali, w tym tych z lekko oleistą powierzchnią. Zapewnia szybkie tempo przyrostu siły wiązania w celu uzyskania wytrzymałości strukturalnej w ciągu kilku minut.

- Wytrzymałe połączenie o doskonałej odporności na ścinanie, odrywanie i udary
- Do klejenia wielu materiałów, w tym większości metali i wielu tworzyw sztucznych
- Wysoka wytrzymałość przy minimalnym przygotowaniu powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100009688	1633870	Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS, zielony, 45 ml	12	Sztuka
7100011056	1735403	Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS, zielony, 490 ml	6	Sztuka

Klej akrylowy do metalu 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS

Klej akrylowy do metalu 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS jest szarym klejem strukturalnym o wysokiej wytrzymałości na ścinanie i zdzieranie z dobrą odpornością na uderzenia i trwałością. Klej został zaprojektowany do trwałego łączenia z gołymi metalami przy minimalnym przygotowaniu powierzchni, ale również dobrze łączy się z szeroką gamą innych materiałów, w tym z większością tworzyw sztucznych.

- Wiąże się z różnymi podłożami (zwłaszcza z surowymi metalami), jednocześnie zapewniając odporność na korozję
- Wytrzymuje proces lakierowania farbą proszkową i cykle suszenia farby w piecu w temperaturze do 400°F (204°C) przez co najmniej godzinę
- Posiada wysoką wytrzymałość na ścinanie, odrywanie i udary, zapewniając mocne i trwałe połączenie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100179482	DP8407NS45	Klej akrylowy do metalu 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS, szary, 45 ml	12	Sztuka
7100179480	DP8407-490ML	Klej akrylowy do metalu 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS, szary, 490 ml	6	Sztuka

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS to niespływający, mocny, dwuskładnikowy klej akrylowy. Utwardzony produkt zapewnia lepszą przyczepność do wielu tworzyw sztucznych i metali, również tych o lekko zaolejonych powierzchniach. Jest to trwały produkt, który charakteryzuje się szybkim tempem budowania wytrzymałości, aby zapewnić wytrzymałość strukturalną w ciągu zaledwie kilku minut.

- 11 minut na pracę z 36 minutami do uzyskania wytrzymałości strukturalnej
- Wytrzymałe połączenie o doskonałej odporności na ścinanie, odrywanie i udary
- Do klejenia wielu materiałów, w tym większości metali i tworzyw sztucznych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100024055	DP8410	Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS, zielony, 45 ml	12	Sztuka
7100024045	8410490	Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS, zielony, 490 ml	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Focus

Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS

Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskiej emisji zapachu DP8610NS jest dwuskładnikowym klejem nieciekącym, niepalnym o czarnym kolorze. Klej o wysokim wydłużeniu i wytrzymałości strukturalnej jest idealny do klejenia różnorodnych materiałów, np. cienkich paneli, w których występuje problem przebijania linii klejenia na powierzchni, oraz do wszelkich innych zastosowań, w których wymagane jest elastyczne połączenie.



- Wysoce elastyczny klej strukturalny o wydłużeniu ponad 200%.
- Minimalizuje przebijanie linii klejenia powierzchni i skurcz utwardzania, umożliwiając stosowanie cienkich paneli
- Łagodzi naprężenia spowodowane różnymi współczynnikami rozszerzalności cieplnej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100233359	DP8610 45ML	Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS, czarny, 45 ml Duo-Pak	12	Sztuka
7100232802	DP8610490	Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS, czarny, 490 ml Duo-Pak	6	Sztuka

Focus

Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS

Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ jest dwuskładnikowym klejem o niskiej emisji zapachu, nieciekącym, niepalnym o czarnym kolorze. Klej o wysokim wydłużeniu i wytrzymałości strukturalnej jest idealny do klejenia różnorodnych materiałów, np. cienkich paneli, w których występuje problem przebijania linii klejenia na powierzchni, oraz do wszelkich innych zastosowań, w których wymagane jest elastyczne połączenie.



- Duża elastyczność i wydłużenie
- Klei różnorodne powierzchnie przy minimalnym przygotowaniu podłoża
- Niska emisja zapachu i właściwości niepalne dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100244478	DP862545	Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS, czarny, 45 ml Duo-Pak	12	Sztuka
7100244477	DP8625490	Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS, czarny, 490 ml Duo-Pak	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Focus

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskiej emisji zapachu DP8705NS jest dwuskładnikowym klejem o niskiej emisji zapachu, nieściekającym, niepalnym o czarnym kolorze. Klej DP8705 jest ulepszoną wersją klejów akrylowych firmy 3M i zapewnia zwiększoną odporność na odrywanie i udary, elastyczność. Zachowuje dobre parametry użytkowe w niskich temperaturach.



- Niska emisja zapachu, niepalność i zmniejszony profil zagrożenia toksykologicznego dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Łączy się z różnymi podłożami, w tym z metalami, powierzchniami malowanymi, tworzywami sztucznymi i kompozytami, przy minimalnym wymagającym przygotowaniu powierzchni, również w przypadku lekko zaolejonych powierzchni metalowych
- Dobre parametry użytkowe w niskich temperaturach z wytrzymałością strukturalną do -40°C

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100245036	DP870545	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS, czarny, 45 ml Duo-Pak	12	Sztuka
7100245039	DP8705490	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS, czarny, 490 ml Duo-Pak	6	Sztuka

Focus

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS jest dwuskładnikowym klejem o niskiej emisji zapachu, nieściekającym, niepalnym o czarnym kolorze. Klej DP8710 jest ulepszoną wersją klejów akrylowych firmy 3M i zapewnia zwiększoną odporność na odrywanie i udary, elastyczność. Zachowuje dobre parametry użytkowe w niskich temperaturach.



- Niska emisja zapachu, niepalność i zmniejszony profil zagrożenia toksykologicznego dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Łączy się z różnymi podłożami, w tym z metalami, powierzchniami malowanymi, tworzywami sztucznymi i kompozytami, przy minimalnym wymagającym przygotowaniu powierzchni, również w przypadku lekko zaolejonych powierzchni metalowych
- Dobre parametry użytkowe w niskich temperaturach z wytrzymałością strukturalną do -40°C

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100233349	DP871045	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS, czarny, 45 ml Duo-Pak	12	Sztuka
7100233348	DP8710 490ML	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS, czarny, 490 ml Duo-Pak	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Focus

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskiej emisji zapachu DP8725NS jest dwuskładnikowym klejem o niskiej emisji zapachu, nieściekającym, niepalnym o czarnym kolorze. Klej DP8725NS jest ulepszoną wersją klejów akrylowych firmy 3M i zapewnia zwiększoną odporność na odrywanie i udary, elastyczność. Zachowuje dobre parametry użytkowe w niskich temperaturach.



- Niska emisja zapachu, niepalność i zmniejszony profil zagrożenia toksykologicznego dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Łączy się z różnymi podłożami, w tym z metalami, powierzchniami malowanymi, tworzywami sztucznymi i kompozytami, przy minimalnym wymaganym przygotowaniu powierzchni, również w przypadku lekko zaolejonych powierzchni metalowych
- Dobre parametry użytkowe w niskich temperaturach z wytrzymałością strukturalną do -40°C

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100244858	DP872545	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS, czarny, 45 ml Duo-Pak	12	Sztuka
7100244480	DP8725490	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS, czarny, 490 ml Duo-Pak	6	Sztuka

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskim zapachu DP8805NS to nasz standardowy, niskozapachowy, nie-spływający, wzmocniony, dwuskładnikowy klej akrylowy. Klej ten jest idealnym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych i komercyjnych, ponieważ osiąga wytrzymałość strukturalną dwa razy szybciej niż większość konkurencyjnych klejów akrylowych przy porównywalnym czasie otwartym.



- 4-minutowa żywotność z 9 minutami do wytrzymałości strukturalnej
- Niska emisja zapachu i właściwości niepalne zapewniają bezpieczniejsze środowisko pracy w przeciwieństwie do typowych klejów akrylowych
- Trwałe wiązanie o doskonałej odporności na ścinanie i udary

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098631	1946571	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS, zielony, 45 ml	12	Sztuka
7100097636	1959799	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS, zielony, 490 ml	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskim zapachu DP8810NS jest naszym dwuskładnikowym klejem akrylowym o słabym zapachu, nie wyciekający, utwardzonym. Klej jest idealnym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych i komercyjnych, ponieważ osiąga wytrzymałość strukturalną dwa razy szybciej niż większość innych konkurencyjnych klejów akrylowych o porównywalnym czasie otwarcia.



- 10 minut na pracę i 38 minut do uzyskania wytrzymałości strukturalnej
- Słaby zapach i właściwości niepalne dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Wytrzymałe połączenie o doskonałej odporności na ścinanie, odrywanie i udary

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100097574	1959796	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS, zielony, 45 ml	12	Sztuka
7100075409	1946124	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS, zielony, 490 ml	6	Sztuka

Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskim zapachu DP8825NS jest naszym dwuskładnikowym klejem akrylowym o słabym zapachu, nie wyciekający, utwardzonym. Klej jest idealnym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych i komercyjnych, ponieważ osiąga wytrzymałość strukturalną dwa razy szybciej niż większość innych konkurencyjnych klejów akrylowych o porównywalnym czasie otwarcia.



- 25 minut na pracę i 56 minut do uzyskania wytrzymałości strukturalnej
- Słaby zapach i właściwości niepalne dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Wytrzymałe połączenie o doskonałej odporności na ścinanie, odrywanie i udary

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100067297	1889684	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS, zielony, 45 ml Duo-Pak	12	Sztuka
7100068120	1889686	Klej akrylowy o niskiej emisji zapachu 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS, zielony, 490 ml Duo-Pak	6	Sztuka

Klej akrylowy do nylonu 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy do nylonu DP8910NS jest dwuskładnikowym klejem, nieściekającym, niepalnym o czarnym kolorze. Klej DP8910 tworzy strukturalne połączenie z poliamidami (nylon), innymi tworzywami termoplastycznymi, jak również z aluminium i innymi metalami bez potrzeby intensywnego przygotowania powierzchni, takiego jak obróbka plazmowa lub płomieniowa.



- Klei strukturalnie nylon(poliamidy) bez konieczności gruntownego przygotowania powierzchni, np. obróbki plazmowej lub płomieniowej
- Doskonała przyczepność do aluminium, stali nierdzewnej i innych metali, które są powszechnie łączone z poliamidami
- Wysoka wytrzymałość w wysokiej temperaturze 85°C i w środowisku o podwyższonej wilgotności

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100246046	xxx	Klej akrylowy do nylonu 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS, czarny, 45 ml Duo-Pak	12	Sztuka
7100246043	xxx	Klej akrylowy do nylonu 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS, czarny, 490 ml Duo-Pak	6	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Jednoskładnikowe kleje strukturalne

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 2214, regularny

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 2214 Hi-Density/Regular został zaprojektowany, aby zapewnić wysoką wytrzymałość, wyższą odporność na temperaturę i gładkie linie wiązania. Jednoskładnikowe, utwardzane 250°F (121°C), 100% części stałych, te wysokowydajne kleje są przeznaczone do łączenia metali i wielu tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury, takich jak tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, poliester i fenole.

- Ekstremalne odpowietrzenie dla bardzo gęstych linii wiązania bez pustych przestrzeni
- Jednoskładnikowy, 100% substancji stałych, klej termoutwardzalny
- Giętka konsystencja pasty dociera tam, gdzie jest potrzebna, bez zacieków



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000079791	513658	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 2214, regularny, szary, 1 L	2	Kanister
7000000811	221460Z	Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 2214, regularny, szary, 177 ml	6	Sztuka

Poliuretanowy klej do drewna 3M™ 5005

Wysokowydajny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, który został specjalnie opracowany do klejenia strukturalnego wszystkich rodzajów drewna, również tych o dużej wilgotności, a także trudnych do klejenia drewna egzotycznego.

- Bez rozpuszczalników
- Szybkie wiązanie
- Znakomita odporność na wodę



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000110554	1331359	Poliuretanowy klej do drewna 3M™ 5005, przezroczysty, 310 ml	12	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje cyjanoakrylowe

Klej cyjanoakrylowy 3M™ Scotch-Weld™ CA4

Klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ CA4 to klej błyskawiczny o niskiej lepkości. Nasz klej błyskawiczny CA4 został opracowany, aby zapewnić wyjątkową wytrzymałość i odporność na uderzenia na wielu różnych podłożach, w tym na tworzywach sztucznych i gumach. Po nałożeniu klej ma szybki czas obsługi i utwardza się, aby zapewnić szybkie tempo pracy.

- Wiąże się z wieloma podłożami, w tym tworzywami sztucznymi i gumami
- Wysoka wytrzymałość i odporność na udary
- Utrzymuje wytrzymałość manipulacyjną w mniej niż 40 sekund.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028586	xxx	Klej cyjanoakrylowy 3M™ Scotch-Weld™ CA4, przezroczysty, 29.5 ml	12	Butelka
7000028587	811364	Klej cyjanoakrylowy 3M™ Scotch-Weld™ CA4, przezroczysty, 500 g	1	Butelka

Klej cyjanoakrylowy 3M™ Scotch-Weld™ SI Gel

Żel 3M™ Scotch-Weld™ SI znajduje się w wysokiej jakości cyjanakrylat-Klebstoff.

- Powierzchnia niewrażliwa na substancje naturalne, skórę, korek i drewno.
- Lepkość żelu
- Maksymalne wypełnienie szczeliny



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100034061	1768459	Klej cyjanoakrylowy 3M™ Scotch-Weld™ SI Gel, 20 g	20	Sztuka
7100027510	1787950	Klej cyjanoakrylowy 3M™ Scotch-Weld™ SI Gel, 300 g	1	Butelka

Klej cyjanoakrylowy 3M™ Scotch-Weld™ SI1500

Aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom związanym z klejeniem, opracowaliśmy niewrażliwy na powierzchnię klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ SI1500. Jest to klej błyskawiczny o wysokiej lepkości, który łączy szorstkie, porowate, zanieczyszczone i kwaśne podłoża, w tym drewno, tekturę, fornir, tkaniny, korek i skórę. Ten „błyskawiczny klej” jest idealny do wypełniania niewielkich ubytków, a jego szybki czas utwardzania pomaga przyspieszyć procesy

- Powierzchnia niewrażliwa na substancje naturalne, skórę, korek i drewno
- Wysoka lepkość nie przenosi się do szwów i szczelin
- Klej jest idealny do wypełniania szczelin i klejenia na różnych powierzchniach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100040836	1793514	Klej cyjanoakrylowy 3M™ Scotch-Weld™ SI1500, 10 × 20 g	10	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy 3M™ Scotch-Weld™ PR100

Klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ do tworzyw sztucznych i gumy PR100 jest klejem błyskawicznym o niskiej lepkości.

- Tworzywa sztuczne i gumy
- Niska lepkość
- Klej o niskiej lepkości można łatwo aplikować wprost z butelki



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100033657	1768590	Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy 3M™ Scotch-Weld™ PR100, przezroczysty, 10 × 20 g	10	Sztuka
7100033726	1768574	Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy 3M™ Scotch-Weld™ PR100, przezroczysty, 10 × 50 g	10	Sztuka
7100033708	1768577	Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy 3M™ Scotch-Weld™ PR100, przezroczysty, 500 g	1	Sztuka

Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy 3M™ Scotch-Weld™ PR1500

Stworzyliśmy klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ do tworzyw sztucznych i gumy PR1500 jako wysoce wytrzymały klej przemysłowy o dużej lepkości. Ten szybko wiążący cyjanoakrylan utwardza się w temperaturze pokojowej i został opracowany, aby zapewnić wyjątkową wydajność na wielu trudnych do sklejenia podłożach, takich jak guma EPDM, silnie plastifikowany PVC, ABS i nylon.

- Szybko wiążąca formuła pomaga w szybkim przebiegu procesów
- Klej błyskawiczny działa dobrze na trudnych do sklejenia powierzchniach, takich jak guma EPDM i nylon
- Gruby klej zapewnia możliwość wypełniania szczelin



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100034078	PR15005	Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy 3M™ Scotch-Weld™ PR1500, przezroczysty, 50 g	10	Sztuka
7100034071	1768546	Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy 3M™ Scotch-Weld™ PR1500, przezroczysty, 500 g	1	Sztuka

Klej cyjanoakrylowy szybko wiążący 3M™ Scotch-Weld™ SF100

Superszybki klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ SF100 to bardzo szybko utwardzalny klej błyskawiczny o niskiej lepkości. Ten klej cyjanoakrylowy w mniejszym stopniu opiera się na wilgotności powierzchni, aby przyspieszyć utwardzanie niż standardowe cyjanokrylany. Wiąże się z różnymi powierzchniami, w tym ze skórą, korkiem, drewnem, plastikiem i gumą.

- Super szybkie utwardzanie zapewnia postęp projektów i wysoką produktywność
- Elastyczny pojemnik umożliwia precyzyjne wyciśnięcie kropli lub równomierne nakładanie warstwy kleju na pożądaną długość, a dzięki niskiej lepkości można uzyskać cienką warstwę wiążącą w celu szybkiego i skutecznego utwardzania
- Łączy się z różnymi powierzchniami, w tym ze skórą, korkiem, drewnem, plastikiem i gumą



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100034060	SF10020	Klej cyjanoakrylowy szybko wiążący 3M™ Scotch-Weld™ SF100, przezroczysty, 20 g	10	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej cyjanoakrylowy szybkowiązący 3M™ Scotch-Weld™ SF20

3M™ Scotch-Weld™ Błyskawiczny klej cyjanoakrylowy SF20 jest bardzo szybko utwardzającym się klejem błyskawicznym o bardzo niskiej lepkości. Ten produkt spełnia wymagania CID A-A-3097, typ II, klasa 1. Niska lepkość pomaga wytworzyć cienką warstwę wiążącą do szybkiego i skutecznego utwardzania na różnych podłożach, w tym na skórze, korku, plastiku i gumie.

- Superszybkie utwardzanie zapewnia postęp projektów i wysoką produktywność
- Elastyczny pojemnik pozwalający na precyzyjne wyciśnięcie kropli lub równomierne nakładanie warstwy
- Wiąże się z różnymi rodzajami podłoża – skórą, korkiem, tworzywem sztucznym i kauczukiem



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100034279	1759943	Klej cyjanoakrylowy szybkowiązący 3M™ Scotch-Weld™ SF20, przezroczysty, 20 g	10	Sztuka

Kleje anaerobowe

Środek do zabezpieczania gwintów 3M™ Scotch-Weld™ TL43

3M™ Scotch-Weld™ Środek do zabezpieczania gwintów TL43 to tolerujący oleje, uniwersalny środek do usuwania gwintów o średnim momencie obrotowym.

- Niebieskie średnie usuwanie momentu obrotowego
- Średnia lepkość
- Odporność na olej. Zapobiega korozji, wibracjom i zapewnia odporność na wstrząsy



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100034008	1768468	Środek do zabezpieczania gwintów 3M™ Scotch-Weld™ TL43, niebieski, 50 ml	10	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje “hot melt” reaktywne PUR

Aplikator do klejów 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR EZ250150 charakteryzuje się długim czasem wiązania wynoszącym 150 sekund dla złożonych zespołów i dużych części oraz jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur roboczych. Idealnie nadaje się do klejenia drewna, tworzyw sztucznych, szkła i metalu. To uniwersalne rozwiązanie do klejenia i dozownika oferuje szybkie i łatwe czyszczenie oraz poręczne akcesoria, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby związane z dozowaniem.



- Długie czasy otwarcia i wiązania zapewniają czas na pozycjonowanie części
- Tworzy wysoko wytrzymałe wiązania odporne na plastyfikatory
- Do klejenia wielu materiałów, w tym drewna, tworzyw sztucznych, szkła i metalu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028622	1185504	Aplikator do klejów 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250, Europe 220V	1	Sztuka

Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TE031

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE031 charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości i czasem wiązania, tworząc silne wiązania z szeroką gamą tworzyw sztucznych bez konieczności suszenia lub wentylacji. Ten klej do wytłaczania jest nakładany na ciepło za pomocą aplikatora kleju 3M™ Scotch-Weld™ PUR lub za pomocą sprzętu masowego zaprojektowanego specjalnie do stosowania z klejami PUR.



- Idealny do klejenia polistyrenu i innych tworzyw sztucznych
- Szybki przyrost wytrzymałości zapewnia szybkie wiązanie i montaż
- Końcowa wytrzymałość po utwardzeniu ponad 6 MPa

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000902	817780	Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TE031, białawy, 295 ml	5	Kanister

Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TE100

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy TE100 to jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią, w 100% w postaci stałej, strukturalny klej do łączenia różnych podłoży



- Średni czas wiązania.
- Tworzy wysoko wytrzymałe wiązania odporne na plastyfikatory
- Do klejenia wielu materiałów, w tym drewna i wielu tworzyw sztucznych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028590	817784	Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TE100, białawy, 295 ml	5	Butelka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TE200

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy TE200 to jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią, w 100% w postaci stałej, strukturalny klej do klejenia drewna i wybranych tworzyw sztucznych.

- Szybki czas wiązania
- Cienkie spoiny w przypadku zastosowania do drewna i wybranych tworzyw sztucznych.
- Do klejenia wielu materiałów, w tym drewna i wielu tworzyw sztucznych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000905	817785	Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TE200, biały, 295 ml	5	Butelka

Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TS230, biały

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230 jest jednoskładnikowym, utwardzanym wilgocią, jednoskładnikowym klejem strukturalnym do drewna i wybranych tworzyw sztucznych. Obie wersje, biała/biaława lub czarna, są materiałem do natryskiwania/wytłaczania, który zapewnia długie czasy otwarcia i wiązania. Dłuższe czasy otwierania i wiązania dają więcej czasu na ustawienie części lub stawów w celu idealnego dopasowania przed pełnym utwardzeniem.

- Długi czas otwarcia i długi czas wiązania umożliwiają pozycjonowanie części
- Czas utwardzania 2,5 minuty
- Tworzy wysoko wytrzymałe wiązania odporne na plastyfikatory



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000898	TS-230	Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TS230, biały, biały, 295 ml	5	Butelka

Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TS230, czarny

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230 Kirli Beyaz, hızlı bir sertleşme süresi sağlar ve çok çeşitli servis sıcaklıklarında etkilidir. Ahşap, ABS, PC, poliakrilik, polipropilen, polietilen, FRP, alüminyum ve cam gibi malzemeleri yapıştırmak için idealdir. Bu hepsi bir arada yapıştırıcı ve dağıtıcı çözümü, tüm dağıtım ihtiyaçlarınızı karşılamak için hızlı, kolay temizlenebilir ve kullanışlı aksesuarlara sahiptir.

- Długi czas otwarcia i długi czas wiązania umożliwiają pozycjonowanie części
- Czas utwardzania 2,5 minuty
- Tworzy wysoko wytrzymałe wiązania odporne na plastyfikatory



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000906	1185502	Reaktywny klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ TS230, czarny, 295 ml	5	Butelka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje rozpuszczalnikowe

Klej do natrysku 3M™ HoldFast 70

Klej w sprayu 3M™ HoldFast 70 to nasz niezwykle wszechstronny, szybkoschnący przemysłowy klej w sprayu z unikalnym, szerokopasmowym wzorem natrysku, który doskonale nadaje się do klejenia różnych podłoży, w tym polistyrenu. Wymaga krótkiego czasu schnięcia, ale zapewnia długi czas otwarty, aby pracować w najlepszym tempie dla Twoich potrzeb. Jest skutecznym klejem do hydroizolacji i ochrony przed wilgocią.

- Tworzy szybkie, trwałe wiązania na wielu podłożach, w tym na styropianie, drenażu komórkowym, płytach FRP, izolacji, piankach i tkaninach.
- Bardzo szybko działający klej prawie natychmiast się przykleja i ma szerokie okno klejenia
- Tworzy unikalny, gęsty wzór natrysku o niskim stopniu wsiąkania, który idealnie nadaje się do nieregularnych lub porowatych podłoży



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100138478	LT70HF	Klej do natrysku 3M™ HoldFast 70, przezroczysty, 12.4 kg	1	Sztuka

Klej w aerozolu 3M™ Foam Fast 74, pomarańczowy

3M™ Klej w aerozolu 74 do pianki i tkanin niezwykle szybko osiąga przyczepność. Jest przeznaczony do klejenia tkanin, pianek i elementów tapicerowanych do różnorodnych podłoży.

- Szybko wiążący klej pozwalający uzyskać miękkie połączenia klejowe bez zagłębień
- Błyskawiczna odporność pianki na odrywanie
- Czas wiązania od 30 sekund do 15 minut



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116772	1215418	Klej w aerozolu 3M™ Foam Fast 74, pomarańczowy, 500 ml	12	Kanister

Klej do natrysku 3M™ Foam Fast 74, transparentny

3M™ Foam Fast 74 Spray Klej to szybkoschnący klej w sprayu, który łączy piankę i tkaninę z szeroką gamą podłoży. Jego trwałe wiązanie zapewnia szybkie rezultaty, aby projekty były kontynuowane. Nieżółknąca formuła łatwo rozprzodza się w formie koronki i nakłada się bezpośrednio na powierzchnie i materiały w razie potrzeby.

- Specjalnie zaprojektowany do pianek i tkanin
- Dozowanie za pomocą aerozolu z wzorem koronkowym specjalnie pod kątem klejenia pianki
- Zapewnia profesjonalną wytrzymałość na poziomie przemysłowym do wymagających zastosowań



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000046594	1556739	Klej do natrysku 3M™ Foam Fast 74, przezroczysty, 13 kg	1	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej w aerozolu 3M™ 75

3M™ Klej w aerozolu 75 umożliwiający zmianę położenia jest wszechstronnym rozwiązaniem, które idealnie nadaje się do przyklejania wielu lekkich materiałów i późniejszej zmiany położenia.

- Pozwala kleić lekkie materiały i tymczasowo zmieniać ich położenie
- Zapewnia bardzo długi czas otwarty, który pozwala podnosić materiały i zmieniać ich położenie
- Klejenie delikatnych podłoży bez uszkodzania materiału



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116775	1181491	Klej w aerozolu 3M™ 75, przezroczysty, 500 ml	12	Kanister

Klej w aerozolu 3M™ Hi-Tack 76

Mocny klej w aerozolu 3M™ Hi-Tack 76 tworzy skuteczne, mocne połączenia wielu trudnych do sklejenia materiałów, takich jak polietylen i polipropylen.

- Mocny klej w aerozolu tworzy silne wiązania
- Do materiałów o niskiej energii powierzchniowej (polipropylen, polipropylen) oraz niektórych powłok lakierniczych
- Koronkowy wzór natrysku o zmiennej szerokości minimalizuje straty i rozkurz



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116779	1181441	Klej w aerozolu 3M™ Hi-Tack 76, kremowy, 500 ml	12	Kanister

Klej w aerozolu 3M™ 80

Klej w aerozolu 3M™ 80 to wysoce wydajny kontaktowy klej o wysokiej wytrzymałości na bazie neoprenu. Idealny do klejenia arkuszy gumowych i winylowych, w tym do uszczelniania przed wiatrem.

- Klej o wysokiej wytrzymałości zapewnia silne klejenie kauczuku i winylu
- Wyjątkowa odporność na wysokie temperatury zapewnia długotrwałą wytrzymałość
- Szybko wiążący klej kontaktowy już po chwili daje żądany efekt



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116787	SPRAY 80	Klej w aerozolu 3M™ 80, żółty, 500 ml	12	Kanister

Klej w aerozolu 3M™ Hi-Strength 90

Klej w aerozolu 3M™ Hi-Strength 90 to uniwersalny, szybkoschnący klej, który tworzy bardzo silne połączenia na szerokiej gamie materiałów, jak metal, drewno, HPL, guma, wykładziny dywanowe i podłogi.

- Bardzo wysoka przyczepność początkowa zapewnia dobre przyleganie do powierzchni od razu po aplikacji oraz wystarczająco długi czas otwarty, by odpowiednio pozycjonować materiały
- Pozwala uzyskać miękkie połączenia klejowe bez zagłębień dla estetycznego wyglądu
- Odporność na wysokie temperatury i wilgoć



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116790	1202620N	Klej w aerozolu 3M™ Hi-Strength 90, przezroczysty, 500 ml	12	Kanister

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej do laminatów 3M™ 94CA

Wysokowytrzymały klej do postformingu 3M™ 94CA/liner Spray Adhesive, aby natryskiwać w unikalnym, nisko telegraficznym wzorze natryskiwania kamyczkami i wytwarzać wysokiej wytrzymałości, postformowalne wiązania z różnymi wymagającymi podłożami, takimi jak laminat dekoracyjny, metal i niektóre gumy. Został opracowany, aby tworzyć mocne, odporne na wilgoć i ciepło wiązania (do 210F/98C).

- Formuła o wysokiej zawartości części stałych dla lepszego krycia, niezawodnych wiązań i niskiego nasiąkania
- Unikalny ciągły wzór natrysku z wytrzymałością postformowalną
- Szybkoschnąca receptura pozwalająca przyspieszyć montaż.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100176092	94 CA	Klej do laminatów 3M™ 94CA, przezroczysty, 11.9 kg	1	Sztuka

Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 10

Kontaktowy klej neoprenowy 3M™ 10 to jasnożółty klej kontaktowy do nakładania pędzlem.

- Właściwości podobne do neoprenowego kleju kontaktowego 3M™ 5
- Można nakładać pędzlem lub wałkiem celu zapewnienia lepszego pokrycia powierzchni.
- Spełnia wymogi norm MMM-A-121, MMM-A-130B, oraz A-A-1936A



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000080206	xxx	Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 10, jasnożółty, 1 L	6	Kanister
7000080207	1273660	Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 10, jasnożółty, 5 L	2	Kanister
7000080208	1254608	Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 10, jasnożółty, 20 L	1	Sztuka

Neoprenowy klej do uszczelek i tworzyw gumowych 3M™ 1300

Wysokowydajny klej neoprenowy 3M™ do gumy i uszczelek 1300 to uniwersalny klej na bazie rozpuszczalnika. Oferuje wysoką natychmiastową wytrzymałość i dobrą odporność na ciepło i jest powszechnie stosowany do łączenia większości materiałów gumowych i uszczelek. Nadaje się również do zastosowań na dużych powierzchniach gumowych, zderzaków i innych.

- Przywiera neopren, SBR, butyl i inne rodzaje kauczuków do różnych podłoży
- Doskonała odporność na wilgoć i ciepło do temperatury 300°F/148°C
- Może być stosowany jako klej kontaktowy lub do klejenia na mokro



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100036550	1799916	Neoprenowy klej do uszczelek i tworzyw gumowych 3M™ 1300, żółty, 1 L	6	Litr
7100034893	1781282	Neoprenowy klej do uszczelek i tworzyw gumowych 3M™ 1300, żółty, 5 L	10	Litr

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 1357

Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 1357 to wysokowydajny klej kontaktowy, który zapewnia długi zakres wiązania i początkową wytrzymałość.

- Niezwykle wysoka wytrzymałość i odporność na temperaturę
- Szybkiego czasu wzrostu siły wiązania
- Spełnia wymagania normy MMM-A-121



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100038272	1781273	Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 1357, szaro-zielony, 1 L	6	Litr
7100038129	1842457	Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 1357, szaro-zielony, 20 L	20	Litr

Nitrylowy klej do tworzyw sztucznych 3M™ 1099

Nitrylowy klej o wysokich parametrach do tworzyw sztucznych 3M™ 1099 zapewnia silne, elastyczne połączenie klejowe z większością powierzchni winylowych i tworzyw sztucznych. Odporny na warunki atmosferyczne, wodę, olej, plastyfikatory i paliwa składające się węglowodorów alifatycznych.

- Skleja większość wytłoczeń winylowych, blach i tkanin wysoce wytrzymałym połączeniem
- Odporny na warunki atmosferyczne, wodę, olej, plastyfikatory i paliwa
- Zapewnia mocne, szybkoschnące i elastyczne połączenia



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000079821	513669	Nitrylowy klej do tworzyw sztucznych 3M™ 1099, jasnobrązowy, 1 L	6	Kanister
7000033732	513670	Nitrylowy klej do tworzyw sztucznych 3M™ 1099, jasnobrązowy, 5 L	10	Litr
7000033731	513668	Nitrylowy klej do tworzyw sztucznych 3M™ 1099, jasnobrązowy, 20 L	20	Litr

Nitrylowy klej do gumy 3M™ 847, brązowy

Klej nitrylowy do gum i uszczelek 3M™ High Performance 847 to wszechstronny wysoce wydajny klej na bazie rozpuszczalnika o wyjątkowo niskiej lepkości w celu łatwej aplikacji. Zapewnia dobrą odporność na olej i wysokie temperatury i jest szeroko stosowany do klejenia większości gum i uszczelek.

- Wysokowydajny klej przeznaczony do łączenia uszczelek
- Klei kauczuk nitrylowy, neopren, SBR, butyl, skóry, winyl i wiele gum
- Doskonała odporność na działanie paliw, olejów i wody



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000079819	513667	Nitrylowy klej do gumy 3M™ 847, brązowy, 1 L	6	Kanister
7000079817	513665	Nitrylowy klej do gumy 3M™ 847, brązowy, 20 L	1	Sztuka
7000079818	513666	Nitrylowy klej do gumy 3M™ 847, brązowy, 150 ml	12	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej do tworzyw sztucznych 3M™ Scotch-Weld™ 4693

3M™ Scotch-Weld™ Wysokowydajny przemysłowy klej do tworzyw sztucznych 4693 to klej z kauczuku syntetycznego na bazie rozpuszczalnika.

- Doskonały klej z tworzywa sztucznego
- Długi czas otwarty
- Odporny na wodę i ciepło



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000923	4693-5GAL	Klej do tworzyw sztucznych 3M™ Scotch-Weld™ 4693, jasnobrązowy, 18.9 L	1	Kanister
7000046574	4693	Klej do tworzyw sztucznych 3M™ Scotch-Weld™ 4693, jasnobrązowy, 946 ml	12	Kanister

Klej do natrysku 3M™ Super 77™

3M™ Super 77™ Klej w aerozolu to niezwykle wszechstronny, szybkoschnący i przezroczysty klej w sprayu, który łączy szeroką gamę lekkich materiałów. Nasza szybka, trwała więź zapewnia szybkie rezultaty, aby utrzymać projekty w ruchu. Formuła sprayu jest łatwa do dozowania i nakładana bezpośrednio na powierzchnie i materiały w razie potrzeby.

- Uniwersalny klej odpowiedni do szerokiej gamy lekkich materiałów
- Szybka, silna przyczepność i niskie właściwości wsiąkania pozwalają wyeliminować czas zaciskania i schnięcia
- Wydłużony czas wiązania wynoszący od 15 sekund do 30 minut od zastosowania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100138125	xxx	Klej do natrysku 3M™ Super 77™, bezowy, 13.2 kg, cylinder	1	Sztuka

Klej w aerozolu 3M™ Super 77™

Klej w aerozolu 3M™ Super 77™ to uniwersalny klej odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, klejenia lekkich materiałów, takich jak włókno szklane, pianka, papier, filc, drewno, tworzywa sztuczne i inne.

- Zapewnia szybką, wysoką przyczepność do szerokiej gamy lekkich materiałów
- Niskie wsiąkanie kleju w substrat eliminuje konieczność stosowania klamr oraz czas schnięcia
- Łączy papier, tekturę, tkaniny, materiały izolacyjne (np. styropian), tworzywo sztuczne, metal, drewno i więcej



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116782	1181367	Klej w aerozolu 3M™ Super 77™, beżowy, 500 ml	12	Kanister

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje wodne

Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 30NF

Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 30NF jest dyspersyjnym w wodzie klejem o wysokiej wytrzymałości, który charakteryzuje się wysokim kryciem, natychmiastową siłą wiązania, długim zakresem wiązania i dobrą odpornością na ciepło. Nasz klej łączy ze sobą i ze sobą większość spienionych tworzyw sztucznych, laminatów z tworzyw sztucznych, drewna, sklejk i płótna.



- Łączy ze sobą i ze sobą większość spienionych tworzyw sztucznych, laminatów z tworzyw sztucznych, drewna, sklejk i płótna
- Tworzy bardzo wytrzymałe, odporne na wysokie temperatury połączenie klejowe z oknem klejenia do 4 godzin
- Klej można nakładać natryskowo, pędzlem lub wałkiem

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000080239	1274036	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 30NF, 1 L	6	Kanister
7000080246	1274043	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 30NF, 200 L	200	Litr
7000080242	1274042	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 30NF, biały, 5 L	2	Kanister
7000080245	1240331	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 30NF, neutralny, 20 L	1	Sztuka

Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 49

Bond lightweight materials like fiberglass insulation, felt, shoddy, paper and other materials to metal and many other surfaces with Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 49. Our adhesive is water-based, high solids, fast tacking, and pressure sensitive adhesive that's easy to spray, brush, roll or apply.



- Szybka agresywna przyczepność
- Spełnia wymagania normy ASTM E-84
- Nałóż na jedną powierzchnię, aby zaoszczędzić czas

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000079968	520454	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 49, 2 L	3	Kanister
7000079967	513711	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 49, 20 L	20	Litr

Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 2000NF

Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 2000NF, aby uzyskać natychmiastowe wiązanie i wytrzymałość bez wymuszonego suszenia. Zalety naszego kleju to wysoka odporność na ciepło i wysoka wytrzymałość.



- Dwuskładnikowy aktywowany klej kontaktowy na bazie wody
- Błyskawiczne klejenie i wytrzymałość manipulacyjna bez wymuszonego suszenia
- Wyróżnia się odpornością na wysokie temperatury i wysoką wytrzymałością

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100029348	1937526	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 2000NF, neutralny, 19 L Kit	19	Litr
7000080250	1274034	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 2000NF, niebieski, 2 L	3	Kanister
7100083354	xxx	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 2000NF, niebieski, 17 L	1	Beczka
7000080254	1928147	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 2000NF, niebieski, 200 L	5	Beczka
7100029518	1790319	Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 2000NF, niebieski, zestaw, 200L baza + 20L aktywator	220	Litr

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej wodny 3M™ Fast Tack 1000NF

Klej wodny 3M™ Fast Tack 1000NF to unikalny klej wodny, stworzony specjalnie po to, by dostarczyć użytkownikom skuteczne połączenie szybkiego i odpornego na wysokie temperatury łączenia, niezawodności i niezwykle wysokiej wytrzymałości. Nasz klej jest niepalny, nie zawiera polichloroprenów, nie zawiera LZO (zgodnie z metodą testową EPA 24), dzięki czemu koszty ubezpieczenia spadną, a jakość i bezpieczeństwo stanowisk pracy wzrośnie.



- Nie zawiera rozpuszczalników, jest jednoskładnikowy, więc nie wymaga mieszania oferuje szybkość i bezpieczeństwo aplikacji
- Stabilne połączenie odznacza się dobrą odpornością na działanie wysokich temperatur nawet przez bardzo długi czas
- Szybkie wiązanie zapewnia natychmiastowe uzyskanie wytrzymałości manipulacyjnej, a szybkość postępowania procesu produkcyjnego tylko na tym zyskuje

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100007793	1641182	Klej wodny 3M™ Fast Tack 1000NF, fioletowy, 3.78 L	4	Sztuka
7000046563	xxx	Klej wodny 3M™ Fast Tack 1000NF, fioletowy, 18.9 L	1	Pudło
7100011610	1647889	Klej wodny 3M™ Fast Tack 1000NF, neutralny, 3.78 L	4	Butelka
7100025154	1647962	Klej wodny 3M™ Fast Tack 1000NF, neutralny, 18.9 L	1	Kanister

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje termotopliwe Hot Melt

Klej termotopliwy 3M™ 3731

3M™ Klej termotopliwy 3731 zapewnia mocne, trwałe połączenie jako klej w 100% w postaci stałej, bez rozpuszczalników. Opracowaliśmy ten klej, aby utrzymać trwałe, niezawodne wiązanie dzięki wysokiej odporności na ciepło, zapewniając wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań.



- Bezrozpuszczalnikowy klej w 100% z ciałami stałymi, który zapewnia mocne wiązania
- Klej cechuje się długotrwałą trwałością ze względu na odporność na wysokie temperatury
- Klej termoplastyczny do powierzchni o niskiej energii powierzchniowej (LSE)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100031985	1298388	Klej termotopliwy 3M™ 3731, kremowy, 10 kg	1	Kanister
7100009195	806142	Klej termotopliwy 3M™ 3731, kremowy, 16 mm x 203 mm, 5 kg	1	Pudło

Klej termotopliwy 3M™ 3738

Klej termotopliwy 3M™ 3738 to przezroczysty, wielozadaniowy klej służący do skutecznego klejenia drewna, lekkich metali i niektórych tworzyw sztucznych w produkcji mebli, tapicerce i branży stolarskiej.



- Doskonale nadaje się do drewna i ogólnych zastosowań przemysłowych
- Klej zapewniający mocne, niezawodne połączenia klejowe, 100% cząstek stałych
- Sprawdza się przy zastosowaniach o dużym nakładzie dzięki wysokiej szybkości dostaw

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100008738	3738Q	Klej termotopliwy 3M™ 3738, brązowy, 5 kg	1	Pudło
7100020456	515673	Klej termotopliwy 3M™ 3738, brązowy, 10 kg	1	Pudło

Klej termotopliwy 3M™ 3748

Klej termotopliwy 3M™ 3748 to trwały, elastyczny klej o właściwościach wstrząsu cieplnego w wyjątkowo niskiej temperaturze, który jest w stanie zapewnić optymalną przyczepność w zmiennych temperaturach.



- Dobre właściwości elektryczne idealne do zastosowań w elektronice
- Zapewnia wstrząs cieplny w niskiej temperaturze dla optymalnej, długoterminowej przyczepności
- Dobra odporność na wysokie temperatury zapewnia wytrzymałość przy zmiennych temperaturach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000879	520866	Klej termotopliwy 3M™ 3748, biały, 6 mm x 50 mm, 5 kg	1	Pudło
7000000878	3748Q	Klej termotopliwy 3M™ 3748, biały, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło
7100005566	3748-2	Klej termotopliwy 3M™ 3748, biały, 25 mm x 76 mm, 10 kg	1	Sztuka
7100044127	1092864	Klej termotopliwy 3M™ 3748, biały, pastylki	1	Pudło

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej termoplastyczny 3M™ 3748 VO

3M™ Klej termoplastyczny 3748 VO jest termoplastycznym klejem ogólnego zastosowania, zawierającym 100% ciał stałych. Nasz samogasnący klej nie pali się po usunięciu źródła spalania. Oferuje dobre właściwości termiczne i elektryczne dla okablowania drukowanego, płytek drukowanych i innych zastosowań elektronicznych oraz jest odporny na wstrząsy dla części, które podlegają wibracjom lub innym ruchom.

- Mocne, elastyczne wiązanie zapewnia dobrą odporność na szok termiczny
- Łączy trudnosklejalne tworzywa sztuczne, takie jak poliolefiny
- 100% cząstek stałych oraz zniwelowane kurczenie i zwężanie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000887	3748QVO	Klej termoplastyczny 3M™ 3748 VO, biały, 6 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło

Klej termoplastyczny 3M™ 3762

Klej termoplastyczny 3M™ 3762 to ekonomiczny, szybkowiążący klej termoplastyczny w postaci stałej na bazie żywicy. Przeznaczony do zastosowań ogólnych, jak również ręcznego zaklejania kartonów z faktury falistej oraz pakowania.

- Szybki, agresywny klej „hot tack” do faktury, kartonu i zaklejania opakowań
- Średni czas otwarty umożliwia właściwe pozycjonowanie i dopasowanie
- Bezpiecznie skleja trudne do uszczelnienia podłoża, takie jak lekko nawoskowane powierzchnie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100020333	1201225	Klej termoplastyczny 3M™ 3762, brązowy, 4.98 kg	1	Pudło
7100023053	515678	Klej termoplastyczny 3M™ 3762, brązowy, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło
7000046513	1107841	Klej termoplastyczny 3M™ 3762, brązowy, 25 mm x 75 mm, 11 kg	1	Pudło

Klej termoplastyczny 3M™ 3762LM

3M™ Klej termoplastyczny 3762LM to szybkowiążący klej topliwy w 100% w postaci stałej, przeznaczony do pakowania i transportu. Idealnie nadaje się do klejenia kartonów z faktury falistej, drewna, płyt wiórowych, wiórowych i pianki. Zalecany zakres temperatury aplikacji to 250-270 ° F (121-132 ° C).

- Agresywna przyczepność na gorąco szybko osiąga siłę manipulacyjną



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100025246	515671	Klej termoplastyczny 3M™ 3762LM, beżowy, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej termoplastywy 3M™ 3764

Klej termoplastywy 3M™ 3764 to wytrzymały, elastyczny klej o dobrej wytrzymałości na ścinanie i odrywanie. Zaprojektowany do klejenia tworzyw sztucznych i poliolefinów, takich jak ABS, PCW, poliwęglan, polipropylen i polietylen.



- Klej termoplastyczny w 100% wykonany z cząstek stałych pozwala na dopasowywanie pozycji z czasem, by spełnić wszelkie wymagania różnych projektów
- Opracowany w taki sposób, aby był elastyczny w niskich temperaturach, co ma na celu ułatwienie wprowadzania modyfikacji i pozycjonowania podczas aplikacji
- Postać odporna na udary zapewnia długotrwałą wytrzymałość

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100008178	3764TCQ	Klej termoplastywy 3M™ 3764, przezroczysty, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło
7000000884	1213679	Klej termoplastywy 3M™ 3764, przezroczysty, 16 mm x 200 mm, 10 kg	1	Pudło

Klej termoplastywy 3M™ Scotch-Weld™ 3779

Nasz klej termoplastywy 3M™ Scotch-Weld™ 3779 jest bursztynowym, wysokowydajnym termoplastycznym klejem opracowanym z myślą o dużej odporności na ciepło, uderzenia, paliwo i oleje i jest skuteczny w zastosowaniach elektronicznych, takich jak zalewanie i sklejanie drutu.



- Zapewnia wysoką odporność na ciepło dla trwałego połączenia
- Sprężysty klej jest odporny na paliwo, olej i uderzenia
- Klej uniwersalny działa na różnych podłożach, w tym na niektórych tworzywach sztucznych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000888	515682	Klej termoplastywy 3M™ 3779, bursztynowy, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło

Klej termoplastywy 3M™ 3789

Nasz klej 3M™ Hot Melt Adhesive 3789 to klej poliamidowy opracowany w celu uzyskania odpornego na uderzenia, paliwo i olej wiązania na tworzywach sztucznych, winylu, drewnie i innych powierzchniach. Ten silnie klejący produkt produkujemy z żywicy termoplastycznej w 100% w postaci stałej. Ten klej topliwy zapewnia również dobrą odporność na ciepło (220 °F/104°C) i otwarty czas wiązania, który pozwala na dopasowanie i pozycjonowanie.



- Charakteryzuje się odpornością na uderzenia dla trwałości
- Klej jest odporny na działanie paliwa i oleju
- Zapewnia dobrą odporność na wysokie temperatury (220°F/104°C)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100008737	515683	Klej termoplastywy 3M™ 3789, bursztynowy, 5 kg	1	Pudło

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej termotopliwy 3M™ 3792

Klej termotopliwy 3M™ 3792 to przezroczysty, wielozadaniowy klej służący do skutecznego klejenia drewna, lekkich metali i niektórych tworzyw sztucznych w produkcji mebli, tapicerce i branży stolarskiej.

- Wielozadaniowy klej o średniej lepkości
- Klei różnorodne podłoża, takie jak drewno z tworzywami sztucznymi czy tkaniny z metalem
- Doskonały wybór do stoisk wystawowych w sklepach, zaklejania kartonów, mebli, tapicerki czy prac stolarskich

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100020336	755711	Klej termotopliwy 3M™ 3792, przezroczysty, 5 kg	1	Pudło
7000000891	3792TCQ	Klej termotopliwy 3M™ 3792, przezroczysty, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło
7100020334	1201226	Klej termotopliwy 3M™ 3792, przezroczysty, 25 mm x 76 mm, 10 kg	1	Pudło

Klej termotopliwy 3M™ 3792LM

3M™ Klej termotopliwy 3792 ze 100% zawartością części stałych, żywicą termoplastyczną. Po podgrzaniu wytwarza minimalny zapach, pomagając zapewnić komfortowe środowisko pracy. Ten klej zapewnia szybkie i niezawodne działanie w połączeniu z naszymi aplikatorami kleju termotopliwego 3M™, które zostały zaprojektowane, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie aplikacji ręcznych.

- Wysycha przezroczysto, zapewniając czysty wygląd
- Czas otwarty umożliwia właściwe dopasowanie i pozycjonowanie
- 3792: Przezroczysty, uniwersalny klej do drewna, tkanin, materiałów tapicerskich i innych lekkich materiałów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000880	515677	Klej termotopliwy 3M™ 3792LM, przezroczysty, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło

Klej termotopliwy 3M™ 6111

3M™ Klej termotopliwy 6111HT jest klejem o wysokiej wytrzymałości, odpornym na wysokie temperatury, używanym do łączenia większości pianek, tkanin, płyt wiórowych i cienkich metali. Ten nietopny klej termoplastyczny o zawartości 100% ciał stałych w sprayu nie wymaga czasu schnięcia przy minimalnym rozpyleniu, zapewniając bardziej zrównoważone rozwiązanie zwiększające wydajność. Dostępny w kolorze niebieskim i podpalanym.

- Klej do natryskiwania, 100% części stałych bez substancji lotnych
- Gwarantuje doskonałą przyczepność do polipropylenu i innych tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej (LSE)
- Wydłużony czas otwarty umożliwia montaż dużych powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100023018	1462196	Klej termotopliwy 3M™ 6111, beżowy, 19 mm x 19 mm, 10 kg	1	Pudło

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje uszczelniające

Klej uszczelniający 3M™ 740 UV

Klej uszczelniający 3M™ 740 UV jest jednoskładnikowym, utwardzanym wilgocią, elastomerowym, wolnym od izocyjanianów uszczelniaczem. Uszczelniacz kosmetyczny oferuje wyjątkową odporność na promieniowanie UV i długotrwałą elastyczność.



- Wysoka wydajność uszczelniania
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Trwale elastyczny, co pozwala na ruch wiązania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100077298	1927820	Klej uszczelniający 3M™ 740 UV, biała, 600 ml	12	Sztuka
7100077122	1921445	Klej uszczelniający 3M™ 740 UV, biały, 290 ml	12	Sztuka
7100078074	740W290	Klej uszczelniający 3M™ 740 UV, biały, 290 ml	12	Sztuka
7100075873	1921423	Klej uszczelniający 3M™ 740 UV, czarny, 290 ml	12	Sztuka
7100077103	1958703	Klej uszczelniający 3M™ 740 UV, szara, 600 ml	360	Sztuka

Klej uszczelniający 3M™ 760

Klej hybrydowy 3M™ 760 to jednoskładnikowy, wysokowytrzymały uszczelniacz elastomerowy. Hybrydowa technologia nadaje się do malowania na mokro i nie ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV.



- Doskonała przyczepność
- Możliwość malowania na mokro
- Stosowanie powyżej/poniżej linii wodnej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032427	1159995	Klej uszczelniający 3M™ 760, biały, 295 ml	12	Sztuka
7000032430	1214327	Klej uszczelniający 3M™ 760, biały, 600 ml	12	Sztuka
7100050336	1874596	Klej uszczelniający 3M™ 760, czarny, 31 kg	1	Sztuka
7000032428	1214326	Klej uszczelniający 3M™ 760, czarny, 295 ml	12	Sztuka
7000061767	1400148	Klej uszczelniający 3M™ 760, czarny, 600 ml	12	Sztuka
7000032429	1168484	Klej uszczelniający 3M™ 760, szary, 295 ml	12	Sztuka
7000061768	1797087	Klej uszczelniający 3M™ 760, szary, 600 ml	12	Sztuka

Klej uszczelniający 3M™ Marine 4000 UV

Uszczelniacz silikonowy 3M™ Marine 4000UV jest jednoskładnikowym uszczelniaczem klejącym, który po utwardzeniu tworzy trwałe, gumowe, wodoodporne uszczelnienie.



- Bardzo wysoka wytrzymałość
- Doskonała odporność na promieniowanie UV w zastosowaniach szklarskich
- Do stosowania powyżej/poniżej linii wody

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095179	6580	Klej uszczelniający 3M™ Marine 4000 UV, biały, 295 ml	12	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Klej uszczelniający 3M™ Marine 4200FC

Klej uszczelniający 3M™ ogólnego przeznaczenia Marine Fast Cure 4200FC to jednoskładnikowy klej poliuretanowy, który reaguje chemicznie na wilgoć, tworząc elastyczne połączenie o dobrej adhezji do większości materiałów

- Tworzy elastyczną spoinę na większości materiałów
- Certyfikowany zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (aktualny certyfikat ważny do 6 marca 2017 r.)
- Jednoskładnikowy



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000079889	4200310W	Klej uszczelniający 3M™ Marine 4200FC, biały, 310 ml	12	Sztuka

Klej uszczelniający 3M™ Marine 5200

3M™ Klej uszczelniający 5200 utwardza się w pełni w ciągu zaledwie 48 godzin i tworzy bardzo mocną i bardzo elastyczną spoinę/uszczelnienie. Zakres aplikacji obejmuje aplikacje pod i nad linią wody, jak np. części i uszczelnienia kadłuba lub rufy, łączenie kadłuba z pokładem, mocowanie wyposażenia wodnego i wiele innych możliwości.

- Trwałe wiązanie pod i nad linią wody
- Ponad 50 lat doświadczenia i stałego rozwijania technologii
- Wydłużony czas działania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100082716	5200W	Klej uszczelniający 3M™ Marine 5200, biały, 295 ml, PN06500	12	Sztuka

Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 540

Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 540 jest jednoskładnikowym poliuretanem zaprojektowanym jako elastyczny uszczelniacz do transportu, obróbki metali i wielu innych zastosowań.

- Elastyczny produkt do zastosowań uszczelniających
- Produkt o niskim module sprężystości, który doskonale nadaje się do uszczelniania przestrzeni między różnymi materiałami
- Możliwość malowania na sucho



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000070297	1242198	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 540, biały, 310 ml	12	Sztuka
7000077193	1314648	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 540, biały, 600 ml	12	Sztuka
7000070299	1341760	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 540, czarny, 600 ml	12	Sztuka
7000070298	1552128	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 540, szary, 310 ml	12	Sztuka
7000033026	1214434	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 540, szary, 600 ml	12	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 560

Użyj poliuretanowego kleju uszczelniającego 3M™ 560 do łączenia wielu materiałów, w tym tworzyw sztucznych, FRP, SMC, aluminium, stali, metali powlekanych i drewna. Nasz bardzo mocny klej jest idealny w okolicznościach, w których wymagane jest dodatkowe wiązanie i siła trzymania, w tym klejenie paneli i wiele innych.

- Klej do łączenia paneli
- Bardzo wysoka wytrzymałość
- Oceniony na dym i płomień, 50 minut czasu skórkowania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061749	1522494	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 560, biały, 310 ml	12	Sztuka
7000077275	1371350	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 560, biały, 600 ml	12	Sztuka
7000077274	1370974	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 560, czarny, 25 kg	44	Sztuka
7000032419	1214316	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 560, czarny, 600 ml	12	Sztuka
7000061750	1582290	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 560, szary, 310 ml	12	Sztuka
7000061752	560600	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 560, szary, 600 ml	12	Sztuka

Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 Fast Cure

Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 FC jest szybko utwardzającym się poliuretanem przeznaczonym do uszczelniania i łączenia wielu substratów w szerokim zakresie zastosowań.



- Uniwersalny klej uszczelniający
- Możliwość malowania na sucho
- Stosowanie powyżej/poniżej linii wodnej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032442	1214344	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 Fast Cure, biały, 310 ml	12	Sztuka
7000033364	1261829	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 Fast Cure, biały, 600 ml	12	Opakowanie
7000077273	1371348	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 Fast Cure, biały, 600 ml	12	Sztuka
7000032443	1214345	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 Fast Cure, czarny, 310 ml	12	Sztuka
7000032445	1214347	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 Fast Cure, czarny, 600 ml	12	Sztuka
7000032444	1214346	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 Fast Cure, szary, 310 ml	12	Sztuka
7000032446	1214348	Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 Fast Cure, szary, 600 ml	12	Opakowanie

Poliuretanowy klej uszczelniający do szkła 3M™ 590

Uszczelniaacz do szkła poliuretanowego 3M™ 590 jest szybko utwardzalnym jednoskładnikowym, poliuretanowym uszczelniaczem o wysokiej lepkości do klejenia szyb i innych podłoży wymagających dużej wytrzymałości.

- Klejenie szkła strukturalnego
- Test zderzeniowy (FMVSS 212)
- Gotowość do jazdy w 3 godziny, 30-minutowy czas skórkowania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032420	1262258	Poliuretanowy klej uszczelniający do szkła 3M™ 590, czarny, 310 ml	12	Sztuka
7000033372	1354148	Poliuretanowy klej uszczelniający do szkła 3M™ 590, czarny, 600 ml	12	

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Uszczelniacz do metalu 3M™ Scotch-Seal™ 2084

Uszczelniacz do metalu 3M™ Scotch-Seal™ 2084 jest jednoskładnikowym uszczelniaczem ogólnego przeznaczenia o średniej lepkości w kolorze aluminium

- Uszczelnia metal do szkła w oknach i drzwiach
- Odporny na warunki atmosferyczne, wodę, olej i benzynę
- Odporny na wodę, olej i paliwo



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000046343	1107837	Uszczelniacz do metalu 3M™ Scotch-Seal™ 2084, srebrny, 148 ml	36	Sztuka

Taśma uszczelniająca butylowa 3M™ Scotch-Weld™ 5313

Wstępnie uformowana taśma uszczelniająca 3M™ Scotch-Weld™ 5313 to dwustronna taśma z wytrzymałym, dopasowującym się nośnikiem i agresywnym klejem akrylowym do uszczelniania i mocowania do powierzchni trudnych do przyklejenia w różnych warunkach.

- Doskonała odporność na wodę i warunki atmosferyczne
- Giętki syntetyczny uszczelniacz do łatwego uszczelniania i wypełniania szczelin
- Nietwardniejący, gotowy po nałożeniu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000079796	1262843	Taśma uszczelniająca butylowa 3M™ Scotch-Weld™ 5313, czarna, 4 mm x 90 m	2	Rolka
7000079786	777121	Taśma uszczelniająca butylowa 3M™ Scotch-Weld™ 5313, czarna, 20 mm x 35 m x 1 mm	60	Rolka
7000079807	525528	Taśma uszczelniająca butylowa 3M™ Scotch-Weld™ 5313, czarna, 25 mm x 50 m x 2 mm	2	Rolka
7000079781	777118	Taśma uszczelniająca butylowa 3M™ Scotch-Weld™ 5313, czarna, średnica 6 mm x 25 m	10	Rolka
7000079794	10015952	Taśma uszczelniająca butylowa 3M™ Scotch-Weld™ 5313, czarna, średnica 7 mm x 15 mm x 2 mm	15	Rolka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Dysze i końcówki do aplikatora

Dysze mieszające 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Dysze mieszające 3M™ Scotch-Weld™ EPX Square Gold, aby wydajnie nakładać nasze kartridże Duo-Pak o objętości 1:1 i 2:1 200/400ml 3M™ Scotch-Weld™ z klejem strukturalnym Duo-Pak.



- Przeznaczony do użytku z wkładami Duo-Pak z klejem strukturalnym 48,5/50 ml 3M™ Scotch-Weld™ w proporcjach 1:1 i 2:1
- Pozwala na dokładne wymieszanie i precyzyjne nałożenie kleju
- Zwiększając się końcówkę można przyciąć do odpowiedniej średnicy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148766	MXNZLHEL	Dysza mieszająca 3M™ Scotch-Weld™ EPX, biała, 48.5 ml i 50 ml	72	Sztuka
7100262488	1998767	Dysza mieszająca 3M™ Scotch-Weld™ EPX, zielona, 1:1 i 2:1, 48.5 ml i 50 ml	36	Sztuka
7000028616	1399324	Dysza mieszająca 3M™ Scotch-Weld™ EPX, złota, 1:1, 400 ml	36	Sztuka
7100304367	xxx	Dysze mieszające 3M™ Scotch-Weld™ EPX, pomarańczowa, 10:1, 490 ml	36	Sztuka

Aplikatory elektryczne

Aplikatory 3M™ Hot Melt

Aplikatory klejów termotopliwych 3M™ zaprojektowano w celu zwiększenia produktywności, obniżenia kosztów i zminimalizowania odpadów w zastosowaniach przemysłowych. Aplikatory klejów termotopliwych 3M™ można stosować zarówno przy dużych projektach, jak i podczas drobnych prac. Zapewniają optymalną wydajność dzięki technologii kontrolowanego topnienia lub technologii progresywnego podawania, w zależności od potrzeb.



- Lekka konstrukcja zapewnia łatwą obsługę
- Wyjątkowo zaprojektowany do klejów termotopliwych 3M™ w sztyfcie
- Pozwala nakładać zarówno małe, jak i duże ilości kleju

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100255953	APPL TC/TCQ	Aplikatory 3M™ Hot Melt, 220V, Gen II, European Plug	10	Sztuka
7100255832	APPL TC/TCQLT	Aplikatory 3M™ Hot Melt, 220V, Gen II, European Plug	1	Sztuka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Akcesoria

Ręczne aplikatory i tłoki 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Ręczne aplikatory i tłoki 3M™ Scotch-Weld™ EPX, tłok do ręcznego aplikatora. Do użytku z kartridżami 200 ml 1:1 i 2:1.

- Zaprojektowany do użytku z naszymi wkładami 3M™ Scotch-Weld™ Duo-Pak o pojemności 50 ml
- Zapewnia dokładne proporcje składników
- Akcesorium zatwierdzone do aplikatora 3M™ Scotch-Weld™ EPX



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062909	1643188	Tłok 3M™ Scotch-Weld™ EPX, 10:1, 45 ml	10	Sztuka

Promotory adhezji

Promotor adhezji 3M™ 111

Grunt do taśm 3M™ 111 to środek zwiększający adhezję na bazie izopropanolu, zalecany do łączenia z taśmami VHB™ 3M™.

- Grunt do klejów, wzmacniający adhezję na bazie alkoholu
- Zwiększona adhezja w normalnych i niższych temperaturach
- Estetyczny wygląd po aplikacji



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000049700	AP11119	Promotor adhezji 3M™ 111, przezroczysty, 18.9 L	1	Kanister
7000001323	896361	Promotor adhezji 3M™ 111, przezroczysty, 250 ml	4	Butelka

Promotor adhezji 3M™ AP596

Użyj promotor adhezji 3M™ AP596 do szyby przedniej lub innych zastosowań. Nasz bezbarwny promotor przyczepności może być stosowany z uszczelniaczami 3M SMP lub silikonami. Nadaje się do różnych powierzchni, w tym szkła barwionego i spienionego, akrylu (PMMA), poliestru i PCV.

- Szybko i łatwo montuj szyby przednie
- Bezbarwna receptura
- Do użytku ze szkłem barwionym oraz z zadrukiem ceramicznym, akrylem (PMMA), poliestrem i PCW



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061757	1214323	Promotor adhezji 3M™ AP596, przezroczysty, 1 L	8	Butelka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Lakier podkładowy uniwersalny 3M™ P591

3M™ Uniwersalny podkład uszczelniający P591 to czarny podkład zwiększający przyczepność z poliuretanowymi i klejącymi uszczelniaczami SMP.

- Promuje przyczepność i poprawia integralność wiązania
- Blokuje promienie UV
- Do stosowania na szkło z nadrukiem ceramicznym i PMMA



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100158584	P591	Lakier podkładowy uniwersalny 3M™ P591, 1 L	8	Sztuka
7100158521	P591250	Lakier podkładowy uniwersalny 3M™ P591, czarny, 250 ml	12	Sztuka

Akcelerator kleju akrylowego 3M™ Scotch-Weld™ A3-2

Akcelerator kleju akrylowego 3M™ Scotch-Weld™ A3-2 jest przyspieszaczem (część A) dwuskładnikowego kleju akrylowego, zaprojektowanym do stosowania z systemem B/A. Zaprojektowaliśmy ten akcelerator do użytku z naszymi klejami akrylowymi 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS, DP8810NS i DP8825NS. Szybkie utwardzanie zapewnia szybki wzrost wytrzymałości i tworzy wytrzymałe, odporne na uderzenia wiązania.

- Przyspieszacz przeznaczony do utwardzania wybranymi klejami akrylowymi: DP8805NS, DP8810NS, DP8825NS
- Szybko zwiększa wytrzymałość po połączeniu w proporcjach mieszania 10:1 B/A
- Opracowany z myślą o mocnych, odpornych na uderzenia wiązaniach zapewniających trwałość



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100102180	88A321	Akcelerator kleju akrylowego 3M™ Scotch-Weld™ A3-2, zielony, Część A, 3.78 L	1	Kanister
7100101506	DP88A325	Akcelerator kleju akrylowego 3M™ Scotch-Weld™ A3-2, zielony, Część A, 18.9 L	1	Kanister

Lakier podkładowy do szkła 3M™ Silane

3M™ VHB™ Silane Glass Primer zwalcza odporność szkła na wilgoć z klejów — GOTOWY DO UŻYCIA

- Zapobiega odporności szkła na wilgoć z klejów
- Nakładać jako podkład do klejenia na szkło: Niezbędny podkład do przyklejania liter do szklanych witryn sklepowych i klejenia szkła w łazienkach lub kuchniach
- Zalecany do stosowania z taśmami VHB 3M

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000006770	827250	Lakier podkładowy do szkła 3M™ Silane, przezroczysta, 1 L	6	Butelka

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Lakier podkładowy 3M™ Primer 94

3M™ Lakier podkładowy Primer 94 może być stosowany do zwiększenia przyczepności taśm 3M™ VHB™ na wielu materiałach takich jak PE, PP, ABS, PET/PBT, beton, drewno, szkło, metal i malowane powierzchnie metalowe.

- Lakier podkładowy zwiększający przyczepność taśm
- Sprawdza się na wielu różnych powierzchniach
- Wytrzymały



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001584	588028	3M™ Lakier podkładowy Primer 94, żółty, 946ml	12	Butelka
7000001579	1213835	Lakier podkładowy 3M™ Primer 94, żółty, 18.9 L	1	Butelka
7100003278	1088748	Lakier podkładowy 3M™ Primer 94, żółty, 236 ml	12	Sztuka

Lakier podkładowy do taśm 3M™ VHB™ Universal Primer UV

Uniwersalny podkład UV do taśm 3M™ VHB™ to podkład przeznaczony do łączenia z taśmami 3M™ VHB™. Umożliwia mocne, trwałe wiązanie na powierzchniach takich jak polipropylen, ABS, mieszanki PET/PBT i innych trudnych do przyklejenia się do podłoża, jednocześnie poprawiając profil producenta w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w porównaniu z zastosowaniem podkładu 3M™ Primer 94.

- Wspomaga przyczepność do mieszanek polipropylenu, ABS, PET/PBT i innych trudnych do przyklejenia się do podłoża
- Lepsze właściwości ekologiczne, zdrowotne i większy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z podkładem 94 3M™
- Wskaźnik UV sprawdza aplikację podkładu, co redukuje błędy w gruntowaniu i zwiększa kontrolę jakości



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100116406	PR-UV/237	Lakier podkładowy do taśm 3M™ VHB™ Universal Primer UV, jasnożółty, 236 ml	12	Kanister
7100107033	PR-UV/946	Lakier podkładowy do taśm 3M™ VHB™ Universal Primer UV, jasnożółty, 946 ml	12	Kanister



Preparaty czyszczące

Preparaty czyszczące

Chemia do czyszczenia

Przemysłowe środki czyszczące i preparaty do usuwania kleju 3M™

Przemysłowy środek czyszczący 3M™ to środek czyszczący na bazie olejku z owoców cytrusowych, przeznaczony do przygotowania powierzchni przed klejeniem. Usuwa zanieczyszczenia, smary, substancje smoliste i pozostałości nieutwardzonych klejów.

- Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia, olej, tusz, smary, substancje smoliste i różne nieutwardzające się kleje
- Działa bez agresywnych środków chemicznych, wielogodzinne namaczanie lub uszkodzenia powierzchni pod spodem
- Odtłuszcza podłoża i pomaga przygotować powierzchnie przed klejeniem



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100180981	xxx	Przemysłowy środek czyszczący 3M™ Industrial Cleaner, przezroczysty, 5l	4	Kanister

Cytrusowy środek czyszczący 3M™

Środek czyszczący 3M™ na bazie owoców cytrusowych to nasz niezwykle płynny środek czyszczący/odtłuszczający, który pomaga rozpuścić i usunąć brud, smary, smołę i wiele spoiw klejowych niewymagających utwardzania. Czyści powierzchnię nie zostawiając żadnych smug wyłącznie świeży cytrusowy zapach. Można go używać do odtłuszczenia substratów przed nałożeniem kleju, zamiast wielu rozpuszczalników na bazie chloru lub ropy, dzięki czemu jakość klejenia i ostateczny efekt są o wiele lepsze.



- Nie zawiera rozpuszczalników na bazie chloru lub ropy.
- Materiał do usuwania w zestawie
- Usuwa klej, nie uszkodzając podłoża

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100178336	xxx	Cytrusowy środek czyszczący 3M™, przezroczysty, 200 ml, Etykieta 1	12	Kanister
7100179228	xxx	Cytrusowy środek czyszczący 3M™, przezroczysty, 200 ml, Etykieta 2 (PL)	12	Kanister
7100178338	xxx	Cytrusowy środek czyszczący 3M™, przezroczysty, 500 ml	12	Kanister

Środek do czyszczenia powierzchni 3M™ VHB™

3M™ VHB™ Środek do czyszczenia powierzchni do stosowania przed nałożeniem 3M VHB Taśmy, zapewnia czystą powierzchnię bez smaru i innych zabrudzeń.

- Odtłuszczenie powierzchni
- Przygotowanie powierzchni do klejenia
- Szybko odparowuje nie pozostawiając śladów



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000071716	818150	Środek do czyszczenia powierzchni 3M™ VHB™, 1 L	6	Butelka
7000071715	568648	Środek do czyszczenia powierzchni 3M™ VHB™, 100 ściereczek	100	Sztuka



Taśmy dwustronnie klejące

Taśmy 3M™ VHB™

Taśmy 3M™ VHB™ możesz uwzględniać w projekcie od etapu szkicu do wykonania konstrukcji, eliminując widoczne elementy złączne, takie jak wkręty czy śruby, które obniżają estetykę wykończenia. Te dwustronne akrylowe taśmy piankowe szybko i w prosty sposób tworzą wytrzymałe, długotrwałe połączenia klejowe, które zwiększają wytrzymałość z czasem.

Znajdź dopasowaną taśmę - w zależności od podłoża lub warunków zewnętrznych, z którymi pracujesz.



Do tworzyw sztucznych

Taśma 3M™ VHB™ do klejenia kompozytów, TPE, TPO, PP i tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej (LSE) bez lakieru podkładowego.



Do farb, powłok proszkowych i nieregularnych powierzchni

Taśma 3M™ VHB™ do łączenia różnych systemów lakierniczych, powłok proszkowych, tworzyw sztucznych o średniej energii powierzchniowej i powierzchni nieregularnych. Taśma dobrze dopasowująca się do powierzchni.



Do materiałów przezroczystych

Taśma 3M™ VHB™ zaprojektowana z myślą o tworzeniu wytrzymałych i niezawodnych połączeń przezroczystych materiałów lub w przypadku, gdy potrzebne jest bezbarwne połączenie.




Do wysokich temperatur

Taśma 3M™ VHB™ GPH przeznaczona do zastosowań w wysokich temperaturach (do 230°C) oraz do łączenia wielu materiałów.



Do ogólnych zastosowań i automatyzacji

Łatwe i trwałe klejenie w codziennych zastosowaniach przy użyciu taśm 3M™ VHB™ RP+.



Do automatyzacji

Taśma ekstrudowana 3M™ VHB™ GP to proste, zautomatyzowane rozwiązanie do klejenia. W przypadku niektórych podłoży wymaga niewielkiego lub żadnego przygotowania powierzchni i zapewnia natychmiastową wytrzymałość.



Kliknij lub zeskanuj kod QR

3M™ Cienkie taśmy dwustronnie klejące


Dzięki zastosowaniu praktycznie niewidocznych cienkich taśm dwustronnych do mocowania materiałów można nadać projektowi wyjątkowy efekt bez konieczności stosowania nieporęcznych elementów łącznych. Użycie taśmy zamiast kleju w płynie pozwala dostosować taśmę do precyzyjnego kształtu potrzebnego do ostatecznego projektu, a także zapewnia elastyczność produkcyjną dzięki pozostawieniu linera na miejscu do czasu przygotowania drugiego podłoża.

Wybierz odpowiednią cienką taśmę dwustronną lub błonę klejową do swojego zastosowania.



Do: Wysokich temperatur i trudnych warunków - 3M™ Klej akrylowy 100MP

- Zapewnia dobre działanie w wysokich temperaturach i innych wymagających warunkach.
- Krótkotrwała wytrzymałość temperatury do 260°C, o wytrzymałości roboczej do 150°C.
- Trwały klej jest odporny na działanie środków chemicznych, promieni UV i rozpuszczalników.




Do: Metali i powierzchni łatwych do klejenia - 3M™ Klej akrylowy 200MP

- Do podłoży metalowych i o wysokiej energii powierzchniowej
- dobra odporność na wstawanie krawędzi na zakrzywionych powierzchniach
- Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć



Do: Tworzyw sztucznych i powierzchni trudnych do klejenia - 3M™ Klej akrylowy 300LSE

- Zaprojektowany pod kątem bezpiecznego i niezawodnego łączenia podłoży o niskiej energii powierzchniowej, zapewniając wysoką przyczepność początkową i wysoką wytrzymałość na ścinanie
- dobra odporność chemiczna oraz odporność na wilgoć



Do: Trudnych powierzchni - 3M™ Klej akrylowy 300MP

- wysoka przyczepność początkowa i wytrzymałość na ścinanie w przypadku teksturowanych powierzchni, takich jak tkaniny i pianki
- delikatny miękki klej, doskonałe parametry na podłożach o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej



Do: Ekonomicznych rozwiązań - Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020 / GPT-020F

- Przemysłowa cienka taśma klejąca ogólnego przeznaczenia do szerokiego zakresu zastosowań
- Do podłoży, takich jak: stal nierdzewna, HDPE, ABS, akryl PP, poliwęglan, aluminium i szkło



Aplikator – system – Scotch® ATG

- Klejenie papieru i kartonów
- Szybkie i łatwe nanoszenie błony klejowej
- Szeroka oferta błon klejowych 3M umożliwia stosowanie w różnych aplikacjach



Kliknij lub zeskanuj kod QR

Taśmy dwustronnie klejące

Taśmy VHB

Focus

Taśma ekstrudowana 3M™ VHB™ GP

Wytłaczana taśma 3M™ VHB™ GP to środek samoprzylepny o wysokiej wytrzymałości, który zapewnia natychmiastową wytrzymałość manipulacyjną, szybką i łatwą aplikację oraz trwałość wymaganą przez klientów. To nowe rozwiązanie z zastosowaniem kleju dostosowane do potrzeb automatyzacji, które zmienia wyobrażenie o tym, czym jest taśma, zapewniając szybsze, uproszczone i bardziej zrównoważone rozwiązanie do procesów produkcyjnych. Zapewnia doskonałą przyczepność do wielu podłoży – w niektórych przypadkach przy niewielkim przygotowaniu powierzchni lub bez przygotowania – i jest wykonana w technologii stretch-release, która umożliwia czyste usuwanie kleju w celu wykonania poprawek lub recyklingu części.



- Spoina może mieć różne szerokości, grubości i profile
- Spoina może zostać zamknięta natychmiast (na gorąco) lub po kilku tygodniach (na zimno)
- Technologia stretch-release umożliwia łatwe usuwanie w celu wykonania poprawek i zmniejszenia ilości odpadów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100268065	VHBEXTRUD	Taśma ekstrudowana 3M™ VHB™ GP, czarna, 8.5 mm x 298 m	1	Sztuka

Focus

Taśma 3M™ VHB™ LSE-060WF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma LSE-060WF zapewnia doskonałe właściwości klejące na trudnych powierzchniach (PP, TPO, TPE, kompozyty itp.) bez stosowania podkładu.



- Biała, 0,6 mm, pokryta modyfikowanym klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Klejenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej i kompozytów bez podkładu
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100143322	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-060WF, biała, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	18	Rolka
7100154121	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-060WF, biała, 19 mm x 3 m, 0.6 mm	48	Rolka
7100143327	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-060WF, biała, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	14	Rolka
7100143305	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-060WF, biała, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	7	Rolka
7100247156	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-060WF, biała, 1150 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Focus

Taśma 3M™ VHB™ LSE-110WF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF zapewnia doskonałe właściwości klejące na trudnych powierzchniach (PP, TPO, TPE, kompozyty itp.) bez stosowania podkładu.

- Biała, 1,1 mm, pokryta modyfikowanym klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Klejenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej i kompozytów bez podkładu
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100154122	LSE1103N	Taśma 3M™ VHB™ LSE-110WF, biała, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rolka
7100288303	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-110WF, biała, 19 mm x 11 m, 1,1 mm	4	Rolka
7100143325	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-110WF, biała, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rolka
7100143321	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-110WF, biała, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rolka
7100247155	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-110WF, biała, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka

Focus

Taśma 3M™ VHB™ LSE-160WF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma LSE-160WF zapewnia doskonałe właściwości klejące na trudnych powierzchniach (PP, TPO, TPE, kompozyty itp.) bez stosowania podkładu.

- Biała, 1,6 mm, pokryta modyfikowanym klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Klejenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej i kompozytów bez podkładu
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100143306	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-160WF, biała, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rolka
7100154123	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-160WF, biała, 19 mm x 3 m, 1,6 mm	96	Rolka
7100143328	xxx	Taśma 3M™ VHB™ LSE-160WF, biała, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rolka
7100247154	LSE-160WF1120X33	Taśma 3M™ VHB™ LSE-160WF, biała, 1120 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśmy 3M™ VHB™ GPH-060GF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. Taśmy 3M™ VHB™ GPH-060GF zaprojektowane do klejenia w warunkach, gdzie wymagana jest odporność na wysoką temperaturę, w tym w aplikacjach, które są poddawane procesowi lakierowania farbą proszkową lub malowania farbą.

- Szara, 0,6 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Doskonała odporność na temperaturę podczas przyklejania metalowych części przed procesami utwardzania farby pod wpływem ciepła
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak metale, aluminium, ABS itp.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100100753	1974361	Taśma 3M™ VHB™ GPH-060GF, szara, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	18	Rolka
7100101623	1974378	Taśma 3M™ VHB™ GPH-060GF, szara, 19 mm x 3 m, 0,6 mm	48	Rolka
7100100752	1974360	Taśma 3M™ VHB™ GPH-060GF, szara, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	14	Rolka
7100101042	1974363	Taśma 3M™ VHB™ GPH-060GF, szara, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	7	Rolka
7100098996	1971033	Taśma 3M™ VHB™ GPH-060GF, szara, 1080 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolka
7100297127	GPH060115033	Taśma 3M™ VHB™ GPH-060GF, szara, 1150 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolka
7100297129	GPH060115066	Taśma 3M™ VHB™ GPH-060GF, szara, 1150 mm x 66 m, 0,6 mm	1	Rolka

Taśmy 3M™ VHB™ GPH-110GF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. Taśmy 3M™ VHB™ GPH-110GF zaprojektowane do klejenia w warunkach, gdzie wymagana jest odporność na wysoką temperaturę, w tym w aplikacjach, które są poddawane procesowi lakierowania farbą proszkową lub malowania farbą.

- Szara, 1,1 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Doskonała odporność na temperaturę podczas przyklejania metalowych części przed procesami utwardzania farby pod wpływem ciepła
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak metale, aluminium, ABS itp.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098997	1974355	3M™ VHB™ Taśma GPH-110GF, szara, 1080mm x 33m, 1.1mm	1	Rolka
7100099836	1974359	Taśma 3M™ VHB™ GPH-110GF, szara, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rolka
7100101624	1974380	Taśma 3M™ VHB™ GPH-110GF, szara, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rolka
7100227350	GPH1101911	Taśma 3M™ VHB™ GPH-110GF, szara, 19 mm x 11 m, 1,1 mm	4	Rolka
7100099833	1974357	Taśma 3M™ VHB™ GPH-110GF, szara, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rolka
7100099834	1974358	Taśma 3M™ VHB™ GPH-110GF, szara, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rolka
7100297050	GPH1101150	Taśma 3M™ VHB™ GPH-110GF, szara, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka
7100297128	GPH110115066	Taśma 3M™ VHB™ GPH-110GF, szara, 1150 mm x 66 m, 1,1 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśmy 3M™ VHB™ GPH-160GF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. Taśmy 3M™ VHB™ GPH-160GF zaprojektowane do klejenia w warunkach, gdzie wymagana jest odporność na wysoką temperaturę, w tym w aplikacjach, które są poddawane procesowi lakierowania farbą proszkową lub malowania farbą.

- Szara, 1,6 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Doskonała odporność na temperaturę podczas przyklejania metalowych części przed procesami utwardzania farby pod wpływem ciepła
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak metale, aluminium, ABS itp.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100101043	1974368	Taśma 3M™ VHB™ GPH-160GF, szara, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rolka
7100100757	1974362	Taśma 3M™ VHB™ GPH-160GF, szara, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	14	Rolka
7100101045	1974377	Taśma 3M™ VHB™ GPH-160GF, szara, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	7	Rolka
7100297479	GPH160112033	Taśma 3M™ VHB™ GPH-160GF, szara, 1120 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4926P

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4926. Jest to szary, wielofunkcyjny akrylowy materiał przylepny o grubości 0,4 mm z elastycznym, piankowym rdzeniem. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o średniej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029043	1646483	Taśma 3M™ VHB™ 4926P, szara, 610 mm x 33 m, 0.38 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4936P

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4936 zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Nowe możliwości konstrukcyjne dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o silnej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.



- Szara, 0,64 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Odnacza się dobrą odpornością na plastyfikatory
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, poliwęglan, ABS

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072382	513183	Taśma 3M™ VHB™ 4936P, szara, 6 mm x 33 m, 0.6 mm	12	Rolka
7000072383	513184	Taśma 3M™ VHB™ 4936P, szara, 9 mm x 33 m, 0.6 mm	8	Rolka
7000072384	49361233	Taśma 3M™ VHB™ 4936P, szara, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rolka
7000072386	513186	Taśma 3M™ VHB™ 4936P, szara, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rolka
7000072387	4936P25	Taśma 3M™ VHB™ 4936P, szara, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rolka
7000072379	4936P	Taśma 3M™ VHB™ 4936P, szara, 300 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka
7000072381	1214455	Taśma 3M™ VHB™ 4936P, szara, 1220 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4936F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4936. Jest to szary, wielofunkcyjny akrylowy materiał przylepny o grubości 0,6 mm z elastycznym, piankowym rdzeniem. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Lekkosprężystość i duża zdolność wiązania z różnymi rodzajami podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej zapewniają dobrą odporność na plastyfikatory.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000033131	4936F12	Taśma 3M™ VHB™ 4936F, szara, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rolka
7000072389	513188	Taśma 3M™ VHB™ 4936F, szara, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	64	Rolka
7000072390	DT493650253	Taśma 3M™ VHB™ 4936F, szara, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	48	Rolka
7000033130	1827620	Taśma 3M™ VHB™ 4936F, szara, 1200 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4941

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4941 zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Nowe możliwości konstrukcyjne dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o silnej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Szara, 1,1 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Odznacza się dobrą odpornością na plastyfikatory
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, poliwęglan, ABS



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000043129	513189	Taśma 3M™ VHB™ 4941, szara, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	12	Rolka
7000072407	513190	Taśma 3M™ VHB™ 4941P, szara, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rolka
7000072409	4941P15	Taśma 3M™ VHB™ 4941P, szara, 15 mm x 33 m, 1,1 mm	5	Rolka
7000072411	513194	Taśma 3M™ VHB™ 4941P, szara, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolka
7000072413	513195	Taśma 3M™ VHB™ 4941P, szara, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	30	Rolka
7000072414	513196	Taśma 3M™ VHB™ 4941P, szara, 50 mm x 33 m, 1,1 mm	24	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4941F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4941. Jest to szary, wielofunkcyjny akrylowy materiał przylepny o grubości 1,1 mm z elastycznym, piankowym rdzeniem. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Lekkosprężystość i duża zdolność wiązania z różnymi rodzajami podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej zapewniają dobrą odporność na plastyfikatory.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072415	725635	Taśma 3M™ VHB™ 4941F, szara, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolka
7000072416	695899	Taśma 3M™ VHB™ 4941F, szara, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolka
7000072417	752514	Taśma 3M™ VHB™ 4941F, szara, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	48	Rolka
7000033132	4941F	Taśma 3M™ VHB™ 4941F, szara, 1200 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4956

Twórz, Realizuj, Projektuj z taśmą 3M™ VHB™ 4956. Taśma koloru szarego, grubości 0,062 mil (1,6 mm), z piankowym, plastycznym rdzeniem, pokryta wielozadaniowym klejem akrylowym. Z powodzeniem zastępuje nity, spawy i śruby. Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie. Dzięki wiskoelastyczności wnosi do projektu elastyczność i dowolność, a dzięki bardzo mocnemu wiązaniu pozwala łączyć różne substancje, w wielu kombinacjach.



- Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie.
- Wizualnie niewidoczne łączenie to gładka powierzchnia zewnętrzna
- Może zastąpić mechaniczne sposoby łączenia (nity, spawy, śruby) oraz płynne kleje.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072511	728044	Taśma 3M™ VHB™ 4956F, szara, 19 mm x 33 m, 1,5 mm	4	Rolka
7000072512	1201194	Taśma 3M™ VHB™ 4956F, szara, 25 mm x 33 m, 1,5 mm	3	Rolka
7000072501	4956933	Taśma 3M™ VHB™ 4956P, szara, 9 mm x 33 m, 1,5 mm	8	Rolka
7000072502	520274	Taśma 3M™ VHB™ 4956P, szara, 12 mm x 33 m, 1,5 mm	6	Rolka
7000072504	513212	Taśma 3M™ VHB™ 4956P, szara, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolka
7000072500	4956P	Taśma 3M™ VHB™ 4956P, szara, 295 mm x 33 m, 1,5 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4991

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4991 zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Nowe możliwości konstrukcyjne dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o silnej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.



- Szara, 2,3 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Odznacza się dobrą odpornością na plastyfikatory
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, poliwęglan, ABS

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100019029	1427664	Taśma 3M™ VHB™ 4991, szara, 15 mm x 16,5 m, 2,3 mm	80	Rolka
7000033141	499112MM	Taśma 3M™ VHB™ 4991F, szara, 12 mm x 16,5 m, 2,3 mm	6	Rolka
7100123358	5962F	Taśma 3M™ VHB™ 4991F, szara, 19 mm x 5,5 m, 2,5 mm, Blister	4	Rolka
7000033143	513218	Taśma 3M™ VHB™ 4991F, szara, 19 mm x 16,5 m, 2,3 mm	4	Rolka
7000072533	520278	Taśma 3M™ VHB™ 4991F, szara, 25 mm x 16,5 m, 2,3 mm	3	Rolka
7000033144	1735600	Taśma 3M™ VHB™ 4991F, szara, 1200 mm x 16,5 m, 2,3 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4947

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4947. Jest to czarna, wielofunkcyjny akrylowy materiał przylepny o grubości 1,1 mm z elastycznym, piankowym rdzeniem. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o średniej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072466	882763	Taśma 3M™ VHB™ 4947F, czarna, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolka
7000072467	1201187	Taśma 3M™ VHB™ 4947F, czarna, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	2	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 5906

Dream, Design, Deliver — czarna taśma klejąca 3M™ VHB™ 5906F o grubości 0,15 mm z modyfikowanym klejem akrylowym i rdzeniem z dopasowującej się pianki. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Duża elastyczność projektowa wynikająca z właściwości lepkosprężystych oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami, w tym z większością farb proszkowych. Idealnie nadaje się do klejenia niskoprofilowego.

- Grubość 0,15 mm
- Klej samoprzylepny (PSA) zapewnia natychmiastową wytrzymałość manipulacyjną
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100193935	5906F/1168	Taśma 3M™ VHB™ 5906F, czarna, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 5907

Czarna taśma 3M™ VHB™ 5907F — Dream, Design, Deliver. Czarna taśma o grubości 0,2 mm z modyfikowanym klejem akrylowym i rdzeniem z dopasowującej się pianki. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Duża elastyczność projektowa wynikająca z właściwości lepkosprężystych oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami, w tym z większością farb proszkowych. Idealnie nadaje się do klejenia niskoprofilowego.

- Grubość 0,2 mm
- Klej samoprzylepny (PSA) zapewnia natychmiastową wytrzymałość manipulacyjną
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100193900	5907F	Taśma 3M™ VHB™ 5907F, czarna, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 5908

3M™ VHB™ Tape 5908 belongs to the thin range of our 3M™ VHB™ Tape 5952 family which offers an exceptional shock drop performance that enables thin bond lines and makes it suitable for a broad variety of applications in Electronics, Signage, Appliances and many more. The 5952 family of 3M™ VHB™ Tapes utilizes modified acrylic adhesive on both sides of a very conformable, adhesive foam core. The combination of strength, conformability and adhesion makes this family one of the most capable and well-rounded 3M™ VHB™ Tapes. It is specifically designed for good adhesion to high, medium and lower surface energy plastics and paints, metals and glass, including most powder coated paints. Applications for this tape include bonding and sealing polycarbonate lens over LCD, signage and windows to post-painted control panels.



- Grubość 0,25 mm
- Klej samoprzylepny (PSA) zapewnia natychmiastową wytrzymałość manipulacyjną
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100195214	5908F	Taśma 3M™ VHB™ 5908F, czarna, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 5909

3M™ VHB™ Tape 5909 belongs to the thin range of our 3M™ VHB™ Tape 5952 family which offers an exceptional shock drop performance that enables thin bond lines and makes it suitable for a broad variety of applications in Electronics, Signage, Appliances and many more. The 5952 family of 3M™ VHB™ Tapes utilizes modified acrylic adhesive on both sides of a very conformable, adhesive foam core. The combination of strength, conformability and adhesion makes this family one of the most capable and well-rounded 3M™ VHB™ Tapes. It is specifically designed for good adhesion to high, medium and lower surface energy plastics and paints, metals and glass, including most powder coated paints. Applications for this tape include bonding and sealing polycarbonate lens over LCD, signage and windows to post-painted control panels.



- Grubość 0,3 mm
- 0,08 mm Clear PET liner
- Modified Acrylic adhesive family

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100193936	5909F	Taśma 3M™ VHB™ 5909F, czarna, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 5915

Twórz. Projektuj. Realizuj. Taśma 3M™ VHB™ 5915 to czarna, bardzo elastyczna taśma grubości 0,016 cala (0,4 mm) z piankowym rdzeniem, pokryta zmodyfikowanym klejem akrylowym. Z powodzeniem zastępuje nity, spawy i śruby. Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie. Dzięki wiskoelastyczności wnosi do projektu elastyczność i dowolność, a dzięki bardzo mocnemu wiązaniu pozwala łączyć różne substancje, w wielu kombinacjach.



- Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie.
- Wizualnie niewidoczne łączenie to gładka powierzchnia zewnętrzna
- Może zastąpić mechaniczne sposoby łączenia (nity, spawania, śruby) oraz płynne kleje.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000049448	1319717	Taśma 3M™ VHB™ 5915F, 1168.4 mm x 33 m	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 5925F

Wymyślaj, Projektuj i Twórz taśma 3M™ VHB™ 5925F Czarna, bardzo elastyczna taśma grubości 0,025 cala (0,6 mm) z piankowym rdzeniem, pokryta zmodyfikowanym klejem akrylowym. Z powodzeniem zastępuje nity, spawy i śruby Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie. Dzięki wiskoelastyczności wnosi do projektu elastyczność i dowolność, a dzięki bardzo mocnemu wiązaniu pozwala łączyć różne substancje, w wielu kombinacjach.




- Czarna, 0,64 mm, z elastycznym piankowym rdzeniem pokrytym zmodyfikowanym klejem akrylowym
- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy powierzchni, w tym do większości farb proszkowych, metali, szkła, uszczelnionego drewna, akrylu, poliwęglanu, ABS
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100211824	1201201N	Taśma 3M™ VHB™ 5925F, czarna, 6 mm x 66 m, 0.6 mm	12	Rolka
7100211817	1652766N	Taśma 3M™ VHB™ 5925F, czarna, 9 mm x 33 m, 0.6 mm	8	Rolka
7100211819	930058N	Taśma 3M™ VHB™ 5925F, czarna, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	5	Rolka
7100211820	1832126N	Taśma 3M™ VHB™ 5925F, czarna, 16 mm x 33 m, 0.6 mm	90	Rolka
7100211821	761612N	Taśma 3M™ VHB™ 5925F, czarna, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rolka
7100211822	1201202N	Taśma 3M™ VHB™ 5925F, czarna, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rolka
7100211816	1207187N	Taśma 3M™ VHB™ 5925F, czarna, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka
7100211815	1376143N	Taśma 3M™ VHB™ 5925F, czarna, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 5930

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 5930. Jest to czarny, wielofunkcyjny akrylowy materiał przylepny o grubości 0,8 mm z elastycznym, piankowym rdzeniem. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami, w tym z większością farb proszkowych.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000049447	5930	Taśma 3M™ VHB™ 5930P, czarna, 1168 mm x 33 m, 0.8 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 5952F

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 5952 zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Nowe możliwości konstrukcyjne dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o silnej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Czarna, 1,1 mm, z elastycznym piankowym rdzeniem pokrytym zmodyfikowanym klejem akrylowym
- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy powierzchni, w tym do większości farb proszkowych, metali, szkła, uszczelnionego drewna, akrylu, poliwęglanu, ABS
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100211828	908048N	Taśma 3M™ VHB™ 5952F, czarna, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	10	Rolka
7100211830	1201203N	Taśma 3M™ VHB™ 5952F, czarna, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rolka
7100211831	569212N	Taśma 3M™ VHB™ 5952F, czarna, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolka
7100211813	520281N	Taśma 3M™ VHB™ 5952F, czarna, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rolka
7100211833	59521933N	Taśma 3M™ VHB™ 5952F, czarna, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolka
7100211834	696518N	Taśma 3M™ VHB™ 5952F, czarna, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolka
7100211827	5952F/30033	Taśma 3M™ VHB™ 5952F, czarna, 305 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka
7100211826	1659163N	Taśma 3M™ VHB™ 5952F, czarna, 1220 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka

Taśma niepalna 3M™ VHB™ 5958FR

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ Flame Retardant Tape 5958FR. Czarna taśma o grubości 1 mm z elastycznym piankowym rdzeniem pokrytym zmodyfikowanym klejem akrylowym. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas i zmniejsza palność. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami, w tym z wieloma farbami proszkowymi.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas i zmniejsza palność.
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000049210	1897706	Taśma niepalna 3M™ VHB™ 5958FR, czarna, 25 mm x 33 m, 1,0 mm	9	Rolka
7000049257	5958FR	Taśma niepalna 3M™ VHB™ 5958FR, czarna, 1194 mm x 33 m, 1,0 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 5962F

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 5962 zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Nowe możliwości konstrukcyjne dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o silnej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Czarna, 1,55 mm, z elastycznym piankowym rdzeniem pokrytym zmodyfikowanym klejem akrylowym
- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy powierzchni, w tym do większości farb proszkowych, metali, szkła, uszczelnionego drewna, akrylu, poliwęglanu, ABS
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100211840	816405N	Taśma 3M™ VHB™ 5962F, czarna 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rolka
7100211838	1201205N	Taśma 3M™ VHB™ 5962F, czarna, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	6	Rolka
7100223836	5962F191	Taśma 3M™ VHB™ 5962F, czarna, 19 mm x 8 m, 1,6 mm, Blister	4	Rolka
7100211839	816404N	Taśma 3M™ VHB™ 5962F, czarna, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolka
7100211835	1595710N	Taśma 3M™ VHB™ 5962F, czarna, 1220 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4905

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4905 zaprojektowana z myślą o łączeniu przezroczystych materiałów lub w przypadku, gdy potrzebne jest bezbarwne połączenie.

- Przezroczysta, 0,5 mm, uniwersalny klej akrylowy i twardy rdzeń z pianki akrylowej
- Przezroczysta konstrukcja umożliwiająca łączenie przezroczystego materiału i utworzenie praktycznie niewidocznego połączenia klejonego
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak farby, metale, szkło, szkło akrylowe (PMMA), poliwęglan



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072247	1980083	Taśma 3M™ VHB™ 4905, przezroczysta, 1220 mm x 6 m, 0,5 mm	1	Rolka
7000033113	4905666	Taśma 3M™ VHB™ 4905F, przezroczysta, 6 mm x 66 m, 0,5 mm	12	Rolka
7000072264	513152	Taśma 3M™ VHB™ 4905F, przezroczysta, 9 mm x 66 m, 0,5 mm	8	Rolka
7000072265	4905F12	Taśma 3M™ VHB™ 4905F, przezroczysta, 12 mm x 66 m, 0,5 mm	6	Rolka
7000072266	513154	Taśma 3M™ VHB™ 4905F, przezroczysta, 19 mm x 66 m, 0,5 mm	4	Rolka
7000072267	513155	Taśma 3M™ VHB™ 4905F, przezroczysta, 25 mm x 66 m, 0,5 mm	3	Rolka
7000033111	1756708	Taśma 3M™ VHB™ 4905F, przezroczysta, 1140 mm x 66 m, 0,5 mm	1	Rolka
7000037354	1889655	Taśma 3M™ VHB™ 4905P, przezroczysta 1140 mm x 33 m, 0,5 mm	1	Rolka
7000072255	1980078	Taśma 3M™ VHB™ 4905P, przezroczysta, 12 mm x 33 m, 0,5 mm	6	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4910

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4910 zaprojektowana z myślą o łączeniu przezroczystych materiałów lub w przypadku, gdy potrzebne jest bezbarwne połączenie.

- Przezroczysta, 1,0 mm, uniwersalny klej akrylowy i twardy rdzeń z pianki akrylowej
- Przezroczysta konstrukcja umożliwiająca łączenie przezroczystego materiału i utworzenie praktycznie niewidocznego połączenia klejonego
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak farby, metale, szkło, szkło akrylowe (PMMA), poliwęglan

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072292	885689	Taśma 3M™ VHB™ 4910, przezroczysta, 38 mm x 33 m, 1.0 mm	30	Rolka
7000033115	513158	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 6 mm x 33 m, 1.0 mm	12	Rolka
7000072289	513159	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 9 mm x 33 m, 1.0 mm	8	Rolka
7000033116	49101233	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 12 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rolka
7000072294	520270	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 19 mm x 3 m, 1.0 mm	48	Rolka
7100123355	4910	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blister	4	Rolka
7000033117	49101933	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rolka
7100032063	513162	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	3	Rolka
7000072276	1201173	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 300 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rolka
7000072281	1523777	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolka
7100071754	4910F	Taśma 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 1210 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolka
7000033118	4910P305	Taśma 3M™ VHB™ 4910P, przezroczysta, 305 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolka
7000033128	xxx	Taśma 3M™ VHB™ 4910P, przezroczysta, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4915

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4915 zaprojektowana z myślą o łączeniu przezroczystych materiałów lub w przypadku, gdy potrzebne jest bezbarwne połączenie.

- Przezroczysta, 1,5 mm, uniwersalny klej akrylowy i twardy rdzeń z pianki akrylowej
- Przezroczysta konstrukcja umożliwiająca łączenie przezroczystego materiału i utworzenie praktycznie niewidocznego połączenia klejonego
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak farby, metale, szkło, szkło akrylowe (PMMA), poliwęglan



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000033123	1555161	Taśma 3M™ VHB™ 4915F, przezroczysta, 6 mm x 25 m, 1.5 mm	12	Rolka
7000043127	1556307	Taśma 3M™ VHB™ 4915F, przezroczysta, 12 mm x 25 m, 1.5 mm	6	Rolka
7000072311	1550227	Taśma 3M™ VHB™ 4915F, przezroczysta, 19 mm x 25 m, 1.5 mm	4	Rolka
7000072313	1799150	Taśma 3M™ VHB™ 4915F, przezroczysta, 1140 mm x 25 m, 1.5 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4918

Taśma 3M™ VHB™ Tape 4918 to przezroczysta akrylowa taśma VHB o grubości 2,0 mm. Dzięki bezbarwności produkt idealnie nadaje się do klejenia przezroczystych materiałów lub do zastosowań, w których kolorowa linia wiązania jest niedopuszczalna.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie zapewnia gładkość powierzchni i nawet krawędzie są niewidoczne



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000033126	1556204	Taśma 3M™ VHB™ 4918F, przezroczysta, 6 mm x 16.5 m, 2.0 mm	12	Rolka
7000043128	1556327	Taśma 3M™ VHB™ 4918F, przezroczysta, 12.0 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rolka
7000033127	1556329	Taśma 3M™ VHB™ 4918F, przezroczysta, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rolka
7000072317	1556314	Taśma 3M™ VHB™ 4918F, przezroczysta, 285 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rolka
7000072322	1774465	Taśma 3M™ VHB™ 4918F, przezroczysta, 1140 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rolka
7000072319	1556324	Taśma 3M™ VHB™ 4918P, przezroczysta, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rolka

Focus

Taśma 3M™ VHB™ RP+040GF

Twórz, Projektuj, Realizuj — taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+040GF. Ta szara taśma 0,4 mm (406,4 mikrometra) zawiera wielofunkcyjny klej akrylowy oraz rdzeń z dopasowującej się pianki. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Oferuje elastyczność projektowania dzięki swojej lepkosprężystości i silnej zdolności do łączenia różnych powierzchni, z odpornością na temperaturę 230°C przez okres do 4 godzin.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni
- W ogólnych zastosowaniach może zastąpić mechaniczne łączniki (nity, spawy, śruby) lub tradycyjne kleje



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100309730	RP+40GF19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+040GF, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100285875	RP+40GF	Taśma 3M™ VHB™ RP+040GF, szara, 1120 mm x 66 m, 0.4 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Focus

Taśma 3M™ VHB™ RP+080GF

Twórz, Projektuj, Realizuj — taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+080GF. Ta szara taśma 0,8 mm (812,8 mikrometra) zawiera wielofunkcyjny klej akrylowy oraz rdzeń z dopasowującej się pianki. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Oferuje elastyczność projektowania dzięki swojej lepkosprężystości i silnej zdolności do łączenia różnych powierzchni, z odpornością na temperaturę 230°C przez okres do 4 godzin.



- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni
- W ogólnych zastosowaniach może zastąpić mechaniczne łączniki (nity, spawy, śruby) lub tradycyjne kleje

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100309731	RP+80GF19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+080GF, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100285874	RP+80GF1120	Taśma 3M™ VHB™ RP+080GF, szara, 1120 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rolka

Focus

Taśma 3M™ VHB™ RP+230GF

Twórz, Projektuj, Realizuj — taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+230GF. Ta szara taśma 2,3 mm (2286 mikrometrów) zawiera wielofunkcyjny klej akrylowy oraz rdzeń z dopasowującej się pianki. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Oferuje elastyczność projektowania dzięki swojej lepkosprężystości i silnej zdolności do łączenia różnych powierzchni, z odpornością na temperaturę 230°C przez okres do 4 godzin.



- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni
- W ogólnych zastosowaniach może zastąpić mechaniczne łączniki (nity, spawy, śruby) lub tradycyjne kleje

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100309729	RP+230GF19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+230GF, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100285876	xxx	Taśma 3M™ VHB™ RP+230GF, szara, 1120 mm x 33 m, 2.3 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ RP+040GP

Twórz, projektuj, realizuj – Taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+040GP. Szara taśma o grubości 0,4 mm (16 mil), rdzeń z dopasowującej się pianki, pokryta uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Elastyczność projektowania dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o dobrej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Szary klej uniwersalny o grubości 0,4 mm (16 mil) i rdzeń z dopasowującej się pianki akrylowej zapewniają dobrą wydajność w różnych zastosowaniach
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100309728	RP+40GP19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+040GP, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100307059	RP+040GP1120	Taśma 3M™ VHB™ RP+040GP, 1120 mm x 66 m	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ RP+060GP

Twórz, projektuj, realizuj – Taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+060GP. Szara taśma o grubości 0,6 mm (25 mil), rdzeń z dopasowującej się pianki, pokryta uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Elastyczność projektowania dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o dobrej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Szary klej uniwersalny o grubości 0,6 mm (25 mil) i rdzeń z dopasowującej się pianki akrylowej zapewniają dobrą wydajność w różnych zastosowaniach
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100309727	RP+60GP19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+060GP, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100307057	RP+060GP1120	Taśma 3M™ VHB™ RP+060GP, 1120 mm x 66 m	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ RP+080GP

Twórz, projektuj, realizuj – Taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+080GP. Szara taśma o grubości 0,8 mm (32 mil), rdzeń z dopasowującej się pianki, pokryta uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Elastyczność projektowania dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o dobrej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Szary klej uniwersalny o grubości 0,8 mm (32 mil) i rdzeń z dopasowującej się pianki akrylowej zapewniają dobrą wydajność w różnych zastosowaniach
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100309969	RP+80GP19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+080GP, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100307226	RP+080GP1120	Taśma 3M™ VHB™ RP+080GP, 1120 mm x 66 m	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ RP+110GP

Twórz, projektuj, realizuj – Taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+110GP. Szara taśma o grubości 1,1 mm (45 mil), rdzeń z dopasowującej się pianki, pokryta uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Elastyczność projektowania dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o dobrej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości.
- Szary klej uniwersalny o grubości 1,1 mm (45 mil) i rdzeń z dopasowującej się pianki akrylowej zapewniają dobrą wydajność w różnych zastosowaniach.
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100310930	RP+110GP19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+110GP, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100307034	RP+110GP1120	Taśma 3M™ VHB™ RP+110GP, 1120 mm x 66 m	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ RP+160GP

Twórz, projektuj, realizuj – Taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+160GP. Szara taśma o grubości 1,6 mm (62 mil), rdzeń z dopasowującej się pianki, pokryta uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Elastyczność projektowania dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o dobrej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Szary klej uniwersalny o grubości 1,6 mm (62 mil) i rdzeń z dopasowującej się pianki akrylowej zapewniają dobrą wydajność w różnych zastosowaniach
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100309949	RP+160GP19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+160GP, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100307062	RP+160GP1120	Taśma 3M™ VHB™ RP+160GP, 1120 mm x 33 m	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ RP+230GP

Twórz, projektuj, realizuj – Taśma klejąca 3M™ VHB™ RP+230GP. Szara taśma o grubości 2,3 mm (90 mil), rdzeń z dopasowującej się pianki, pokryta uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i spoiny. Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Elastyczność projektowania dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o dobrej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Szary klej uniwersalny o grubości 2,3 mm (90 mil) i rdzeń z dopasowującej się pianki akrylowej zapewniają dobrą wydajność w różnych zastosowaniach
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100309726	RP+230GP19SAM	Taśma 3M™ VHB™ RP+230GP, 19 mm x 3 m	58	Rolka
7100307061	RP+230GP1120	Taśma 3M™ VHB™ RP+230GP, 1120 mm x 33 m	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4646

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4646. Ciemnoszara, uniwersalna taśma przylepna o grubości 0,6 mm z twardą pianką jest odporna na działanie wysokich temperatur. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o dużej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni




Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072201	1556205	Taśma 3M™ VHB™ 4646, ciemnoszara, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	64	Rolka
7000072205	1556218	Taśma 3M™ VHB™ 4646, ciemnoszara, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rolka
7000072202	1556208	Taśma 3M™ VHB™ 4646F, ciemnoszara, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rolka
7000072204	1556211	Taśma 3M™ VHB™ 4646F, ciemnoszara, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolka
7000072197	1930318	Taśma 3M™ VHB™ 4646F, ciemnoszara, 295 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolka
7000072198	1748902	Taśma 3M™ VHB™ 4646F, ciemnoszara, 590 mm x 33 m, 0,6 mm	2	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4611F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4611F. Ciemnoszara, uniwersalna taśma przylepna o grubości 1,1 mm z twardą pianką jest odporna na działanie wysokich temperatur. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o dużej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000033105	1546449	Taśma 3M™ VHB™ 4611F, ciemnoszara, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	12	Rolka
7000033106	1545966	Taśma 3M™ VHB™ 4611F, ciemnoszara, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rolka
7000072169	1552868	Taśma 3M™ VHB™ 4611F, ciemnoszara, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolka
7000072164	1551985	Taśma 3M™ VHB™ 4611F, ciemnoszara, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolka
7000072171	1550867	Taśma 3M™ VHB™ 4611F, ciemnoszara, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolka
7100003021	1546459	Taśma 3M™ VHB™ 4611F, ciemnoszara, 41,7 mm x 452 mm, 1,1 mm, Restricted BSH9001172245	1	Rolka
7000072166	1552872	Taśma 3M™ VHB™ 4611F, ciemnoszara, 50 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4655F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4655F. Ciemnoszara, uniwersalna taśma przylepna o grubości 1,6 mm z twardą pianką jest odporna na działanie wysokich temperatur. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o dużej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072216	1556292	Taśma 3M™ VHB™ 4655, ciemnoszara, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	6	Rolka
7000072217	1553724	Taśma 3M™ VHB™ 4655, ciemnoszara, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolka
7000072218	1556295	Taśma 3M™ VHB™ 4655, ciemnoszara, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rolka
7000072212	1556273	Taśma 3M™ VHB™ 4655, ciemnoszara, 295 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4930F

3M™ VHB™ Dwustronna akrylowa taśma klejąca 4930F zastępuje śruby, nity i kołki, łącząc trwale podłoża i jednocześnie rozkładając naprężenia wzdłuż całej spoiny. Taśma 3M™ VHB™ składa się ze sztywnego rdzenia z pianki pokrytego po obu stronach uniwersalnym klejem. Jest biała, ma grubość 0,6 mm i cechuje się przyczepnością do wielu materiałów o wysokiej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Klej wrażliwy na docisk zapewnia natychmiastową przyczepność i wytrzymałość manipulacyjną
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000033129	513179	Taśma 3M™ VHB™ 4930F, biała, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolka
7100262599	513179	Taśma 3M™ VHB™ 4930F, biała, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4930P

3M™ VHB™ Dwustronna akrylowa taśma klejąca 4930 zastępuje śruby, nity i kołki, łącząc trwale podłoża i jednocześnie rozkładając naprężenia wzdłuż całej spoiny. Taśma 3M™ VHB™ składa się ze sztywnego rdzenia z pianki pokrytego po obu stronach uniwersalnym klejem. Jest biała, ma grubość 0,6 mm i cechuje się przyczepnością do wielu materiałów o wysokiej energii powierzchniowej.



- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Klej wrażliwy na docisk zapewnia natychmiastową przyczepność i wytrzymałość manipulacyjną
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072351	818149	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 6 mm x 33 m, 0.6 mm	12	Rolka
7000072353	1108807	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rolka
7100262616	1108807	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rolka
7000072356	4930P	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rolka
7100262590	513177	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 50 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka
7000072341	1106806	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 580 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka
7100262591	1106806	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 580 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka
7000072349	1892527	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka
7100262619	1892527	Taśma 3M™ VHB™ 4930P, biała, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4950

Taśma 3M™ VHB™ 4950 zastępuje śruby, nity i kołki, sklejać trwale podłoża i jednocześnie rozkładając obciążenie na całej długości spoiny. Taśma 3M™ VHB™ ma klej uniwersalny po obu stronach sztywnej pianki. Jest biała, ma grubość 1,1 mm i wiąże się z wieloma substratami o dużej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072483	4950	Taśma 3M™ VHB™ 4950F, biała, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rolka
7000072484	4950F12	Taśma 3M™ VHB™ 4950F, biała, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rolka
7100262606	49501933	Taśma 3M™ VHB™ 4950F, biała, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rolka
7000072487	49502533	Taśma 3M™ VHB™ 4950F, biała, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rolka
7100262608	49502533	Taśma 3M™ VHB™ 4950F, biała, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rolka
7000033137	1108816	Taśma 3M™ VHB™ 4950F, biała, 1180 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rolka
7100262600	1108816	Taśma 3M™ VHB™ 4950F, biała, 1180 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rolka
7000072478	4950P	Taśma 3M™ VHB™ 4950P, biała, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rolka
7100262507	4950P	Taśma 3M™ VHB™ 4950P, biała, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rolka
7000072479	1108821	Taśma 3M™ VHB™ 4950P, biała, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rolka
7100262602	1108821	Taśma 3M™ VHB™ 4950P, biała, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma 3M™ VHB™ 4912F

3M™ VHB™ Tape 4912F to solidna, biała, dwustronna, samoprzylepna akrylowa taśma piankowa o grubości 2,0 mm, łącząca podłoża o dużej energii powierzchniowej.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072299	688269	Taśma 3M™ VHB™ 4912F, biała, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rolka
7000072300	513163	Taśma 3M™ VHB™ 4912F, biała, 12.0 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rolka
7000072301	513164	Taśma 3M™ VHB™ 4912F, biała, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rolka
7000072302	513165	Taśma 3M™ VHB™ 4912F, biała, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rolka
7000072303	4912F25	Taśma 3M™ VHB™ 4912F, biała, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4919F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4919F. Czarna taśma o grubości 0,6 mm z elastycznym piankowym rdzeniem, powlekana uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Lekkosprężystość i duża zdolność wiązania z różnymi rodzajami podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej zapewniają dobrą odporność na plastyfikatory.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072327	1098612	Taśma 3M™ VHB™ 4919F, czarna, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rolka

Taśma 3M™ VHB™ 4959F

3M™ VHB™ 4959F to solidna, biała, dwustronna, reagująca na nacisk akrylowa taśma piankowa o grubości 3,0 mm, łącząca podłoża o dużej energii powierzchniowej.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072522	513215	Taśma 3M™ VHB™ 4959F, biała, 12 mm x 16.5 m, 3.0 mm	6	Rolka
7000072524	513216	Taśma 3M™ VHB™ 4959F, biała, 19 mm x 16.5 m, 3.0 mm	4	Rolka
7000033140	513213	Taśma 3M™ VHB™ 4959F, biała, 295 mm x 16.5 m, 3.0 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśmy piankowe

Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4008

3M™ 4008 jest białą, podwójnie powlekaną taśmą z pianki uretanowej o grubości 3,2 mm, z papierowym podkładem, która zapewnia wysoką wytrzymałość na ścinanie w zastosowaniach wewnętrznych.

- Wysoka wytrzymałość na ścinanie na metalach i tworzywach sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej
- Trwała pianka idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych
- Kolor zbliżony do białego zapewnia czysty wygląd



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048482	4008	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4008, biała, 19 mm x 33 m, 3.1 mm	12	Rolka
7000048483	986463	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4008, biała, 25 mm x 33 m, 3.1 mm	9	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4026

3M™ Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 4026 zapewnia trwałe i niezawodne połączenia klejowe z wieloma powierzchniami oraz wysoką wytrzymałość na ścinanie. Idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania. Zaprojektowana do wypełniania szczelin oraz równomiernego rozkładania naprężeń na cały klejony obszar.

- Trwała pianka idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania
- Elastyczny nośnik z pianki uretanowej o otwartych komórkach tłumi wibracje i im zapobiega
- Zapewnia wysokiej jakości izolację



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116029	950425	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4026, biała, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rolka
7000042390	950471	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4026, biała, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	12	Rolka
7000116031	950472	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4026, biała, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	9	Rolka
7000116032	4026	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4026, biała, 38 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rolka
7000116033	950475	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4026, biała, 50 mm x 33 m, 1.6 mm	5	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4032

3M™ Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 4032 zapewnia trwałe i niezawodne połączenia klejowe z wieloma powierzchniami oraz wysoką wytrzymałość na ścinanie. Idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania. Zaprojektowana do wypełniania szczelin oraz równomiernego rozkładania naprężeń na cały klejony obszar.

- Trwała pianka idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania
- Elastyczny nośnik z pianki uretanowej o otwartych komórkach tłumi wibracje i im zapobiega
- Zapewnia wysokiej jakości izolację



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116019	950483	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4032, biała, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rolka
7000042389	950486	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4032, biała, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rolka
7000116021	950488	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4032, biała, 25 mm x 66 m, 0.8 mm	9	Rolka
7000116023	4030	Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 3M™ 4032, biała, 50 mm x 66 m, 0.8 mm	5	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 3M™ 4492, Czarna

Podwójnie powlekana taśma z pianki polietylenowej 3M™ 4492 to czarny lub biały nośnik z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach. Jest przeznaczony do bardziej wymagających zastosowań w zakresie montażu i klejenia wewnątrz i na zewnątrz. Znaną cechą taśmy piankowej 4492 jest jej zdolność do dostosowywania się i łączenia z nieregularnymi powierzchniami. Zapewnia dobrą odporność na temperaturę i długotrwałą trwałość.

- Czarny lub biały, 0,031 cala (0,8 mm) nośnik z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach
- Wysoka przyczepność do wielu różnych powierzchni
- Dopasowująca się taśma przylega do powierzchni o nieregularnych kształtach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048897	xxx	Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 3M™ 4492, czarna, 1219 mm x 160 m, 0.79 mm	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9508B

3M™ Double Coated Foam Tape 9508B to czarna podwójnie powlekana taśma o grubości 0,8 mm z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym.

- Czarna, podwójnie powlekana taśma piankowa z polietylenu o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym o grubości 0,8 mm
- Umożliwia łączenie i mocowanie wielu różnych materiałów
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000096245	1215016	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9508B, czarna, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rolka
7000035433	1215021	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9508B, czarna, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	4	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9508W

3M™ 9508W to biała podwójnie powlekana taśma o grubości 0,8 mm z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym.

- Biała, podwójnie powlekana taśma piankowa z polietylenu o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym o grubości 0,8 mm
- Umożliwia łączenie i mocowanie wielu różnych materiałów
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000096243	1215012	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9508W, biała, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	24	Rolka
7000096248	1200915	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9508W, biała, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rolka
7000035435	9508W	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9508W, biała, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9515B

Dwustronna taśma piankowa 3M™ 9508B to czarna, dwustronna polietylenowa taśma piankowa o zamkniętych komórkach pokryta klejem akrylowym.

- Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9515B to zamkniętokomórkowa pianka PR z klejem akrylowym. Idealnie nadaje się do trwale mocnych połączeń wewnątrz i na zewnątrz, pozwalając na łączenie materiałów bez potrzeby ponoszenia dużych kosztów. Tłumi wibracje, ogranicza działanie siły i jest odporna na wysokie temperatury, starzenie pogodowe, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Znajduje zastosowanie w połączeniu materiałów o niskiej i wysokiej energii powierzchniowej, takich jak metale, malowane powierzchnie, lakierowane drewno, szkło, ceramika i wiele rodzajów tworzyw sztucznych. Kolor taśmy: czarny.
- Może być używany do łączenia polikarbonu, akrylu, PVC
- Wykorzystywana w rynku przemysłowym takim jak reklama zewnętrzna



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000096250	9515B	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9515B, czarna, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9515W

3M™ 9515W to biała podwójnie powlekana taśma o grubości 1,5 mm z pianki polietylenowej z klejem akrylowym.

- Biała, podwójnie powlekana taśma piankowa z polietylenu o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym o grubości 1,5 mm
- Umożliwia łączenie i mocowanie wielu różnych materiałów
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000096242	1215011	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9515W, biała, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	24	Rolka
7000096247	1201516	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9515W, biała, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rolka
7000035434	xxx	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9515W, biała, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 3M™ 9520BF

Podwójnie powlekana taśma z pianki polietylenowej 3M™ 9520BF to dwustronna czarna pianka polietylenowa laminowana klejem akrylowym. Ten akrylowy klej zapewnia dobrą przyczepność początkową i dobrą przyczepność do szerokiej gamy podłoży.

- Szeroki zakres temperatur
- Może być stosowany podczas procesów malowania proszkowego
- Nadaje się do instalacji zewnętrznych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000096253	xxx	Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 3M™ 9520BF, czarna, 1000 mm x 66 m	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9528

Podwójnie powlekana taśma 3M™ 9528 o grubości 0,8 mm składa się z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach i kleju na bazie gumy. Jest to materiał o wysokiej przyczepności, odpowiedni do zastosowań wymagających mniejszej wydajności.

- Podwójnie powlekana pianka polietylenowa o grubości 0,8 mm i klej na bazie gumy
- Do stosowania w projektach wymagających niższej wydajności
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000035443	1482387	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9528, biała 1220 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9536

3M™ 9536 to biała podwójnie powlekana taśma piankowa o grubości 1,0 mm, pokryta obustronnie klejem na bazie kauczuku

- Biała podwójnie powlekana pianka polietylenowa o grubości 1 mm z klejem na bazie kauczuku
- Umożliwia łączenie i mocowanie wielu różnych materiałów
- Przylega dobrze między innymi do substratów apolarnych.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000111566	95361966	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9536, biała 19 mm x 66 m	12	Rolka
7000035441	1447877	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 9536, biała, 1500 mm x 66 m	8	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 3M™ 9546

3M™ Taśma piankowa 9546 to dwustronna, uniwersalna taśma opracowana do klejenia wielu tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, w tym polipropylenu i polietylenu.

- Trwała pianka idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania
- Pianka tłumi wibracje
- Zapewnia wysokiej jakości izolację



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
700011563	515076	Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 3M™ 9546, biała 12 mm x 66 m, 1,1 mm	18	Rolka
7000041773	515077	Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 3M™ 9546, biała 19 mm x 66 m, 1,1 mm	12	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 8610W

Podwójnie powlekana taśma piankowa 3M™ 8610W to biała, podwójnie powlekana, polietylenowa taśma piankowa o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym.

- Ten produkt jest przeznaczony do montażu i łączenia ogólnego przeznaczenia.
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.
- Należy sprawdzić powierzchnię oraz warunki odklejania, aby określić, czy nadaje się do określonego przez użytkownika zastosowania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000096450	1482453	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 8610W, biała, 19 mm x 66 m, 1,0 mm	16	Rolka
7000035444	1447879	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 8610W, biała, 1500 mm x 66 m, 1,0 mm	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 4614F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ High Grade Double Coated Foam Tape 4614F. To przezroczysta taśma o grubości 0,8 mm z mocnym, piankowym rdzeniem pokrytym uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkością oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami. Dzięki bezbarwności produkt idealnie nadaje się do klejenia przezroczystych materiałów lub do zastosowań, w których kolorowa linia wiązania jest niedopuszczalna.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie zapewnia gładkość powierzchni i nawet krawędzie są niewidoczne



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000072183	461412	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 4614, przezroczysta, 12 mm x 33 m, 0,8 mm	6	Rolka
7000072184	1201164	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 4614, przezroczysta, 19 mm x 33 m, 0,8 mm	16	Rolka
7000033109	1201166	Dwustronnie klejąca taśma piankowa 3M™ 4614, przezroczysta, 600 mm x 33 m, 0,8 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Dwustronnie klejąca piankowa taśma akrylowa 3M™ 4658

3M™ 4658 to akrylowa, podwójnie powlekana taśma piankowa o zamkniętych komórkach.

- Łączy stal nierdzewną z metalowymi ramami
- Przezroczysta
- Zdejmowanie bez pozostawiania śladów



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000033110	4658F295	Dwustronnie klejąca piankowa taśma akrylowa 3M™ 4658, przezroczysta, 295 mm x 25 m, 0.8 mm	1	Rolka

Błony klejowe

Błona klejowa 3M™ VHB™ F9460PC

3M™ VHB™ Błona klejowa F9460PC jest cienka, dwustronna i doskonała do wielu różnych zastosowań. Ma warstwę skutecznego kleju akrylowego 100MP 3M™ o grubości 50µm. Błona klejowa VHB™ F9460PC trzyma wyjątkowo mocno i długo oraz umożliwia szybkie sklejenie elementów. Trwały klej jest odporny na działanie środków chemicznych, promieni UV i rozpuszczalników

- 0.05 thickness (mm)
- Doskonałe, trwałe łączenie i większa przyczepność niż w przypadku typowych klejów samoprzylepnych. Zastąp nity, spawy, kleje i inne trwałe mocowania używane do skutecznego łączenia w przemyśle i produkcji wyrobów metalowych
- 100MP adhesive family



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100031031	1740975	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9460PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100104780	F9460PCCONFIG	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9460PC, bezbarwna, Jumbo 1220 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ VHB™ F9469PC

3M™ VHB™ F9469PC to cienka, dwustronna błona klejowa, dostosowana do wymagań wielu różnych aplikacji. Wykonana z kleju akrylowego 3M™ 100MP o wysokich parametrach użytkowych, o grubości 0,13mm, który zapewnia szybkie, bardzo mocne i trwałe połączenie.

- Błony klejowe VHB™ to przezroczyste, dwustronne taśmy bez nośnika, zapewniające cieką, trwałą i wytrzymałą spoinę dzięki zastosowaniu bardzo mocnego kleju akrylowego
- Zapewnia krótkoterminową odporność na oddziaływanie temperatur do 260°C
- Maksymalna temperatura pracy ciągłej to 150°C



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100031061	1764562	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9469PC, bezbarwna, 305 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100029174	1740979	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9469PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100029175	1749290	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9469PC, bezbarwna, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100104783	F9469PCN	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9469PC, bezbarwna, Jumbo 1.54 m, konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ VHB™ 9469PC

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9469, 130 µm 100MP wysokiej jakości akryl z podkładem z papieru pakowego powlekane 105 µm #58 - bez nadruku.



- Przezroczysta, samoprzylepna taśma transferowa o grubości 130 µm z klejem akrylowym na polipowlekanym papierze pakowym. Wysokowydajne łączenie przemysłowe i produkcja metali

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104784	9469PC	Błona klejowa 3M™ VHB™ 9469PC, bezbarwna, Jumbo 1540 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ VHB™ F9473PC

3M™ Błona klejowa 9473PC to wysokowydajny produkt, który idealnie sprawdza się w zastosowaniach takich, jak klejenie przemysłowe i produkcja metali. Przezroczysta taśma oferuje bardzo wysoką siłę trzymania przy ścinaniu i wytrzymałość wiązania.



- Mocne i wytrzymałe sklejenie z szeroką gamą podłoży, w tym ze szkłem, metalem, polimidem, sztywnym PCW, akrylem, poliwęglanem i polistyrenem
- Krótkotrwała odporność na temperaturę do 260°C przez jedną godzinę
- Temperatura robocza do 149°C

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104792	F9473PCCONFIG	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9473PC, Jumbo 1540 mm, konfigurowalna	1	Rolka
7100030935	F9472PC	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9473PC, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.26 mm	18	Rolka
7100031064	1740972	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9473PC, bezbarwna, 19 mm x 55 m, 0.26 mm	12	Rolka
7100029176	1740940	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9473PC, bezbarwna, 25 mm x 55 m, 0.26 mm	9	Rolka
7100031009	1740921	Błona klejowa 3M™ VHB™ F9473PC, bezbarwna, 1220 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ VHB™ 9473PC

Błona klejowa 3M™ 9473PC na bazie kleju akrylowego 100MP, o grubości 260 µm na podkładzie z powlekanego polietylenem papieru typu Kraft o grubości 105 µm #58 – niezadrukowana.



- Przezroczysta błona o grubości 260 µm z klejem akrylowym nałożonym na podkład z papieru typu Kraft z powłoką polietylenową. Wysokowytrzymałe klejenie przemysłowe w tym w produkcji elementów metalowych
- Doskonałe, trwałe łączenie i większa przyczepność niż w przypadku typowych klejów samoprzylepnych. Zastąp nity, spawy, kleje i inne trwałe mocowania używane do skutecznego łączenia w przemyśle i produkcji wyrobów metalowych
- Krótkotrwała tolerancja temperatury do 260°C, tolerancja robocza do 150°C

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100042235	1772637	Błona klejowa 3M™ VHB™ 9473PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m x 0.25 mm	1	Rolka
7100104791	9473PCCONFIG	Błona klejowa 3M™ VHB™ 9473PC, bezbarwna, Jumbo 1540 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 467MP

Błona klejowa 467MP 3M™ to skuteczny klej akrylowy 200MP nałożony na warstwę ochronną z papieru typu Kraft #58 o grubości 105 µm, z powłoką polietylenową

- Błona o grubości 50 µm z klejem akrylowym nałożonym na warstwę ochronną z papieru typu Kraft z powłoką polietylenową. Doskonała odporność na ścinanie, temperaturę i substancje chemiczne.
- Doskonała do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Umożliwia łatwe wykrawanie i przetwarzanie.
- Doskonała przyczepność do metalu i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100021268	1720362	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 305 mm x 55 m, 0.05 mm	4	Rolka
7100021266	1720363	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 305 mm x 165 m	5	Rolka
7100021265	1732176	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 330 mm x 55 m, 0.05 mm	4	Rolka
7100021267	1720364	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 508 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100021283	1707053	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100022040	1825453	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 610 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100023282	1720361	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 610 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100024647	1720355	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 1220 mm x 55 m x 0.05 mm	1	Rolka
7100023283	1784015	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, 1220 mm x 165 m x 0.05 mm	1	Rolka
7100104803	xxx	Błona klejowa 3M™ 467MP, bezbarwna, Jumbo 1540 mm, 0.05 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 468MP

3M™ Błona klejowa 468MP zapewnia doskonałą wytrzymałość na ścinanie, temperaturę i odporność chemiczną. Składa się z kleju akrylowego na powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft i idealnie nadaje się do wycinania.



- Błona o grubości 130 µm z klejem akrylowym nałożonym na powlekany polietylenem podkład z papieru typu Kraft. Doskonała wytrzymałość na ścinanie i odporność na temperaturę oraz substancje chemiczne.
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia.
- Znakomita przyczepność do metalu i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej oraz doskonała wytrzymałość na ścinanie ogranicza przesuwanie się i podnoszenie krawędzi, a dodatkowo krótkoterminowa możliwość repozycjonowania, która ułatwia umieszczenie w odpowiedniej pozycji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100020587	1720368	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 305 mm x 55 m, 0.13 mm	4	Rolka
7100024646	1720369	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 305 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100026753	468MPN	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 330 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100021264	1720372	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 508 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100021280	1701401	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 610 mm x 55 m x 0.13 mm	1	Rolka
7100021269	1728147	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 610 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100021285	1734173	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100021281	1720367	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 1220 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100104804	468MP	Błona klejowa 3M™ 468MP, bezbarwna, 1540 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 9773WL+

3M™ Błona klejowa 9773WL+ jest przeznaczona do trwałego łączenia tworzyw sztucznych, pianek, drewna i tekstyliów. Klej łatwo zalewa szczeliny i puste przestrzenie bez dodatkowego podgrzewania. Wymagany jest minimalny docisk. Błona klejowa na bazie kleju akrylowego 3M™ 300MP charakteryzuje się wysoką przyczepnością oraz zapewnia dobre wiązanie początkowe, osiągając pełną przyczepność w ciągu 48-72 godzin.

- Klej o grubości 75 µm na białym, powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 180 µm #96
- Dobra odporność na wilgoć, rozpuszczalniki, substancje chemiczne i promieniowanie UV
- Nadaje się do stosowania w temperaturach do 120°C



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100312120	xxx	Błona klejowa 3M™ 9773WL+, Config Roll	1	Rolka
7100321905	xxx	Błona klejowa 3M™ 9773WL+, Transparent, 80 mm x 220 m	3	Rolka
7100321954	xxx	Błona klejowa 3M™ 9773WL+, Transparent, 1020 mm x 55 m	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9774WL+

3M™ Błona klejowa 9774WL+ jest przeznaczona do trwałego łączenia tworzyw sztucznych, pianek, drewna i tekstyliów. Klej łatwo zalewa szczeliny i puste przestrzenie bez dodatkowego podgrzewania. Wymagany jest minimalny docisk. Błona klejowa na bazie kleju akrylowego 3M™ 300MP charakteryzuje się wysoką przyczepnością oraz zapewnia dobre wiązanie początkowe, osiągając pełną przyczepność w ciągu 48-72 godzin.

- Klej o grubości 100 µm na białym, powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 180 µm nr 96
- Wyjątkowa odporność na wilgoć, rozpuszczalniki, substancje chemiczne i promieniowanie UV wspomaga trwałość wiązania
- Nadaje się do stosowania w temperaturach do 120°C



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100312119	xxx	Błona klejowa 3M™ 9774WL+, Config Roll	1	Rolka
7100321906	xxx	Błona klejowa 3M™ 9774WL+, Transparent, 1524 mm x 55 m	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 9775WL+

Ideal for Use on Foams, Plastics, Wood and Fabrics. Our 3M™ Adhesive Transfer Tape 9773WL+, 9774WL+, 9775WL+ features 300MP adhesive mounted on a 180µm #96 white polycoated kraft paper liner. The adhesive is designed to bond to foams, fabrics, wood and most plastic substrates. This adhesive transfer tape resists UV and features good humidity, water, solvent and chemical resistance. Recommended Applications: Foam gaskets and general foam bonding, Bonding of textured and rough surfaces, Fabric and textile bonding including floorcovering lamination, Easily Flows into Crevices and Voids without Adding Heat, The design of our 3M™ Adhesive 300MP creates a consistently strong bond across a broad range of products up to 121°C. The easy flow properties allow the adhesive to quickly bond to rough and textured substrates, including, foam, wood, textiles and more, without adding heat. The heavy polycoated kraft paper liner makes this adhesive tape ideal for die cutting and converting processes.

- Klej o grubości 57 µm na białym, powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 180 µm # 96
- Wyjątkowa odporność na wilgoć, rozpuszczalniki, substancje chemiczne i promieniowanie UV wspomaga trwałość wiązania
- Nadaje się do stosowania w temperaturach do 120°C



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100321907	xxx	Błona klejowa 3M™ 9775WL+, Transparent, 1020 mm x 55 m	1	Rolka
7100312118	9775WLCONFIG	Błona klejowa 3M™ 9775WL, bezbarwna, 1540 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9471LE

For applications requiring premium performance, use our versatile 3M™ Adhesive Transfer Tape 9471LE, 9472LE. These tapes are market leading solution for bonding plastics in a variety of applications across a broad spectrum of industries. It offers good chemical, humidity and moisture resistance, as well as performance across a wide temperature range (from -40°C to 148°C). The bond strength increases as a function of time and temperature, and has very high initial adhesion. This tape is supplied on a film liner ideal for rotary die-cutting applications. Part of the 3M™ High Strength Acrylic Adhesive 300LSE family, this tape is manufactured using a solventless manufacturing process. 3M™ Adhesive Transfer Tape 9472FL meets UL 969 (reference file PGGU2.MH26206).

- 0.05 thickness (mm)
- Wysoka przyczepność do lekko natłuszczonych metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej sprawiają, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży
- 300LSE adhesive family



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104795	9471LECONFIG	Błona klejowa 3M™ 9471LE, bezbarwna, Jumbo 1372 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 9472LE

3M™ Błona klejowa 9472LE o grubości 130 µm z klejem akrylowym 300LSE o wysokiej wytrzymałości, z podkładem z papieru typu Kraft nr 58 o grubości 107 µm



- Błona klejowa 127 µm 300LSE. Doskonała zdolność klejenia do podłoży o niskiej energii powierzchniowej, w tym powierzchni malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP)
- Wysoka przyczepność do lekko natłuszczonych metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej sprawiają, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży
- Klej doskonale trzyma i zapobiega podnoszeniu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089548	1919575	Błona klejowa 3M™ 9472LE, bezbarwna, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100089550	1919593	Błona klejowa 3M™ 9472LE, bezbarwna, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100104796	9472LECONFIG	Błona klejowa 3M™ 9472LE, bezbarwna, Jumbo 1372, 0.13 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9671LE

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9671LE O to wszechstronna, sprawdzona na rynku taśma transferowa o grubości 50 µm na drukowanej podkładce papierowej. Dzięki klejowi akrylowemu 3M™ 300LSE taśma ta ma długą i sprawdzoną historię niezawodnego łączenia szerokiej gamy podobnych i niepodobnych materiałów, takich jak metale, większość tworzyw sztucznych, szkło, papier i powierzchnie malowane.



- Doskonałe wiązanie z podłożami o niskiej energii powierzchniowej, w tym powłokami proszkowymi i tworzywami sztucznymi, takimi jak polipropylen (PP)
- Wysoka przyczepność do metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej sprawia, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży
- Klej doskonale trzyma i zapobiega podnoszeniu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089558	9671LE	Błona klejowa 3M™ 9671LE, bezbarwna, 686 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rolka
7100089557	1925174	Błona klejowa 3M™ 9671LE, bezbarwna, 1372 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rolka
7100104774	9671LE	Błona klejowa 3M™ 9671LE, bezbarwna, Jumbo 1372 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9672LE

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9672LE O to wszechstronna, sprawdzona na rynku błona klejowa o grubości 130 µm na drukowanej podkładce papierowej. Dzięki klejowi akrylowemu 3M™ 300LSE taśma ta ma długą i sprawdzoną historię niezawodnego łączenia szerokiej gamy podobnych i niepodobnych materiałów, takich jak metale, większość tworzyw sztucznych, szkło, papier i powierzchnie malowane.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104775	9672LECONFIG	Błona klejowa 3M™ 9672LE, bezbarwna, Jumbo 1372 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 9453LE

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9453LE to wszechstronna, sprawdzona na rynku taśma transferowa 3,5 mil (0,9 mm) na drukowanej podkładce papierowej. Dzięki klejowi akrylowemu 3M™ 300LSE taśma ta ma długą i sprawdzoną historię niezawodnego łączenia szerokiej gamy podobnych i niepodobnych materiałów, takich jak metale, większość tworzyw sztucznych, szkło, papier i powierzchnie malowane.



- Doskonałe wiązanie z podłożami o niskiej energii powierzchniowej, w tym powłokami proszkowymi i tworzywami sztucznymi, takimi jak polipropylen (PP)
- Wysoka przyczepność do metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej sprawia, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży
- Klej doskonale trzyma i zapobiega podnoszeniu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104797	9453LEN	Błona klejowa 3M™ 9453LE, bezbarwna, 0.09 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9495LE

3M™ Double Coated Tape 9495LE provides high bond strength to most surfaces, including many low surface energy plastics such as polypropylene and powder coated paints. The acrylic adhesive also provides excellent adhesion to surfaces contaminated lightly with oil typically used with machine parts.



- Grubość 0,17 mm
- Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9495LE z podwójnym podkładem zabezpieczającym ułatwiającym selektywne wycinanie
- Siła łączenia kleju do laminowania 3M™ 300LSE zwiększa się z upływem czasu i ze wzrostem temperatury. Dodatkowo ten klej charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048873	9495LE686	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9495LE, bezbarwna, 686 mm x 165 m, 0.17 mm	1	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93010LE

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93010LE, składająca się z nośnika z folii poliestrowej i warstwy kleju po każdej stronie, to sprawdzona na rynku, dwustronnie klejąca błona klejowa o dobrych właściwościach zapobiegających podnoszeniu się. Taśma ta dobrze łączy się z podobnymi i odmiennymi materiałami, w tym metalami, większością tworzyw sztucznych, szkłem, papierem i powierzchniami malowanymi.



- Nośnik z folii poliestrowej zapewnia stabilność wymiarową pianek i innych podłoży, co ułatwia stosowanie taśm podczas cięcia i wycinania
- Doskonała zdolność klejenia do podłoży o niskiej energii powierzchniowej, w tym powierzchni malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP)
- Wysoka przyczepność do metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej sprawia, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100090427	1910782	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93010LE, przezroczysta, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rolka
7100104769	93010LECONFIG	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93010LE, przezroczysta, Thickness 0.15 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93015LE

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93015LE, składająca się z nośnika z folii poliestrowej i warstwy kleju po każdej stronie, to sprawdzona na rynku, dwustronnie klejąca błona klejowa o dobrych właściwościach zapobiegających podnoszeniu się. Taśma ta dobrze łączy się z podobnymi i odmiennymi materiałami, w tym metalami, większością tworzyw sztucznych, szkłem, papierem i powierzchniami malowanymi.

- Nośnik z folii poliestrowej zapewnia stabilność wymiarową pianek i innych podłoży, co ułatwia stosowanie taśmy podczas cięcia i wycinania
- Doskonała zdolność klejenia do podłoży o niskiej energii powierzchniowej, w tym powierzchni malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP)
- Wysoka przyczepność do metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej sprawia, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089499	1919598	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93015LE, przezroczysta, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rolka
7100104770	93015LECONFIG	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93015LE, przezroczysta, Thickness 0.15 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93020LE

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93020LE, składająca się z nośnika z folii poliestrowej i warstwy kleju po każdej stronie, to sprawdzona na rynku, dwustronnie klejąca błona klejowa o dobrych właściwościach zapobiegających podnoszeniu się. Taśma ta dobrze łączy się z podobnymi i odmiennymi materiałami, w tym metalami, większością tworzyw sztucznych, szkłem, papierem i powierzchniami malowanymi.

- Nośnik z folii poliestrowej zapewnia stabilność wymiarową pianek i innych podłoży, co ułatwia stosowanie taśmy podczas cięcia i wycinania
- Doskonała zdolność klejenia do podłoży o niskiej energii powierzchniowej, w tym powierzchni malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP)
- Wysoka przyczepność do metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej sprawia, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089541	1919590	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93020LE, przezroczysta, 1372 mm x 55 m, 0.2 mm	1	Rolka
7100104771	93020LECONFIG	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 93020LE, przezroczysta, konfigurowalnaurable	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Focus

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020

Wszechstronne zastosowanie: 3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020P jest powleczone przezroczystym, modyfikowanym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym. Taśma ma grubość 200 mikronów i białą papierową warstwę zabezpieczającą PCK. 3M GPT-020P łączy wysoką wytrzymałość na odrywanie i ścinanie, zapewniając dobrą przyczepność do szerokiej gamy podłoży, zarówno tych o wysokiej, jak i niskiej energii powierzchniowej.



- Zapewnia możliwość stosowania na wielu rodzajach podłoży o wysokiej, średniej i niskiej energii powierzchniowej.
- Wysoka przyczepność początkowa i odporność na wilgoć
- Wysoka wytrzymałość na odrywanie i ścinanie.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100269835	GPT-020_9X50	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 9 mm x 50 m, 0.2 mm	27	Rolka
7100269834	GPT-020_12X50	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	20	Rolka
7100269702	GPT-020_19X50	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rolka
7100269552	GPT-020_25X50	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rolka
7100269705	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rolka
7100269603	GPT-020_1000X50	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 1000 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rolka
7100269604	GPT-020_1540X50	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rolka
7100269551	GPT-020_1540X500	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 1540 mm x 500 m, 0.2 mm	1	Rolka
7100264010	GPT-020_CONFIG	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020, przezroczysta, 1540 mm, 0.2 mm konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F

Wszechstronne zastosowanie: 3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, na nośniku poliestrowym, jest dwustronnie powleczone przezroczystym, modyfikowanym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym. Taśma ma grubość 200 mikronów. Warstwa ochronna (podkład) wykonana z białej folii polipropylenowej. 3M GPT-020F łączy wysoką wytrzymałość na odrywanie i ścinanie, zapewniając dobrą przyczepność do szerokiej gamy podłoży, zarówno tych o wysokiej, jak niskiej energii powierzchniowej. Taśma posiada wysoką przyczepność wstępną i wysoką odporność na wilgoć. Jest łatwa w aplikacji i w konwertingu dzięki zastosowaniu foliowego linera. Zapewnia odporność na wysokie temperatury: krótkoterminowo do 190°C i długoterminowo do 90°C.



- Zapewnia możliwość stosowania na wielu rodzajach podłoży o wysokiej, średniej i niskiej energii powierzchniowej.
- Wysoka przyczepność początkowa i odporność na wilgoć
- Jest łatwa w aplikacji i w konwertingu dzięki zastosowaniu foliowego linera.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100243948	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 6 mm x 5000 m, 0.2 mm	32	Rolka
7100243949	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 9 mm x 3850 m, 0.2 mm	1	Rolka
7100226020	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	24	Rolka
7100243950	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 12 mm x 3850 m, 0.2 mm	1	Rolka
7100226380	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 19 mm x 5 m, 0.2 mm	60	Rolka
7100225996	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	15	Rolka
7100243951	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 19 mm x 2000 mm, 0.2 mm	1	Rolka
7100225997	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	11	Rolka
7100224385	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rolka
7100224321	xxx	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 100 mm x 50 m, 0.2 mm	5	Rolka
7100223650	GPT-020F	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rolka
7100220792	GPT-020F CONFIG	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ GPT-020F, przezroczysta, 1540 mm, 0.2mm, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa Scotch® ATG 904

Scotch® ATG Błona klejowa 904 szybko i trwale klei szeroką gamę materiałów, w tym niepowlekany i powlekany papier, karton, tekturę, matowe powierzchnie, lekkie tkaniny, folie, elastyczne tworzywa sztuczne i płytę piankową. Oferując wysoką przyczepność i doskonałą odporność na promieniowanie UV, łatwo skleja się z trudnymi, różnorodnymi i teksturowanymi powierzchniami, również w obszarach o wysokiej wilgotności i naświetleniu.



- Zapewnia czyste i trwałe klejenie lekkich materiałów
- Doskonała początkowa przyczepność zapewnia lepszą wydajność
- Do gładkich powierzchni o umiarkowanej konsystencji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116673	1078825	Błona klejowa Scotch® ATG 904, bezbarwna, 6 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rolka
7000042431	1061761	Błona klejowa Scotch® ATG 904, bezbarwna, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	12	Rolka
7000116675	1078826	Błona klejowa Scotch® ATG 904, bezbarwna, 12 mm x 44 m, 0.05 mm	72	Rolka
7000116672	1078834	Błona klejowa Scotch® ATG 904, bezbarwna, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa Scotch® ATG 924

Scotch® ATG Błona klejowa 924 szybko i trwale klei szeroką gamę materiałów, w tym niepowlekany i powlekany papier, karton, tekturę, matowe powierzchnie, lekkie tkaniny, folie, elastyczne tworzywa sztuczne i płytę piankową. Oferując wysoką przyczepność i doskonałą odporność na promieniowanie UV, łatwo skleja się z trudnymi, różnorodnymi i teksturowanymi powierzchniami, również w obszarach o wysokiej wilgotności i naświetleniu.



- Zapewnia czyste i trwałe klejenie lekkich materiałów
- Doskonała początkowa przyczepność zapewnia lepszą wydajność
- Do gładkich powierzchni o umiarkowanej konsystencji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116591	1078842	Błona klejowa Scotch® ATG 924, bezbarwna, 6 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rolka
7000116658	1078843	Błona klejowa Scotch® ATG 924, bezbarwna, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolka
7000042428	1059853	Błona klejowa Scotch® ATG 924, bezbarwna, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rolka
7000116638	1077347	Błona klejowa Scotch® ATG 924, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rolka
7000116593	1078658	Błona klejowa Scotch® ATG 924, bezbarwna, 19 mm x 33 m, 0.05 mm	48	Rolka
7000116639	1073617	Błona klejowa Scotch® ATG 924, bezbarwna, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolka

Błona klejowa Scotch® ATG 926

3M (TM) Scotch® Błona klejowa ATG 926 do zastosowań wymagających dużej siły wiązania, wysokiej wytrzymałości na ścinanie i odporności na wysoką temperaturę. Nasza taśma nadaje się do wielu różnych podłoży i materiałów, jest szybka i łatwa w użyciu.



- Błona klejowa o wysokich parametrach użytkowych, która może być stosowana na różnych podłożach i materiałach. Posiada doskonałą odporność na rozpuszczalniki i może być stosowana w wysokiej temperaturze. Może być stosowana do klejenia metali, tworzyw sztucznych i papieru
- Doskonała siła wiązania przy wysokiej wytrzymałości na ścinanie System taśm ATG zapewnia kontrolowane nakładanie kleju, podczas gdy podkład wraca do aplikatora ATG. Klejenie po aplikacji na powierzchnie, nadaje się do różnych podłoży i materiałów.
- Wydajność w wysokich temperaturach do 230°C przez jedną godzinę System taśm ATG jest wszechstronny, wygodny, szybki i łatwy w użyciu. Bez bałaganu i sprzątania. Jest to opłacalny zamiennik nitów, zszywek, śrub, wkrętów, klejów. Bezpieczniejsza od klejów termotopliwych.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116661	1078847	Błona klejowa Scotch® ATG 926, bezbarwna, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolka
7000116644	1078848	Błona klejowa Scotch® ATG 926, bezbarwna, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	12	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa Scotch® ATG 928

Scotch® ATG Taśma dwustronna 928 jest przeznaczona do stosowania w aplikacjach, w których wymagane są dwa oddzielne, różne kleje. Jedna strona jest przeznaczona do trwałego klejenia, a druga zapewnia niską przyczepność, umożliwiając usuwanie lub zmianę położenia.

- Taśma klejąca o dwóch odmiennych stronach z jednej strony zapewnia trwałe, a z drugiej usuwalne połączenie
- Klej po wewnętrznej stronie wiąże się w wyniku kontaktu z papierami i innymi lekkimi materiałami
- Klej po drugiej stronie (zewnątrznej) to klej o niskiej przyczepności, zapewniający możliwość zmiany pozycji i łatwe usuwanie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028874	515775	Błona klejowa Scotch® ATG 928, biała, 12 mm x 16.5 m, 0.05 mm	72	Rolka
7100016838	1107931	Błona klejowa Scotch® ATG 928, biała, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rolka
7000048496	1201082	Błona klejowa Scotch® ATG 928, biała, 19 mm x 16.5 m, 0.05 mm	48	Rolka

Błona klejowa Scotch® ATG 969

Scotch® ATG Błona klejowa 969 zapewnia wysoką przyczepność początkową i dobrą wytrzymałość na ścianie. Służy do łączenia większości tworzyw sztucznych i materiałów o błyszczących powłokach.

- Do gładkich powierzchni o umiarkowanej konsystencji
- Dobrze trzyma błyszczące powierzchnie i większość tworzyw sztucznych
- Zapewnia dobrą odporność na rozpuszczalniki i wilgoć



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116611	964182	Błona klejowa Scotch® ATG 969, bezbarwna, 6 mm x 16.5 m, 0.13 mm	48	Rolka
7000116660	1078919	Błona klejowa Scotch® ATG 969, bezbarwna, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolka
7000116652	1078916	Błona klejowa Scotch® ATG 969, bezbarwna, 12 mm x 16.5 m, 0.13 mm	12	Rolka
7000116642	1076511	Błona klejowa Scotch® ATG 969, bezbarwna, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rolka
7000116653	1078917	Błona klejowa Scotch® ATG 969, bezbarwna, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm	12	Rolka
7000116643	1078920	Błona klejowa Scotch® ATG 969, bezbarwna, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolka

Błona klejowa Scotch® ATG 976

Scotch® ATG Błona klejowa 976 zaprojektowana do klejenia materiałów o błyszczących powłokach, gdy wymagany jest agresywny klej o wysokiej adhezji początkowej, a klejenie jest niskoprofilowe. Zapewnia dobrą odporność chemiczną i odporność na wilgoć, jak również dość wysoką odporność na promieniowanie UV.

- Zapewnia dobrą przyczepność niskoprofilową
- Zapewnia dobrą odporność na rozpuszczalniki, wilgoć
- Do gładkich powierzchni i większości tworzyw sztucznych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116659	1078925	Błona klejowa Scotch® ATG 976, bezbarwna, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolka
7000116640	1078927	Błona klejowa Scotch® ATG 976, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rolka
7000116641	1079054	Błona klejowa Scotch® ATG 976, bezbarwna, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Folie dystansowe do klawiatur membranowych

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7945MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7945MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony 25 µm nośnika folii poliestrowej na podwójnej warstwie 107 µm z nadrukiem, odpornym na wilgoć, płasko powlekany papierem kraft #58



- Podwójna, klejąca warstwa pośrednia o grubości 152 µm z klejem typu 200MP. Brązowe papierowe ochroniacze powlekane polietylenem (58 #) z każdej strony. Oba ochroniacze są drukowane.
- Idealny do rozdzielania obwodów w przełącznikach aż do uruchomienia. Łatwo się wykrawa i obrabia. Stosuje się do wykrawania przy użyciu matryc stalowych.
- Zapewnia doskonałą przyczepność do metalu i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100040451	1787941	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7945MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Pudło

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7953MP

Podkładka dystansowa przełącznika membranowego 3M™ Podwójna wkładka 7953MP to wysokowydajny klej akrylowy o grubości 38 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony nośnika z folii poliestrowej o grubości 12 µm z podwójną wkładką z odpornego na wilgoć, płaskiego papieru kraft 107 µm #58. Podkład główny jest drukowany.



- Podwójna, klejąca warstwa pośrednia o grubości 90 µm z klejem typu 200MP. 26,3 kg ochroniaczy z brązowego papieru powlekanego polietylenem z każdej strony. Podstawowy ochroniacz jest drukowany.
- Idealny do rozdzielania obwodów w przełącznikach aż do uruchomienia. Łatwo się wykrawa i obrabia. Stosuje się do wykrawania przy użyciu matryc stalowych. Służy do mocowania grafiki.
- Zapewnia doskonałą przyczepność do metalu i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100038656	1787481	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7953MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Pudło
7100039642	1774222	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7953MP, przezroczysta, 700 mm x 1000 mm, 0.09 mm	1	Pudło

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 7952MP

Błona klejowa 3M™ 7952MP na bazie akrylowego kleju 200MP o grubości 50 µm, o wysokich parametrach użytkowych, na powlekany polietylenem podwójnym podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 107 µm nr 58



- Błona klejowa 3M 467MP o grubości 50 µm dwustronnie zabezpieczona z powlekanych polietylenem podkładach z papieru typu Kraft #58.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na wysokie temperatury i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych.
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100038810	1774193	Błona klejowa 3M™ 7952MP, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm, CoA 100SH	1	Pudło
7100038631	1775443	Błona klejowa 3M™ 7952MP, bezbarwna, 700 mm x 1000 mm, 0.05 mm	1	Pudło

Błona klejowa 3M™ 7955MP

Dwustronna błona klejowa 3M™ 7955MP o grubości 127 µm na bazie akrylowego kleju 200MP, o wysokich parametrach użytkowych, na podwójnym podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 107 µm nr 58



- Błona klejowa 3M 468MP o grubości 127 µm dwóch powlekanych polietylenem podkładach z papieru typu Kraft #58.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na wysokie temperatury i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania. Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych.
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych. Do selektywnego wycinania.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100038584	1774290	Błona klejowa 3M™ 7955MP, bezbarwna, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Pudło
7100040300	1775547	Błona klejowa 3M™ 7955MP, bezbarwna, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Pudło

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7956MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7956MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony 50 µm nośnika z folii poliestrowej z podwójną wkładką o grubości 107 µm #58, odporny na wilgoć, płasko powlekany, polipowlekany kraft



- Podwójna, klejąca warstwa pośrednia o grubości 152 µm z klejem typu 200MP. Brązowe papierowe ochroniacze powlekane polietylenem (58 #) z każdej strony. Oba ochroniacze są drukowane.
- Idealny do rozdzielania obwodów w przełącznikach aż do uruchomienia. Łatwo się wykrawa i obrabia. Stosuje się do wykrawania przy użyciu matryc stalowych. Służy do mocowania grafiki.
- Zapewnia doskonałą przyczepność do metalu i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100039643	1774282	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7956MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm	1	Pudło
7100039644	1774225	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7956MP, przezroczysta, 700 mm x 1000 mm, 0.15 mm	1	Pudło

Taśmy dwustronnie klejące

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7956WDL

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7956WDL to 152 µm wysokowydajna akrylowa taśma samoprzylepna 3M™ 200 MP z nośnikiem z 50 µm srebrnej folii poliestrowej (PET) na wkładkach 107 µm Tan #58 Polycoated Kraft Paper (PCK).



- Podwójna membrana dystansowa 152 µm z podwójną wykładziną z klejem 200 MP po obu stronach nieprzezroczystej folii poliestrowej. #58 z każdej strony z papieru pakowego powlekane na płasko. Obie wkładki są drukowane.
- Idealny do rozdzielania obwodów w przełącznikach aż do uruchomienia. Łatwo się wykrawa i obrabia. Stosuje się do wykrawania przy użyciu matryc stalowych. Służy do mocowania grafiki.
- Zapewnia doskonałą przyczepność do metalu i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000049163	958444	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7956WDL, biała, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm	100	Arkusz

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7957MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7957MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony nośnika z folii poliestrowej o grubości 75 µm z podwójną wkładką o grubości 107 µm #58, odporny na wilgoć, płasko powlekany, polipowlekany kraft



- Podwójna podkładka dystansowa przełącznika membranowego 175 µm z klejem 200 MP. Płaskie wkładki z polipowlekanego papieru kraft o wadze 58 funtów z każdej strony. Obie wkładki są drukowane.
- Idealny do rozdzielania obwodów w przełącznikach aż do uruchomienia. Łatwo się wykrawa i obrabia. Stosuje się do wykrawania przy użyciu matryc stalowych.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Odporność na wysokie temperatury. Wysoka wytrzymałość na ścinanie pozwala sprostać naprężeniom związanym z wielokrotnym uruchamianiem. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100040288	1774230	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7957MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm	1	Pudło

Taśmy dwustronnie klejące

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7959MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7959MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony nośnika z folii poliestrowej 127 µm z podwójną wkładką o grubości 107 µm #58 odpornej na wilgoć



- Podwójna, klejąca warstwa pośrednia o grubości 230 µm z klejem typu 200MP. 26,3 kg ochraniaczy z brązowego papieru powlekanego polietylenem z każdej strony. Oba ochraniacze są drukowane.
- Idealny do rozdzielania obwodów w przełącznikach aż do uruchomienia. Łatwo się wykrawa i obrabia. Stosuje się do wykrawania przy użyciu matryc stalowych.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Odporność na wysokie temperatury. Wysoka wytrzymałość na ścinanie pozwala sprostać naprężeniom związanym z wielokrotnym uruchamianiem. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100040287	1775543	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7959MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.23 mm	1	Pudło
7100040285	1774228	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7959MP, przezroczysta, 700 mm x 1000 mm, 0.23 mm	1	Pudło

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7961MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7961MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony nośnika z folii poliestrowej 175 µm z podwójną wkładką o grubości 107 µm #58, odporny na wilgoć, płasko powlekany, kraft



- Podwójna podkładka dystansowa przełącznika membranowego 280 µm z klejem 200 MP. Płaskie wkładki z polipowlekanego papieru kraft o wadze 58 funtów z każdej strony. Obie wkładki są drukowane.
- Idealny do rozdzielania obwodów w przełącznikach aż do uruchomienia. Łatwo się wykrawa i obrabia. Stosuje się do wykrawania przy użyciu matryc stalowych.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Odporność na wysokie temperatury. Wysoka wytrzymałość na ścinanie pozwala sprostać naprężeniom związanym z wielokrotnym uruchamianiem. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100039117	1779021	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7961MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.28 mm	1	Pudło

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 7962MP

Błona klejowa 3M™ 7962MP na bazie akrylowego kleju 200MP, o grubości 50 µm, o wysokich parametrach użytkowych, na podwójnym, powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 107µm #58 i papieru typu Kraft o grubości 155 µm #83.



- Wersja błony klejowej 3M 467MP o grubości 50 µm z obustronnym podkładem zabezpieczającym klej. Powlekane polietylenem podkłady z papieru typu Kraft o grubości 0,16 (#83) i 0,11 mm (#58).
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na wysokie temperatury i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania. Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych.
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych. Nadaje się do wykrawania matrycowego.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100039645	1752332	Błona klejowa 3M™ 7962MP, bezbarwna, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm	1	Pudło

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7993MP

Membranowa rozpórka przełącznika 3M™ Pojedyncza powłoka 7993MP to wysokowydajny klej akrylowy o grubości 50 µm i 200 MP po jednej stronie nośnika z białej folii poliestrowej o grubości 25 µm na wyściółce z powlekanego papieru kraft o grubości 175 µm #94



- Przełącznik membranowy 75 µm z pojedynczą powłoką dystansową z klejem 200 MP. Przezroczysty nośnik poliestrowy o grubości 25 µm. Papier pakowy powlekany na płasko o gramaturze 94 lb.
- Bezbarwny poliestrowy nośnik rozjaśnia nakładkę i nakładki na klawisze, eliminując konieczność powlekania. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych. Nadaje się do wykrawania matrycowego. Służy do ochrony przewodów, mocowania kopułek lub do budowania niestandardowych elementów dystansowych.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na temperaturę i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100040455	1776476	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7993MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.08 mm	1	Pudło

Taśmy dwustronnie klejące

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7995MP

Membranowa rozpórka przełącznika 3M™ Pojedyncza powłoka 7995MP to wysokowydajny klej akrylowy o grubości 50 µm i 200 MP po jednej stronie nośnika z białej folii poliestrowej o grubości 75 µm na wyściółce z papieru pakowego powlekanego 175 µm # 94



- Przełącznik membranowy 127 µm Pojedyncza powłoka dystansowa z klejem 200 MP. Przezroczysty nośnik poliestrowy o grubości 75 µm. Papier pakowy powlekany na płasko o gramaturze 94 lb.
- Bezbarwny poliestrowy nośnik rozjaśnia nakładkę i nakładki na klawisze, eliminując konieczność powlekania. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych. Nadaje się do wykrawania matrycowego. Służy do ochrony przewodów, mocowania kopuł lub do budowania niestandardowych elementów dystansowych.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na temperaturę i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100040301	1776473	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7995MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Pudło

Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7997MP

Membranowa rozpórka przełącznika 3M™ Pojedyncza powłoka 7997MP to wysokowydajny klej akrylowy o grubości 50 µm i 200 MP po jednej stronie nośnika z białej folii poliestrowej o grubości 127 µm na wyściółce z papieru pakowego powlekanego 175 µm #94



- 175 µm jednostronnie klejąca podkładka kontaktowa z klejem typu 200MP. Przezroczysta folia poliestrowa 125 µm. 42,63 kg (94 funty) wkładki z brązowego papieru powlekanego polietylenem.
- Bezbarwny poliestrowy nośnik rozjaśnia nakładkę i nakładki na klawisze, eliminując konieczność powlekania. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych. Nadaje się do wykrawania matrycowego. Służy do ochrony przewodów, mocowania kopuł lub do budowania niestandardowych elementów dystansowych.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na temperaturę i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100040289	1776464	Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 3M™ 7997MP, przezroczysta, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm	1	Pudło

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 8153LE

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ Podwójna podszewka 8153LE do łączenia tworzyw sztucznych o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, farb malowanych proszkowo i lekko zaolejonych metali. Nasza dwuwarstwowa samoprzylepna taśma transferowa jest idealna do stosowania na urządzeniach elektronicznych. Posiada doskonałe właściwości ścinające.



- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 90 µm 300LSE z podwójnymi wkładkami. Doskonałe wiązanie z podłożami o niskiej energii powierzchniowej, w tym powłokami proszkowymi i tworzywami sztucznymi, takimi jak polipropylen (PP)
- Dwustronnie zabezpieczona wersja błony klejowej 3M™ ATG 9453LE
- Wysoka przyczepność do metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej oraz lekko natłuszczonych metali sprawiają, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży. Wysoka odporność na działanie wilgoci oraz substancji chemicznych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089375	1910785	Błona klejowa 3M™ 8153LE, bezbarwna, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Pudło

Taśmy dwustronnie klejące

Cienkie taśmy dwustronnie klejące

Dwustronnie klejąca taśma z nośnikiem bibułkowym 3M™ 9448A

Podwójnie powlekana taśma tkankowa 3M™ 9448A to dwustronna taśma o grubości 0,15 mm z klejem akrylowym o średniej wytrzymałości na nośniku bibułkowym, który zapewnia stabilność wymiarową, lepszą obsługę oraz łatwość wycinania i laminowania. Klej zapewnia doskonałą przyczepność do odrywania, z dobrą mocą utrzymywania wysokiej temperatury na różnych powierzchniach



- Akrylowy system klejący o średniej przyczepności z silną początkową przyczepnością.
- Dobra przyczepność w wysokich temperaturach
- Przyklejanie tabliczek znamionowych, laminowanie/klejenie folii z tworzywa sztucznego, łączenie i klejenie pianki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038379	1439179	Dwustronnie klejąca taśma z nośnikiem bibułkowym 3M™ 9448A, biała, 1200 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9040

Dwustronnie taśma 3M™ 9040 to uniwersalna podwójnie powlekana taśma do bibułek. Charakteryzuje się wysoką przylepnością, wysoką początkową przyczepnością, kauczukowym klejem wrażliwym na nacisk, nośnikiem bibuły i łatwą do usunięcia silikonowaną podkładką papierową.



- Dwustronna taśma włókninowa do ogólnego użytku
- Wysoka przylepność i przyczepność początkowa
- Uzyskaj dobre właściwości procesowania i wycinania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000041765	90401000	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9040, przezroczysta, 1000 mm x 50 m, 0.18 mm	1	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 90080

Dwustronnie taśma 3M™ 90080 składa się z nośnika z polikwasu mlekowego (PLA) z gumowym klejem. Twardy, gruby podkład PLA jest odporny na ciągnięcie palety i duży ruch wózków widłowych. Ta taśma jest przeznaczona do długotrwałego znakowania podłóg, ale nadal może być czysta, w jednym kawałku, po kilku latach na podłodze.



- Dwustronna taśma do bibuły ogólnego przeznaczenia
- Wysoka przylepność, wysoka przyczepność początkowa
- Uzyskaj dobre właściwości przetwarzania i wycinania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000037777	1737144	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 90080, przezroczysta, 1200 mm x 50 m	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Dwustronnie klejąca taśma z nośnikiem bibułkowym 3M™ CT6348

Podwójnie powlekana taśma tkankowa 3M™ CT6348 zapewnia wysoką początkową przyczepność do różnych powierzchni.




- 3,5 mil podwójnie powlekana taśma z nośnikiem z włókniny na silikonowanej wyściółce
- Wysoki poziom przyczepności zapewnia natychmiastową przyczepność
- Dopasowuje się do powierzchni o nieregularnych kształtach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100039155	1782562	Dwustronnie klejąca taśma z nośnikiem bibułkowym 3M™ CT6348, biała, 1030 mm x 50 m, 0.10 mm	3	Rolka
7100039714	1782559	Dwustronnie klejąca taśma z nośnikiem bibułkowym 3M™ CT6348, biała, 1030 mm x 1000 m, 0.10 mm	4	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9080HL

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9080HL to podwójnie powlekana taśma włókninowa z polipowlekaną wkładką papierową. Klej o wysokiej przyczepności odpowiedni do wysokich temperatur i łączenia z materiałami LSE.



- Dwustronna taśma tekstylna do użytku ogólnego
- Wysoka przylepność i przyczepność początkowa
- Klej samoprzylepny

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000115873	897505	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9080HL, biała, 19 mm x 50 m, 0.16 mm	60	Rolka
7000115874	1109717	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9080HL, biała, 25 mm x 50 m, 0.16 mm	48	Rolka
7000042435	9080HL	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9080HL, biała, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma poliestrowa 3M™ 9731

Dwustronna taśma 3M™ 9731 to taśma na wysokowydajnym nośniku o grubości 5,5 mil, pokryta od wewnątrz silikonem, a od zewnątrz akrylowym klejem. Dwie warstwy ochronne składają się z błony poliestrowej o grubości 4 mil oraz papieru typu Kraft o grubości 5 mil. Odporność na wysokie temperatury i średnio intensywne rozpuszczalniki, dwie powierzchnie mają kolejno wysoką i niską energię cząsteczkową



- Klej 350 zapewnia znakomitą odporność na rozpuszczalniki oraz dobrą adhezję do tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej; natomiast silikonowy klej PSA wiąże z silikonami i tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej bez konieczności stosowania gruntu
- Klej silikonowy odznacza się dobrą nośnością i mocnym połączeniem z wieloma silikonowymi powierzchniami. Klej akrylowy może wiązać wiele materiałów, jak tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, farby proszkowe czy oleiste materiały.
- Nośnik z papieru typu Kraft (PCK) #58 spełnia standardy wydajnościowe 3M™, zapewniając stabilność wilgotności oraz ekonomiczne cięcie krawędziowe podczas sztancowania; nośnik z błony poliestrowej odznacza się bardzo dużą odpornością na odpryski i przerwanie podczas sztancowania i aplikacji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001317	1599059	Dwustronnie klejąca taśma poliestrowa 3M™ 9731, przezroczysta, 1219 mm x 33 m, 0.14 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9425HT

Zdejmowana, repozycjonowana, podwójnie powlekana taśma 3M™ 9425HT 152 µm podwójnie powlekana taśma z klejem akrylowym o wysokiej przylepności 420 z jednej strony i klejem akrylowym o średniej przylepności 1050 z drugiej strony, na podkładce z polipowlekanego papieru kraft o wadze 58 funtów z nośnikiem PET.

- Nośnik PET 1,4 mil pokryty klejem 2,2 mil 420 na przedniej stronie i 2,2 mil 1050 na tylnej stronie. Zdejmowana, repozycjonowana, podwójnie powlekana taśma
- Nośnik z folii PET zapewnia zróżnicowaną stabilność, co umożliwia lepszą obsługę podczas laminowania i wycinania. Zastosowania wysokotemperaturowe.
- Zastosowania wysokotemperaturowe



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029041	1566365	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9425HT, przezroczysta, 1219 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9415PC

3M™ Taśma 9415PC z możliwością zmiany pozycji jest przeznaczona do stosowania w aplikacjach, w których wymagane są dwa oddzielne, różne kleje. Jedna strona jest przeznaczona do trwałego klejenia, a druga zapewnia niską przyczepność, umożliwiając usuwanie lub zmianę położenia.

- Taśma klejąca o dwóch odmiennych stronach z jednej strony zapewnia trwałe, a z drugiej usuwalne połączenie
- Klej po wewnętrznej stronie wiąże się w wyniku kontaktu z papierami i innymi lekkimi materiałami
- Klej po drugiej stronie (zewnątrznej) to klej o niskiej przyczepności, zapewniający możliwość zmiany pozycji i łatwe usuwanie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001226	1599051	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9415PC, przezroczysta, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 966

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 966 wykorzystuje moc 3M™ High Temperature Acrylic Adhesive 100, aby uzyskać doskonałe wiązanie odporne na wysokie temperatury, wysoką wytrzymałość i chemikalia, odpowiednie do wymagań rynku lotniczego, motoryzacyjnego i elektronicznego. Zapewnia niskie właściwości odgazowania niezbędne do zapewnienia optymalnej wydajności w wymagających zastosowaniach.

- Przezroczysta, dwustronna, samoprzylepna taśma transferowa o grubości 50 µm oferuje cienki profil w połączeniu z naszym wysokotemperaturowym klejem akrylowym, co zapewnia długotrwałe wiązanie
- Błona klejowa 3M™ 966 zapewnia doskonałą odporność na rozpuszczalniki i promieniowanie UV. Nasza taśma wykazuje wysoką wytrzymałość na odrywanie w porównaniu z innymi klejami akrylowymi i dobrze sprawdza się przy mocowaniu w wysokich temperaturach. Idealnie nadaje się do zastosowania w branży lotniczej i elektronicznej. Niskie uwalnianie substancji lotnych jest korzystne w branży lotniczej, motoryzacyjnej i elektronicznej
- Błona klejowa 3M™ 966 doskonale sprawdza się w branży lotniczej i elektronicznej dzięki jej wysokiej wytrzymałości na odrywanie w porównaniu z innymi klejami akrylowymi i możliwości montażu w wysokich temperaturach. Nasza taśma zapewnia doskonałą odporność na rozpuszczalniki i promieniowanie UV. Jest to wysokotemperaturowy klej akrylowy z podkładem papierowym, który może zmniejszyć powstawanie gratów podczas obróbki metalowych płyt. Można ją również stosować do mocowania obwodów elastycznych.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048580	1727152	Błona klejowa 3M™ 966, bezbarwna, 305 mm x 55 m, 0.06 mm	4	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 927

3M™ Błona klejowa 927 zaprojektowana do klejenia materiałów o błyszczących powłokach, gdy wymagany jest agresywny klej o wysokiej adhezji początkowej, a klejenie jest niskoprofilowe. Zapewnia dobrą odporność chemiczną i odporność na wilgoć, jak również dość wysoką odporność na promieniowanie UV.



- Zapewnia dobrą przyczepność niskoprofilową
- Zapewnia dobrą odporność na rozpuszczalniki i wilgoć
- Do gładkich powierzchni i większości tworzyw sztucznych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116585	1215415	Błona klejowa 3M™ 927, bezbarwna, 1200 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 950

3M™ Błona klejowa 950 to klej akrylowy o wysokiej wytrzymałości 300 na podkładzie z papieru siarczanowego o gęstości 90µm #60.



- Błona klejowa 130 µm samoprzylepna #60 podkład z zagęszczonego papieru kraft. Do najróżniejszych materiałów. 300 klej akrylowy o wysokiej wytrzymałości. Dopuszczenie UL. Spełnia wymagania specyfikacji rządu USA MIL-P-19834B, poprawka 1.
- Dobra odporność na promieniowanie UV. Duża odporność na substancje chemiczne. Idealnie nadaje się do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE).
- Do wielu zastosowań o wysokiej przyczepności i grubości, gdy wymagane jest agresywne klejenie i wysoka adhezja początkowa

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116655	1082755	Błona klejowa 3M™ 950, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	18	Rolka
7000116657	1082756	Błona klejowa 3M™ 950, bezbarwna, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rolka
7000116656	1201096	Błona klejowa 3M™ 950, bezbarwna, 25 mm x 55 m, 0.13 mm	9	Rolka
7000116558	950	Błona klejowa 3M™ 950, bezbarwna, 50 mm x 55 m, 0.13 mm	20	Rolka
7000116587	1109724	Błona klejowa 3M™ 950, bezbarwna, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9471

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9471 to wysokowytrzymały klej akrylowy o grubości 50 µm 300 na wyściółce z zagęszczonego papieru pakowego 90 µm #60.



- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 50 µm na wyściółce z papieru kraft. Ogólnego stosowania.
- Dobra odporność na promieniowanie UV. Duża odporność na substancje chemiczne. Idealnie nadaje się do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE).
- Tworzywa sztuczne o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, tworzywa sztuczne o teksturowanej powierzchni, pianki, tkaniny i papiery powlekane. Do gładkich tworzyw sztucznych LSE.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000115647	1365428	Błona klejowa 3M™ 9471, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 9472

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9472 to klej akrylowy o dużej wytrzymałości 130 µm 300 na podkładce z zagęszczonego papieru pakowego 90 µm #60.

- Cienka, samoprzylepna taśma transferowa 130 µm o wysokiej przyczepności do procesów sztancowania rotacyjnego. Ochroniacz z zagęszczonego papieru brązowego 27,21 kg. Do szerokiej gamy powierzchni.
- Dobra odporność na promieniowanie UV. Duża odporność na substancje chemiczne. Idealnie nadaje się do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE).
- Tworzywa sztuczne o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, tworzywa sztuczne o teksturowanej powierzchni, pianki, tkaniny i papiery powlekane. Do powierzchni teksturowanych.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000115660	1687964	Błona klejowa 3M™ 9472, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7000115666	1896821	Błona klejowa 3M™ 9472, bezbarwna, 1220 m x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100104799	9472CONFIG	Błona klejowa 3M™ 9472, bezbarwna, Jumbo 1540 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9482PC

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9482PC to wysokowydajny klej akrylowy 350 na wyściółce z papieru pakowego o grubości 107 µm #62

- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 50 µm. Ochroniacz z brązowego papieru powlekanego polietylenem (# 62) do cięcia narzędziem siatkowym. Spełnia specyfikacje UL. Klej akrylowy o wysokiej wydajności 350.
- Wysoka przyczepność i wytrzymałość na ścinanie. Doskonała odporność na działanie rozpuszczalników i temperatury. Wspaniała przyczepność do tworzyw sztucznych i pianek. Znajduje zastosowanie w łączeniu materiałów stosunkowo gładkich, cienkich i o niskim naprężeniu własnym.
- Zawiera klej z dodatkiem włókien, co zapewnia stabilność rolki przy wąskich szerokościach. Przeznaczona do krótkotrwałego narażenia na temperatury do 232 stopni Celsjusza. Idealnie się nadaje do łączenia wielu podobnych i niepodobnych do siebie materiałów.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000115671	1215410	Błona klejowa 3M™ 9482PC, bezbarwna, 1000 mm x 55 m, 0.05 mm	2	Rolka
7100104800	9482PCCONFIG	Błona klejowa 3M™ 9482PC, bezbarwna, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9485PC

3M™ Błona klejowa 9485PC idealnie nadaje się do zastosowań wymagających dużej siły wiązania, wysokiej wytrzymałości na ścinanie i wysokiej odporności na temperaturę. Zapewnia wysoką odporność na substancje chemiczne, wilgoć i promieniowanie UV.

- W wyniku kontaktu z podłożem skleja się z wieloma metalami, tworzywami sztucznymi i papierami
- Doskonała siła wiązania i wysoka wytrzymałość na ścinanie
- Wydajność w wysokiej temperaturze do 232 °C przez jedną godzinę



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000115525	1090586	Błona klejowa 3M™ 9485PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7000042346	1109711	Błona klejowa 3M™ 9485PC, bezbarwna, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100104801	9485PCCONFIG	Błona klejowa 3M™ 9485PC, bezbarwna, Jumbo 1220 mm, 0.13 mm, konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ 9605



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042432	964312	Błona klejowa 3M™ 9605, bezbarwna, 1200 mm x 50 m, 0.05 mm	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9626

Wysokowydajny klej akrylowy 360, w warstwie o grubości 2,0 mil, został nałożony na warstwę ochronną wykonaną z papieru pergaminowego o grubości 3,2 mil



- Błona klejowa grubości 2 mil, z warstwą ochronną z papieru pergaminowego grubości 3,2 mil. Bardzo szybka adhezja. Natychmiastowe łączenie.
- Taśma klejąca o niezwykłych właściwościach adhezyjnych, świetnie łączy z tworzywami sztucznymi o niskiej i o wysokiej energii powierzchniowej, tworzywami PP, ABS, PPMA, poliwęglanami i farbami proszkowymi. Znakomite właściwości adhezyjne
- Znakomita odporność na wilgoć i na działanie rozpuszczalników. Świetnie współgra z wieloma różnymi tworzywami sztucznymi ABS, HDPE, PP, PMMA, akrylami i poliwęglanami. Idealny wybór dla urządzeń elektrycznych.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001482	1468409	Błona klejowa 3M™ 9626, bezbarwna, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100012272	9626CONFIG	Błona klejowa 3M™ 9626, bezbarwna, konfigurowalna	1	Rolka

Błona klejowa 3M™ 9627

3M™ Błona klejowa 9627 to 5 mil błyskawicznej przyczepności, na linerze papierowym 3.2 mil.



- Super szybka przyczepność w połączeniu z dużą odpornością na rozpuszczalniki, na obydwu materiałach o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej.
- Taśma posiada wyjątkowe właściwości adhezyjne i klei się dobrze do tworzyw o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, takich jak HDPE, PP, ABS, poliwęglan, PMMA; powierzchni malowanym proszkiem.
- Pergaminowy liner to ekonomiczne rozwiązanie nadające się do maszynowego cięcia obrotowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000049547	1371352	Błona klejowa 3M™ 9627, bezbarwna, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka
7100012241	9627CONFIG	Błona klejowa 3M™ 9627, bezbarwna, konfigurowalna	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9628FL

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9628FL, grubość 0.05 mm; klej 360 na poliestrowym nośniku; 0,05 mm foliowy liner PET.

- 0.05 dwustronnie klejąca taśma na nośniku poliestrowym z linerem poliestrowym
- Dwustronnie klejąca taśma o wyjątkowej przyczepności, dobrze klei się do plastików o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, takich jak HDPE, PP, ABS, poliwęglany, PMMA, powierzchnie malowane proszkowo. Natychmiastowa przyczepność
- Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć. Dobrze klei się do różnych tworzyw, takich jak ABS, HDPE, PP, PMMA, poliwęglanowe. Idealna do urządzeń elektronicznych.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001485	1288572	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9628FL, przezroczysta, 5102 mm x 55 m, 0.051 mm	1	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9629PC

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9629PC Podwójna powłoka o wysokiej wydajności, szybko przylepna akrylowa, 100 µm 360 z przezroczystym poliestrowym nośnikiem (PET) na 107 µm papierowej wyściółce PCK #58

- Podwójnie powlekana taśma o grubości 100 µm na nośniku z poliestru PET z podszewką z papieru kraft PCK #58.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100263025	96291372W	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9629PC, 1372 mm x 55 m, 0.1 mm	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma papierowa 3M™ 9086

Podwójnie powlekana taśma papierowa 3M™ 9086 to dwustronnie powlekana taśma o grubości 190 µm z klejem 375, nośnik bibułkowy, kolorowa przezroczysta, na białej papierowej wyściółce z czarnym logo 3M

- Dwustronnie powlekana taśma o grubości 190 µm z nośnikiem chusteczek. Rozrywana ręcznie, dopasowująca się i łatwa w obsłudze. Papierowa wkładka.
- Gruba, podwójnie powlekana taśma foliowa pokryta klejem akrylowym. Wysoka przyczepność, natychmiastowe klejenie, szybkie przyleganie, wysoka przyczepność i dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy materiałów lub powierzchni. Wysoka wytrzymałość. Taśma odporna na rozpuszczalniki. Wysoka wytrzymałość na zdzieranie i ścinanie
- Bezproblemowe odrywanie taśmy ręką i łatwość w użyciu dzięki elastyczności



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000071742	591938	Dwustronnie klejąca taśma papierowa 3M™ 9086, biała, 19 mm x 50 m, 0.19 mm	72	Rolka
7000071743	617121	Dwustronnie klejąca taśma papierowa 3M™ 9086, biała, 25 mm x 50 m, 0.19 mm	54	Rolka
7000071744	908650	Dwustronnie klejąca taśma papierowa 3M™ 9086, biała, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	30	Rolka
7000071745	90861000	Dwustronnie klejąca taśma papierowa 3M™ 9086, biała, 1000 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Dwustronnie klejąca taśma z PCW 3M™ 9087

Podwójnie powlekana taśma PVC 3M™ 9087 to podwójnie powlekana taśma o grubości 260 µm z klejem 375, nośnik PVC 38 µm, taśma w kolorze białym na białej papierowej wyściółce z zielonym logo 3M



- Dwustronna taśma o grubości 260 µm na nośniku z polichlorku winylu (PVC). Ta taśma ma klej po obu stronach grubego podkładu z PVC, co ułatwia obsługę. Ochraniać na papier.
- Gruba, podwójnie powlekana taśma foliowa pokryta klejem akrylowym. Wysoka przyczepność, natychmiastowe klejenie, szybkie przyleganie, wysoka przyczepność i dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy materiałów lub powierzchni. Wysoka wytrzymałość. Taśma odporna na rozpuszczalniki.
- Nadaje się do gładkich, szorstkich lub teksturowanych powierzchni, zapewniając wysoką przyczepność, natychmiastowe klejenie, szybkie przyleganie i wysoką przyczepność

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000071732	9087955	Dwustronnie klejąca taśma z PCW 3M™ 9087, biała, 9 mm x 50 m, 0.26 mm	104	Rolka
7000071735	591937	Dwustronnie klejąca taśma z PCW 3M™ 9087, biała, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rolka
7000006772	90871000	Dwustronnie klejąca taśma z PCW 3M™ 9087, biała, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 415

Dwustronnie taśma 415 3M™ is a 100µm double coated polyester with acrylic adhesive 400 on a 100µm # 60 densified kraft paper liner




- Podwójnie powlekana taśma 100 µm na nośniku z poliestru PET z wkładką z papieru pakowego DK #60
- Doskonała odporność na promieniowanie UV. Dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów, takich jak materiały o wysokiej energii powierzchniowej (HSE), o niskiej energii powierzchniowej (LSE) i metale. Dobra odporność na temperaturę i wilgoć.
- Klei materiały o wysokiej energii powierzchniowej (HSE), niskiej energii powierzchniowej (LSE) i metale

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042757	515752	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 415, przezroczysta, 19 mm x 33 m, 0.1 mm	48	Rolka

Błona klejowa 3M™ 465

3M™ Błona klejowa 465 szybko i trwale klei szeroką gamę materiałów, w tym niepowlekany i powlekany papier, karton, teksturę, matowe powierzchnie, lekkie tkaniny, folie, elastyczne tworzywa sztuczne i płytę piankową. Oferując wysoką przyczepność i doskonałą odporność na promieniowanie UV, łatwo skleja się z trudnymi, różnorodnymi i teksturowanymi powierzchniami, również w obszarach o wysokiej wilgotności i naświetleniu.



- Zapewnia czyste i trwałe klejenie lekkich materiałów
- Doskonała początkowa przyczepność zapewnia lepszą wydajność
- Do gładkich powierzchni o umiarkowanej konsystencji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116596	1201084	Błona klejowa 3M™ 465, bezbarwna, 9 mm x 55 m, 0.05 mm	96	Rolka
7000042430	1109725	Błona klejowa 3M™ 465, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rolka
7000116594	1082436	Błona klejowa 3M™ 465, bezbarwna, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	36	Rolka
7000042429	1082439	Błona klejowa 3M™ 465, bezbarwna, 50 mm x 55 m, 0.05 mm	20	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa 3M™ Y9417

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ Y9417 jest klejem trwałym w tym sensie, że nie ulega degradacji po umieszczeniu pomiędzy dwiema nieprzepuszczalnymi powierzchniami podczas normalnego użytkowania. 9417 doskonale nadaje się do łączenia ze sobą szerokiej gamy podobnych i niepodobnych materiałów, takich jak metale, szkło, drewno, papier, farby i wiele tworzyw sztucznych.




- Szybkie spawy latające na większości gatunków papieru, takich jak papier gazetowy, powlekany gliną, tekstura falista.
- Klejenie folii, błon i tkanin. Przyklejanie etykiet lub instrukcji do butelek. Klej do laminowania pianek i zdjęć. Mocowanie metalowych lub plastikowych tabliczek znamionowych. Napoczynanie rolki.
- Montaż artykułów promocyjnych, plakatów itp. Montaż gumowych lub fotopolimerowych płyt drukarskich. Plastikowe torby wielokrotnego użytku. Różne łączenia i mocowania wymagające wysokiej przyczepności początkowej, łatwego zdejmowania warstwy zabezpieczającej i cienkiego spoiwa o długiej żywotności.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116584	Y9417	Błona klejowa 3M™ Y9417, bezbarwna, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	108	Rolka
7000116590	Y9417N	Błona klejowa 3M™ Y9417, bezbarwna, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma papierowa 3M™ 410M

Podwójnie powlekana taśma papierowa 3M™ 410M is a 127µm double coated paper tape with rubber adhesive 850 on a 75µm #54 densified Kraft green plaid paper liner.



- Dwustronna taśma z kauczuku naturalnego 127 µm do gruntowania, zakańczania papierów, folii i folii aluminiowych.
- Dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy powierzchni
- Zwiększona wytrzymałość i stabilność po zastosowaniu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100007291	1085047	Dwustronnie klejąca taśma papierowa 3M™ 410M, naturalny, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rolka
7000049275	xxx	Dwustronnie klejąca taśma papierowa 3M™ 410M, naturalny, 51 mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9191

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9191 to uniwersalna podwójnie powlekana taśma. Charakteryzuje się wysoką przylepnością, wysoką początkową przyczepnością, kauczukowym klejem wrażliwym na nacisk, nośnikiem z włókniny oraz łatwą do usunięcia silikonowaną wkładką papierową.



- Dwustronna taśma do bibuły ogólnego przeznaczenia
- Wysoka przylepność i przyczepność początkowa
- Klej samoprzylepny

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000035445	514539	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9191, biała, 50 mm x 25 m, 0.26 mm	36	Rolka
7000062001	75685476	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9191, biała, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Blister	36	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Błona klejowa z poszerzonym linerem 3M™ 920XL

Scotch® Błona klejowa 976, Rozszerzona podszywka są taśmami ogólnego przeznaczenia z klejem wrażliwym na nacisk, zamontowanym na wyjmowanej, przedłużonej papierowej podkładce, co ułatwia zakładanie i usuwanie podkładu.



- Kleje samoprzylepne idealne do łączenia różnych materiałów
- Podkłady z suchą krawędzią i umożliwiające uniesienie krawędzi zapewniają dodatkową wygodę użytkowania
- Nieprzylegające krawędzie rolki taśmy ułatwiają użytkowanie i pozwalają ograniczyć konserwację sprzętu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048424	515768	Błona klejowa z poszerzonym linerem 3M™ 920XL, bezbarwna, 12.7 mm x 914 m, 0.025 mm	12	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 99015LVC

LVC laminating adhesive

- Grubość 0,15 mm
- 58# Densified Kraft liner
- Acrylic adhesive family



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100085670	1905774	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 99015LVC, przezroczysta, 1000 mm x 50 m, 0.15 mm	24	Rolka
7100085845	1905683	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 99015LVC, przezroczysta, 1500 mm x 50 m	1	Rolka
7100085671	1905773	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 99015LVC, przezroczysta, 1500 mm x 200 m, 0.15 mm	6	Rolka

Taśma o niskiej zawartości LZO, wzmocniona siatką 3M™ 98010LVC

LVC laminating adhesive

- Grubość 0,1 mm
- 58# Densified Kraft liner
- Acrylic adhesive family



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100085634	1905768	Taśma o niskiej zawartości LZO, wzmocniona siatką 3M™ 98010LVC, przezroczysta, 1000 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rolka
7100085854	1905681	Taśma o niskiej zawartości LZO, wzmocniona siatką 3M™ 98010LVC, przezroczysta, 1500 mm x 50 m, 0.10 mm	24	Rolka

Taśmy dwustronnie klejące

Focus

Klej samoprzylepny utwardzany UV 3M™ SP7202

Klej samoprzylepny do sitodruku 3M™ SP7202 to płyn, który można zastosować w procesie sitodruku, następnie utwardzić przez 1–2 sek. światłem UV, aby stał się klejem samoprzylepnym. Pozwala na precyzyjne spoiny powyżej 0,2 mm i otwory o wielkości około 1 mm, przy mniejszej ilości odpadów niż w przypadku wycinania. Klej o 100% zawartości cząstek stałych może być drukowany bezpośrednio na częściach. Po utwardzeniu jest odporny na wodę i chemikalia, można go natychmiast użyć do klejenia lub pokryć podkładem w celu wysyłki w inne miejsce.



- Klej do sitodruku utwardza się przy świetle UV, stając się klejem samoprzylepnym (PSA)
- Jest kompatybilny z konwencjonalnymi urządzeniami do sitodruku i utwardzania UV
- Pozwala na drukowanie wąskich spoin (>0,2 mm) i otworów o wielkości około 1 mm

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100238539	xxx	Klej samoprzylepny utwardzany UV 3M™ SP7202, przezroczysta	6	Butelka

Materiały do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™

Materiały etykiet do arkuszy i sit 3M™ 7908E to błyszczące, białe poliestrowe materiały wierzchnie o grubości 50 mikronów z klejem akrylowym 350 o grubości 45 mikronów na 170-mikronowym powlekanym polietylenem podkładzie zabezpieczającym z papieru typu Kraft z nadrukowanym zielonym logo 3M. Został zatwierdzony przez UL i CSA.



- Materiały wierzchnie (poliester i winyl) oraz kleje zapewniają tolerancję na ciepło, przejrzystość i odporność na promieniowanie UV
- Bardzo wydajny klej akrylowy 350, zapewniający wysoką wytrzymałość na ścinanie na podłożach o niskiej energii powierzchniowej (LSE)
- Wykładziny powlekane i foliowe cechują się dużą wydajnością przetwarzania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000041363	514996	Materiały do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™, białawe, 3 kg	4	Kanister
7000006835	1109089	Materiały do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™, przezroczyste, 1 L	6	Kanister

Błona klejowa 3M™ F9465PC

3M™ Błona klejąca F9465P jest specjalnym klejem akrylowym na 107µm #58 polipowlekanym papierowym wyściółce kraft



- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 127 µm. #58 wkładka z polipowlekanego papieru kraft. Specjalny klej akrylowy
- Odporność na migrację plastifikatorów w przypadku elastycznych winyli
- Do stosowania jako specjalistyczna błona klejowa do tworzyw sztucznych HSE

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048829	F9465P	Błona klejowa 3M™ F9465PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka

A coiled black cable with a white 3M Dual Lock tape applied to its outer jacket. The tape features the text "3M Dual Lock™" in red. The cable is resting on a metal workbench. A pair of yellow-handled pliers is visible in the foreground, and a red-handled tool is partially visible behind the cable. The bottom right corner of the image is overlaid with a large orange triangle.

Rzepy do połączeń rozłącznych

Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™

Szukasz rzepów przemysłowych o niezwykłej wytrzymałości, łatwości użycia i trwałości, która pozwala na wielokrotne otwieranie i zamykanie?

Znajdź dopasowany produkt - w zależności od podłoża lub warunków zewnętrznych, z którymi pracujesz.



Szybkie i elastyczne rozwiązanie do mocowania

Rzepy przemysłowe 3M™ z serii SJ352x i SJ357x są dobrą alternatywą dla tradycyjnych metod, takich jak śruby, nakrętki i wkręty.



Polipropylen i polietylen

Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™ z serii SJ354x zastępują śruby, gwoździe, zatrzaski i nity. Przeznaczone do stosowania z wieloma tworzywami sztucznymi (akryl, poliwęglan, ABS), elementami malowanymi farbami proszkowymi i materiałami o niskiej energii powierzchniowej (polipropylen i polietylen). Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Metal i tworzywa sztuczne

Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™ z serii SJ355xCF zastępują śruby, gwoździe, zatrzaski i nity. Skleja się z różnymi podłożami, w tym metalami i tworzywami sztucznymi, takimi jak akryl, poliwęglan i ABS. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Materiały przezroczyste

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3560 jest mocny, niezawodny i prosty w użyciu. Doskonale zastępuje śruby, gwoździe, zatrzaski i nity, łącząc różnorodne powierzchnie, w tym metale i tworzywa sztuczne (akryl, poliwęglan, ABS). Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Farby proszkowe

Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™ z serii SJ387x zastępują śruby, gwoździe, zatrzaski i nity. Łączą różnorodne powierzchnie, w tym metale, farby proszkowe, tworzywa sztuczne (akryl, poliwęglan, ABS). Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Cienkie – niskoprofilowe mocowanie

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ4570 zapewnia niskoprofilowe mocowanie. Do różnych podłoży, takich jak metale, farby proszkowe i tworzywa sztuczne, w tym akryl, poliwęglan i ABS. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Kliknij lub zeskanuj kod QR

Rzepy do połączeń rozłącznych

Rzepy typu haczyk-pętelka

Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3526N

3M™ Rzep typu haczyk SJ3526 jest elementem dwuczęściowego rozwiązania łączników zaprojektowanych, aby zapewnić niezawodne, łatwe i wygodne mocowanie w niewymagających aplikacjach. Nośnik z klejem samoprzylepnym dobrze się skleja z różnymi tworzywami sztucznymi, metalem surowym i lakierowanym, szkłem, uszczelnionym drewnem, papierem i tekturą.

- Oferuje łatwą alternatywę dla szerokiej gamy metod otwierania i zamykania, w tym zamków błyskawicznych, śrub, zatrzasków, haczyków i innych
- Niezawodne mocowanie przy niewymagających zastosowaniach
- Otwiera się i zamyka tysiące razy bez utraty wytrzymałości na rozciąganie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029692	xxx	Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3526N, biały, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rolka
7000002132	1240036	Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3526N, biały, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rolka
7000002127	1240029	Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3526N, czarny, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rolka
7000002130	1240031	Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3526N, czarny, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rolka
7000029691	516091	Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3526N, czarny, 51 mm x 45.7 m, 4.4 mm	2	Rolka

Rzep przemysłowy typu pętelka 3M™ SJ3527N

3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3527 jest elementem dwuczęściowego rozwiązania łączników zaprojektowanych, aby zapewnić niezawodne, łatwe i wygodne mocowanie w niewymagających aplikacjach. Nośnik z klejem samoprzylepnym dobrze się skleja z różnymi tworzywami sztucznymi, metalem surowym i lakierowanym, szkłem, uszczelnionym drewnem, papierem i tekturą.

- Oferuje łatwą alternatywę dla szerokiej gamy metod otwierania i zamykania, w tym zamków błyskawicznych, śrub, zatrzasków, haczyków i innych
- Niezawodne mocowanie przy niewymagających zastosowaniach
- Otwiera się i zamyka tysiące razy bez utraty wytrzymałości na rozciąganie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000002131	1240044	Rzep przemysłowy typu pętelka 3M™ SJ3527N, biały, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rolka
7000052220	516092	Rzep przemysłowy typu pętelka 3M™ SJ3527N, czarny 51 mm x 45.7 m, 4.4 mm	2	Rolka
7000002128	1243995	Rzep przemysłowy typu pętelka 3M™ SJ3527N, czarny, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rolka
7000002133	1240043	Rzep przemysłowy typu pętelka 3M™ SJ3527N, czarny, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rolka

Rzepy do połączeń rozłącznych

Rzep przemysłowy typu pętelka 3M™ SJ3571

3M™ SJ3571 Rzep przemysłowy pętelkowy to nasz najwyższej jakości rzep nylonowy pokryty akrylowym klejem wrażliwym na docisk, z przezroczystym polietylenowym linerem. Po połączeniu rzepy mają grubość 3,8 mm.



- Wysokiej jakości klej akrylowy odporny na działanie wysokich temperatur
- Wysoka trwałość – rzepy wytrzymują tysiące cykli otwierania i zamykania
- Szybka metoda mocowania skraca czas i obniża koszty produkcji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001961	1243986	Rzep przemysłowy typu pętelka 3M™ SJ3571, czarny, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rolka
7000051909	1108052	Rzep przemysłowy typu pętelka 3M™ SJ3571, czarny, 51 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rolka

Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3572

3M™ SJ3572 Rzep przemysłowy haczykowy to nasz najwyższej jakości rzep nylonowy pokryty klejem akrylowym wrażliwym na docisk, z przezroczystym polietylenowym linerem. Po połączeniu rzepy mają grubość 3,8 mm.



- Wysokiej jakości klej akrylowy odporny na działanie wysokich temperatur
- Wysoka trwałość – rzepy wytrzymują tysiące cykli otwierania i zamykania
- Szybka metoda mocowania skraca czas i obniża koszty produkcji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001962	1240048	Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3572, czarny, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rolka
7000051903	689914	Rzep przemysłowy typu haczyk 3M™ SJ3572, czarny, 51 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rolka

Rzep przemysłowy typu haczyk-pętelka 3M™ SJ3520B

Rzep przemysłowy SJ3520, wysokiej wydajności nylonowe haczyki PSA z klejem kauczukowym i białym polipropylenowym linerem.



- Zaprojektowany do stosowania w pomieszczeniach, w zastosowaniach wymagających odporności na działanie średnich temperatur
- Rzep haczykowy pokryty wysokiej jakości klejem kauczukowym, przeznaczony do użytku wewnętrznego, wymagającego średniej odporności temperaturowej.
- Tkany nylon jest odporny na tysiące zamknięć.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100123727	SJ352B	Rzep przemysłowy typu haczyk-pętelka 3M™ SJ3520B, biały, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC	4	Rolka
7100123266	SJ352B	Rzep przemysłowy typu haczyk-pętelka 3M™ SJ3520B, czarny, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC	4	Rolka

Rzepy do połączeń rozłącznych

Rzep przemysłowy 3M™ SJ352D

Haczyki z jednej i pętli z drugiej strony rzepa przemysłowego 3M™ SJ352D do wielokrotnego, bezpiecznego otwierania i zamykania. Nośnik z klejem samoprzylepnym dobrze się skleja z różnymi tworzywami sztucznymi, metalem surowym i lakierowanym, szkłem, uszczelnionym drewnem, papierem i tekturą.

- Oferuje łatwą alternatywę dla szerokiej gamy metod otwierania i zamykania, w tym zamków błyskawicznych, śrub, zatrzasków, haczyków i innych
- Niezawodne mocowanie przy niewymagających zastosowaniach
- Otwiera się i zamyka tysiące razy bez utraty wytrzymałości na rozciąganie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000070522	SJ352D	Rzep przemysłowy 3M™ SJ352D, czarny, 25 mm x 5 m, 4.4 mm, podwójne opakowanie	4	Sztuka

Niepalny rzep przemysłowy typu pętla 3M™ SJ3518FR

Ogniodporny rzep przemysłowy 3M™ SJ3518FR jest odporny na tysiące cykli otwierania i zamykania.

Nasz rzep przemysłowy pętlowy jest trwały i ogniodporny (spełnia wymagania ogniodporności F.A.R. 25.853 pkt (a) (1) (i) 60-sekundowy test pionowego spalania) i pokryty klejem na bazie syntetycznego kauczuku zapewniającym przyczepność do różnych materiałów.

- Ogniodporny klej na bazie syntetycznego kauczuku umożliwia montaż do substratów o niskiej energii powierzchniowej
- Trwałość tysięcy zamknięć
- Rygorystycznie testowany pod kątem odporności na płomień i ekstremalną temperaturę



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052222	1980143	Niepalny rzep przemysłowy typu pętla 3M™ SJ3518FR, czarny, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm	3	Rolka

Rzepy do połączeń rozłącznych

Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3440

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3440 to czarny rzep z 40 zaczepami w kształcie grzybków na cm² i grubości 4 mm po połączeniu, niepokryty klejem.

- Z unikalnym systemem zaczepów w kształcie grzybków, niepokryty klejem.
- Rzep typu 250 łączy się z rzepem typu 170, 250 lub 400
- Pięciokrotnie wyższa wytrzymałość na rozciąganie niż typowe rzepy typu haczyk-pętka



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001979	1557703	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3440, czarny, 25 mm x 45.7 m, 4.1 mm	2	Rolka

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3541

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3541 to czarny rzep polipropylenowy pokryty klejem na bazie kauczuku, który nadaje się do łączenia wielu tworzyw sztucznych, farb proszkowych i innych materiałów o niskiej energii powierzchniowej. Nasz rzep przemysłowy ma 62 zaczepy w kształcie grzybków na cm² i grubość 5,8 mm po połączeniu.

- Czarny rzep przemysłowy posiadający unikalny system zaczepów w kształcie grzybków pokryty wrażliwym na docisk klejem na bazie kauczuku
- Rzep typu 400 łączy się z rzepem typu 170 lub 250, tworząc silne połączenie przy słyszanym kliknięciu
- Zaprojektowany do łączenia wielu tworzyw sztucznych, farb proszkowych i innych materiałów o niskiej energii powierzchniowej



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100108765	SJ3541N	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3541, czarny, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm	24	Rolka
7100108754	1082550N	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3541, czarny, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3540

Unikalne, ząsługające się grzybki rzepów przemysłowych 3M™ Dual Lock™ SJ3540 zatrzaskują się i pozostają zamknięte. Podczas zamykania słychać kliknięcie, co zapewnia bezpieczne połączenie Twojego projektu. Nośnik samoprzylepny zapewnia mocne i trwałe połączenia z tworzywami sztucznymi (polipropylen, polietylen, akryl, poliwęglan, ABS), farbami proszkowymi i metalami.

- Montaż zatrzaskowy zastępuje wkręty, gwoździe, zatrzaski i nity
- Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozerwanie niż w przypadku typowego systemu haczyk-pętka
- Trwałe — otwieranie i zamykanie do tysiąca razy przed utratą 50% wyjściowej wytrzymałości na rozciąganie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100123339	SJ354B	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3540, podwójne opakowanie, czarny, 25 mm x 2.5 m, IPC	4	Rolka
7000070523	SJ354D	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3540, podwójne opakowanie, czarny, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, PN34516	4	Sztuka
7100108749	1082535N	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3540, podwójne opakowanie, czarny, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka

Rzepy do połączeń rozłącznych

Focus

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3550CF jest wygodną alternatywą do tradycyjnych metod, takich jak śruby, nakrętki i wkręty. Zaprojektowany, aby zapewnić trwałe rozwiązanie do wielokrotnego otwierania i zamykania które łączy się z różnymi podłożami, w tym metalami, szkłem i tworzywami sztucznymi, takimi jak akryl, poliwęglan i ABS. Ten rzep nadaje klejowi czarny wygląd.

- Czarne, zazębiające się główki w kształcie grzybów (gęstość 40 na cm²) zapewniają mocne, niezawodne i trwałe mocowanie, które można wielokrotnie otwierać i zamykać
- Łączy się z gęstościami typu 26, 40 lub 62, aby zapewnić różne kombinacje wytrzymałości
- Bezbarwna, akrylowa taśma łączy się z różnymi podłożami, takimi jak metale, szkło i tworzywa sztuczne, np. akryl, poliwęglan i ABS



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100279569	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF, czarny, 12.5 mm x 45.7 m, Type 250	12	Rolka
7100279337	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF, czarny, 19 mm x 45.7 m, Type 250	2	Rolka
7100279420	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF, czarny, 25 mm x 45.7 m, Type 250	2	Rolka
7100279570	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF, czarny, 50 mm x 45.7 m, Type 250	1	Rolka

Focus

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3551CF

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3551CF jest wygodną alternatywą do tradycyjnych metod, takich jak śruby, nakrętki i wkręty. Zaprojektowany, aby zapewnić trwałe rozwiązanie do wielokrotnego otwierania i zamykania które łączy się z różnymi podłożami, w tym metalami, szkłem i tworzywami sztucznymi, takimi jak akryl, poliwęglan i ABS. Ten rzep nadaje klejowi czarny wygląd.

- Czarne, zazębiające się główki w kształcie grzybów (gęstość 62 na cm²) zapewniają mocne, niezawodne i trwałe mocowanie, które można wielokrotnie otwierać i zamykać
- Łączy się z gęstościami typu 26 i 40, aby zapewnić różne kombinacje wytrzymałości
- Bezbarwna, akrylowa taśma łączy się z różnymi podłożami, takimi jak metale, szkło i tworzywa sztuczne, np. akryl, poliwęglan i ABS



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100279571	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3551CF, czarny, 19 mm x 45.7 m, Type 400	2	Rolka
7100279572	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3551CF, czarny, 25 mm x 45.7 m, Type 400	2	Rolka
7100279603	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3551CF, czarny, 50 mm x 45.7 m, Type 400	3	Rolka

Rzepy do połączeń rozłącznych

Focus

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3552CF jest wygodną alternatywą do tradycyjnych metod, takich jak śruby, nakrętki i wkręty. Zaprojektowany, aby zapewnić trwałe rozwiązanie do wielokrotnego otwierania i zamykania (proces można powtarzać wielokrotnie), które łączy się z różnymi podłożami, w tym metalami i tworzywami sztucznymi, takimi jak akryl, poliwęglan i ABS.



- Czarne, zazębiające się główki w kształcie grzybów (gęstość 26 na cm²) zapewniają mocne, niezawodne i trwałe mocowanie, które można wielokrotnie otwierać i zamykać
- Łączy się z gęstościami typu 40 i 62, aby zapewnić różne kombinacje wytrzymałości
- Bezbarwna, akrylowa taśma piankowa łączy się z różnymi podłożami, takimi jak metale i tworzywa sztuczne, np. akryl, poliwęglan i ABS

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100279613	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF, czarny, 19 mm x 45.7 m, Type 170	8	Rolka
7100279614	xxx	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF, czarny, 25 mm x 45.7 m, Type 170	2	Rolka

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3560

Unikalne, zazębiające się grzybki rzepów przemysłowych 3M™ Dual Lock™ SJ3560 zatraskują się i pozostają zamknięte. Podczas zamykania słychać zatrzaśnięcie, co zapewnia bezpieczne połączenie Twojego projektu. Samoprzylepny nośnik zapewnia mocne i trwałe połączenia z metalami (aluminium, stal nierdzewna), szkłem, tworzywami sztucznymi (akryl, poliwęglan, ABS) i farbami.



- Zaprojektowany, aby zapewnić półprzezroczysty wygląd (szkło, szkło akrylowe (PMMA), poliwęglan)
- Montaż zatraskowy zastępuje wkręty, gwoździe, zatrzaski i nity
- Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozerwanie niż w przypadku typowego systemu haczyk-pętka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100123340	SJ356B	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3560, 25 mm x 2.5 m, IPC, podwójne opakowanie	4	Rolka
7000051893	1190085	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3560, przezroczysty, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka
7000070525	513110	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3560, przezroczysty, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, małe opakowanie	4	Sztuka
7000001960	1082580	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3560, przezroczysty, 25 mm x 45.7 m, Type 250	2	Rolka
7000002103	1606739	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3560, przezroczysty, 38 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Type 2500	2	Rolka
7000051894	SJ3560	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3560, przezroczysty, 51 mm x 45.7 m, 5.7 mm	1	Rolka

Rzepy do połączeń rozłącznych

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ TB3560

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3560 to przezroczysty rzep przemysłowy pokryty przezroczystym klejem akrylowym, który posiada 40 łodyg w kształcie grzybków na cm² i grubość 5,8 mm po połączeniu. Możliwość otwierania i zamykania do 1000 razy przed utratą 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie



- Przezroczysty rzep przemysłowy posiadający unikalny system łodyg w kształcie grzybków pokryty przezroczystym klejem akrylowym wrażliwym na docisk
- Rzep typu 250 łączy się z rzepem typu 170, 250 lub 400
- Pięciokrotnie wyższa wytrzymałość na rozciąganie niż typowe rzepy typu haczyk-pętka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100020027	1657005	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ TB3560, przezroczysty, 25 mm x 3 m, 5.7 mm	8	Torba

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3870

Unikalne, ząbujące się grzybki rzepów przemysłowych 3M™ Dual Lock™ SJ3870 zatraskują się i pozostają zamknięte. Podczas zamykania słychać kliknięcie, co zapewnia bezpieczne połączenie Twojego projektu. Nośnik z klejem samoprzylepnym zapewnia mocne i trwałe połączenia z farbami proszkowymi, metalami (aluminium, stal nierdzewna), szkłem, tworzywami sztucznymi (akryl, poliwęglan, ABS).



- Montaż zatraskowy zastępuje wkręty, gwoździe, zatraski i nity
- Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozzerwanie niż w przypadku typowego systemu haczyk-pętka
- Trwałe — otwieranie i zamykanie do tysiąca razy przed utratą 50% wyjściowej wytrzymałości na rozciąganie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100108725	1655428N	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3870, czarny, 12.5 mm x 41 m, 6.1 mm	12	Rolka
7100214419	SJ387015.9	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3870, czarny, 15.9 mm x 41 m, 6.1 mm	2	Rolka
7100123347	SJ387B	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3870, czarny, 25 mm x 2.5 m, 6.1 mm, Blister	4	Rolka
7100108755	1245240N	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ3870, czarny, 25 mm x 41 m, 6.1 mm, 40 pieces/cm ²	2	Rolka

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ4570

Rzep przemysłowy Dual Lock™ 3M™ SJ4570 zapewnia niskoprofilowe mocowanie oraz gładkie, płaskie połączenie. Zamykają się na zatrask, aby zapewnić, że Twoja konstrukcja jest bezpieczna. Nośnik z klejem samoprzylepnym zapewnia mocne i trwałe połączenia z farbami proszkowymi, metalami (aluminium, stal nierdzewna), szkłem, tworzywami sztucznymi (akryl, poliwęglan, ABS)..



- Połowa grubości standardowych rzepów przemysłowych Dual Lock™ do mocowania niskoprofilowego
- Otwiera się i zamyka do 100 razy przed utratą 50% of pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
- Półprzezroczysty rzep i klej idealnie nadają się do łączenia materiałów przezroczystych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000070534	520258	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ4570, przezroczysty, 25 mm x 10 m, 1.7 mm, małe opakowanie	4	Sztuka
7000002105	516071	Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ SJ4570, przezroczysty, 25 mm x 45.7 m, 1.7 mm	2	Rolka



Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Specjalistyczne Taśmy Przemysłowe

Kiedy potrzebujesz rozwiązań, które pomogą sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w Twoim projekcie, nasze jednostronne taśmy przemysłowe mogą być właściwym wyborem.

W zależności od wyzwania, wyselekcjonowaliśmy odpowiednie produkty – dzięki temu szybko i sprawnie można znaleźć rozwiązanie.



Odporność na temperatury

Ekstremalne temperatury mogą powodować uszkodzenia lub konieczność zrobienia poprawek. Zapewnij ochronę przed skrajnymi - gorącymi i zimnymi warunkami.



Odporność na warunki atmosferyczne

Wilgoć, kurz i promieniowanie UV skracają żywotność produktu. Taśmy 3M zapewniają obronną barierę do walki z warunkami atmosferycznymi.



Odporność na chemikalia

Agresywne substancje chemiczne mogą zniszczyć części. Zachowaj bezpieczeństwo powierzchni dzięki rozwiązaniom 3M.



Regulowanie tarcia

Nieregularne ruchy maszyn lub elementów mogą spowolnić produkcję w fabryce. Znajdź innowacyjne produkty, które pomogą poprawić wydajność.



Zabezpieczanie

Ciężkie lub krytyczne elementy mogą się przemieszczać i ulec uszkodzeniu podczas transportu. Odkryj, jak uzyskać niezawodne trzymanie.



Redukcja hałasu

Zapewnij cichszą pracę produktu, której oczekują klienci.



Kliknij lub zeskanuj kod QR

Taśmy maskujące 3M™. Znajdź taśmę, której potrzebujesz!

Znajdź rozwiązanie, którego potrzebujesz! Oferujemy pełną gamę przemysłowych taśm maskujących o niezrównanej niezawodności. Eksperti 3M pomogą dobrać odpowiednie taśmy maskujące zgodnie z wymaganiami - odporne na wysokie temperatury lub takie, które można czysto usunąć bez pozostawiania resztek kleju, nawet w przypadku występowania promieniowania UV.



Uniwersalne maskowanie

Ekonomiczna taśma maskująca z papieru krepowanego do mocowania, łączenia i innych niewymagających zastosowań.

- Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E
- Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E



Malowanie przemysłowe

Natychmiastowe przyleganie do większości powierzchni i czyste usuwanie z powierzchni bez pozostawiania śladów kleju.

- Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E
- Taśma maskująca profesjonalna 3M™ 401E
- Taśma maskująca profesjonalna Scotch® 244



Maskowanie dla uzyskania precyzyjnych linii

Taśmy maskujące o doskonałej linii odcięcia koloru, zapewniające idealnie ostre krawędzie farby i lakieru.

- Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4737TL
- Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4735
- Taśma do precyzyjnego maskowania Scotch® 218



Maskowanie w procesach wykorzystujących wysokie temperatury

Doskonała siła trzymania z dobrą przyczepnością w szerokim zakresie temperatur.

- Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych do wysokich temperatur 3M™ 501E



Maskowanie płaskich powierzchni

Gama produktów o dobrej przyczepności w szerokim zakresie temperatur. Wytrzymały papierowy nośnik zapewnia wysoką wytrzymałość w zastosowaniach związanych z łączeniem roli i zabezpieczaniem powierzchni metalowych. Może przylegać do szerokiej gamy podłoży papierowych oraz pozwala na czyste usuwanie z metali, w przypadku stosowania jako ochrona powierzchni.

- Taśma maskująca 3M™ 2517
- Taśma maskująca 3M™ 2525 Flatback



Kliknij lub zeskanuj kod QR

Taśmy naprawcze 3M™ typu duct: Znajdź dopasowane rozwiązanie!

Taśmy naprawcze umożliwiają realizację różnorodnych zadań – od tymczasowego mocowania po naprawy wewnątrz i na zewnątrz – szybko i skutecznie.

Są uniwersalnym rozwiązaniem do różnorodnych prac i szybkich napraw. 3M oferuje kompleksową gamę taśm naprawczych, które można stosować nie tylko w naprawach domowych, ale również w obszarze Utrzymania Ruchu. Dopasowują się do powierzchni, zapewniają stabilne mocowanie i łatwe odrywanie potrzebnego odcinka taśmy z rolki. Niektóre są również odporne na warunki atmosferyczne, zapewniając skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem światła słonecznego (promieniowanie UV) i wilgoci.



Uniwersalna taśma naprawcza

Natychmiastowe mocowanie i dopasowanie do powierzchni. Dobra wytrzymałość na rozciąganie przy lżejszych zastosowaniach.

- Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ DT8
- Winyłowa taśma naprawcza 3M™ 3903i
- Taśma naprawcza ekonomiczna 3M™ 1900
- Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ 2903



Taśma naprawcza do ciężkich prac

Wszechstronność połączona z mocą trzymania. Taśma do trudnych powierzchni o nieregularnej fakturze

- Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ DT11
- Taśma naprawcza typu duct do wymagających zastosowań 3M™ 389
- Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 2904
- Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 3939



Taśma naprawcza Super Duty

Bardzo gruba taśma do ciężkich zadań. Gruby nośnik jest odporny na działanie wody i ścieranie.

- Super taśma naprawcza 3M™ Super Duty DT17



Specjalne taśmy naprawcze

Szybko osiąga wysoką przyczepność. Doskonała wytrzymałość do najbardziej wymagających zastosowań.

- Taśma naprawcza typu Duct 3M™ Performance Plus 8979



Kliknij lub zeskanuj kod QR

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy winylowe

Focus

Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971

3M™ Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 971 składa się z wytrzymałego podkładu winylowego z klejem kauczukowym. Mocne, trwałe podłoże jest odporne na przeciąganie palet i duży ruch wózków widłowych oraz jest łatwe w czyszczeniu. Taśma ta została zaprojektowana do długotrwałego oznaczania podłóg, ale po kilku latach na podłożu nadal pozostanie czysta i nie rozerwie się na kawałki.



- **WYTRZYMAŁY MATERIAŁ:** wytrzymały winylowy podkład idealnie się sprawdzi w miejscach o dużym natężeniu ruchu
- **USUWANIE BEZ POZOSTAWIANIA RESZTEK KLEJU:** unikalny klej kauczukowy zapewnia mocne wiązanie i usuwanie bez pozostawiania resztek kleju
- **ZRÓB TO PO SWOJEMU:** brak warstwy zabezpieczającej ułatwia aplikację ręczną lub za pomocą aplikatora do taśm 3M™ M-1

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166842	xxx	3M™ Superwytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 971, zielona, 100mm x 33m	1	Rolka
7100251995	971W50IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, biała, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	6	Rolka
7100251992	971W76IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, biała, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	4	Rolka
7100251993	971W101IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, biała, 101.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	3	Rolka
7100259699	971R50IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, czerwona, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	6	Rolka
7100260624	971R76IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, czerwona, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	4	Rolka
7100259700	971R101IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, czerwona, 101.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	3	Rolka
7100253141	971B50IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, niebieska, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	6	Rolka
7100253517	971B76	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, niebieska, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm	4	Rolka
7100254036	971B101IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, niebieska, 101.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	3	Rolka
7100260621	971O50IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, pomarańczowa, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	6	Rolka
7100260043	971O76IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, pomarańczowa, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	4	Rolka
7100260625	971O101IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, pomarańczowa, 101.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	3	Rolka
7100254034	971G50IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, zielona, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	6	Rolka
7100254037	971G76IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, zielona, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	4	Rolka
7100254033	971VE100N	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, zielona, 101.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	3	Rolka
7100249185	971Y50IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, żółta, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	6	Rolka
7100253513	971Y76IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, żółta, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	4	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Focus

Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971

3M™ Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 971 składa się z wytrzymałego podkładu winylowego z klejem kauczukowym. Mocne, trwałe podłoże jest odporne na przeciąganie palet i duży ruch wózków widłowych oraz jest łatwe w czyszczeniu. Taśma ta została zaprojektowana do długotrwałego oznaczania podłóg, ale po kilku latach na podłodze nadal pozostanie czysta i nie rozerwie się na kawałki.



- **WYTRZYMAŁY MATERIAŁ:** wytrzymały winylowy podkład idealnie się sprawdzi w miejscach o dużym natężeniu ruchu
- **USUWANIE BEZ POZOSTAWIANIA RESZTEK KLEJU:** unikalny klej kauczukowy zapewnia mocne wiązanie i usuwanie bez pozostawiania resztek kleju
- **ZRÓB TO PO SWOJEMU:** brak warstwy zabezpieczającej ułatwia aplikację ręczną lub za pomocą aplikatora do taśm 3M™ M-1

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100253142	971Y101IW	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971, żółta, 101.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Indywidualnie opakowane	3	Rolka

Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971L

Superwytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971L składa się z winylowego nośnika z gumowym klejem i papierowym podkładem. Twardy, gruby podkład winylowy jest odporny na ciągnięcie palety i duży ruch wózków widłowych. Ta taśma jest przeznaczona do długotrwałego znakowania podłóg, ale nadal może być czysta w jednym kawałku.



- Trwałe podłoże winylowe z gumowym klejem przeznaczone do obszarów o dużym natężeniu ruchu
- Podkład zachowuje żywy kolor, nawet gdy jest narażony na silne ścieranie przez palety lub ciężki sprzęt, taki jak wózki widłowe
- Unikalny klej zapewnia mocne wiązanie, a jednocześnie ułatwia usuwanie jednego kawałka w czystości

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100248651	971LW609	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971L, biała, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolka
7100259750	971LR609	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971L, czerwona, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolka
7100259598	971LB609	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971L, niebieska, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolka
7100260619	971LO609	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971L, pomarańczowa, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolka
7100259749	971LG609	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971L, zielona, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolka
7100248469	971LY609	Wytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 3M™ 971L, żółta, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma winylowa 3M™ 471

Wytrzymałość, dopasowanie, natychmiastowa przyczepność i łatwe usuwanie nawet po długim czasie użytkowania sprawiają, że 3M™ 471 taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i stref bezpieczeństwa to doskonały wybór do większości aplikacji za wyjątkiem najbardziej wymagających powierzchni.



- Zachowuje swoje kolory nawet gdy taśma narażona jest na ścieranie, zużycie lub działanie rozpuszczalników
- Unikatowa rozciągliwość umożliwia dopasowanie taśmy do nierównych powierzchni bez unoszenia i zwijania
- Idealnie nadaje się do wykorzystania na zakrzywionych i nieregularnych powierzchniach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048402	515760	3M™ Taśma winylowa 471, brązowa, 50 mm x 33 m	24	Rolka
7000047460	1201027	3M™ Taśma winylowa 471, czarna, 100 mm x 33 m	8	Rolka
7000047455	760290	3M™ Taśma winylowa 471, czerwona, 100 mm x 33 m	8	Rolka
7000047478	1201021	3M™ Taśma winylowa 471, zielona, 19 mm x 33 m	48	Rolka
7100260696	471W25	Taśma winylowa 3M™ 471, biała, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rolka
7000047474	515747	Taśma winylowa 3M™ 471, biała, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolka
7100260697	471W38	Taśma winylowa 3M™ 471, biała, 38 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolka
7000047475	664970	Taśma winylowa 3M™ 471, biała, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7000028853	471BIA50	Taśma winylowa 3M™ 471, biała, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7100260698	471W100	Taśma winylowa 3M™ 471, biała, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rolka
7100260596	471G1219	Taśma winylowa 3M™ 471, czarna, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolka
7100260302	471B25	Taśma winylowa 3M™ 471, czarna, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rolka
7000047458	515739	Taśma winylowa 3M™ 471, czarna, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolka
7100260594	471B38	Taśma winylowa 3M™ 471, czarna, 38 mm x 33 m, 0.13 mm	216	Rolka
7000047459	1201025	Taśma winylowa 3M™ 471, czarna, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7000048401	515758	Taśma winylowa 3M™ 471, czarna, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7100260571	471100B	Taśma winylowa 3M™ 471, czarna, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	32	Rolka
7100260581	471R12	Taśma winylowa 3M™ 471, czerwona, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rolka
7000047451	515736	Taśma winylowa 3M™ 471, czerwona, 12.7 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rolka
7100260579	471R25	Taśma winylowa 3M™ 471, czerwona, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rolka
7000047453	515738	Taśma winylowa 3M™ 471, czerwona, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolka
7100260592	471R38	Taśma winylowa 3M™ 471, czerwona, 38 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolka
7000047454	1201018	Taśma winylowa 3M™ 471, czerwona, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7000028850	471CZE50	Taśma winylowa 3M™ 471, czerwona, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7100260593	xxx	Taśma winylowa 3M™ 471, czerwona, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	32	Rolka
7000048524	1824166	Taśma winylowa 3M™ 471, niebieska, 6 mm x 33 m, 0.14 mm, Indywidualne opakowanie	144	Rolka
7100049359	85611	Taśma winylowa 3M™ 471, niebieska, 9 mm x 33 m, 0.14 mm	96	Rolka
7100044170	1807586	Taśma winylowa 3M™ 471, niebieska, 12 mm x 33 m, 0.14 mm, PN36408	12	Rolka
7000047462	6409	Taśma winylowa 3M™ 471, niebieska, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rolka
7000047463	515741	Taśma winylowa 3M™ 471, niebieska, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolka
7000048380	1201017	Taśma winylowa 3M™ 471, niebieska, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7000028851	471NIE50	Taśma winylowa 3M™ 471, niebieska, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7000028854	515763	Taśma winylowa 3M™ 471, pomarańczowa, 51 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7100260597	471G12	Taśma winylowa 3M™ 471, zielona, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rolka
7000047477	515749	Taśma winylowa 3M™ 471, zielona, 13 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma winylowa 3M™ 471

Wytrzymałość, dopasowanie, natychmiastowa przyczepność i łatwe usuwanie nawet po długim czasie użytkowania sprawiają, że 3M™ 471 taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i stref bezpieczeństwa to doskonały wybór do większości aplikacji za wyjątkiem najbardziej wymagających powierzchni.



- Zachowuje swoje kolory nawet gdy taśma narażona jest na ścieranie, zużycie lub działanie rozpuszczalników
- Unikatowa rozciągliwość umożliwia dopasowanie taśmy do nierównych powierzchni bez unoszenia i zwijania
- Idealnie nadaje się do wykorzystania na zakrzywionych i nieregularnych powierzchniach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100260483	471G19	Taśma winylowa 3M™ 471, zielona, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolka
7100260472	xxx	Taśma winylowa 3M™ 471, zielona, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rolka
7000028855	471ZIE50	Taśma winylowa 3M™ 471, zielona, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7100071665	471G1219	Taśma winylowa 3M™ 471, zielona, 1219 mm x 33 m	1	Rolka
7100260584	471Y12	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rolka
7100260585	471Y19	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolka
7100260586	471Y25	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rolka
7100260569	xxx	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 25 mm x 33 m, 0.13 mm, Indywidualne opakowanie	36	Rolka
7000047468	515743	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolka
7100260587	471Y38	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 38 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolka
7000047469	724450	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7000028852	47150ZOL	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7100260283	xxx	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 50 mm x 33 m, Indywidualnie opakowane	12	Rolka
7100260588	471Y76	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 76 mm x 33 m, 0.13 mm	60	Rolka
7100260694	471Y100	Taśma winylowa 3M™ 471, żółta, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rolka

Taśma winylowa 3M™ 471, przezroczysta

3M™ Taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i stref bezpieczeństwa 471 jest powszechnie stosowana do oznaczania zagrożeń i przejść, kodowania kolorami, maskowania farbą, wykończenia dekoracyjnego, łączenia i innych. Wykonana z winylowego nośnika z klejem gumowym, nasza wszechstronna taśma jest odporna na zadrapania, zużycie i warunki atmosferyczne, zapewniając długotrwałe użytkowanie.



- Zachowuje kolor pod wpływem ścierania, zużycia i wielu rozpuszczalników
- Unikatowa rozciągliwość umożliwia dopasowanie taśmy do nierównych powierzchni bez unoszenia i zwijania
- Idealnie nadają się do wykorzystania na zakrzywionych i nierównych powierzchniach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100044331	471	Taśma winylowa 3M™ 471, przezroczysta, przezroczysta, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolka
7000048403	xxx	Taśma winylowa 3M™ 471, przezroczysta, przezroczysta, 51 mm x 33 m, 0.14 mm	1	Rolka

-

- 131

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma winylowa ogólnego zastosowania 3M™ 764, transparentna

3M™ Taśma winylowa ogólnego zastosowania 764 znajduje zastosowanie m.in. podczas wyznaczania stref niebezpiecznych i kodowania kolorami. Jest opłacalnym wyborem, gdy potrzebujesz produktu do mniej wymagających zastosowań, zapewniającego czyste odklejanie taśmy przy krótkotrwałym użytkowaniu.

- Idealna do znakowania w strefach o małym natężeniu ruchu, na ścianach i rurach
- Kolory pozostają intensywne, nawet gdy taśma narażona jest na ścieranie lub działanie rozpuszczalników
- Łatwa w użyciu, można naciągać ją wokół narożników, zapewniając niezawodne i ścisłe przyleganie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048914	701195	Taśma winylowa ogólnego zastosowania 3M™ 764, przezroczysta, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolka

Taśma ostrzegawcza 3M™ 766

3M™ Uniwersalna taśma ostrzegawcza 766 w kolorze czarnym i żółtym jest idealna do oznaczania miejsc, w których znajduje się wyposażenie na hali lub też dla celów ostrzegawczych. Może być również stosowana do znakowania powierzchni w miejscach o małym natężeniu ruchu, a także wokół urządzeń lub wycieków.



- Idealna do wyznaczania stref bezpieczeństwa w obszarach o małym natężeniu ruchu
- Znakowanie elementów urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie
- Błyskawiczne nakładanie i gotowość do użycia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100015263	515890	Taśma ostrzegawcza 3M™ 766, żółto-czarna, 50 mm x 33 m	24	Rolka
7100260599	7661YB50IW	Taśma ostrzegawcza 3M™ 766, żółto-czarna, 50 mm x 33 m, Indywidualnie opakowane	12	Rolka
7000096408	1472518	Taśma ostrzegawcza 3M™ 766, żółto-czarna, 1168 mm x 33 m	3	Rolka

Taśma ostrzegawcza 3M™ 767

3M™ Uniwersalna taśma ostrzegawcza 767 w kolorze czerwonym i białym jest idealna do oznaczania miejsc, w których znajduje się wyposażenie na hali lub też dla celów ostrzegawczych. Może być również stosowana do znakowania powierzchni w miejscach o małym natężeniu ruchu, a także wokół urządzeń lub wycieków.



- Idealna do wyznaczania stref bezpieczeństwa w obszarach o małym natężeniu ruchu
- Znakowanie elementów urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie
- Błyskawiczne nakładanie i gotowość do użycia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100015266	515891	Taśma ostrzegawcza 3M™ 767, czerwono-biała, 50 mm x 33 m	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma winylowa 3M™ 472

Nasza taśma winylowa 3M™ 472 zapewnia zarówno odporność na ścieranie, jak i elastyczność, ułatwiając użycie w zastosowaniach związanych z klejeniem, łataniem, uszczelnianiem i piaskowaniem, w których zwykłe taśmy winylowe po prostu nie spełniają swojej roli. Ta czarna taśma winylowa pokryta agresywnym klejem kauczukowym jest wytrzymałym, odpornym na ścieranie rozwiązaniem do różnych długotrwałych i zewnętrznych zastosowań w trudnych warunkach.



- Grube podłoże zapewnia ochronę w trudnych warunkach i zwiększoną odporność na ścieranie
- Agresywny klej kauczukowy łączy się z różnymi powierzchniami, zapewniając długotrwałe użytkowanie, nawet w zastosowaniach zewnętrznych
- Dostosowujący się podkład sprawia, że taśma winylowa świetnie sprawdza się na zakrzywionych i nieregularnych powierzchniach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048404	1889791	Taśma winylowa 3M™ 472, czarna, 51 mm x 33 m, 0.26 mm	24	Rolka

Taśma winylowa 3M™ 471+

Taśma winylowa 3M™ 471+ została zaprojektowana do precyzyjnego maskowania nawet w przypadku skomplikowanych wzorów. Nasza taśma odkleja się nie pozostawiając śladów kleju, nawet po 30-minutowym wygrzewaniu w temperaturze 121°C. Nie jest podatna na podnoszenie się nawet w przypadku różnych powierzchni, zagłębień i krawędzi, zapewniając precyzyjne wykonanie zadania.



- Zapewnia czyste usuwanie bez pozostałości kleju po 30-minutowym cyklu pieczenia w temperaturze 121°C. Nawet brak efektu zjawy
- Elastyczna i dopasowująca się taśma tworzy cienkie linie do malowania pasów, separacji kolorów i złożonych projektów
- Półprzezroczysty podkład umożliwia dokładne dopasowanie w celu uzyskania prostych i złożonych wzorów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100055258	PN6404	Taśma winylowa 3M™ 471+, indygo, 3 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6404	12	Rolka
7100055835	PN6405	Taśma winylowa 3M™ 471+, indygo, 6 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6405	12	Rolka
7100057037	1825775	Taśma winylowa 3M™ 471+, indygo, 9 mm x 32 m, 0.14 mm, PN2510	12	Rolka
7100056217	PN6408	Taśma winylowa 3M™ 471+, indygo, 12 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6408	12	Rolka
7100055259	PN6409	Taśma winylowa 3M™ 471+, indygo, 19 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6409	12	Rolka

Taśma do galwanizacji 3M™ 470

W przypadku taśm wymagających odporności na większość chemikaliów stosowanych w procesach galwanizacji i anodyzacji użyj naszej taśmy do galwanizacji 3M™ 470. Ta jasnobrązowa, dopasowująca się taśma posiada podkład odporny na ścieranie, idealny do stosowania z chemikaliami do galwanizacji, anodyzacji, frezowania, wytrawiania i kulowania.



- Doskonała odporność na większość chemikaliów stosowanych w typowych operacjach galwanizacji i anodyzacji
- Odporność na większość popularnych rozpuszczalników i działanie w temperaturze do 250°F/121°C
- Odporność na ścieranie, wilgoć i zużycie zapewniająca wytrzymałość w trudnych warunkach pracy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001178	716973	Taśma do galwanizacji 3M™ 470, jasnobrązowa, 25 mm x 33 m, 0.18 mm	36	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy z nośnikiem metalowym

Taśma aluminiowa 3M™ 425

3M™ Taśma aluminiowa 425 nadaje się do wielu zastosowań w wielu branżach oraz do użytku w trudnych warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nadaje się doskonale do osłon termicznych, odbijania ciepła, ochrony przed substancjami chemicznymi, poprawy jakości światła oraz operacji frezowania, łączenia, uszczelniania i usuwania farby.

- Odporność chemiczna pozwala chronić powierzchnie podczas usuwania farby i innych procesów ochrony przed substancjami chemicznymi
- Taśma odbijająca ciepło i światło chroni powierzchnie i podwyższa wydajność oświetlenia
- Zwiększa skuteczność grzania i chłodzenia w celu ochrony materiałów wrażliwych na temperaturę



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100053636	1915526	Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 19 mm x 55 m, 0.12 mm	48	Rolka
7100059421	1906551	Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 25 mm x 55 m, 0.12 mm	36	Rolka
7100053595	425	Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 38 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rolka
7100053813	1906559	Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rolka
7100053596	425	Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rolka
7100053597	647998	Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 75 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rolka
7100053598	1906382	Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 102 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rolka
7100053638	1834531	Taśma aluminiowa 3M™ 425, srebrna, 1000 mm x 55 m, 0.12 mm	1	Rolka

Taśma aluminiowa 3M™ 431

3M™ Taśma aluminiowa 431 nadaje się do wielu zastosowań w wielu branżach oraz do użytku w trudnych warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Idealnie nadaje się do osłon termicznych, odbijania promieniowania ciepłego, potęgowania światła, łączenia i uszczelniania.

- Taśma odbijająca ciepło i światło chroni powierzchnie i podwyższa wydajność oświetlenia
- Zwiększa skuteczność grzania i chłodzenia w celu ochrony materiałów wrażliwych na temperaturę
- Taśma przewodząca ciepło odbija je i rozprasza




Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100039678	1793241	Taśma aluminiowa 3M™ 431, srebrna, 12 mm x 55 m, 0.09 mm	72	Rolka
7100039317	43138	Taśma aluminiowa 3M™ 431, srebrna, 38 mm x 55 m, 0.09 mm	32	Rolka
7100040976	1822140	Taśma aluminiowa 3M™ 431, srebrna, 50 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma aluminiowa 3M™ 1436

3M™ Taśma aluminiowa 1436 to wysokiej jakości taśma do wewnętrznych i zewnętrznych instalacji. Oferuje agresywny klej, co ułatwia aplikację.

- Bardzo wysoka przyczepność początkowa do większości powierzchni
- Niska szybkość transmisji pary wodnej zapewnia doskonałe uszczelnianie i łatanie
- Nośnik aluminiowy zapewnia doskonałą powłokę odbijającą ciepło i światło



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000111971	515102	Taśma aluminiowa 3M™ 1436, srebrna, 50 mm x 50 m	16	Rolka
7000111993	760186	Taśma aluminiowa 3M™ 1436, srebrna, 75 mm x 50 m	12	Rolka
7000096162	1436100	Taśma aluminiowa 3M™ 1436, srebrna, 100 mm x 50 m	8	Rolka

Taśma ołowiana 3M™ 420

Nasza 3M™ Taśma ołowiana 420 przewodzi prąd i ciepło. Taśma bardzo dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewnia odporność na płomienie, wilgoć, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, substancje chemiczne i inne rodzaje promieniowania.

- Taśma dopasowuje się do powierzchni oraz jest odporna na płomienie, wilgoć, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele substancji chemicznych używanych w procesach galwanizacji i anodowania
- Do wielu materiałów, w tym większości metali
- Dobrze się sprawdza w różnych temperaturach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100245634	420633	Taśma ołowiana 3M™ 420, srebrna, 6,4 mm x 33 m, 0,17 mm	23	Rolka
7000049101	1315726	Taśma ołowiana 3M™ 420, srebrna, 12,7 mm x 33 m, 0,17 mm	18	Rolka
7000029006	420	Taśma ołowiana 3M™ 420, srebrna, 19 mm x 33 m, 0,17 mm	12	Rolka
7000001314	1315729	Taśma ołowiana 3M™ 420, srebrna, 25 mm x 33 m, 0,17 mm	9	Rolka
7000001315	1351408	Taśma ołowiana 3M™ 420, srebrna, 50 mm x 33 m, 0,17 mm	6	Rolka
7100221142	420100	Taśma ołowiana 3M™ 420, srebrna, 100 mm x 33 m, 0,17 mm	2	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy poliestrowe

Taśma poliestrowa 3M™ 8901

3M™ 8901 Taśma poliestrowa zaprojektowana do maskowania w wysokich temperaturach, takich jak lakirowanie proszkowe i elektrostatyczne. Czyste usuwanie w jednym kawałku z większości powierzchni, nie rozwarstwia się i nie rozrywa.



- Dobrze działa w wymagających warunkach i wysokich temperaturach od -50°C do 204°C
- Czyste usuwanie podczas maskowania w wysokich temperaturach, jak malowanie proszkowe
- Doskonała odporność termiczna i chemiczna oraz odporność na ścieranie przy zachowaniu elastyczności

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000049597	1378758	Taśma poliestrowa 3M™ 8901, niebieska, 25 mm x 66 m, 0.023 mm	36	Rolka

Taśma poliestrowa 3M™ 876

3M™ Taśma poliestrowa 876 jest wykonana z cienkiego nośnika poliestrowego o wysokiej wytrzymałości, który bardzo dobrze dopasowuje się do podłoża. Taśma sprawdza się w wymagających warunkach i umożliwia stosowanie podczas krótkich cykli suszenia w 204°C, a także podczas dłuższych procesów w autoklawie do 177°C.



- Sprawdza się w wymagających warunkach, w tym w procesie autoklawizacji do 177°C
- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów
- Zielony kolor ułatwia identyfikację i pozycjonowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100167280	87619	Taśma poliestrowa 3M™ 876, zielona, 19 mm x 66 m, 0.08 mm	64	Rolka
7100156415	87625	Taśma poliestrowa 3M™ 876, zielona, 25 mm x 66 m, 0.08 mm	48	Rolka
7100167276	8761220	Taśma poliestrowa 3M™ 876, zielona, 1220 mm x 66 m, 0.08 mm	1	Rolka

Taśma poliestrowa 3M™ 875

Taśma poliestrowa 3M™ 875 jest wykonana z niezwykle cienkiego nośnika poliestrowego o wysokiej wytrzymałości, który bardzo dobrze dopasowuje się do podłoża. Taśma sprawdza się w wymagających warunkach i zapewnia wydajność podczas krótkich cykli suszenia w 204°C (400°F), a także podczas dłuższych procesów w autoklawie do 177°C (350°F). Odporność na wysoką temperaturę i klej kauczukowy sprawiają, że idealnie nadaje się do maskowania przy malowaniu, nakładania powłok płynnych lub proszkowych, gdzie wymagane jest czyste usuwanie bez pozostałości.



- Sprawdza się w wymagających warunkach takich jak wysoka temperatura, w tym w procesie autoklawu do 177°C
- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów
- Zielony kolor ułatwia identyfikację i pozycjonowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100167284	87519	Taśma poliestrowa 3M™ 875, zielona, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	64	Rolka
7100156413	87525	Taśma poliestrowa 3M™ 875, zielona, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rolka
7100167269	8751220	Taśma poliestrowa 3M™ 875, zielona, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma poliestrowa 3M™ 850, srebrna

Do aplikacji, w których niezbędne są szybkie klejenie i agresywna, trwała przyczepność, idealnie nadaje się nasza taśma poliestrowa 3M™ 850. Wykorzystywana w wielu różnych aplikacjach, w tym do druku wąskowsięgowego, ochronę etykiet czy oznakowywanie. Ta taśma jest dostępna zarówno w wielu kolorach, jak i w wersji przezroczystej.

- „Agresywny” klej akrylowy zapewnia szybką adhezję i znakomitą pracę nawet po długim czasie
- Wytrzymały nośnik poliestrowy spełnia wymogi małej grubości, dzięki czemu nie będzie negatywnie wpływać na pracę maszyn i urządzeń
- Nośnik poliestrowy jest odporny na rozdzielanie i ochrania powierzchnię przed ścieraniem oraz „niedelikatnym” traktowaniem



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000047522	850	Taśma poliestrowa 3M™ 850, srebrna, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolka

Taśma poliestrowa 3M™ 850

Do aplikacji, w których niezbędne są szybkie klejenie i agresywna, trwała przyczepność, idealnie nadaje się nasza taśma poliestrowa 3M™ 850. Wykorzystywana w wielu różnych aplikacjach, w tym do druku wąskowsięgowego, ochronę etykiet czy oznakowywanie. Ta taśma jest dostępna zarówno w wielu kolorach, jak i w wersji przezroczystej.

- „Agresywny” klej akrylowy zapewnia szybką adhezję i znakomitą pracę nawet po długim czasie
- Wytrzymały nośnik poliestrowy spełnia wymogi małej grubości, dzięki czemu nie będzie negatywnie wpływać na pracę maszyn i urządzeń
- Nośnik poliestrowy jest odporny na rozdzielanie i ochrania powierzchnię przed ścieraniem oraz „niedelikatnym” traktowaniem



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048772	850N	Taśma poliestrowa 3M™ 850, czarna, 38 mm x 66 m, 0.05 mm	24	Rolka
7000028857	xxx	Taśma poliestrowa 3M™ 850, czerwona, 51 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100065924	1246646	Taśma poliestrowa 3M™ 850, przezroczysta, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolka

Taśma maskująca do anodowania 3M™ 8985L

Taśma maskująca 3M™ 8985L z klejem bez silikonu do anodowania w kwasie chromowym (Typ I). Taśma o wysokich parametrach, szczególnie odporna na kwas chromowy, zapewnia ostre linie odcięcia i jest łatwa do usunięcia dzięki specjalnemu klejowi kauczukowemu.

- Zaprojektowana specjalnie do maskowania w procesach anodowania w kwasie chromowym (Typ I)
- Przezroczysta fioletowa taśma do szybkiego, łatwego i dokładnego pozycjonowania
- Zapewnia precyzyjne linie odcięcia i minimalizuje wycieki, redukując ryzyko ponownej obróbki



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100207280	xxx	Taśma maskująca do anodowania 3M™ 8985L, fioletowa, 25 mm x 66 m	48	Rolka
7100207277	xxx	Taśma maskująca do anodowania 3M™ 8985L, fioletowa, 50 mm x 66 m	24	Rolka
7100207284	xxx	Taśma maskująca do anodowania 3M™ 8985L, fioletowa, 305 mm x 66 m	4	Rolka
7100211808	xxx	Taśma maskująca do anodowania 3M™ 8985L, fioletowa, 610 mm x 66 m	1	Rolka
7100207286	xxx	Taśma maskująca do anodowania 3M™ 8985L, fioletowa, 1220 mm x 66 m	1	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy PTFE

Taśma PTFE 3M™ 5480

Taśma foliowa 3M™ PTFE Skived Film Tape 5480 wykorzystuje ściętą, politetrafluoroetylenową (PTFE), dopasowującą się warstwę foliową. Nasza taśma oferuje wyjątkowo niski współczynnik tarcia.



- Nieprzywierająca folia PTFE zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię ułatwiającą czyszczenie
- Klej silikonowy pozwala na usuwanie bez śladów z różnych powierzchni
- Szeroki zakres temperatur zapewniający wydajność przy zastosowaniu na maszynach i urządzeniach grzewczych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000050128	5480	Taśma PTFE 3M™ 5480, szara, 25 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rolka

Taśma PTFE 3M™ 5490

3M™ Taśma PTFE 5490 ma bardzo niski współczynnik tarcia, który zapewnia gładką, nieklejącą powierzchnię na różnych podłożach, aby umożliwić ruch materiałów w zastosowaniach, gdy taśma jest przyklejana do płaskiego podłoża.



- Nieprzywierająca powierzchnia taśmy PTFE zapewnia gładką powierzchnię, łatwą do czyszczenia
- Czyste odrywanie taśmy od wielu powierzchni
- Działają dobrze w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia wydajność przy zastosowaniu na maszynach i urządzeniach grzewczych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000050122	515945	Taśma PTFE 3M™ 5490, brązowa, 12 mm x 33 m, 0.09 mm	18	Rolka
7000050120	54902533	Taśma PTFE 3M™ 5490, brązowa, 25 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rolka
7000050118	515942	Taśma PTFE 3M™ 5490, brązowa, 51 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rolka

Taśma wzmacniana włóknem 3M™ 5453

Nasza najwyższej jakości taśma z tkaniny szklanej 3M™ PTFE 5453 ma podłoże z brązowej tkaniny szklanej impregnowanej PTFE (politetrafluoroetylen). Ta taśma zapewnia gładką powierzchnię na maszynach procesowych i oferuje wyjątkowo niski współczynnik tarcia, który w połączeniu z wrażliwym na nacisk silikonowym klejem tworzy nieprzywierającą powierzchnię, która działa w podwyższonych temperaturach.



- Minimalna absorpcja wody umożliwia stosowanie tej taśmy w wilgotnym środowisku
- Klej silikonowy zapewnia wysoką wytrzymałość na temperaturę i starzenie
- Ma nieprzywierającą powierzchnię o niskim współczynniku tarcia na urządzeniach do zgrzewania i pakowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000050132	5453	Taśma wzmacniana włóknem 3M™ 5453, brązowa, 19 mm x 33 m, 0.21 mm	12	Rolka
7000050131	687259	Taśma wzmacniana włóknem 3M™ 5453, brązowa, 25 mm x 33 m, 0.21 mm	9	Rolka
7000144794	54535033	Taśma wzmacniana włóknem 3M™ 5453, brązowa, 50 mm x 33 m, 0.21 mm	6	Rolka

■ Taśmy jednostronnie klejące

Taśma z tkaniny szklanej 3M™ 5451

Wysokowydajny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, który został specjalnie opracowany do klejenia strukturalnego wszystkich rodzajów drewna, również tych o dużej wilgotności, a także trudnych do klejenia drewna egzotycznego.

- Minimalna absorpcja wody umożliwia stosowanie tej taśmy w wilgotnym środowisku
- Klej silikonowy zapewnia wysoką wytrzymałość na temperaturę i zużycie
- Ma nieprzywierającą powierzchnię o niskim współczynniku tarcia na urządzeniach do zgrzewania i pakowania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029153	545150	Taśma z tkaniny szklanej 3M™ 5451, brązowa, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	6	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy UHMW-PE

Taśma UHMW 3M™ 5425

Taśma foliowa 3M™ UHMW PE 5425 chroni powierzchnie przed ścieraniem. Nasza taśma ma grubość 0,08 mm, która zapewnia doskonałą odporność na ścieranie, dzięki czemu jest idealna do wielu trudnych zastosowań związanych ze ścieraniem lub ślizganiem. Tworzy efekt „płaszczyzny poślizgu”, aby umożliwić kontakt bez zużycia z doskonałą odpornością na rozpuszczalniki.

- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje oraz dobra przyczepność do podłoża o wysokiej energii powierzchniowej
- Niski współczynnik tarcia w celu stworzenia „płaszczyzny poślizgu” pomiędzy powierzchniami
- Redukuje piski i inne odgłosy pojawiające się przy ruchu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100226808	542525	Taśma UHMW 3M™ 5425, przezroczysta, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rolka

Taśma UHMW 3M™ 5423

3M™ Taśma UHMW 5423 z nośnikiem zapewniającym doskonałą odporność na ścieranie, co sprawia że jest idealnym rozwiązaniem do wielu trudnych zastosowań narażonych na udary i ślizganie. Chroni powierzchnię przed zużyciem.

- Niski współczynnik tarcia w celu stworzenia „płaszczyzny poślizgu” pomiędzy powierzchniami
- Doskonała odporność na ścieranie zapewnia długi okres eksploatacji
- Skuteczne rozwiązanie problemów związanych z hałasem i wibracjami



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029144	515926	Taśma UHMW 3M™ 5423, przezroczysta, 19 mm x 16.5 m, 0.3 mm	12	Rolka
7000029146	515928	Taśma UHMW 3M™ 5423, przezroczysta, 25 mm x 16.5 m, 0.3 mm	9	Rolka
7000035835	54235016	Taśma UHMW 3M™ 5423, przezroczysta, 51 mm x 16.5 m, 0.3 mm	6	Rolka
7000029136	xxx	Taśma UHMW 3M™ 5423, przezroczysta, 102 mm x 16.5 m, 0.3 mm	3	Rolka
7000001210	1107939	Taśma UHMW 3M™ 5423, przezroczysta, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rolka
7000072740	xxx	Taśma UHMW 3M™ 5423, przezroczysta, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rolka

Taśma UHMW 3M™ 5421

3M™ Taśma UHMW 5421 jest wyposażona w nośnik zapewniający doskonałą odporność na ścieranie, co sprawia że jest idealnym rozwiązaniem do wielu trudnych zastosowań narażonych na udary i ślizganie. Chroni powierzchnię przed zużyciem.

- Niski współczynnik tarcia w celu stworzenia „płaszczyzny poślizgu” pomiędzy powierzchniami
- Doskonała odporność na ścieranie zapewnia długi okres eksploatacji
- Skuteczne rozwiązanie problemów związanych z hałasem i wibracjami



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000050074	581149	Taśma UHMW 3M™ 5421, przezroczysta, 19 mm x 16.5 m, 0.17 mm	12	Rolka
7000050075	515927	Taśma UHMW 3M™ 5421, przezroczysta, 25 mm x 16.5 m, 0.17 mm	9	Rolka
7000050076	515929	Taśma UHMW 3M™ 5421, przezroczysta, 51 mm x 16.5 m, 0.17 mm	6	Rolka
7000050053	515911	Taśma UHMW 3M™ 5421, przezroczysta, 102 mm x 16.5 m, 0.17 mm	3	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy wzmacniane włóknem szklanym

Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo Scotch® 8959

Taśma wzmacniana włóknem 3M™ 8959 to taśma o wysokiej wytrzymałości do ogólnych zastosowań odpowiednia do mocowania, wiązania, klejenia i wzmacniania produktów o średniej wadze. Filamenty z włókna szklanego układają się w dwukierunkowy wzór, co zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie taśmy zarówno na długość, jak i na szerokość.



- Odporność na przecięcia i rozdarcia w kierunku maszynowym i kierunku maszynowym poprzecznym
- Łatwo klei większość powierzchni, zapewniając wysoką przyczepność początkową
- Taśma odporna na zadzieranie, ścieranie, wilgoć i obcieranie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095268	895919	Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo Scotch® 8959, przezroczysta, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rolka
7000095261	959	Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo Scotch® 8959, przezroczysta, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rolka
7000095244	89595050	Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo Scotch® 8959, przezroczysta, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rolka
7000095349	1890290	Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo Scotch® 8959, przezroczysta, 50 mm x 200 m	216	Rolka
7000095322	8959	Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo Scotch® 8959, przezroczysta, 75 mm x 50 m, 0.15 mm	12	Rolka
7000008397	801855	Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo Scotch® 8959, przezroczysta, 1350 mm x 45 m, 0.15 mm	12	Rolka

Taśma wzmacniana włóknem Scotch® 890MSR

Do zastosowań wymagających przyczepności do tłustych powierzchni użyj naszej taśmy wzmacnianej włóknem Scotch® 890MSR. Ta wzmocniona włóknem szklanym taśma jest idealna do łączenia i owijania metali o grubym przekroju lub zastosowań, w których może występować narażenie na działanie gazu lub oleju. Zapewnia długotrwałą siłę trzymania, bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie oraz doskonałą odporność na ścieranie, wilgoć i zarysowania.



- Taśma o przemysłowej wytrzymałości wzmocniona włóknem szklanym jest odporna na nacięcia, ścieranie i wilgoć
- Zmodyfikowany klej z gumy syntetycznej zapewnia lepszą przyczepność niż kleje z naturalnego kauczuku i dobrze wiąże się z metalami i tłustymi powierzchniami
- Włókna z tkaniny szklanej zwiększają wytrzymałość w zastosowaniach takich jak owijanie rur

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095843	890100	Taśma wzmacniana włóknem Scotch® 890MSR, przezroczysta, 100 mm x 50 m, 0.2 mm	12	Rolka
7000095876	890MSR	Taśma wzmacniana włóknem Scotch® 890MSR, przezroczysta, 1550 m x 50 m, 0.17 mm	3	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma wzmacniana włóknem Scotch® 898

Z polipropylenowym podkładem, który jest odporny na ścieranie, wilgoć, zarysowania i pęknięcia, wypróbuj taśmę Scotch® Filament Tape 898. Ta wzmocniona włóknami taśma jest idealna do zabezpieczania pudeł, łączenia rur lub wzmacniania dużych pojemników zbiorczych. Taśma Scotch® Filament Tape 898 jest bardzo wytrzymała, niezawodne i niedrogię rozwiązanie zapewniające integralność produktu i opakowania.



- Taśma o przemysłowej wytrzymałości wzmocniona włóknem szklanym jest odporna na nacięcia, ścieranie i wilgoć
- Bezpieczne zamknięcie z pełną zakładką na zatrzask w kształcie litery L dla pełnej zakładki (FOL), pudełek typu tuck lub innych niestandardowych pudełek
- Klej z gumy syntetycznej łatwo łączy się z większością płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych i powierzchni metalowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001229	563945	Taśma wzmacniana włóknem Scotch® 898, przezroczysta, 24 mm x 55 m, 0.17 mm	36	Rolka

Taśma wzmacniana włóknem (niepozostawiająca śladów po usunięciu) Scotch® 8915

Taśma wzmacniana włóknem 3M™ 8915 służy do utrzymywania części urządzenia i innych towarów konsumpcyjnych w przeznaczonym miejscu podczas produkcji i wysyłki. Zapewnia wysoką przyczepność do szerokiej gamy podłoży, zapewniając czyste usuwanie i odporność na przebarwienia na niektórych wykończeniach.



- Usuwa się bez śladów, zapewniając odporność na przebarwienia w przypadku większości wykończeń
- Wysoka przyczepność początkowa do większości powierzchni z płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych i metalu
- Doskonała odporność na ścieranie, wilgoć i zarysowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048604	89151255	Taśma wzmacniana włóknem (niepozostawiająca śladów po usunięciu) Scotch® 8915, przezroczysta, 12 mm x 55 m, 0.15 mm	72	Rolka
7000048605	515806	Taśma wzmacniana włóknem (niepozostawiająca śladów po usunięciu) Scotch® 8915, przezroczysta, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rolka
7000048606	515807	Taśma wzmacniana włóknem (niepozostawiająca śladów po usunięciu) Scotch® 8915, przezroczysta, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rolka
7000037570	1708189	Taśma wzmacniana włóknem (niepozostawiająca śladów po usunięciu) Scotch® 8915, przezroczysta, 768 mm x 55 m, 0.15 mm	4	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Uniwersalna taśma wzmacniana włóknem Scotch® 8956

Uniwersalna taśma wzmacniana włóknem 3M™ 8956 zaprojektowana głównie do łączenia ze sobą pudeł na paletach, łączenia lekkich produktów, zamykania i wzmacniania kartonów z faktury falistej.

- Wzmocnienie włóknem szklanym, wzdłużne
- Wysoka przyczepność początkowa do większości powierzchni z płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych i metalu
- Wytrzymałość na trudne warunki wysyłki



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095277	665232	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8956, biała, 38 mm x 50 m, 0.12 mm	24	Rolka
7000035364	514492	Uniwersalna taśma wzmacniana włóknem Scotch® 8956, biała, 19 mm x 50 m, 0.12 mm	48	Rolka
7000035365	514494	Uniwersalna taśma wzmacniana włóknem Scotch® 8956, biała, 25 mm x 50 m, 0.12 mm	36	Rolka
7000035363	89565050	Uniwersalna taśma wzmacniana włóknem Scotch® 8956, biała, 50 mm x 50 m, 0.12 mm	18	Rolka

Taśma wzmacniana włóknem szklanym o wysokich parametrach Scotch® 8981

Taśma wzmacniana włóknem o wysokich parametrach 3M™ 8981 nadaje się do zamknięć na zatrzask w kształcie litery L i U, zabezpieczania zwojów metalowych i wiązkania.

- Klej zapewnia idealny kompromis między początkową przyczepnością a długotrwałą mocą klejenia
- Dodatkowa warstwa zabezpieczająca przed kradzieżą zawartości paczek lub opakowań
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie bardzo przydatna w zastosowaniach związanych z mocowaniem, wiązaniem i wzmacnianiem



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095576	514519	Taśma wzmacniana włóknem szklanym o wysokich parametrach Scotch® 8981, przezroczysta, 25 mm x 50 m, 0.17 mm	36	Rolka
7000095578	898138	Taśma wzmacniana włóknem szklanym o wysokich parametrach Scotch® 8981, przezroczysta, 38 mm x 50 m, 0.17 mm	24	Rolka
7000095577	514520	Taśma wzmacniana włóknem szklanym o wysokich parametrach Scotch® 8981, przezroczysta, 50 mm x 50 m, 0.17 mm	18	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 895

Wysokowydajna taśma wzmocniona wzdłużnie włóknami szklanymi, które zapewniają wysoką odporność na rozciąganie i doskonałą odporność na nacinanie.

- Duża siła połączenia i wytrzymałość. Sprawdza się przy łączeniu w wiązki i przy zaklejaniu ciężkich kartonów
- Klej kauczukowy zapewnia dobrą wytrzymałość na ścinanie w przypadku łączenia, wzmacniania i wiązania
- Dwukierunkowa taśma wzmacniana włóknem



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095570	8951250	Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 895, przezroczysta, 12 mm x 50 m, 0.15 mm	72	Rolka
7000035390	1113999	Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 895, przezroczysta, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rolka
7000095573	89538	Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 895, przezroczysta, 38 mm x 50 m, 0.15 mm	24	Rolka

Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 3741

Użyteczna taśma spinająca przeznaczona do zabezpieczania, łączenia i wzmacniania towarów w celu przemieszczania i transportu wewnątrz placówki.

- Łącz różne powierzchnie na urządzeniach
- Unikaj płamienia podłóży klejem z kauczuku syntetycznego
- Pozbądź się pęknięć i rozdarć – nawet jeśli zostały wyszczerbione lub przekłute podczas stosowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095266	1109489	Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 3741, pomarańczowa, 15 mm x 66 m, 0.071 mm	96	Rolka
7000095299	930832	Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 3741, pomarańczowa, 19 mm x 66 m, 0.07 mm	96	Rolka

Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8953

Taśma wzmacniana włóknem 3M™ Tartan 8953 to taśma do ogólnych zastosowań wykorzystywana głównie do mocowania, wiązania, klejenia i wzmacniania produktów o niskiej wadze.

- Ekonomiczna i niezawodna taśma użytkowa wzmacniana włóknem do lekkich opakowań
- Wzmocnienie włóknem szklanym, wzdłużne
- Dobra przyczepność początkowa do większości powierzchni z płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych i metalu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095687	1422612	Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8953, przezroczysta, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	48	Rolka
7000095688	1360020	Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8953, przezroczysta, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	36	Rolka
7000095689	1335959	Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8953, przezroczysta, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	18	Rolka
7000095696	1442081	Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8953, przezroczysta, 75 mm x 50 m, 0.1 mm	12	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8954

Dwukierunkowa taśma wzmacniana włóknem 3M™ Tartan 8954 to uniwersalna taśma zaprojektowana głównie do łączenia ze sobą pudeł na paletach i grupowania produktów o niskiej i średniej wadze. Filamenty z włókna szklanego układają się w dwukierunkowy wzór, co zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie taśmy zarówno na długość, jak i na szerokość.




- Ekonomiczna i niezawodna użytkowa taśma wzmacniana włóknem do wzmacniania, wysyłki, łączenia i paletyzacji pudeł w mniej krytycznych zastosowaniach
- Odporność na przecięcia i rozdarcia w kierunku maszynowym i kierunku maszynowym poprzecznym
- Dobra przyczepność początkowa do większości powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095691	8954	Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8954, jasnobrązowa, 25 mm x 50 m, 0.125 mm	36	Rolka
7000095692	1367005	Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8954, jasnobrązowa, 50 mm x 50 m, 0.125 mm	18	Rolka
7000095766	1583396	Taśma wzmacniana włóknem Tartan™ 8954, przezroczysta, 50 mm x 660 m, 0.125 mm	6	Rolka

Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 8898

Nasza taśma Scotch® Strapping Tape 8898 to taśma o wysokiej wydajności, opracowana specjalnie do użytku w wielu gałęziach przemysłu, w tym w urządzeniach, obróbce metali i ogólnym przemyśle. Podłoże z jednokierunkowej folii polipropylenowej zawiera wrażliwy na nacisk klej z kauczuku syntetycznego, który zapewnia wysoką przyczepność początkową i dokładne usuwanie z niektórych powierzchni, takich jak metal.



- Czysto się odkleja i zachowuje odporność na przebarwienia na niektórych powierzchniach takich jak metal
- Opatentowany przez 3M samoprzylepny klej z kauczuku syntetycznego został specjalnie opracowany, aby równomiernie przylegał i mocno kleił przy jednoczesnym zapewnieniu trwałego mocowania
- Podkład z folii o wysokiej wytrzymałości jest odporny na pękanie, ścieranie, wilgoć i zadrapania oraz zapewnia odpowiednią sztywność w przypadku ręcznego lub półautomatycznego nakładania


Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028946	8898	Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 8898, niebieska, 18 mm x 55 m, 0.12 mm	48	Rolka
7000028947	520907	Taśma wzmacniana włóknem szklanym Scotch® 8898, niebieska, 48 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy do zastosowań specjalnych

Taśma z tkaniny szklanej 3M™ 361

3M™ Taśma z tkaniny szklanej 361 jest przeznaczona do zastosowań wymagających odporności na wysoką temperaturę, wysokiej przyczepności i usuwania bez śladów. Jest często wykorzystywana do zastosowań w wysokich temperaturach, takich jak uszczelnianie instalacji i jako pasek rezerwowy do spawania łukiem krytym.



- Chroni powierzchnie i materiały przed zmienną temperaturą do 288°C
- Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Nośnik o wysokiej odporności na ścieranie zapewnia wytrzymałość podczas wiązania, mocowania i zabezpieczania, gdy wymagana jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100226547	36119W	Taśma z tkaniny szklanej 3M™ 361, biała, 19 mm x 55 m, 0.16 mm	8	Rolka
7000047441	515735	Taśma z tkaniny szklanej 3M™ 361, biała, 19 mm x 55 m, 0.17 mm	1	Rolka
7000029149	3612460	Taśma z tkaniny szklanej 3M™ 361, biała, 610 mm x 55 m, 0.17 mm	1	Rolka

Taśma wzmacniana włóknem szklanym 3M™ 363

Wysokotemperaturowa folia aluminiowa/z włóknem szklanym 3M™ 363 jest bardzo mocna i elastyczna, przeznaczona do ekranowania termicznego w zastosowaniach lotniczych, motoryzacyjnych i przemysłowych. Nasza taśma łączy w sobie podkład foliowy z taśmą z tkaniny szklanej i wrażliwym na nacisk klejem silikonowym.



- Może być łatwo wykrawany w specjalnych rozmiarach lub kształtach
- Lekka, elastyczna konstrukcja – łatwa aplikacja do różnych nieregularnych kształtów
- Działa nieprzerwanie od -54°C do 316°C

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048751	363	Taśma wzmacniana włóknem szklanym 3M™ 363, srebrna, 19 mm x 33 m, 0.19 mm	48	Rolka
7000028867	661789	Taśma wzmacniana włóknem szklanym 3M™ 363, srebrna, 51 mm x 33 m, 0.19 mm	24	Rolka

Taśma uszczelniająca z tkaniny szklanej 3M™ 398FR

Nasza taśma z tkaniny szklanej 3M™ 398FR ma klej akrylowy do wielu zastosowań wymagających wysokiej przyczepności, podłoże odporne na ścieranie i jest trudnopalna.



- Odporność na ścieranie i dobra odporność na temperaturę ograniczają liczbę awarii spowodowanych zużyciem
- Klej akrylowy ma doskonałą odporność na starzenie, jest idealny do wielu trwałych zastosowań
- Wysoka elastyczność umożliwia łączenie z różnymi trudnymi teksturami oraz nierównymi lub zakrzywionymi powierzchniami

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100003056	398FR	Taśma uszczelniająca z tkaniny szklanej 3M™ 398FR, biała, 51 mm x 33 m, 0.18 mm	24	Rolka
7000001301	808243	Taśma uszczelniająca z tkaniny szklanej 3M™ 398FR, biała, 76 mm x 33 m, 0.18 mm	12	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy maskujące

Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E

3M™ Taśma maskująca 101E to ekonomiczna taśma do ogólnych zastosowań maskujących. Idealna do maskowania w przypadku niewymagających zastosowań, ale również do łączenia w grupy, uszczelniania, mocowania i innych zastosowań.

- Niezawodna taśma maskująca do lekkich zastosowań ogólnych
- Dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy powierzchni
- Nadaje się do etykietowania, łatwo po niej pisać



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100135739	2026061	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E, beżowy, 18 mm x 50 m	48	Rolka
7100135737	2026060	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E, beżowy, 24 mm x 50 m	36	Rolka
7100135748	2026062	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E, beżowy, 30 mm x 50 m	32	Rolka
7100135761	2026063	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E, beżowy, 36 mm x 50 m	24	Rolka
7100135720	2026059	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E, beżowy, 48 mm x 50 m	24	Rolka
7100044325	1807347	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E, beżowy, 72 mm x 50 m	16	Rolka
7100065027	xxx	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 101E, beżowy, 100 mm x 50 m	12	Rolka

Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E

3M™ Uniwersalna taśma maskująca 201E to wysokiej jakości taśma maskująca wykorzystywana do krótkoterminowego maskowania, mocowania, łączenia w grupy, przytrzymywania, uszczelniania i innych zastosowań w temperaturze do 80°C przez godzinę.

- Natychmiastowa przyczepność i moc klejenia zapewniają odporność na podnoszenie i zwijanie
- Ogranicza gromadzenie się farby i zapewnia równe linie podczas malowania
- Pomaga zapobiec przesiąkaniu farby



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100196060	201E	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E, beżowy, 18 mm x 50 m	48	Rolka
7100195952	201E	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E, beżowy, 24 mm x 50 m	36	Rolka
7100196064	201E	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E, beżowy, 30 mm x 50 m	32	Rolka
7100196061	201E	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E, beżowy, 36 mm x 50 m	24	Rolka
7100195888	201E	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E, beżowy, 48 mm x 50 m	24	Rolka
7100044328	1807397	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E, beżowy, 72 mm x 50 m	16	Rolka
7100092814	1921508	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E, beżowy, 100 mm x 50 m	12	Rolka
7100053515	xxx	Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E, beżowy, 1610 mm x 50 m	3	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Focus

Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E

Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E to gruba taśma z papieru krepowanego do zastosowań przemysłowych, charakteryzująca się wysoką wodoodpornością.

- Gruby podkład zapewnia ostre linie odcięcia
- Do użytku wewnętrznego
- Odporna na rozpuszczalniki i wilgoć



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100042898	1826067	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E, beżowy, 18 mm x 50 m	48	Rolka
7100042901	1822293	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E, beżowy, 24 mm x 50 m	36	Rolka
7100042902	1819687	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E, beżowy, 36 mm x 50 m	24	Rolka
7100042903	1814126	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E, beżowy, 48 mm x 50 m	20	Rolka
7100044391	1826073	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E, beżowy, 72 mm x 50 m	12	Rolka
7100042956	1826065	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych 3M™ 301E, beżowy, 1526 mm x 50 m	9	Rolka

Focus

Taśma maskująca o wysokich parametrach 3M™ 401E

Taśma maskująca o wysokich parametrach 3M™ 401E to gładka taśma z papieru krepowanego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Brązowo-żółty kolor, klej kauczukowy, grubość taśmy 0,170 mm. Odporna na temperaturę do 140°C. Doskonała do utwardzania farby w piecu.

- Idealne połączenie przyczepności i odporności na wysoką temperaturę
- Odpowiednia dla wszystkich systemów suszenia w piecu, pod lampami podczerwonymi lub grzewczymi
- Odporność na temperaturę do 140°C



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100042899	1826080	Taśma maskująca profesjonalna 3M™ 401E, brązowy, 18 mm x 50 m	48	Rolka
7100042900	1822294	Taśma maskująca profesjonalna 3M™ 401E, brązowy, 24 mm x 50 m	36	Rolka
7100042904	1822581	Taśma maskująca profesjonalna 3M™ 401E, brązowy, 36 mm x 50 m	24	Rolka
7100042954	1826083	Taśma maskująca profesjonalna 3M™ 401E, brązowy, 48 mm x 50 m	20	Rolka
7100044392	1826085	Taśma maskująca profesjonalna 3M™ 401E, brązowy, 72 mm x 50 m	12	Rolka
7100042957	1826077	Taśma maskująca profesjonalna 3M™ 401E, brązowy, 1526 mm x 50 m	9	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Focus

Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych do wysokich temperatur 3M™ 501E

Specjalistyczna taśma maskująca do wysokich temperatur 3M™ 501E to brązowożółta taśma z papieru krepowanego pokryta klejem kauczukowym; grubość taśmy wynosi 0,150 mm.

- Odporna na utwardzanie w piecu w średniej temperaturze do + 160°C / 1 godz.
- Odporna na wysoką temperaturę, do użytku wewnętrznego
- Najmocniejsza papierowa taśma maskująca



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100042890	501E 18X50M	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych do wysokich temperatur 3M™ 501E, beżowy, 18 mm x 50 m	48	Rolka
7100042893	1822292	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych do wysokich temperatur 3M™ 501E, beżowy, 24 mm x 50 m	36	Rolka
7100042894	1822584	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych do wysokich temperatur 3M™ 501E, beżowy, 36 mm x 50 m	24	Rolka
7100042895	1814122	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych do wysokich temperatur 3M™ 501E, beżowy, 48 mm x 50 m	20	Rolka
7100042982	1826089	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych do wysokich temperatur 3M™ 501E, beżowy, 72 mm x 50 m	12	Rolka
7100042958	1826087	Taśma maskująca do zastosowań przemysłowych do wysokich temperatur 3M™ 501E, beżowy, 1526 mm x 50 m	9	Rolka

Taśma maskująca krepowana Scotch® 202

Taśma maskująca Scotch® Crepe 202 to godna zaufania, łatwa do użycia taśma zaprojektowana z ciężkim, grubym podkładem z papieru krepowego. Ta taśma do codziennego użytku, stworzona z kleju z naturalnego kauczuku, charakteryzuje się dobrą, natychmiastową przyczepnością i dużą siłą trzymania, co czyni ją ulubioną przez nauczycieli w klasie.

- Ciężki, gruby podkład z papieru krepowego zapewnia dobre linie malowania
- Klej z naturalnego kauczuku zapewnia dobrą, natychmiastową przyczepność
- Klej gwarantuje niezawodne działanie dzięki doskonałej sile trzymania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100041928	xxx	Taśma maskująca krepowana Scotch® 202, beżowy, 18 mm x 50 m, 0.17 mm	48	Rolka
7100044183	1783678	Taśma maskująca krepowana Scotch® 202, beżowy, 24 mm x 50 m, 0.17 mm	36	Rolka
7000088544	1947396	Taśma maskująca krepowana Scotch® 202, beżowy, 30 mm x 50 m, 0.17 mm	32	Rolka
7100044184	1783684	Taśma maskująca krepowana Scotch® 202, beżowy, 36 mm x 50 m, 0.17 mm	24	Rolka
7100044185	1783686	Taśma maskująca krepowana Scotch® 202, beżowy, 48 mm x 50 m, 0.17 mm	20	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma do precyzyjnego maskowania Scotch® 218

Scotch® Taśma do precyzyjnego maskowania 218 tworzy długie proste linie i szerokie zakrzywienia tam, gdzie pożądane jest namalowanie ostrej, precyzyjnej linii. Taśma maskującą zapewniającą wysokiej jakości wielokolorowe i niestandardowe grafiki.



- Doskonałość w każdym calu w kwestii malowania długich prostych linii i łagodnych łuków
- Pozwala uzyskać doskonałe oddzielenie linii kolorów ze względu na swoją szerokość
- Natychmiastowa przyczepność dla wymagających zastosowań lakierniczych na dużych powierzchniach.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048455	6300.	Taśma do precyzyjnego maskowania Scotch® 218, zielony, 3.2 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rolka
7000048456	6301	Taśma do precyzyjnego maskowania Scotch® 218, zielony, 6 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolka
7000048457	6302	Taśma do precyzyjnego maskowania Scotch® 218, zielony, 9 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolka
7000048422	6303	Taśma do precyzyjnego maskowania Scotch® 218, zielony, 12.7 mm x 55 m, 0.127 mm	72	Rolka
7000048459	532850	Taśma do precyzyjnego maskowania Scotch® 218, zielony, 19 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolka
7000001161	218	Taśma do precyzyjnego maskowania Scotch® 218, zielony, 25 mm x 55 m, 0.127 mm	36	Rolka

Taśma maskująca o wysokich parametrach 3M™ 232

Taśma maskująca o wysokich parametrach Scotch® 232 tworzy precyzyjne linie odcięcia kolorów podczas operacji wypalania farby w średniej temperaturze i można ją usunąć bez pozostawiania resztek kleju nawet z powierzchni, z których zwykle trudno usunąć taśmę. Gruby nośnik z papieru krepowanego zawiera odporny na działanie rozpuszczalników środek nasycający, który zapobiega przesiąkaniu farby przez farby lateksowe i na bazie oleju.



- Klej kauczukowy zapewnia natychmiastową przyczepność i jest odporny na podnoszenie i zawijanie się przy precyzyjnych liniach odcięcia kolorów
- Nośnik z papieru krepowanego dopasowuje się i zachowuje integralność po uformowaniu wokół narożnika
- Nośnik jest łatwy do oderwania, odporny na strzępienie i umożliwia usunięcie taśmy w jednym kawałku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100044285	23248	Taśma maskująca o wysokich parametrach 3M™ 232	20	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Profesjonalna taśma maskująca Scotch® 244

Profesjonalna taśma maskująca profesjonalna Scotch® 244 ma żółty gładki nośnik papierowy i syntetyczny klej o grubości 0,085 mm. Taśma jest szczególnie odporna na promieniowanie UV i wodę. Charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę (100°C).



- Taśma ta, zaprojektowana na płaskim nośniku papierowym z klejem syntetycznym, zapewnia dobrą odporność na rozpuszczalniki i wodę oraz dobrą przyczepność farby
- Odporność na przenoszenie kleju i odporność na działanie promieni słonecznych oraz wysoka odporność na temperaturę (100°C przez 30 min)
- Zapewnia doskonałe linie odcięcia koloru, łatwa w obsłudze, nie złuszcza farby i nie pozostawia śladów po usunięciu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100046034	1805609	Taśma maskująca profesjonalna Scotch® 244, żółty, 18 mm x 50 m	48	Rolka
7100046035	1804506	Taśma maskująca profesjonalna Scotch® 244, żółty, 24 mm x 50 m	36	Rolka
7100046038	1801145	Taśma maskująca profesjonalna Scotch® 244, żółty, 48 mm x 50 m	24	Rolka
7000096009	244N	Taśma maskująca profesjonalna Scotch® 244, żółty, 1250 mm x 50 m	24	Rolka

Taśma maskująca o niskiej przyczepności Scotch® 1104

Taśma maskująca o niskiej przyczepności Scotch® 1104 została zaprojektowana do zastosowań, w których wymagana jest niższa przyczepność. Nadaje się do większości zastosowań związanych z maskowaniem i można ją całkowicie usunąć po utwardzaniu w piecu przez 60 minut w temperaturze 135°C.



- Umożliwia ostre rozgraniczenie kolorów, zapewnia doskonałe maskowanie krzywizn.
- Doskonale nadaje się do wymagających powierzchni, takich jak aluminium lub anodowany tytan, drewno i tapety, powierzchnie delikatne i lakierowane.
- Odporność na wysokie temperatury

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100044284	1104	Taśma maskująca o niskiej przyczepności Scotch® 1104, beżowy, 24 mm x 50 m	36	Rolka
7100044286	1104	Taśma maskująca o niskiej przyczepności Scotch® 1104, beżowy, 48 mm x 50 m	20	Rolka

Focus

Taśma maskująca Scotch® 2800

Taśma maskująca Scotch® 2800 została zaprojektowana specjalnie do maskowania powierzchni z termoplastycznych olefin (TPO) oraz do cykli suszenia, które osiągają temperaturę do 149°C przez 30 minut. Jest kompatybilna z większością farb przemysłowych i procesów malowania oraz daje się usunąć bez śladów do 7 dni na zewnątrz bez pozostałości, śladów i przesiąkania.



- Maskowanie umożliwiające uzyskanie precyzyjnej linii separacji kolorów zwłaszcza na powierzchniach z termoplastycznych olefin (TPO)
- Przeznaczona do cykli suszenia w temperaturze do 149°C przez 30 minut.
- Zapewnia ostre linie i usuwa się bez śladów i przesiąkania. Nie pozostawia śladów mapowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100280536	2800.12	Taśma maskująca Scotch® 2800, niebieska, 12 mm x 50 m	96	Rolka
7100280538	28001950	Taśma maskująca Scotch® 2800, niebieska, 19 mm x 50 m	64	Rolka
7100281475	28002550	Taśma maskująca Scotch® 2800, niebieska, 25 mm x 50 m	48	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4735

Scotch® Wysokotemperaturowa taśma cienka 4735 to wysoce elastyczna taśma używana do uzyskania ostrego kontrastu i separacji kolorów podczas malowania na powierzchniach o wysokich konturach, zakrzywionych i kształtach. Sprawdza się w zastosowaniach malarskich w wysokich temperaturach, wymagających taśmy o wysokiej konformalności.

- Maskowanie w miejscach, gdzie wymagane są cienkie, krytyczne linie przerw w malowaniu
- Klej z naturalnego kauczuku zapewnia dobrą przyczepność natychmiastową
- Łatwe do rozerwania, wrażliwe na nacisk

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000048833	xxx	Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4735, pomarańczowy, 25 mm x 33 m, 0.137 mm	36	Rolka

Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4737TL

Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4737TL to dopasowująca się taśma stosowana do uzyskania precyzyjnych linii odcięcia kolorów i odgraniczania kolorów przy malowaniu zakrzywionych i prostych linii. Sprawdza się podczas malowania w wysokiej temperaturze, wymagającego zastosowania dopasowującej się taśmy.



- Zapewniają wyraźne linie odcięcia kolorów i doskonałe rozgraniczenie kolorów w procesach malowania wymagających wysokiej temperatury
- Doskonale dopasowują się do uniesionych powierzchni i zagłębień
- Zawierają samoprzylepny klej z kauczuku naturalnego, który zapewnia niezawodną przyczepność taśmy na konturach powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7010337024	xxx	Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4737TL, bezbarwna niebieska, 1220 mm x 33 m	4	Rolka
7000048629	1652794	Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4737TL, przezroczysta niebieska, 12.7 mm x 33 m, 0.137 mm	72	Rolka
7000048628	47371933	Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4737TL, przezroczysta niebieska, 19 mm x 33 m, 0.137 mm	48	Rolka
7000048627	662670	Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4737TL, przezroczysta niebieska, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolka
7000048610	668753	Precyzyjna taśma maskująca odporna na wysokie temperatury Scotch® 4737TL, przezroczysta niebieska, 50 mm x 33 m, 0.137 mm	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899

Taśma 2899 to taśma maskująca z nośnikiem z cienkiego, gładkiego papieru „washi” z warstwą mocnego, akrylowego kleju. Bardzo dobrze nadaje się do maskowania powierzchni przed malowaniem. Jasnoniebieska. Grubość całkowita taśmy: 0,081 mm. Wytrzymałość na rozciąganie 30,7 N/cm. Wytrzymałość termiczna do 150oC (krótkotrwale, do 1 godziny) na stali nierdzewnej



- Zaprojektowana z cienkim, elastycznym nośnikiem, zapewniającym prostą i idealnie równą linię odcięcia. Taśma dobrze nadaje się do maskowania łuków i krzywizn.
- Mocny klej akrylowy zapewnia czyste i łatwe usuwanie taśmy oraz dobrą odporność na temperaturę.
- Łatwość ręcznego oderwania kawałka taśmy z rolki. Specjalny dodatek do papierowego nośnika zapobiega łuszczeniu się farby na powierzchni taśmy.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100193857	28991250	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 1250 mm x 50 m	24	Rolka
7100055250	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 18 mm x 50 m	48	Rolka
7100055239	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 24 mm x 50 m	36	Rolka
7100055251	28993050	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 30 mm x 50 m	32	Rolka
7100055252	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 36 mm x 50 m	24	Rolka
7100055238	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 48 mm x 50 m	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy maskujące Flatback

Taśma maskująca 3M™ 2525 Flatback

Taśma 3M™ Performance Flatback Tape 2525 to niezawodna taśma idealna do łączenia i maskowania farb, gdzie wymagana jest przyczepność w cyklach wypalania w wysokich temperaturach. Ta twarda taśma ma niezawodny gładki papierowy nośnik, który jest odporny na wysokie temperatury i wilgoć, i można ją rozerwać ręcznie w celu łatwej aplikacji. Jest dostępny w kolorze pomarańczowym dla lepszej widoczności.



- Przeznaczony do łączenia w wysokiej temperaturze i maskowania farby
- Wytrzymuje cykl wypalania do 300°F/149°C przez maksymalnie jedną godzinę
- Klej z naturalnego kauczuku gwarantuje niezawodną przyczepność i wytrzymałość połączenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100016326	1109354	Taśma maskująca 3M™ 2525 Flatback, pomarańczowy, 24 mm x 55 m, 0.24 mm	36	Rolka
7000088508	1326448	Taśma maskująca 3M™ 2525 Flatback, pomarańczowy, 48 mm x 55 m, 0.24 mm	24	Rolka

Taśma maskująca Scotch® 250 Flatback

Taśma maskująca Scotch® Flatback 250 jest stosowana jako taśma do kontroli jakości przylepności farby. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do odrywania i mocnym podkładem papierowym typu flatback. Jest idealny do zastosowań związanych z wiązaniem i owijaniem.



- Czyste usuwanie z farb, powłok galwanicznych i powłok proszkowych
- Silna taśma samoprzylepna zapewnia natychmiastową przyczepność
- Specjalny podkład z gładkiego papieru jest odporny na rozdarcia i pęknięcia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001488	1389476	Taśma maskująca Scotch® 250 Flatback, jasnobrązowy, 25 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy naprawcze i typu “duct”

Focus

Super taśma naprawcza 3M™ Super Duty DT17

Taśma wykonana z folii polietylenowej laminowanej na tkaninie, z warstwą syntetyczno/naturalnego kleju kauczukowego. Jest bardzo gruba i mocna, wytrzymała na zawijanie się krawędzi oraz łatwa do odwinienia i oderwania potrzebnego kawałka z rolki. Do najbardziej wymagających prac. Taśma 3M™ Super Duty Duct Tape DT17 została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną, długotrwałą siłę trzymania tam, gdzie występują duże obciążenia.



- Taśma ma grubą, wodoodporną nośnik, który jest odporny na zużycie i ścieranie, a jednocześnie jest łatwy do ręcznego oderwania potrzebnego kawałka
- Agresywny klej z naturalnego kauczuku natychmiast przylega do szerokiej gamy materiałów, w tym metalu, szkła, plastiku i uszczelnionego betonu
- Nośnik z ciasno tkanego płótna zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie, dlatego idealnie nadaje się do owijania i łączenia w wiązki.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100158390	DT17BL4833IW	Super taśma naprawcza 3M™ Super Duty DT17, czarny, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, indywidualnie pakowana	24	Rolka

Focus

Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ DT11

Taśma wykonana z folii polietylenowej laminowanej na tkaninie, z warstwą syntetyczno/naturalnego kleju kauczukowego. Jest wytrzymała na zawijanie się krawędzi oraz łatwa do odwinienia i oderwania potrzebnego kawałka z rolki. Mocna i uniwersalna. Taśma naprawcza 3M™ Heavy Duty DT11 została zaprojektowana tak, aby sprostać codziennym wyzwaniom. Dobrze przylega do wielu powierzchni, w tym także do tworzyw sztucznych.



- Wszechstronna, mocna taśma do codziennego użytku i wymagających zastosowań
- Natychmiastowa przyczepność do podłoża i doskonałe przyleganie do nierównych powierzchni, w tym do większości tworzyw sztucznych
- Nośnik z polietylenu jest wodoodporny, wytrzymały na zużycie i lekkie ścieranie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100158377	DT11BL4855IW	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ DT11, czarny, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, indywidualnie pakowana	24	Rolka
7100158346	DT11SI4855IW	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ DT11, srebrna, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, indywidualnie pakowana	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Focus

Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ DT8

Taśma wykonana z folii polietylenowej laminowanej na tkaninie, z warstwą syntetyczno/naturalnego kleju kauczukowego. Jest wytrzymała na zawijanie się krawędzi oraz łatwa do odwinienia i oderwania potrzebnego kawałka z rolki. Agresywna taśma do wymagających zadań. Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ All Purpose Duct Tape DT8 jest wszechstronna, wygodna w użyciu i szybko przylega do powierzchni w najbardziej wymagających zastosowaniach.



- Agresywny klej z naturalnego kauczuku zapewnia natychmiastową przyczepność do różnych powierzchni, także metalu, szkła, plastiku i uszczelnionego betonu
- Nośnik z tkaniny umożliwia bezproblemowe odrywanie taśmy ręką oraz łatwe posługiwanie się taśmą
- Elastyczny nośnik dobrze dopasowuje się do profilowanych powierzchni

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100174105	DT8BL4822IW	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ DT8, czarny, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, indywidualnie pakowana	24	Rolka
7100174104	DT8BL4855IW	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ DT8, czarny, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, indywidualnie pakowana	24	Rolka
7100158365	DT8SI4822IW	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ DT8, srebrna, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, indywidualnie pakowana	24	Rolka
7100158345	DT8SI4855IW	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ DT8, srebrna, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, indywidualnie pakowana	24	Rolka

Taśma naprawcza typu Duct 3M™ Performance Plus 8979

3M™ Taśma wzmacniana siatką 8979 przeznaczona do zastosowań trwałych i tymczasowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Przy usuwaniu z większości nieprzezroczystych powierzchni nie pozostawia śladów kleju lub pozostawia niewielkie ślady do sześciu miesięcy od aplikacji.



- Bez pozostawiania lepkich lub zaschniętych śladów
- Wysoka przyczepność dla szybkiego i niezawodnego mocowania
- Wysoce wodoodporny nośnik jest odporny na zużycie, ścieranie i starzenie pogodowe

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001330	1241403	Taśma naprawcza typu Duct 3M™ Performance Plus 8979, niebieska, 48 mm x 55 m, 0.33 mm	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma naprawcza typu duct do wymagających zastosowań 3M™ 389

3M™ Taśma użytkowa typu duct 389 to przemysłowa taśma zapewniająca mocne klejenie i dopasowanie. Wyposażona w odporny na wodę i ścieranie nośnik, idealnie nadaje się do różnych wymagających zastosowań przemysłowych.

- Bardzo wysoka przyczepność początkowa do większości powierzchni
- Wyposażona w wytrzymały nośnik przemysłowy zapewnia odporność na ścieranie
- Odporność na wilgoć i parę wodną



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000111466	Y-389	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 389, biała, 50 mm x 50 m	24	Rolka
7000111478	800697	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 389, czarny, 19 mm x 50 m	48	Rolka
7000111477	Y-389	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 389, niebieska, 50 mm x 50 m	24	Rolka
7000111480	1618201	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 389, srebrna, 19 mm x 50 m	1	Rolka
7000111470	Y-389	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 389, srebrna, 50 mm x 50 m	24	Rolka
7000111461	1109648	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ Y-389, czarny, 50 mm x 50 m	24	Rolka

Focus

Winyłowa taśma naprawcza 3M™ 3903

Winyłowa taśma naprawcza 3M™ 3903i to uniwersalna taśma z klejem kauczukowym i wytłaczanym podłożem winylowym. Można ją odrywać ręcznie. Taśma idealnie nadaje się do różnych zastosowań, w tym do tymczasowych napraw, identyfikacji, zabezpieczania przewodów, łączenia w wiązki, uszczelniania, trzymania, zabezpieczania i innych prac, w tym wymagających odporności na wilgoć.

- Klej kauczukowy szybko przykleja się i utrzymuje na wielu powierzchniach, także nieregularnych
- Wytłaczane podłoże winylowe zapewniające wysokie wydłużenie — 115%
- Odporność na temperaturę do 93°C



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100263681	3903W50	Winyłowa taśma naprawcza 3M™ 3903, biały, 50 mm x 50 m	24	Rolka
7100263682	3903BK50	Winyłowa taśma naprawcza 3M™ 3903, czarny, 50 mm x 50 m	24	Rolka
7100263680	390350	Winyłowa taśma naprawcza 3M™ 3903, srebrna, 50 mm x 50 m	24	Rolka
7100263683	3903Y50	Winyłowa taśma naprawcza 3M™ 3903, żółty, 50 mm x 50 m	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 3939

3M™ Heavy Duty Duct Tape 3939 ma wytrzymałość na rozciąganie i przyczepność do łączenia, maskowania, łatania, zszywania, wieszania folii polietylenowych, uszczelniania rur PVC, zabezpieczania przed potknięciami i wielu innych zastosowań przemysłowych.



- Przemysłowa taśma klejąca do łączenia, maskowania, łatania, uszczelniania i łączenia
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie zachowująca mocowanie pod wpływem naprężenia
- Gęsty klej kauczukowy nadaje się do większości szorstkich i gładkich powierzchni oraz zapewnia szczelne połączenie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028933	39395050	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 3939, srebrna, 48 mm x 55 m	24	Rolka

Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 2904

3M™ Mocna taśma wzmacniana siatką typu duct 2904 to wszechstronna, wytrzymała taśma do ogólnych zastosowań zapewniająca wysoką moc klejenia i wydajność w przypadku wymagających zadań.



- Doskonałe dopasowanie i wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Dobra przyczepność początkowa do różnorodnych powierzchni
- Duża odporność na ścieranie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098643	1974391	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 2904, czarny, 48 mm x 50 m	24	Rolka
7100098707	1974397	Taśma naprawcza do ciężkich prac 3M™ 2904, srebrna, 48 mm x 50 m	24	Rolka

Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ 2903

3M™ Uniwersalna, elastyczna taśma typu duct 2903 to wszechstronne rozwiązanie wykorzystywane do ogólnych prac konserwacyjnych, grupowania, owijania, mocowania, uszczelniania, zabezpieczania, kodowania kolorystycznego, pakowania i napraw tymczasowych.



- Dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy powierzchni
- Doskonale dopasowuje się do powierzchni
- Duża odporność na ścieranie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098695	1974396	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ 2903, czarny, 48 mm x 50 m	24	Rolka
7100098687	1974395	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ 2903, srebrna, 48 mm x 50 m	24	Rolka

■ Taśmy jednostronnie klejące

Taśma naprawcza ekonomiczna 3M™ 1900

3M™ Taśma typu duct 1900 to ekonomiczna, uniwersalna taśma zaprojektowana do lekkich zastosowań, takich jak klejenie i uszczelnianie niewymagających produktów, mocowanie, znakowanie i tymczasowe naprawy.

- Skleja po zetknięciu z metalem, szkłem, tworzywami sztucznymi, betonem i wieloma innymi powierzchniami
- Dobre właściwości uszczelniające w wilgotnych warunkach
- Dopasowuje się do nieregularnych powierzchni bez podnoszenia



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000071798	1900	Taśma naprawcza ekonomiczna 3M™ 1900, czarny, 50 mm x 50 m	24	Rolka
7000032383	1174505	Taśma naprawcza ekonomiczna 3M™ 1900, srebrna, 50 mm x 50 m	24	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy uszczelniające

Taśma uszczelniająca 3M™ 4411N, biała

Od rynien po obdachowanie i otwory wentylacyjne, od dachów po podziemne skrzynki na kable — taśmy uszczelniające 3M™ Extreme 4411 zapewniają szybkie i solidne połączenie. Tworzy wodoszczelne uszczelnienia i przykleja się do różnych podłoży bez konieczności oczekiwania na wyschnięcie, wyciekania i bałaganu.



- Klei się w wyniku zetknięcia z wieloma metalami i tworzywami sztucznymi bez konieczności odczekania, aż spoina wyschnie, bez kapania, wyciekania i bałaganu
- Zapewnia natychmiastowe uszczelnienie, bez czekania ani wyciekania, jak w przypadku płynnych uszczelniaczy
- Nie pozostawia kleju na dłoniach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7010300467	1601124N	Taśma uszczelniająca 3M™ 4411N, przezroczysta, 38 mm x 4.5 m	12	Rolka
7100137182	4411N	Taśma uszczelniająca 3M™ 4411N, przezroczysta, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister IPC	4	Rolka
7000049661	1501171	Taśma uszczelniająca 3M™ 4411N, przezroczysta, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rolka
7100288968	4411N610	Taśma uszczelniająca 3M™ 4411N, przezroczysta, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolka

Taśma uszczelniająca 3M™ 4411B, czarna

Taśma uszczelniająca 3M™ Extreme 4411B to niezwykle wygodna w użyciu jednostronna taśma akrylowa w kolorze czarnym, na wysokowydajnym nośniku jonomerowym o grubości 1 mm. Nasza taśma została zaprojektowana by zapewnić Ci profesjonalne uszczelnienie wokół istniejącego połączenia lub spoiny, wystawionych na światło słoneczne, na wahania temperatur oraz ekstremalne warunki wilgotności.



- Bardzo dobra odporność na wiele powszechnie stosowanych przemysłowych rozpuszczalników oraz zwiększona odporność na oddziaływanie termiczne
- Lepki klej przykleja się kontaktowo, tworząc natychmiastowe wiązanie bez zbędnego czasu wiązania, przesiąkania czy sprzątania
- Elastyczna, czarna taśma o grubości 1 mm tworzy skuteczne uszczelnienia krawędzi, konturów, nitów czy łebków śrub

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100137163	4411B	Taśma uszczelniająca 3M™ 4411B, czarna, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister IPC	4	Rolka
7000049663	4011B	Taśma uszczelniająca 3M™ 4411B, czarna, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rolka
7100288972	4411B610	Taśma uszczelniająca 3M™ 4411B, czarna, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma uszczelniająca 3M™ 441G, szara

3M™ Extreme Sealing Tape 441G to szara, wysoce dopasowująca się, jednostronna taśma akrylowa o grubości 1 mm z wysokiej jakości podkładem jonomerowym. Nasza taśma została specjalnie zaprojektowana, aby zapewniać profesjonalne rezultaty w warunkach narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na zewnątrz, a także ekstremalne temperatury i wilgotność, i jednocześnie tworzyć skuteczne uszczelnienie na istniejącym połączeniu, spawie lub nieszczelności.

- Bardzo dobra odporność na wiele typowych rozpuszczalników przemysłowych, jak również na ekspozycję na temperaturę
- Klej przylega do miejsca styku, zapewniając natychmiastowe wiązanie bez konieczności oczekiwania na wyschnięcie, wyciekania i czyszczenia
- Szara, dopasowująca się taśma o grubości 1 mm tworzy skuteczne uszczelnienia nad konturami, krawędziami, nitami i łbami śrub



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100289033	441G610	Taśma uszczelniająca 3M™ 441G, szara, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolka

Taśma uszczelniająca 3M™ 4412

Od rynien po obdachowanie i otwory wentylacyjne, od dachów po podziemne skrzynki na kable — 3M™ taśma uszczelniająca 4412 zapewnia szybkie i solidne połączenie. Tworzy wodoszczelne uszczelnienia i przykleja się do różnych podłoży bez konieczności oczekiwania na wyschnięcie, wyciekania i bałaganu.

- Klei się w wyniku zetknięcia z wieloma metalami i tworzywami sztucznymi bez konieczności odczekania, aż spoina wyschnie, bez kapania, wyciekania i bałaganu
- Zapewnia natychmiastowe uszczelnienie, bez czekania ani wyciekania, jak w przypadku płynnych uszczelniających
- Nie pozostawia kleju na dłoniach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029082	1331361	Taśma uszczelniająca 3M™ 4412, przezroczysta, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	9	Rolka
7000021302	1331362	Taśma uszczelniająca 3M™ 4412, przezroczysta, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rolka
7100002405	1367570	Taśma uszczelniająca 3M™ 4412, przezroczysta, 75 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rolka
7000049564	1418051	Taśma uszczelniająca 3M™ 4412, przezroczysta, 102 mm x 16.5 m, 2.0 mm	2	Rolka
7100289108	4412N610	Taśma uszczelniająca 3M™ 4412, przezroczysta, 610 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rolka

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma uszczelniająca 3M™ 8067E — FAST F

Elastyczna taśma uszczelniająca powietrzem 3M™ 8067E FAST-F to nasza samoprzylepna, wodoodporna taśma do obróbki blacharskiej przeznaczona do uszczelniania otworów i złączy w zastosowaniach budowlanych, m.in. przebicia w ścianach zewnętrznych.



- Odporny na promieniowanie UV do 6 miesięcy
- Opatentowany podkład z folii przylega wokół gwoździ i zszywek, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci (spełnia normę ASTM 1970)
- Klej nie topi się ani nie brudzi w letnie upały

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100086951	1894087	Taśma uszczelniająca 3M™ 8067E — FAST F, jasnobrązowa, 50 mm x 25 m, 0.25 mm	24	Rolka
7100086953	806710025	Taśma uszczelniająca 3M™ 8067E — FAST F, jasnobrązowa, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, 50-50 Split	12	Rolka
7100087101	1894496	Taśma uszczelniająca 3M™ 8067E — FAST F, jasnobrązowa, 200 mm x 25 m, 0.25 mm, 50-50 Split Liner	12	Rolka

Taśma uszczelniająca 3M™ 8069



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089779	1905321	Taśma uszczelniająca 3M™ 8069, srebrna, 1220 mm x 50 m, 0.410 mm	1	Rolka



Taśmy do rynku
poligraficznego

Taśmy do rynku poligraficznego

Taśmy do łączenia roli

Taśma do łączenia roli „w biegu” 3M™ 8387

Dzielona latająca taśma łącząca 3M™ 8387 to nasza podwójnie powlekana taśma foliowa o grubości 7 mil, która dzieli się na dwie taśmy jednostronne.



- Fioletowy podkład z folii o grubości 7 mil, dzielona latająca taśma łącząca;
- Bezwłókienna rozdzielająca się taśma samoprzylepna do łączenia wstęgi materiału w biegu z podkładem foliowym i doskonałą przyczepnością do łączenia różnych podłoży, w tym folii o niskiej energii powierzchniowej. Taśma dzieli się na warstwę różową i szarą, co pozwala na identyfikację elementów łączenia
- Niezawodny mechanizm rozdzielania zapewnia jednolity rezultat

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100044924	1836027	Taśma do łączenia roli „w biegu” 3M™ 8387, fioletowa, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	24	Rolka

Taśma do łączenia roli „w biegu” 3M™ 7387

Dzielona taśma łącząca latająca 3M™ 7387 to taśma przeznaczona do łączenia folii i wstęg foliowych przy prędkościach procesowych.



- Zaprojektowany do łączenia w linii prostej dla różnych podłoży foliowych, takich jak polietylen, polipropylen w obudowie i folia aluminiowa
- Została zaprojektowana tak, aby po rozcięciu nie wystawały żadne włókna, co zapobiega zanieczyszczeniu centralnego cylindra i eliminuje potrzebę kosztownego czyszczenia w celu usunięcia resztek włókien po łączeniu końców roli
- Niezawodny mechanizm rozdzielania zapewnia jednolity rezultat

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100103009	1955807	Taśma do łączenia roli „w biegu” 3M™ 7387, biała, 50 mm x 50 m, 0.34 mm	16	Rolka

Taśma repulpowalna 3M™ R3127

Taśma repulsowalna 3M™ Flatback R3127 to nasza cienka repulpowalna taśma do przetwarzania wstęgi, dostępna w kolorze niebieskim, białym, kraft i czerwonym. Nośnik tej taśmy zawiera cienką silikonową powłokę antyadhezyjną, która eliminuje potrzebę stosowania podkładu i dlatego nie nadaje się do nadruku.



- 4,5 mil, rozciągliwy podkład papierowy, jednostronna taśma, doskonała odporność na ciepło do 176,67 °C
- Cienki, mocny, dopasowujący się podkład do napoczynania zwoju, oznaczania metkami i zamykania rolki, nadaje się do szerokiej gamy papierów i temperatur
- Klej z możliwością recyklingu zapobiega zanieczyszczeniom z nieodnawialnego materiału łączącego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100027856	1732121	Taśma repulpowalna 3M™ R3127, biała, 48 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Taśma repulpowalna do łączenia roli 3M™ R3187

3M™ Repulpowalna mocna taśma pojedynczo powlekana R3187 to nasz repulpowalny, bielony, wysokowytrzymały, rozciągliwy papier pakowy, pokryty przezroczystym, repulpowalnym klejem o wysokiej przyczepności. Dostępne na podkładach w kolorze niebieskim, białym, kraft i czarnym.

- 7,5 mil, rozciągliwy podkład papierowy, taśma jednostronna, doskonała odporność na ciepło do 176,67 °C
- Bardzo mocny podkład do napoczyniania, oznaczania metkami i zamykania rolki, można stosować do szerokiej gamy papierów i w różnych temperaturach
- Klej z możliwością recyklingu zapobiega zanieczyszczeniom z nieodnawialnego materiału łączącego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100028023	1929217	Taśma repulpowalna do łączenia roli 3M™ R3187, niebieska, 48 mm x 55 m, 0.19 mm	24	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma repulpowalna 3M™ R3227

Podwójnie powlekana taśma repulsacyjna 3M™ R3227 to nasza repulpowalna podwójnie powlekana taśma do przetwarzania wstęg o wysokiej odporności na ścinanie. Taśma z bibuły dostępna w kolorze niebieskim i białym i dostarczana na podkładzie typu kraft.

- 3,0 mil, podkład bibułkowy, taśma dwustronna, doskonała odporność na ciepło do 176,67 °C
- Cienki, mocny, dopasowujący się podkład do napoczyniania zwoju, oznaczania metkami, zamykania rolki i łączenia wstęgi podawanej z roli, można stosować do szerokiej gamy papierów i w różnych temperaturach
- Klej z możliwością recyklingu zapobiega zanieczyszczeniom z nieodnawialnego materiału łączącego



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100028055	1732127	Dwustronnie klejąca taśma repulpowalna 3M™ R3227, niebieska, 24 mm x 55 m, 0.09 mm	36	Rolka
7100028056	1718497	Dwustronnie klejąca taśma repulpowalna 3M™ R3227, niebieska, 36 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolka
7100028145	1732126	Dwustronnie klejąca taśma repulpowalna 3M™ R3227, niebieska, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolka

Dwustronnie klejąca taśma repulpowalna 3M™ R3287

Biała, dwustronnie klejąca taśma z papierowym nośnikiem, pokryta mocnym, agresywnym klejem o dużej odporności na ścinanie, podlegającym recyklingowi. Łatwo usuwalny, podlegający recyklingowi liner do łatwej aplikacji ręcznej, pół-automatycznej i automatycznej. Idealny wybór do mocowania początku wstęgi na rdzeniu, zamykaniu rolki i tymczasowych zastosowań w splicingu.

- Opracowana do mocowania początku wstęgi na rdzeniu, zamykania rolki i tymczasowych zastosowań w splicingu.
- Podlega recyklingowi: rozpuszczalność w wodzie i odczynach zasadowych pomaga zredukować zanieczyszczenie papieru nie podlegającym recyklingowi materiałami, spełnia wymogi TAPPI UM-213 procedura A.
- Mocny, agresywny klej zapewnia szybkie i łatwe mocowanie początku wstęgi do rdzenia, aby zwiększyć produktywność.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100028169	xxx	Dwustronnie klejąca taśma repulpowalna 3M™ R3287, biała, 36 mm x 55 m, 0.13 mm	24	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Taśma do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9359


Dzielona latająca taśma łącząca 3M™ 9359 to nasza podwójnie powlekana, dzielona konstrukcja taśmy przeznaczona do wykonywania połączeń w linii prostej, wyposażona w repulsowalny klej akrylowy po obu stronach i łatwo usuwalną papierową podkładkę (również repulpowalną), z nacięciem do łatwej ręcznej aplikacji.

- Latający splot wstęg papieru na maszynie do powlekania poza maszyną lub na prasach drukarskich napędzanych rdzeniem
- Nie jest przeznaczony do pras drukarskich z napędem pasowym
- Niezawodny mechanizm rozdzielania zapewnia jednolity rezultat

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100080108	935975	Taśma do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9359, niebieska, 75 mm x 55 m	6	Rolka

Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9353

3M™ Repulpowalna, latająca taśma łącząca 9353 to nasza podwójnie powlekana, rozszczepialna taśma zaprojektowana do wykonywania połączeń w linii prostej, wyposażona w repulsowalny klej akrylowy po obu stronach i łatwo usuwalną papierową podkładkę (również repulpowalną), z nacięciem do łatwej ręcznej aplikacji.



- Latający splot wstęg papieru w procesach druku gazetowego, offsetowego, wklęsłego i fleksograficznego
- Warstwa rozdzielająca się została zmodyfikowana, aby zapewnić mniejszą ogólną siłę rozdzielania, co poprawia niezawodność łączenia na prasach z napędem pasowym
- Ten produkt może być również stosowany w prasach rdzeniowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100080092	1878088	Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9353, niebieska, 37 mm x 33	12	Rolka
7100079680	1878096	Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9353, niebieska, 50 mm x 33 m	8	Rolka
7100080096	1878097	Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9353, niebieska, 50 mm x 33 m	16	Rolka

Taśma do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9356

Dzielona latająca taśma łącząca 3M™ 9356 to nasza podwójnie powlekana, dzielona taśma zaprojektowana do wykonywania połączeń w linii prostej, wyposażona w repulsowalny klej akrylowy po obu stronach i łatwo usuwalną papierową podkładkę (również repulpowalną), z nacięciem do łatwej ręcznej aplikacji.

- Latający splot wstęg papieru na maszynie do powlekania poza maszyną lub na prasach drukarskich napędzanych rdzeniem
- Nie jest przeznaczony do pras drukarskich z napędem pasowym
- Niezawodny mechanizm rozdzielania zapewnia jednolity rezultat


Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100080102	1966789	Taśma do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9356, niebieska, 75 mm x 55 m	12	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9351AL

3M™ Repulpowalna, latająca taśma łącząca 9351AL to nasza podwójnie powlekana, rozszczepialna konstrukcja taśmy przeznaczona do wykonywania połączeń w linii prostej, wyposażona w repulpowalny klej akrylowy po obu stronach oraz łatwo zdejmowaną papierową wyściółkę (również repulpowalną).

- Dobre ścinanie zarówno do druku gazetowego na zimno, jak i do druku komercyjnego na gorąco
- Nacięcie podkładu ułatwiające aplikację ręczną
- Ulepszona jakość łączenia na prasach z napędem pasowym



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100079530	1878083	Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9351AL, niebieska, 37 mm x 33 m, 0.10 mm	12	Rolka
7100080091	1878085	Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 3M™ 9351AL, niebieska, 50 mm x 33 m, 0.10 mm	8	Rolka

Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9738, czerwona

Taśma podwójną powłoką 3M™ 9529 to dwustronna taśma montowana na nośniku z włókniny z akrylowym klejem wrażliwym na nacisk, który zapewnia równowagę pomiędzy wysoką przyczepnością początkową i dobrą siłą trzymania. Jest on zamontowany na wyściółce z zagęszczonego papieru pakowego o wadze 55 funtów, co ułatwia zdejmowanie i manipulowanie podczas aplikacji.

- Idealna wydajność w aplikacjach do szybkiego łączenia
- Klej akrylowy o wysokiej przyczepności dobrze sprawdza się w szerokim zakresie temperatury
- Doskonała wytrzymałość na odrywanie i ścinanie oraz przyczepność pozwalają na szczególne zastosowania łączenia końców roli



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029050	9738R	Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9738, czerwona, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolka


Taśmy do rynku poligraficznego

Taśmy montażowe do płyt fotopolimerowych

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820. Nasza niebieska, dwustronna taśma piankowa zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego, składającego się w większości z pełnych kolorów.




- Niebieska taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, który pozwala na łatwe i czyste usuwanie form drukowych
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100136280	L1820	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820, niebieska, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	3	Rolka
7100136279	L1820	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820, niebieska, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1720

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze zielonym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.



- Turkusowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych ma klej z funkcją uwalniania powietrza, który jest odporny na zanieczyszczenia atramentem, co pozwala na łatwe i czyste zdejmowanie płyt
- Grubość 0,51 mm
- Twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100136620	L1720	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1720, zielononiebieska, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7100136621	L1720	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1720, zielononiebieska, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1520

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1520. Nasza fioletowa, dwustronna taśma piankowa zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego.



- Fioletowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, który pozwala na łatwe i czyste usuwanie form drukowych
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100136558	L1520N	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1520, fioletowa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7100136285	L1520	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1520, fioletowa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1020

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1020. Nasza biała, dwustronna taśma piankowa o grubości 0,51 mm zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest używana do prac łączących różne techniki.



- Biała taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z niską adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100136273	L1020N	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1020, biała, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7100136272	L1020	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1020, biała, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1320

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1320. Nasza żółta, dwustronna taśma piankowa zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego (kolory rastrowe przeważają nad kolorami pełnymi).



- Fioletowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z niską adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100136278	L1320N	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1320, żółta, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7100136277	L1320	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1320, żółta, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1920

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1920. Nasza różowa, dwustronna taśma piankowa o grubości 0,51 mm zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego przy wysokich prędkościach maszyny.



- Różowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z niską adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Miękka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100136283	L1920	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1920, różowa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7100137064	L1920N	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1920, różowa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1220

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1220. Nasza różowa, dwustronna taśma piankowa zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego



- Taśma piankowa podwójnie powlekana pomarańczowa o niskiej gęstości 0,51 mm
- Różowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z niską adhezją po stronie płyty
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100050482	1905232	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1220, pomarańczowa, 457 mm x 23 m, 0,51 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem od strony płyty.



- Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042365	781908	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820, niebieska, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolka
7000042366	804859	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820, niebieska, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze zielonym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.



- Turkusowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z klejem z funkcją uwalniania powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042363	800703	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720, zielono-niebieska, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7000042364	804856	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720, zielono-niebieska, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze fioletowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem płyty, używana do montażu flexograficznych płyt drukarskich.



- Fioletowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100009003	995391	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520, fioletowa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7000042352	995392	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520, fioletowa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze białym, do montażu flexograficznych płyt drukarskich. Posiada system mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i mocną adhezję po stronie płyty, aby efektywnie montować flexograficzne płyty drukarskie do cylindrów drukarskich.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze białym
- Grubość 0,51 mm
- Średnia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042356	804837	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020, biała, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7000042377	801222	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020, biała, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze żółtym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezję po stronie płyty, do montażu flexograficznych płyt drukarskich.



- Żółta taśma montażowa do płyt fleksograficznych z klejem z funkcją uwalniania powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042383	1164692	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320, żółta, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7000042382	1163302	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320, żółta, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze różowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem od strony płyty.



- Różowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Miękką

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042368	795240	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920, różowa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7000042367	803347	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920, różowa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1120

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze beżowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze brązowym
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra miękka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042361	804842	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1120, beżowa, 457 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rolka
7000042362	804854	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1120, beżowa, 1372 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1520

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma mocująca do płyt B1520 jest przeznaczona do montażu fleksograficznych płyt drukowych na cylindrach lub tulejach, szczególnie w przypadku wyzwań związanych z ceną, krótkimi nakładami i częstymi zmianami. Ta fioletowa, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na średnio miękkim materiale.



- Podwójnie powlekana fioletowa taśma piankowa o średniej gęstości 0,51 mm
- Zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb drukowania w przypadku krótkich serii i częstych zmian
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100247164	B1520457	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1520, fioletowa, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1020

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma mocująca do płyt B1020 jest przeznaczona do montażu fleksograficznych płyt drukowych na cylindrach lub tulejach, szczególnie w przypadku wyzwań związanych z ceną, krótkimi nakładami i częstymi zmianami. Ta biała, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na standardowym miękkim materiale.



- Biała taśma piankowa o standardowej gęstości i grubości 0,51 mm, podwójnie powlekana
- Zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb drukowania w przypadku krótkich serii i częstych zmian
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100247251	B1020457	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1020, biała, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolka
7100247250	B10201372	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1020, biała, 1371 mm in x 33 m, 0.51 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1320

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma mocująca do płyt B1320 jest przeznaczona do montażu fleksograficznych płyt drukowych na cylindrach lub tulejach, szczególnie w przypadku wyzwań związanych z ceną, krótkimi nakładami i częstymi zmianami. Ta żółta, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na średnio miękkim materiale.

- 0,51 mm podwójnie powlekana żółta taśma piankowa o średnio miękkiej gęstości
- Zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb drukowania w przypadku krótkich serii i częstych zmian
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100246871	B1320457	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1320, żółta, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolka
7100247163	B13201372	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1320, żółta, 1371 mm in x 33 m, 0.51 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1920

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma mocująca do płyt B1920 jest przeznaczona do montażu fleksograficznych płyt drukowych na cylindrach lub tulejach, szczególnie w przypadku wyzwań związanych z ceną, krótkimi nakładami i częstymi zmianami. Ta różowa, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na miękkim i średnim materiale.

- Podwójnie powlekana różowa taśma piankowa o średniej gęstości i grubości 0,51 mm
- Zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb drukowania w przypadku krótkich serii i częstych zmian
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100247165	21920457	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1920, różowa, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolka
7100247166	B19201372	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1920, różowa, 1371 mm in x 33 m, 0.51 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich. Taśma jest wykonana na docelową grubość 0.51 mm.



- Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000115982	1362898	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820H, niebieska, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7000042388	1367571	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820H, niebieska, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze zielonym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.



- Zielono-niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042372	804845	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720H, zielono-niebieska, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7000042369	804858	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720H, zielono-niebieska, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze fioletowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją od strony płyty, używana do montażu flexograficznych płyt drukarskich.

- Fioletowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z mocną adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-twarda



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042385	1410475	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520H, fioletowa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020H

E1020H to piankowa taśma dwustronnie klejąca o grubości 0.020 cala (0.51 mm) używana do montażu flexograficznych płyt drukarskich, w kolorze białym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i mocną adhezją po stronie płyty, aby efektywnie montować flexograficzne płyty drukarskie do cylindrów drukarskich.

- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze białym
- Grubość 0,51 mm
- Średnia



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042357	781906	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020H, biała, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7000042358	804851	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020H, biała, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze żółtym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, do montażu flexograficznych płyt drukarskich.

- Żółta taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją po stronie płyty.
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100152066	E1320H457	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320H, żółta, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	3	Rolka
7000042370	962249	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320H, żółta, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.

- Różowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z mocną adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Miękka




Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100152422	E1920H 457MM X 23M	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H, fioletowa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka
7100152421	E1920	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H, fioletowa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.




- Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100011658	1640640	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815, niebieska, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze zielonym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem płyty.




- Teal, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
- Grubość 0,51 mm
- Twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042371	804844	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715, zielono-niebieska, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rolka
7000042375	801224	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715, zielono-niebieska, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1515

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze fioletowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem od strony płyty, używana do montażu fotopolimerowych płyt drukarskich.



- Fioletowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-twarda

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000047429	1582314	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1515, fioletowa, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze białym, z systemem mikrokanalików, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.

- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze białym
- Grubość 0,51 mm
- Średnia



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042350	804834	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015, biała, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka
7000042353	804589	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015, biała, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	10	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze żółtym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, do montażu flexograficznych płyt drukarskich.

- Żółta taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042752	1697127	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315, żółta, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka
7000042753	1711151	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315, żółta, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915

Zamontuj płytę fotopolimerową do drukowania cylindrów za pomocą taśmy do montażu płyt 3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1915. Nasza różowa, podwójnie powlekana taśma piankowa 0,38 mm ma funkcję uwalniania powietrza z łatwym wyjmowaniem boku płyty. Jest używany do dużej szybkości, gdy przeważają obrazy procesowe i półtonowe.



- Różowa taśma do montażu płyt fleksograficznych, z klejem z funkcją uwalniania powietrza
- Grubość 0,38 mm
- Light medium

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042373	804846	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915, różowa, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka
7000042376	804860	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915, różowa, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze brązowym, z systemem mikrokanałików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanałików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze brązowym
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra miękka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042360	804839	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115, beżowa, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka
7000042359	804852	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115, beżowa, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka


Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.

- Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda




Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042748	1778261	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H, niebieska, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715H

Zamontuj płytę fotopolimerową do drukowania cylindrów za pomocą taśmy montażowej do płyt 3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1715H. Nasza turkusowa, podwójnie powlekana taśma piankowa 0,38 mm ma funkcję uwalniania powietrza z wysoką przyczepnością boczną płyty. Jest używany, gdy masz nieco więcej brył w połączeniu drukowania jednolitego i półtonowego.

- Turkusowa, taśma montażowa do płyt fleksograficznych ma funkcję uwalniania powietrza z wysoką przyczepnością boczną płyty
- Grubość 0,38 mm
- Średnia twardość



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000047426	1614350	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715H, zielono-niebieska, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze żółtym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, do montażu flexograficznych płyt drukarskich.

- Żółta taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000122466	1758000	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315H, żółta, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze brązowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, w celu montażu flexograficznych płyt drukarskich.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze brązowym
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra miękka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000115869	804840	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H, beżowa, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rolka
7000042374	804853	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H, beżowa, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze białym, z systemem mikrokanalików, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze białym
- Grubość 0,51 mm
- Średnia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042354	804836	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H, biała, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka
7100152063	E1015H	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H, biała, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolka

Taśmy do rynku poligraficznego

Focus

Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1040

Zamontuj płytę fotopolimerową do drukowania cylindrów za pomocą taśmy montażowej do płyt 3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1040. Nasza biała, podwójnie powlekana taśma piankowa o grubości 1,02 mm ma funkcję uwalniania powietrza z łatwym wyjmowaniem boku płyty. Służy do prac kombinowanych.



- Biała taśma montażowa do płyt fleksograficznych z klejem z funkcją uwalniania powietrza
- Grubość 1,02 mm
- Standardowa gęstość

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000049173	952486	Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1040, biała, 457 mm x 15.2 m, 1.0 mm	1	Rolka



Systemy pakowania

Taśmy pakowe

Samoprzylepny uchwyt do przenoszenia 3M™ 8330

Nasz samoprzylepny uchwyt do przenoszenia 3M™ 8330 przekształca prawie wszystko w wygodną, przenośną paczkę. Wytrzymały pasek z tworzywa sztucznego z klejem na każdym końcu do przyklejenia do obu stron pudełka lub opakowania tworzy małą pętlę, która wspomaga przenoszenie ciężkich i gabarytowych produktów.



- Zamień nieporęczne zakupy w paczki, które można łatwo przenieść
- Samoprzylepne uchwyty do przenoszenia można łatwo zamocować przy kasie w punktach sprzedaży detalicznej
- Dopasuj uchwyty, wybierając spośród sześciu dostępnych kolorów, aby dzięki specjalnym promocjom lub kodom UPC rozpowszechnić informacje o swojej firmie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100054963	1779028	Uchwyty samoprzylepne 3M™ Carry Handle 8330 do aplikacji ręcznej, biały, 35 mm x 584 mm x 152 mm	1	Pudło

Samoprzylepny uchwyt do przenoszenia 3M™ 8310

Nasz samoprzylepny uchwyt do przenoszenia 3M™ 8310 przekształca prawie wszystko w wygodną, przenośną paczkę. Wytrzymały plastikowy pasek z klejem na każdym końcu do przyklejenia do obu stron pudełka lub opakowania tworzy małą pętlę, która wytrzymuje ciężar do 4,5 kg (10 funtów).



- Zamień nieporęczne zakupy w paczki, które można łatwo przenieść
- Samoprzylepne uchwyty do przenoszenia można łatwo zastosować przy kasie i wytrzymują obciążenie do 4,5 kg (10 funtów)
- Dopasuj uchwyty — dostępnych jest sześć kolorów — aby skorzystać ze specjalnych promocji lub kodów UPC, by rozpowszechnić informacje o swojej firmie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100049685	83102543	Samoprzylepny uchwyt do przenoszenia 3M™ 8310	1	Pudło

Samoprzylepny uchwyt do przenoszenia 3M™ 8315

Nasz samoprzylepny uchwyt do przenoszenia 3M™ 8315 przekształca prawie wszystko w wygodną, przenośną paczkę. Wytrzymały plastikowy pasek z klejem na każdym końcu do przyklejenia do obu stron pudełka lub opakowania tworzy małą pętlę, która wytrzymuje ciężar do 6,8 kg (15 funtów).




- Zamień nieporęczne zakupy w paczki, które można łatwo przenieść
- Samoprzylepne uchwyty do przenoszenia można łatwo zastosować przy kasie i wytrzymują obciążenie do 6,80 kg (15 funtów)
- Dopasuj uchwyty — dostępnych jest sześć kolorów — aby skorzystać ze specjalnych promocji lub kodów UPC, by rozpowszechnić informacje o swojej firmie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100050882	xxx	Samoprzylepny uchwyt do przenoszenia 3M™ 8315	1	Pudło

Systemy pakowania

Uchwyty samoprzylepne 3M™ Carry Handle 8346 do aplikacji maszynowej



Taśma 3M™ Carry Handle Tape 8346HP, zaprojektowana do sprawnego i wydajnego użytkowania z automatycznym sprzętem do nakładania uchwytów do przenoszenia, to taśma o wysokiej wydajności, posiadająca trwały podkład z folii poliestrowej i agresywny klej z kauczuku syntetycznego, szczególnie odpowiedni do uchwytów do przenoszenia o dużej wytrzymałości na ścinanie przedmiotów do 20 funty

- Długie, poziomo nawinięte rolki są zaprojektowane do płynnego i wydajnego użytkowania z automatycznym sprzętem do nakładania uchwytów
- W połączeniu z niestandardową nadrukowaną wkładką tworzy wygodny uchwyt do przenoszenia i transportu w pakiecie przedmiotów o wadze do 20 funtów
- Unikalna konstrukcja samoprzylepna z podkładem poliestrowym umożliwia wykonanie uchwytu na automatycznym sprzęcie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095462	514512	Uchwyty samoprzylepne 3M™ Carry Handle 8346 do aplikacji maszynowej, bezbarwna, 25 mm x 800 m	12	Rolka

Uchwyty samoprzylepne 3M™ Carry Handle 9009HP do aplikacji maszynowej

Taśma do uchwytów do przenoszenia 3M™ 9009HP to wysokowydajna taśma z wytrzymałym nośnikiem z folii ScotchPro™, która jest bardzo mocna w kierunku wzdłużnym, i agresywnym klejem termotopliwym, nie zawierającym rozpuszczalników, przeznaczona do stosowania w automatycznych uchwytach do przenoszenia na linii produkcyjnej i po wypalaniu.

- Zaprojektowana do stosowania w automatycznych uchwytach do przenoszenia na linii produkcyjnej i po wypalaniu
- Jednoosiowo zorientowany nośnik z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i specjalnie opracowany klej
- Doskonała przyczepność do większości folii termokurczliwych opakowań, zapewniająca natychmiastowe i bezpieczne mocowanie uchwytu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095581	1077371	Uchwyty samoprzylepne 3M™ Carry Handle 9009HP do aplikacji maszynowej, bezbarwna, 25 mm x 6500 m	30	Rolka

Systemy pakowania

Uchwyty samoprzylepne 3M™ Carry Handle 9009HP do aplikacji maszynowej

Taśma do uchwytów do przenoszenia 3M™ 9009S to wysokowydajna taśma z wytrzymałym nośnikiem z folii ScotchPro™, która jest bardzo mocna w kierunku wzdłużnym, i klejem rozpuszczalnikowym, przeznaczona do stosowania w automatycznych uchwytach do przenoszenia na linii produkcyjnej i po wypalaniu.

- Zaprojektowana do stosowania w automatycznych uchwytach do przenoszenia na linii produkcyjnej i po wypalaniu
- Jednoosiowo zorientowany nośnik z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i specjalnie opracowany klej
- Doskonała przyczepność do większości folii termokurczliwych opakowań, zapewniająca natychmiastowe i bezpieczne mocowanie uchwytu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095604	9009-S	Uchwyty samoprzylepne 3M™ Carry Handle 9009HP do aplikacji maszynowej, bezbarwna, 25 mm x 6500 m	30	Rolka

Systemy pakowania

Taśmy do zaklejania kartonów

Focus

Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375+ Hot-Melt o zwiększonej przyczepności

Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ to taśma pakowa o wysokiej przyczepności wstępnej, która bezpiecznie i pewnie zakleja różne ciężkie kartony, także te wykonane z tektury falistej z recyklingu. Dzięki mocnemu klejowi taśma bezpiecznie zakleja opakowania, aby zapobiec nieuprawnionym manipulacjom i uszkodzeniom taśmy podczas przenoszenia, transportu i dostawy. Nośnik z folii polipropylenowej jest łatwy do odwijania i odporny na ścieranie, wilgoć, zarysowania i rozdarcie krawędzi.



- Wysokowydajna taśma pakowa z klejem typu hot-melt do wymagających zastosowań
- Mocny klej utrudnia próby nieuprawnionego otwarcia opakowania i zapewnia, że taśma nie odklei się podczas transportu i dostawy
- Wysoka odporność taśmy na rozdarcie i rozerwanie krawędzi są ważne w e-commerce i pakowania pojedynczych paczek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100215092	3754850	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375+ Hot-Melt o zwiększonej przyczepności, bezbarwna, 48 mm x 50 m	36	Rolka
7100215511	37548914	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375+ Hot-Melt o zwiększonej przyczepności, bezbarwna, 48 mm x 914 m	6	Rolka
7100215467	3757250	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375+ Hot-Melt o zwiększonej przyczepności, bezbarwna, 72 mm x 50 m	24	Rolka
7100216187	37572914	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375+ Hot-Melt o zwiększonej przyczepności, bezbarwna, 72 mm x 914 m	4	Rolka

Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 3705 Solvent

Scotch® Taśma pakowa 3705 to wysokowydajna taśma pakowa z wyjątkowo mocnym, dwuosiowo zorientowanym nośnikiem z folii polipropylenowej i bardzo wytrzymałym klejem na bazie rozpuszczalnika na bazie kauczuku naturalnego i żywicy o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścinanie/przylepność.



- Chroni swoje cenne i delikatne towary
- Zastosowanie w szerokiej gamie wymagających zastosowań opakowaniowych
- Zmniejsz ryzyko uszkodzenia produktu lub wadliwego uszczelnienia pudełka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095271	1297485	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 3705 Solvent, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Systemy pakowania

Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375E Hot-Melt

Scotch® Taśma pakowa 375E to wysokowydajna taśma pakowa idealna do szczelnego zaklejania ciężkich i przepakowanych paczek. Jest odporna na rozrywanie podczas nieostrożnego przenoszenia i pochłaniania wstrząsy.



- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o dużej wadze
- Wysoka początkowa przyczepność i doskonała wytrzymałość na ścinanie podczas sklejanie z płytą pilśniową
- Dobrze się sprawdza we wszystkich temperaturach, w których zazwyczaj znajdują się wysyłane i przechowywane produkty

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100144125	xxx	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375E Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095436	1227501	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375E Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 660 m	6	Rolka
7000095434	1234141	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375E Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7000095437	1109496	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375E Hot-Melt, bezbarwna, 75 mm x 66 m	24	Rolka
7000095631	375E	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375E Hot-Melt, bezbarwna, 75 mm x 990 m	4	Rolka
7000095438	375150	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375E Hot-Melt, bezbarwna, 150 mm x 990 m	2	Rolka
7000035395	xxx	Taśma pakowa o bardzo wysokich parametrach Scotch® 375E Hot-Melt, brązowy, 150 mm x 990 m	54	Rolka

Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 313 Cicha Akrylo-wa

Scotch® Taśma pakowa 313 to cicho odwijalna taśma ogólnego zastosowania odpowiednia do paczek o niskiej i średniej wadze, szczególnie w przemyśle ogólnym, spożywczym oraz do zastosowań w niskiej temperaturze.



- Niezawodna taśma uszczelniająca do opakowań o niskiej i średniej wadze
- Ciche odwijanie
- Doskonała przyczepność do powłok z papieru z recyklingu i pilśniowej płyty


Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095504	xxx	Taśma pakowa Scotch® 313, bezbarwna, 50 mm x 66 m, 0.065 mm	36	Rolka

Systemy pakowania

Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3707 Cicha Solvent

Cichoodwijalna wydajna taśma do zaklejania pudełek Scotch® 3707 to wydajna taśma pakowa z nośnikiem z folii polipropylenowej i klejem rozpuszczalnikowym (kautczuk rozpuszczalnikowy). Nośnik z polipropylenu Scotchpro™ jest odporny na rozwarstwianie się w przypadku nieostrożnego stosowania i pochłaniania wstrząsy.

- Zmniejsz hałas podczas stosowania
- Uzyskaj odporność na rozwarstwianie się
- Pochłanianie wstrząsy



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095240	xxx	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3707 Cicha Solvent, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 6893 PVC Solvent

Uszczelniaj swoje pudła i paczki szybko i bezpiecznie za pomocą taśmy Scotch® Box Sealing Tape 6893. Nasza mocna, wysokowydajna taśma na nośniku z folii UPVC zawiera klej na bazie rozpuszczalnikowej żywicy kauczukowej. Jest rozrywany ręcznie i przeznaczony do zamykania jednym paskiem.

- Uszczelnij i zabezpiecz swoje pudełka szybko i profesjonalnie
- Łatwe odrywanie ręką
- Do stosowania w niskich temperaturach, w warunkach, w których występują wilgoć i chemikalia




Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000035368	1207185	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 6893 PVC Solvent, czerwony, 19 mm x 66 m	96	Rolka
7000095276	1214960	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 6893 PVC Solvent, czerwony, 25 mm x 66 m	72	Rolka
7000095272	910031	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 6893 PVC Solvent, czerwony, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 6890 PVC Solvent

Scotch® Taśma pakowa 6890 to wydajna, cicho odwijalna taśma odpowiednia do zaklejania pudeł, łączenia, mocowania i zaklejania termokurczliwego oraz łączenia ze sobą lekkich paczek.

- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o niskiej i średniej wadze
- Ciche odwijanie i ręczne oddzieranie
- Wysoka początkowa przyczepność i wytrzymałość na ścinanie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095286	6890	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 6890 PVC Solvent, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Systemy pakowania

Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt

Scotch® Taśma pakowa 3739 to wydajna taśma pakowa przeznaczona do ponownego zaklejania i pakowania cennych przedmiotów o średniej i dużej wadze. Jest odporna na rozrywanie podczas nieostrożnego przenoszenia i pochłania wstrząsy.



- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o średniej i dużej wadze
- Wysoka początkowa przyczepność i wytrzymałość na ścinanie podczas sklejenia z płytą pilśniową
- Można zaklejać pudła z płyty pilśniowej pojedynczą warstwą

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095403	1214975	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100146490	373950TR990	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7000095395	37397566TR	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt, bezbarwna, 75 mm x 66 m	24	Rolka
7000095396	373975990TR	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt, bezbarwna, 75 mm x 990 m	4	Rolka
7000095418	1214977	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt, biały, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095411	xxx	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt, biały, 150 mm x 990 m	72	Rolka
7000095400	373950BR66	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt, brązowy, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095409	373950BR990	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739 Hot-Melt, brązowy, 50 mm x 990 m	6	Rolka

Focus

Taśma pakowa Scotch® 311+ do niskich temperatur

Scotch® Taśma pakowa 311+ to przemysłowa taśma pakowa o wysokich parametrach do zaklejania pudeł, łączenia, naprawy i innych wymagających zastosowań. Taśma dobrze sprawdza się podczas wysyłki i przechowywania w wilgotnych i zimnych warunkach, nawet poniżej 0°C.



- Przemysłowa taśma pakowa o wysokich parametrach przeznaczona do niskich temperatur i wilgotnych warunków
- Doskonale nadaje się do zaklejania pudeł, łączenia, naprawy i wymagających zastosowań związanych z pakowaniem
- Zachowuje dobre parametry w szerokim zakresie temperatur

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100220442	xxx	Taśma pakowa Scotch® 311+ do niskich temperatur, bezbarwna, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100220358	xxx	Taśma pakowa Scotch® 311+ do niskich temperatur, bezbarwna, 48 mm x 990 m	6	Rolka

Systemy pakowania

Taśma pakowa Scotch® 309 Cicha Akrylowa

Scotch® Taśma pakowa 309 to cicho odwijalna taśma ogólnego zastosowania odpowiednia do lekkich paczek, szczególnie w przemyśle ogólnym, spożywczym oraz do zastosowań w niskiej temperaturze.

- Ekonomiczna i niezawodna taśma pakowa do lekkich opakowań
- Ciche odwijanie
- Doskonała przyczepność do powłok z papieru z recyklingu i pilśniowej płyty




Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095501	309 SCOTCH CLEAR	Taśma pakowa Scotch® 309 Cicha Akrylowa, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095502	xxx	Taśma pakowa Scotch® 309 Cicha Akrylowa, brązowy, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt

Scotch® Taśma pakowa 371 to uniwersalna taśma pakowa do zaklejania szerokiej gamy lekkich pudełek i kartonów, w tym również tych wykonanych z pilśniowej płyty o teksturze falistej.

- Ekonomiczna i niezawodna taśma pakowa do lekkich opakowań
- Taśma jest odporna na nacinanie, ścieranie i wilgoć, by zapewnić długotrwałe trzymanie
- Nośnik dopasowuje się do krawędzi i nierówności, zapewniając szczelne zaklejenie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100144123	37125TR	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 25 mm x 66 m	72	Rolka
7100135347	37138TR990	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 38 mm x 990 m	8	Rolka
7100135773	37148T	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 48 mm x 990 m	6	Rolka
7100135318	37150TR	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135322	371	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 132 m	36	Rolka
7100135315	371T5099	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7100135319	3715015T	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 1500 m	6	Rolka
7000035376	37175TR	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 75 mm x 66 m	24	Rolka
7100135510	37175660TR	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 75 mm x 660 m	4	Rolka
7100144124	371T759	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, bezbarwna, 75 mm x 990 m	4	Rolka
7000035377	665213	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, biały, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135770	371B4866	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, brązowy, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100135324	37150BR	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, brązowy, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135326	371	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, brązowy, 50 mm x 132 m	36	Rolka
7100135325	371B5099	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, brązowy, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7100144122	371B7566	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, brązowy, 75 mm x 66 m	24	Rolka
7000095375	37175BR	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, brązowy, 75 mm x 990 m	4	Rolka
7100135750	371T4866N	Taśma pakowa Scotch® 371 Uniwersalna Hot-Melt, przezroczysta, 48 mm x 66 m	36	Rolka

Systemy pakowania

Taśma pakowa Tartan™ 305 Cicha Akrylowa

Tartan™ Taśma pakowa uniwersalna BOPP 305

- Uniwersalna taśma pakowa odpowiednia do lekkich i wrażliwych na cenę zastosowań
- Klej akrylowy z podkładem polipropylenowym zapewnia niezawodne działanie wysokiej jakości
- Odporny na promienie UV bez żółknięcia do zastosowań archiwalnych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095640	743304	Taśma pakowa Tartan™ 305 Cicha Akrylowa, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095639	743308	Taśma pakowa Tartan™ 305 Cicha Akrylowa, brązowy, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Taśma pakowa Tartan™ 369 Hot-Melt

Tartan™ Taśma pakowa 369 to uniwersalna taśma idealna do lekkich kopert, opakowań do przesyłki pocztowej i pudełek, które nie mają specjalnego zastosowania.

- Odpowiednia do niewymagających aplikacji przy lekkich paczkach
- Dobra przyczepność początkowa do różnych materiałów, w tym płyt pilśniowych
- Taśma odporna na zadzieranie, ścieranie, wilgoć i matowienie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100135752	369T4866	Taśma pakowa Tartan™ 369 Hot-Melt, bezbarwna, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100135746	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369 Hot-Melt, bezbarwna, 48 mm x 990 m	6	Rolka
7100135742	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369 Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135743	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369 Hot-Melt, bezbarwna, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7100135774	369M4866	Taśma pakowa Tartan™ 369 Hot-Melt, brązowy, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100137072	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369 Hot-Melt, brązowy, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Papierowa taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3444 Solvent

Uszczelnij kartony za pomocą taśmy uszczelniającej Tartan™ Uniwersalna taśma pakowa 3444. Nasza taśma uszczelniająca jest wykonana z niesilikonowego, impregnowanego płaskiego papieru, pokrytego klejem z naturalnego kauczuku. Przykleja się do szerokiej gamy powierzchni.

- Zastosuj do aplikacji do zaklejania kartonów
- Zastosowanie jako pojedyncze zamknięcie paskowe lekkich pudełek, opakowań naprawionych i różnych
- Uzyskaj bezsilikonowy, impregnowany papier z płaskim spodem, pokryty klejem z naturalnego kauczuku o wysokiej przyczepności



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100146500	3444	Papierowa taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3444 Solvent, brązowy, 50 mm x 50 m	36	Rolka

Zawieszki samoprzylepne

Zawieszka samoprzylepna 3M™ Hang Tab 1075

Zawieszki 1075 3M™ doskonałe rozwiązanie do zawieszania produktów w punktach sprzedaży detalicznej oraz do naprawy uszkodzonych opakowań w sklepie. Wyposażony w przezroczysty poliestrowy nośnik, Zawieszki 1075 3M™ jest odporny na ścieranie, rozdarcie i rozdarcie krawędzi, a jednocześnie pozwala na wyeksponowanie ważnych kopii opakowania i grafiki. Zawiera konfigurację z otworami delta do pracy z szerszymi kołkami z podwójnym drutem.



- 2 „x 2”, otwór w stylu delta do zawieszania produktu w sklepach detalicznych
- Wyściełany do wygodnego przenoszenia i „bezdżownikowego” taśmowania - nie wymaga narzędzia tnącego
- Posiada wyjmowaną papierową zakładkę dla łatwej obsługi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001899	515978	Zawieszka samoprzylepna 3M™ Hang Tab 1075, bezbarwna, 50 mm x 50 mm	10	



Folie

Folie ochronne

Folia ochronna 3M™ 7070UV

Zaprojektowana z myślą o trwałości, przemysłowa folia ochronna 3M™ 7070UV jest przezroczystą folią o grubości 8 mil, z nośnikiem uretanowym o grubości 6,5 mil i klejem akrylowym 1,5 mil. Ta folia ochronna została zaprojektowana w celu zapewnienia ochrony powierzchni przed ścieraniem, zarysowaniem, erozją, przebiciem i niewielkim uderzeniem. Ta wytrzymała folia przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, zapewniając jej trwałość. Przemysłowa folia ochronna 3M™ 7070UV jest trwała i cechuje się elastycznością, przylega do zakrzywionych powierzchni i szerokiej gamy podłoży, w tym metalu, drewna, tworzyw sztucznych, powierzchni malowanych i kompozytów. Ta dopasowująca się folia jest dostarczana na papierowym linerze, co daje możliwość wycinania określonych kształtów.



- Odporny na ścieranie nośnik poliuretanowy jest odporny na przebicia i rozrywanie
- Tworzy bardzo trwałą, przezroczystą osłonę
- Odporny na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i uderzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089302	70701UV	Folia ochronna 3M™ 7070UV, przezroczysta, 1219 vm x 33 m, 0.2 mm	1	Rolka




Narzędzia i wypożyczenie

Aplikatory, podajniki i zestawy do taśm

Dyspenser Scotch® H128 do taśmy pakowej o szerokości 36-50mm

Nasz dyspenser taśmowy do zaklejania pudełek Scotch® H128 to kompaktowy, wytrzymały stalowy dozownik przeznaczony do zaklejania pudełek i kartonów. Ten kompaktowy dyspenser zapewnia szybką i łatwą metodę dozowania taśmy samoprzylepnej bezpośrednio z rolki.



- Wytrzymała konstrukcja do trudnych warunków pracy
- Konstrukcja taśmy ręcznej jest wygodna w użyciu
- Zaprojektowany, aby zapewnić mocniejsze, bardziej precyzyjne uszczelnienia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000004797	H128	Dyspenser Scotch® H128 do taśmy pakowej o szerokości 36-50mm, 50 mm	6	Sztuka

Dyspenser Scotch® H150 z redukcją hałasu do taśmy pakowej o szerokości 36-50mm

Niskoszumowy dozownik taśmy Scotch® H150 to wygodny, lekki dozownik ręczny zaprojektowany specjalnie do użytku w obszarach wrażliwych na hałas.



- Działa płynnie i cicho, dzięki czemu można go używać w miejscach wrażliwych na hałas
- Uchwyt pistoletowy umożliwia łatwą obsługę jedną ręką
- Dozuje rolki o szerokości do 2 cali (48/50 mm)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000056829	xxx	Dyspenser Scotch® H150 z redukcją hałasu do taśmy pakowej o szerokości 36-50mm, szara, 48 mm	6	Sztuka

Dyspenser Scotch® H180 do taśmy pakowej o szerokości 36-50mm

Dyspenser taśmy klejącej do pudełek Scotch® H180 jest przenośnym, ręcznym dyspenserem taśmy. Ten dozownik taśmy do zaklejania pudełek jest wyposażony w uchwyt pistoletowy ułatwiający aplikację. Przyklej, przeturlaj, wypoleruj i rozerwij jednym płynnym ruchem. Lekka i wytrzymała konstrukcja tego dozownika taśm w pudełku tworzy trwałe, a jednocześnie przenośne narzędzie do uszczelniania, łączenia, wzmacniania i łączenia w wiązki.



- Jednoręczna konstrukcja z uchwytem pistoletowym umożliwia łatwą aplikację
- Plastikowa i metalowa konstrukcja tworzy solidne i trwałe narzędzie
- Lekki dozownik zapewnia przenośne rozwiązanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000146617	1653992	Dyspenser Scotch® H180 do taśmy pakowej o szerokości 36-50mm, brązowy/szara, 50 mm	1	Sztuka

Narzędzia i wyposażenie

Dyspenser Scotch® H183 do taśmy pakowej o szerokości 48-75mm

Dozownik taśmy uszczelniającej do pudełek Scotch® H183 ma konstrukcję z uchwytem pistoletowym, która umożliwia operatorowi nakładanie, cięcie i polerowanie taśmy o szerokości do 3 cali jednym prostym ruchem.

- Uchwyt pistoletowy umożliwia łatwą obsługę jedną ręką
- Stworzony do podawania szerszych taśm o szerokości do 3 cali/72 mm
- Lekki, ręczny dozownik jest łatwy w obsłudze



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000031099	H-183	Dyspenser Scotch® H183 do taśmy pakowej o szerokości 48-75mm, 76 mm	5	Sztuka

Aplikator Scotch® ATG 700

Scotch® ATG 700 Aplikator to lekkie, przenośne rozwiązanie do nanoszenia błony klejowej w szybki i łatwy sposób, operując tylko jedną ręką. Dodatkowo, zapewnia stałą grubość bez zabrudzeń przez wycieki, widoczną linię kleju czy nadmierny rozkurz.

- Zapewnia kontrolowaną aplikację poprzez przyciskanie spustu
- Podczas klejenia liner jest na bieżąco zwijany do wewnątrz, aby wyeliminować czyszczenie
- Przezroczysta pokrywa zapewnia szybką i łatwą kontrolę pozostałej taśmy



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000031200	516544	Aplikator Scotch® ATG 700, żółta, 6.4 mm Adapter, Model 19600	6	Sztuka
7000031204	ATG700	Aplikator Scotch® ATG 700, żółta, Applicator, Model 19600	6	Sztuka

Narzędzia i wyposażenie

Aplikatory ręczne

Ręczne aplikatory 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Manualny aplikator do rozprowadzania klejów EPX w kartuszach 38 ml lub 50 ml, wyposażonych w standardowy popychacz. Specjalny tłok do kartuszy 38 ml jest dostępny osobno.

- Dozowniki klejów strukturalnych 3M™ Scotch-Weld™
- Zapewniają wygodę podczas prac wyjazdowych
- Miesza dwuskładnikowe kleje podczas aplikacji



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100205939	xxx	Ręczny aplikator 3M™ Scotch-Weld™ EPX, 1:1/2:1/10:1	1	Sztuka
7100244651	xxx	Ręczny aplikator 3M™ Scotch-Weld™ EPX, 400 ml	1	Sztuka
7100244652	xxx	Ręczny aplikator 3M™ Scotch-Weld™ EPX, 490 ml	1	Sztuka

Aplikatory pneumatyczne

Aplikator pneumatyczny 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Szybkie i łatwe dozowanie, mieszanie i nakładanie klejów dwuskładnikowych za pomocą aplikatora pneumatycznego 3M™ Scotch-Weld™ EPX. Nasz aplikator jest przeznaczony do wydajnego nakładania wkładów 3M™ Scotch-Weld™ z klejem strukturalnym Duo-Pak w celu szybkiego i prostego nakładania przy użyciu połączenia pneumatycznego.

- Idealny do zastosowań o dużej objętości
- Używaj z klejami strukturalnymi w opakowaniach Duo-Pak 3M™ Scotch-Weld™
- Uchwyt pistoletowy zapewnia wygodną obsługę i precyzyjne dozowanie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000070273	532886	Aplikator pneumatyczny 3M™ Scotch-Weld™ EPX, 1:1/2:1, 50 ml	1	Butelka
7100230151	EPX400D	Aplikator pneumatyczny 3M™ Scotch-Weld™ EPX, 400 ml	1	Sztuka
7100244653	EPXG490	Aplikator pneumatyczny 3M™ Scotch-Weld™ EPX, czarny, 490 mL	1	Sztuka



Etykiety

Folie do produkcji etykiet

Laminat do etykiet 3M™ 7731FL

Materiał do etykiet z laminatu 3M™ 7731FL wykorzystuje błyszczącą folię poliestrową, która jest zalecana ze względu na optymalną trwałość i ekspozycję na promieniowanie UV na zewnątrz. Klej 3M™ 400 jest długotrwały, zapewnia doskonałe działanie w niskich temperaturach oraz odporność na żółknięcie w zastosowaniach zewnętrznych.



- Etykiety do laminatów ochronnych
- Zapewnia odporność na promieniowanie UV i pomaga zapobiegać blaknięciu kolorów
- Materiał wierzchni jest odporny na ścieranie, zarysowania i starzenie pogodowe

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100003571	7731FLCONFIG	Laminat do etykiet 3M™ 7731FL, przezroczysty, konfigurowalny	1	Rolka

Folie i linery do etykiet 3M™

Materiał na etykiety – oferta folii i warstw ochronnych 3M™ obejmuje materiały wierzchnie, podkłady zabezpieczające i podkłady wtórne do niestandardowego montażu spełniające określone wymagania dotyczące etykietowania. Materiały wierzchnie z folii powlekanych obejmują poliestr, octan, poliolefinę i półsztywny winyl, a niektóre są dostępne z nałożonym wcześniej klejem 3M. Podkłady ochronne z folii oraz papieru typu Kraft są dostępne z powłoką antyadhezyjną lub bez na jednej lub dwóch stronach.



- Materiały zaprojektowane z myślą o wydajnym i efektywnym montażu etykiet niestandardowych
- Powlekane materiały wierzchnie obejmują poliestr, winyl i polietylen, które zapewniają wytrzymałość i dopasowanie
- Nadają się do różnych metod drukowania, w tym fiksograficznych, igłowych i termotransferowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104690	G61SBCONFIG	Materiał poliestrowy do etykiet 3M™ G61SB, biały, konfigurowalny	1	Rolka
7100104691	G62SBCONFIG	Materiał poliestrowy do etykiet 3M™ G62SB, srebrny, Config roll	1	Rolka

Materiał do usuwalnych etykiet 3M™ FM01972

Wytrzymały materiał do etykiet 3M™ FM01972 to trwały, wysokowydajny materiał, który zapewnia doskonałą stabilność termiczną. Ten produkt do etykiet wykorzystuje klej 3M™ R3500, który jest przeznaczony do stosowania na gładkich powierzchniach, takich jak szkło, metal i plastik (w tym polistyren) i oferuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, dobrą przyczepność początkową i długotrwałą przyczepność z możliwością łatwego usunięcia bez pozostawiania śladów kleju. To doskonała alternatywa dla przylegania statycznego. Uwaga: Ponieważ jest to usuwalny klej, wydajność może się różnić w zależności od podłoża, na które jest nakładany. Dlatego przed użyciem należy przeprowadzić szeroko zakrojone testy i unikać teksturowanych powierzchni. Nie nadaje się do zastosowań w zabawkach lub naklejkach dla dzieci.



- Dobra przyczepność początkowa
- Długotrwała przyczepność z możliwością usuwania bez pozostawiania resztek kleju
- Możliwość zmiany położenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100011840	xxx	Materiał do usuwalnych etykiet 3M™ FM01972, biały, matowy, 1372 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet papierowych o wysokich parametrach użytkowych 3M™ 7000

Materiał do etykiet papierowych 3M™ Performance 7000 zapewnia doskonałą odporność na odklejanie na fiolkach o małej średnicy.

- Materiał wierzchni idealnie nadaje się do tradycyjnych form zadruku oraz do znakowania informacji zmiennych
- Zaprojektowany, aby wytrzymać sterylizację w autoklawie, ETO i promieniowaniem gamma, przylegając do większości powierzchni
- Spełnia wiele specyfikacji przemysłu farmaceutycznego lub producentów



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100013721	7000CONFIG	Materiał do etykiet papierowych o wysokich parametrach użytkowych 3M™ 7000, biały, błyszczący, 1524 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet plombowych 3M™ 7866

Błyszczący, biały, pokryty wierzchnią powłoką, poliestrowy materiał do etykiet plombowych 3M™ 7866 nadaje się do wytwarzania elektronicznie generowanych etykiet alfanumerycznych lub kodów kreskowych za pomocą drukarki termotransferowej. Produkt idealnie nadaje się na etykiety zabezpieczające przed nieuprawnionym otwarciem opakowania

- Opracowana pod kątem szeregu zastosowań związanych z etykietowaniem, w których ważne jest zabezpieczenie przed nieuprawnionym otwarciem opakowania
- Zniszczalne i niezniszczalne materiały wierzchnie obejmują papier, winyl, octan i poliestr do niezawodnego użytkowania i procesowania
- Asortyment klejów akrylowych powstał z myślą o wytrzymałości, przyczepności i przejrzystości zapewnianych na różnych powierzchniach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100010005	7866CONFIG	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 7866, biały VOID, błyszczący, poliestrowy, 1372 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7000116176	1555230	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 7866, biały, 152 mm x 508 m, 0.05 mm	1	Rolka

Materiał do etykiet plombowych 3M™ 7380

Wytrzymały poliestrowy materiał etykietowy 3M™ 7380 to materiał plombowy opracowany tak, aby po próbie usunięcia było widoczne naruszenie plomby.

- Opracowana pod kątem szeregu zastosowań związanych z etykietowaniem, w których ważne jest zabezpieczenie przed nieuprawnionym otwarciem opakowania
- Materiały wierzchnie zaprojektowane do niezawodnego użytkowania i obróbki
- Klej akrylowy powstał z myślą o wytrzymałości, przyczepności i przejrzystości na różnych powierzchniach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100011792	7380CONFIG	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 7380, biały VOID, matowy, poliestrowy, 1372 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiały do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™

Nasze materiały do tworzenia etykiet termotransferowych 3M™ są uniwersalne i trwałe. Zapewniają doskonałą stabilność termiczną i odporność na wilgoć przy wymagających zastosowaniach, takich jak śledzenie kodów kreskowych. Klej na wielu etykietach cechuje się doskonałą przejrzystością i dobrą przyczepnością wstępną, co ulepsza gotową etykietę.



- Cechuje się doskonałą stabilnością termiczną i odpornością na wilgoć
- Materiały produkowane do wszechstronnego zastosowania
- Klej cechuje się doskonałą przejrzystością i dobrą przyczepnością wstępną, co poprawia gotową etykietę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100174304	3698152	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3698E+, srebrny, 152 mm x 250 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100174263	3698E	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3698E+, srebrny, 1220 mm x 250 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100181130	3698E+	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3698E+, srebrny, konfigurowalny	1	Rolka
7000043115	1571108	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3922, biały, 610 mm x 300 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100104576	GHTRCONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3922, biały, Jumbo 1220 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7000068783	1108655	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3922DSL, biały, 152 mm x 300 m, 0.05 mm	1	Rolka
7000068217	1573183	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3922DSL, jasnobrązowy, 1220 mm x 300 m, 0.05 mm	2	Rolka
7100104663	7808ECONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7808E, srebrny, konfigurowalny	1	Rolka
7000116118	1352039	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7872EC, platynowy, 150 mm x 508 m, 0.05 mm	1	Rolka
7000116058	1470069	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7872EC, platynowy, 1500 mm x 500 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100104656	76500CONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 76500, przezroczysty, konfigurowalny	1	Rolka
7100104658	76615CONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 76615, biały, konfigurowalny	1	Rolka
7100104695	76622CONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 76622, biały, konfigurowalny	1	Rolka
7100104728	76751	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 76751C, srebrny, matowy, konfigurowalny	1	Rolka
7100104662	76751S	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 76751S, srebrny, konfigurowalny	1	Rolka
7100104763	92062	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 92062, biały, odporny na działanie acetonu, konfigurowalny	1	Rolka
7100104697	92200CONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 92200, biały, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7875E

Nasze materiały do tworzenia etykiet termotransferowych 3M™ są uniwersalne i trwałe. Zapewniają doskonałą stabilność termiczną i odporność na wilgoć przy wymagających zastosowaniach, takich jak śledzenie kodów kreskowych. Klej na wielu etykietach zapewnia doskonałą przejrzystość i dobrą przyczepność wstępną, co pomaga udoskonalić gotową etykietę.

- Powlekany nawierzchniowo do druku termotransferowego
- Warstwa wierzchnia (top-coat) poprawia przyczepność farb również w tradycyjnych metodach druku



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104682	7875ECONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7875E, platynowy, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał poliestrowy do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7876EC

Materiał do etykiet do druku termotransferowego 3M™ 7876EC to bezbarwny poliestrowy materiał do etykiet, który zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na wilgoć. W tym produkcie do etykiet wykorzystano klej akrylowy 3M™ 350E o wysokich parametrach użytkowych, który zapewnia doskonałą odporność na substancje chemiczne i wytrzymałość nawet w wysokich temperaturach.

- Materiał wierzchni jest pokryty powłoką nawierzchniową do druku termotransferowego. Warstwa wierzchnia (top-coat) poprawia przyczepność farb również w tradycyjnych metodach zadruku
- Klej trwale wiąże się z tworzywami sztucznymi o wysokiej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE), powierzchniami teksturowanymi i profilowanymi, powłokami proszkowymi i lekko zaolejonymi metalami
- Gruba warstwa kleju to mocniejsze wiązanie na powierzchniach teksturowanych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104683	7876ECONFIG	Materiał poliestrowy, do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7876EC, przezroczysty, błyszczący, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet 3M™ Versatile Print 7871V

Uniwersalny materiał do druku etykiet 3M™ 7871V to błyszczący poliestrowy materiał do etykiet, który jest trwały i odporny na wilgoć. Powłoka nawierzchniowa została stworzona do druku przy użyciu wielu technologii, w tym druku atramentowego UV, fleksograficznego wodnego i UV, termotransferowego oraz sitodruku. W tym produkcie do etykiet wykorzystano klej akrylowy o wysokich parametrach użytkowych 3M™ 350, który zapewnia doskonałą odporność chemiczną i wytrzymałość nawet w wysokich temperaturach.

- Druk fleksograficzny na bazie wody na foliach błyszczących
- Czytelny zadruk z wyraźnymi krawędziami
- Więcej możliwości zadruku na urządzeniach cyfrowych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166745	7871V	Materiał do etykiet 3M™ Versatile Print 7871V, biały, błyszczący, poliestrowy, 1372 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet 3M™ Versatile Print 7872V

Uniwersalny materiał do druku etykiet 3M™ to wytrzymały materiał do etykiet z nową recepturą powłoki nawierzchniowej, która jest kompatybilna z większą liczbą atramentów i technik druku, w tym druku fleksograficznego wodnego atramentami na błyszczących etykietach.



- Druk fleksograficzny na bazie wody na foliach błyszczących
- Czytelny zadruk z wyraźnymi krawędziami
- Więcej możliwości zadruku na urządzeniach cyfrowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166746	7872V	Materiał do etykiet 3M™ Versatile Print 7872V, platynowy, błyszczący, poliestrowy, 1372 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał poliestrowy do etykiet 3M™ 7871

Materiał na etykiety – oferta folii i warstw ochronnych 3M™ obejmuje materiały wierzchnie, podkłady zabezpieczające i podkłady wtórne do niestandardowego montażu spełniające określone wymagania dotyczące etykietowania. Materiały wierzchnie z folii powlekanych obejmują poliester, octan, poliolefinę i półsztywny winyl, a niektóre są dostępne z nałożonym wcześniej klejem 3M. Podkłady ochronne z folii oraz papieru typu Kraft są dostępne z powłoką antyadhezyjną lub bez na jednej lub dwóch stronach.



- Klej trwale wiąże się z tworzywami sztucznymi o wysokiej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE), powierzchniami teksturowanymi i profilowanymi, powłokami proszkowymi i lekko zaolejonymi metalami
- Gruba warstwa kleju to mocniejsze wiązanie na powierzchniach teksturowanych
- Materiał wierzchni jest pokryty powłoką nawierzchniową do druku termotransferowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116065	1321638	Materiał poliestrowy, do etykiet 3M™ 7871, biały, błyszczący, 150 mm x 508 m	1	Rolka
7000116117	1352012	Materiał poliestrowy, do etykiet 3M™ 7871, biały, błyszczący, 150 mm x 508 m	1	Rolka
7100008116	7871CONFIG	Materiał poliestrowy, do etykiet 3M™ 7871, biały, błyszczący, 1375 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7100104678	7871EJCONFIG	Materiał poliestrowy, do etykiet 3M™ 7871, biały, błyszczący, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał poliestrowy do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7872

Materiał do etykiet do druku termotransferowego 3M™ 7872 to błyszczący poliestrowy materiał do etykiet, który zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na wilgoć. Ten produkt do etykiet wykorzystuje klej akrylowy o wysokich parametrach użytkowych 3M™ 350, który zapewnia doskonałą odporność chemiczną i wytrzymałość nawet w wysokich temperaturach.



- Klej może trwale wiązać się z tworzywami sztucznymi o wysokiej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE), powierzchniami teksturowanymi i profilowanymi, powłokami proszkowymi i lekko zaolejonymi metalami
- Gruba warstwa kleju zapewnia mocniejsze wiązanie na powierzchniach teksturowanych
- Materiał wierzchni jest pokryty powłoką nawierzchniową do druku termotransferowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104680	7872EJCONFIG	Materiał poliestrowy, do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7872, platynowy, błyszczący, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7100104679	7872ECCONFIG	Materiał poliestrowy, do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7872, platynowy, błyszczący, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7100104634	7872CONFIG	Materiał poliestrowy, do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7872, platynowy, błyszczący, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7815E

Materiał na etykiety – oferta folii i warstw ochronnych 3M™ obejmuje materiały wierzchnie, podkłady zabezpieczające i podkłady wtórne do niestandardowego montażu spełniające określone wymagania dotyczące etykietowania. Materiały wierzchnie z folii powlekanych obejmują poliestr, octan, poliolefinę i półsztywny winyl, a niektóre są dostępne z nałożonym wcześniej klejem 3M. Podkłady ochronne z folii oraz papieru typu Kraft są dostępne z powłoką antyadhezyjną lub bez na jednej lub dwóch stronach.



- Materiały zaprojektowane z myślą o wydajnym i efektywnym montażu etykiet niestandardowych
- Powlekane materiały wierzchnie obejmują poliestr, winyl i polietylen, które zapewniają wytrzymałość i dopasowanie
- Nadają się do szeregu metod drukowania, w tym fleksograficznych, igłowych i termotransferowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104630	7815CONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7815E, biały, konfigurowalny	1	Rolka
7000116071	7815EH	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7815E, biały, matowy, 150 mm x 508 m	10	Rolka
7000116079	1627887	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7815E, biały, matowy, 1500 mm x 500 m	1	Rolka
7100104667	7815EHCONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7815E, biały, matowy, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7100104666	7815EBCONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7815E, biały, matowy, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7816E

Materiał na etykiety – oferta folii i warstw ochronnych 3M™ obejmuje materiały wierzchnie, podkłady zabezpieczające i podkłady wtórne do niestandardowego montażu spełniające określone wymagania dotyczące etykietowania. Materiały wierzchnie z folii powlekanych obejmują poliester, octan, poliolefinę i półsztywny winyl, a niektóre są dostępne z nałożonym wcześniej klejem 3M. Podkłady ochronne z folii oraz papieru typu Kraft są dostępne z powłoką antyadhezyjną lub bez na jednej lub dwóch stronach.



- Materiały zaprojektowane z myślą o wydajnym i efektywnym montażu etykiet niestandardowych
- Powlekane materiały wierzchnie obejmują poliester, winyl i polietylen, które zapewniają wytrzymałość i dopasowanie
- Nadają się do szeregu metod drukowania, w tym fleksograficznych, igłowych i termotransferowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116080	1321896	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7816E, biały, błyszczący, 150 mm x 508 m	1	Rolka
7100104669	7816EHCONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7816E, biały, błyszczący, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7100104668	7816ECONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7816E, biały, błyszczący, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7818EH

Materiał na etykiety – folie i warstwy ochronne 3M™ obejmują pełen wybór materiałów wierzchnich, podkładów zabezpieczających i podkładów wtórnych do niestandardowego montażu, które spełniają określone wymagania dotyczące etykietowania. Materiały wierzchnie z folii powlekanych obejmują poliester, octan, poliolefinę i półsztywny winyl, a niektóre są dostępne z nałożonym wcześniej klejem 3M. Podkłady ochronne z folii oraz papieru typu Kraft są dostępne z powłoką antyadhezyjną lub bez na jednej lub dwóch stronach.



- Materiały zaprojektowane z myślą o wydajnym i efektywnym montażu etykiet niestandardowych
- Powlekane materiały wierzchnie obejmują poliester, winyl i polietylen, które zapewniają wytrzymałość i dopasowanie
- Nadają się do szeregu metod drukowania, w tym fleksograficznych, igłowych i termotransferowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116101	1326816	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7818EH, srebrny, matowy, 150 mm x 508 m	1	Rolka
7000116090	1330544	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7818EH, srebrny, matowy, 1500 mm x 500 m	1	Rolka
7100104670	7818EHCONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7818EH, srebrny, matowy, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7813EH

Materiał na etykiety – oferta folii i warstw ochronnych 3M™ obejmuje materiały wierzchnie, podkłady zabezpieczające i podkłady wtórne do niestandardowego montażu spełniające określone wymagania dotyczące etykietowania. Materiały wierzchnie z folii powlekanych obejmują poliester, octan, poliolefinę i półsztywny winyl, a niektóre są dostępne z nałożonym wcześniej klejem 3M. Podkłady ochronne z folii oraz papieru typu Kraft są dostępne z powłoką antyadhezyjną lub bez na jednej lub dwóch stronach.

- Materiały zaprojektowane z myślą o wydajnym i efektywnym montażu etykiet niestandardowych
- Powlekane materiały wierzchnie obejmują poliester, winyl i polietylen, które zapewniają wytrzymałość i dopasowanie
- Nadają się do szeregu metod drukowania, w tym fleksograficznych, igłowych i termotransferowych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116354	1578190	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7813EH, srebrny, matowy, 150 mm x 508 m	1	Rolka
7100104665	7813EHCONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7813EH, srebrny, matowy, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7879EJ

Trwały, srebrny, poliestrowy materiał do etykiet do druku termotransferowego 3M™ 7879EJ powstał z myślą o wymagających zastosowaniach. Ten produkt do etykiet wykorzystuje klej akrylowy o wysokich parametrach użytkowych 3M™ 350E, który zapewnia doskonałą odporność na substancje chemiczne i wytrzymałość nawet w wysokich temperaturach.

- Powłoka nawierzchniowa łączy w sobie zalety powłoki matowej i powierzchni wystarczająco gładkiej do druku termotransferowego
- Klej akrylowy o wysokich parametrach użytkowych 3M™ 350E może trwale wiązać się z tworzywami sztucznymi o wysokiej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE), powierzchniami teksturowanymi i profilowanymi, powłokami proszkowymi i lekko zaolejonymi metalami
- Podkład zabezpieczający z papieru Glassine



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100024083	1700302	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7879EJ, srebrny, 150 mm x 508 m, 0.08 mm	1	Rolka
7100104684	7879EJCONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7879EJ, srebrny, matowy, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał poliestrowy do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7874EC

Materiał na etykiety – oferta folii i warstw ochronnych 3M™ obejmuje materiały wierzchnie, podkłady zabezpieczające i podkłady wtórne do niestandardowego montażu spełniające określone wymagania dotyczące etykietowania. Materiały wierzchnie z folii powlekanych obejmują poliestr, octan, poliolefinę i półsztywny winyl, a niektóre są dostępne z nałożonym wcześniej klejem 3M. Podkłady ochronne z folii oraz papieru typu Kraft są dostępne z powłoką antyadhezyjną lub bez na jednej lub dwóch stronach.



- Materiały zaprojektowane z myślą o wydajnym i efektywnym montażu etykiet niestandardowych
- Powlekane materiały wierzchnie obejmują poliestr, winyl i polietylen, które zapewniają wytrzymałość i dopasowanie
- Nadają się do różnych metod drukowania, w tym fleksograficznych, igłowych i termotransferowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100023942	7874EC	Materiał poliestrowy, do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7874EC, biały, 150 mm x 508 m, 0.08 mm	1	Rolka
7100104681	7874ECCONFIG	Materiał poliestrowy, do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7874EC, biały, matowy, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3921

Akrylowy materiał do etykiet termotransferowych 3M™ 3921 składa się z akrylowego materiału wierzchniego bez powłoki nawierzchniowej, zaprojektowanego do druku termotransferowego odpornego na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych, takich jak te stosowane przy produkcji płytek drukowanych (PCB).



- Akrylowy materiał wierzchni do zastosowań w wysokich temperaturach
- Zagęszczony podkład zabezpieczający z papieru typu Kraft 55# zapewnia jednolite wykrawanie
- Matowy, biały materiał wierzchni gwarantuje dobry kontrast druku, dzięki czemu są czytelne kody kreskowe i informacje zawierających zmienne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032795	661635	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 3921, biały, matowy, 152 mm x 300 m, 0.05 mm	1	Rolka

Materiał do etykiet odblaskowych 3M™ 3929

Materiał do etykiet 3M™ 3929 folia odblaskowa do nadruku termotransferowego z klejem 3M™ 200 na papierowym podkładzie ochronnym pokrytym gliną jest przeznaczona do skanowania kodów kreskowych o dużym zasięgu. Po wydrukowaniu kodu kreskowego odblaskowy materiał wierzchni zwiększa maksymalną i minimalną odległość skanowania skanerów dalekiego zasięgu.



UWAGA: Firma 3M nie jest w stanie określić maksymalnej odległości skanowania tego materiału ze względu na różnice między skanerami dalekiego zasięgu.

- Odblaskowy materiał wierzchni
- Zaprojektowany do użytku ze skanerami dalekiego zasięgu
- Nie zaleca się składania w harmonijkę, preferowanym procesem drukowania ciągłego jest technologia roll-to-roll

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116134	1571217	Materiał do etykiet odblaskowych 3M™ 3929, srebrny, błyszczący, 152 mm x 508 m, 0.026 mm	1	Rolka

Materiał do etykiet wysokotemperaturowych 3M™ 3922

Odporna na wysokie temperatury folia do etykiet 3922 jest zalecana do zastosowań z obrazami termotransferowymi, w przypadku których ma znaczenie wysoka trwałość i znakomita odporność na działanie najwyższej temperatury w zastosowaniu.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000068216	1349132	Materiał do etykiet wysokotemperaturowych 3M™ 3922, biały, 305 mm x 300 m, 0.05 mm	4	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7777

Materiał do etykiet z polipropylenu 3M™ 7777 jest trwały, zapewnia dobrą stabilność termiczną i odporność na wilgoć.



- Polipropylen to dopasowujący się materiał wierzchni do zakrzywionych powierzchni
- Materiał wierzchni poddany obróbce koronowej w celu poprawy przyjmowania atramentu
- Dobra sztywność folii umożliwia łatwe wycinanie i dozowanie do automatycznej aplikacji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000043742	1572563	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7777, biały, błyszczący, 686 mm x 508 m, 0.07 mm	2	Rolka
7100072934	7777CONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7777, biały, błyszczący, 1372 mm, 0.07 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7810


Trwały, matowy, poliestrowy materiał do etykiet do druku termotransferowego 3M™ 7810 cechuje się wysoką odpornością na ścieranie i substancje chemiczne. W tym materiale wykorzystano akrylowy klej 3M™ 300 o doskonałej szybkiej przyczepności, który dobrze łączy się z różnymi powierzchniami, w tym z tworzywami sztucznymi LSE.

- Matowa powłoka nawierzchniowa TT na białym materiale wierzchnim PET
- Matowa powłoka nawierzchniowa łączy w sobie zalety powłoki matowej i powierzchni wystarczająco gładkiej do druku termotransferowego
- Klej dobrze wiąże się z wieloma podłożami, w tym metalami, tworzywami sztucznymi o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej (LSE)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116350	1657022	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7810, biały, 150 mm x 508 m	10	Rolka
7100104664	7810EHCONFIG	Materiał do etykiet do zadruku metodą termotransferową 3M™ 7810, biały, matowy, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiały do etykiet do drukarek igłowych 3M™

Materiały do etykiet do drukarki igłowej 3M™ zostały zaprojektowane specjalnie do druku komputerowego, w tym igłowego. Powlekane nawierzchniowo materiały wierzchnie, od poliestru po półsztywny winyl, doskonale nadają się do informacji zawierających zmienne i odręcznego pisanie. Asortyment klejów 3M nadaje się do zastosowań związanych z etykietowaniem, od środowisk o niskiej temperaturze i kwasoodpornych etykiet akumulatorów po folie dekoracyjne i powierzchniowe laminacje.



- Zaprojektowany specjalnie do zastosowań związanych z drukiem komputerowym, w tym drukiem igłowym
- Materiały wierzchnie obejmują poliestr, polipropylen i półsztywny winyl, co zapewnia trwałość i dopasowanie
- Doskonały do informacji zawierających zmienne i do drukowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100174284	3692-1802E+12	Materiał do etykiet do drukarek igłowych 3M™ 3692-1802EDL+, żółty, błyszczący, 1220 mm x 250 m	1	Rolka

Materiał do etykiet do drukarek igłowych 3M™ 7880

Materiały do etykiet do drukarki igłowej 3M™ zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań związanych z drukiem komputerowym, w tym igłowym. Powlekane nawierzchniowo materiały wierzchnie, od poliestru po półsztywny winyl, doskonale nadają się do informacji zawierających zmienne i odręcznego pisanie. Asortyment klejów 3M nadaje się do zastosowań związanych z etykietowaniem, od środowisk o niskiej temperaturze i kwasoodpornych etykiet akumulatorów po folie dekoracyjne i powierzchniowe laminacje.



- Zaprojektowany specjalnie do zastosowań związanych z drukiem komputerowym, w tym drukiem igłowym
- Materiały wierzchnie obejmują poliestr, polipropylen i półsztywny winyl, co zapewnia trwałość i dopasowanie
- Doskonały do informacji zawierających zmienne i możliwości drukowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100048944	7880CONFIG	Materiał do etykiet do drukarek igłowych 3M™ 7880, biały, matowy, poliestrowy, 1372 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał winylowy do etykiet 3M™ Scotchcal™ 3690E+

Etykieta 3M™ Scotchcal™ 3690+ wykorzystuje trwały materiał wierzchni z PCW i specjalny modyfikowany klej akrylowy. Klej zaprojektowano tak, aby dobrze przylegał do trudnych powierzchni, takich jak podłoża szorstkie i porowate, oraz materiały o niskiej energii powierzchniowej, takie jak polietylen i polipropylen. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych wymagających dużej trwałości. Ich mała grubość i elastyczność umożliwiają dopasowanie do małych średnic i skomplikowanych zakrzywionych powierzchni.



- Biały materiał wierzchni z PCW zapewnia trwałość i dopasowanie
- Zaprojektowany, aby wytrzymać światło ultrafioletowe, ekstremalne temperatury i rozpuszczalniki
- Kody kreskowe o dużej gęstości można drukować na obu materiałach za pomocą drukarki termotransferowej i taśmy żywicznej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100174272	3690E	Materiał winylowy do etykiet 3M™ Scotchcal™ 3690E+, biały, błyszczący, 305 mm x 500 m	1	Rolka
7100181129	3690ECONFIG	Materiał winylowy do etykiet 3M™ Scotchcal™ 3690E+, biały, błyszczący, 1220 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Zadruk na etykiecie do grawerunku laserowego 3M™

Wypalana laserem warstwa wierzchnia znakowanych laserowo etykiet na rolce 3M™ gwarantuje doskonałą trwałość obrazu na etykietach. W tym samym procesie laser może również wycinać etykiety stykowo na wymiar – dzięki temu uzyskujemy dużą elastyczność przy produkcji etykiet.



- Wyjątkowa wytrzymałość
- Powlekane materiały wierzchnie obejmują poliestr, winyl i polietylen, które zapewniają wytrzymałość i dopasowanie
- Nadają się do szeregu metod drukowania, w tym fleksograficznych, igłowych i termotransferowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000068786	1108656	Zadruk na etykiecie do grawerunku laserowego 3M™ 7846, czarny/biały, 120 mm x 300 m, 0.06 mm	1	Rolka
7000032796	1108657	Zadruk na etykiecie do grawerunku laserowego 3M™ 7848, srebrny/czarny, 120 mm x 300 m, 0.06 mm	10	Rolka

Materiał do etykiet do grawerunku laserowego 3M™ 7847

Materiał do etykiet do grawerunku laserowego 3M™ 7847 to specjalny foliowy materiał etykietowy, w którym laser może usunąć górną warstwę dwuwarstwowego materiału wierzchniego w celu utworzenia obrazu.



- Materiał wierzchni z akrylanu modyfikowanego odlewem zapewnia długotrwałą wytrzymałość i doskonałą odporność na ścieranie, temperaturę, substancje chemiczne i środowisko
- Obrazy o wysokiej rozdzielczości i wysokim kontraście, które można znakować za pomocą standardowych laserów Nd-Yag dla mniejszych kodów kreskowych, symboli 2-D i tekstu o cienkiej linii
- Doskonała przetwarzalność („cięcia stykowego”) akrylowego materiału wierzchniego na zagęszczonym podkładzie z papieru typu Kraft

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000068795	7847	Materiał do etykiet do grawerunku laserowego 3M™ 7847, czarny/biały, matowy, 90 mm x 300 m, 0.06 mm	1	Rolka
7000032797	1108658	Materiał do etykiet do grawerunku laserowego 3M™ 7847, czarny/biały, matowy, 120 mm x 300 m, 0.06 mm	1	Rolka

Materiał do etykiet do drukarek igłowych 3M™ 7983

Materiał poliestrowy do etykiet do sitodruku arkuszy 3M™ 7983 jest trwały, wysokowydajny oraz zapewnia doskonałą stabilność termiczną, odporność na wilgoć i substancje chemiczne. W tym materiale wykorzystano klej 3M™ 300, który wyróżnia się doskonałą szybką przyczepnością, a także dobrze łączy się z różnymi powierzchniami, w tym z tworzywami sztucznymi LSE.



- Matowa powłoka jest kompatybilna z sitodrukiem i odporna na degradację w wyniku zadrapań, substancji chemicznych, wilgoci i dużych wahań temperatury
- Klej 3M 300 dobrze wiąże się z różnymi podłożami, w tym metalami, tworzywami sztucznymi o wysokiej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE)
- Podkład zabezpieczający zapewnia łatwe procesowanie arkuszy i jest przeznaczony do layflat. Tylna strona podkładu zabezpieczającego nie nadaje się do nadruku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000029138	515912	Materiał do etykiet do drukarek igłowych 3M™ 7983, srebrny, matowy, 508 mm x 686 mm	100	Arkusz
7100307932	515912	Materiał do etykiet do drukarek igłowych 3M™ 7983, srebrny, matowy, 508 mm x 686 mm	100	Arkusz

Materiał do etykiet w arkuszach 3M™ 7905

Materiał do etykiet arkuszowych 3M™ 7905 jest trwały i cechuje się wysoką wydajnością oraz zapewnia doskonałą stabilność termiczną, odporność na wilgoć i substancje chemiczne.



- Materiał wierzchni jest pokryty powłoką nawierzchniową w celu lepszego zakotwiczenia atramentu
- Informacje zawierające zmienne mogą być dodawane przez użytkownika końcowego, ponieważ materiał nadaje się do druku termotransferowego
- Podkład zabezpieczający zapewnia łatwe procesowanie arkuszy i jest przeznaczony do layflat

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100307923	1091893	Materiał do etykiet w arkuszach 3M™ 7905, przezroczysty, błyszczący, poliestrowy, 508 mm x 686 m	100	Arkusz

Materiał do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7908E

Materiały etykiet do arkuszy i sit 3M™ 7908E to błyszczące, białe poliestrowe materiały wierzchnie o grubości 50 mikronów z klejem akrylowym 350 o grubości 45 mikronów na 170-mikronowym powlekany polietylenem podkładzie zabezpieczającym z papieru typu Kraft z nadrukowanym zielonym logo 3M. Został zatwierdzony przez UL i CSA.

- Materiały wierzchnie (poliester i winyl) oraz kleje zapewniają tolerancję na ciepło, przejrzystość i odporność na promieniowanie UV
- Bardzo wydajny klej akrylowy 350, zapewniający wysoką wytrzymałość na ścinanie na podłożach o niskiej energii powierzchniowej (LSE)
- Podkłady zabezpieczające powlekane polietylenem i foliowe cechują się dużą wydajnością przetwarzania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100169890	525544N	Materiał do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7908E, biały, błyszczący, 508 mm x 686 mm	100	Arkusz
7100104761	7908E	Materiał do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7908E, biały, błyszczący, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Laminaty do etykiet 3M™

Materiały do etykiet z laminatu 3M™ znajdują zastosowanie w laminatach ochronnych. Trwały materiał wierzchni jest odporny na zadrapania, ścieranie i substancje chemiczne. Dostępne są różne kleje do pracy w różnych temperaturach, podłożach i środowiskach – w tym zaolejonych metalach.

- Etykiety do laminatów ochronnych
- Zapewnia odporność na promieniowanie UV i zapobiega blaknięciu kolorów
- Materiały wierzchnie są odporne na ścieranie, zarysowania i starzenie pogodowe



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104685	C22CICONFIG	Laminat do etykiet 3M™ C22CI, przezroczysty, matowy, 1220 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Laminat do etykiet 3M™ 7742

Materiał do etykiet z laminatu 3M™ 7742 wykorzystuje matową folię poliestrową, która jest zalecana do zastosowań zewnętrznych ze względu na najwyższą trwałość i odporność na działanie promieni ultrafioletowych UV. Klej 3M™ 400 jest długotrwały, doskonale sprawdza się w niskich temperaturach oraz wykazuje odporność na żółknięcie w zastosowaniach zewnętrznych.

- Etykiety do laminatów ochronnych
- Zapewnia odporność na promieniowanie UV i zapobiega blaknięciu kolorów
- Materiał wierzchni jest odporny na ścieranie, zarysowania i starzenie pogodowe



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100013610	xxx	Laminat do etykiet 3M™ 7742, przezroczysty, matowy, poliestrowy, 1372 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał poliestrowy do etykiet z mikrokanalikami 3M™ 7214SA

Poliester do sitodruku 3M™ – trwały materiał do etykiet z klejem strukturalnym 7214SA to wytrzymały materiał o wysokiej wydajności, który zapewnia doskonałą stabilność termiczną i odporność na wilgoć.



- Najbardziej uniwersalny klej do materiałów do etykiet
- Klej zapewnia doskonałą odporność na substancje chemiczne i siłę trzymania, nawet w wysokich temperaturach
- Podkład zabezpieczający zapewnia łatwe procesowanie arkuszy i jest przeznaczony do używania z layflat

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000145662	xxx	Materiał poliestrowy, do etykiet z mikrokanalikami 3M™ 7214SA, srebrny, 686 mm x 137 m	2	Rolka

Materiały do etykiet plombowych 3M™

Materiały do etykiet plombowych 3M™ są dostępne w pełnej gamie materiałów, wzorów i kolorów do określonych wyzwań związanych z etykietowaniem odpornym na manipulację. Zniszczalne i niezniszczalne materiały wierzchnie, w tym papier, winyl, octan i poliestr, oraz kleje są opracowane dla różnych powierzchni, w tym poliolefin. Wzmocnione podkłady papierowe zwiększają stabilność wymiarową podczas procesowania.



- Opracowana pod kątem szeregu zastosowań związanych z etykietowaniem, w których ważne jest zabezpieczenie przed nieuprawnionym otwarciem opakowania
- Zniszczalne i niezniszczalne materiały wierzchnie obejmują papier, winyl, octan i poliestr do niezawodnego użytkowania i procesowania
- Asortyment klejów akrylowych powstał z myślą o wytrzymałości, przyczepności i przejrzystości zapewnianych na różnych powierzchniach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000068223	1573109	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 3812DSL, biały, 610 mm x 508 m, 0.04 mm	2	Rolka
7100104640	7382CONFIG	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 7382, srebrny, konfigurowalny	1	Rolka
7100104659	76799CONFIG	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 76799, srebrny, konfigurowalny	1	Rolka
7100104660	76970CONFIG	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 76970, biały, konfigurowalny	1	Rolka
7100104661	76971CONFIG	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 76971, srebrny, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet plombowych 3M™ 3812

Materiały do etykiet plombowych 3M™ są dostępne w pełnej gamie materiałów, wzorów i kolorów do określonych wyzwań związanych z etykietowaniem odpornym na manipulację. Zniszczalne i niezniszczalne materiały wierzchnie, w tym papier, winyl, octan i poliestr, oraz kleje są opracowane dla różnych powierzchni, w tym poliolefin. Wzmocnione przekłady papierowe zwiększają stabilność wymiarową podczas procesowania.



- Opracowana pod kątem szeregu zastosowań związanych z etykietowaniem, w których ważne jest zabezpieczenie przed nieuprawnionym otwarciem opakowania
- Zniszczalne i niezniszczalne materiały wierzchnie obejmują papier, winyl, octan i poliestr do niezawodnego użytkowania i procesowania
- Asortyment klejów akrylowych powstał z myślą o wytrzymałości, przyczepności i przejrzystości zapewnianych na różnych powierzchniach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000068776	xxx	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 3812, biały, 152 mm x 508 m, 0.04 mm	1	Rolka
7000068775	910631	Materiał do etykiet plombowych 3M™ 3812, biały, 305 mm x 508 m, 0.04 mm	1	Rolka

Materiały do etykiet do różnych technik druku 3M™

Materiał do etykiet do druku termotransferowego 3M™ 92200 to 50-mikronowy, błyszczący, biały poliestrowy materiał do etykiet do druku. Zastosowano w nim klej akrylowy SE100 (65 mikronów) na białym, zagęszczonym dwustronnym podkładzie zabezpieczającym z papieru Glassine o gramaturze 62 g/m2 i został zatwierdzony przez UL i cUL.



- Zaprojektowany do pełnego zakresu zastosowań etykiet drukowanych on-press, w tym fleksograficznych i sitodrukowych
- Materiały wierzchnie obejmują poliestr, winyl i octan, co zapewnia trwałość i dopasowanie
- Asortyment klejów akrylowych 3M jest odpowiedni do najbardziej wymagających zastosowań

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000116365	1498675	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 7860E, biały, 150 mm x 508 m, 0.05 mm	1	Rolka
7100104671	7860ECONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 7860E, biały, Jumbo 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7100104672	7860EHCONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 7860EH, biały, konfigurowalny	1	Rolka
7100104673	7861ECONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 7861E, przezroczysty, konfigurowalny	1	Rolka
7100072947	7863CONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 7863, srebrny, Jumbo 1372 mm, konfigurowalny	1	Rolka
7100104725	76550CCONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 76550C, przezroczysty, matowy, konfigurowalny	1	Rolka
7100104657	76610CONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 76610, przezroczysty, konfigurowalny	1	Rolka
7100104702	76616CONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 76616, biały, matowy, konfigurowalny	1	Rolka
7100104709	76708CONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 76708, srebrny, matowy, konfigurowalny	1	Rolka
7100104720	76712CONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 76712, srebrny, matowy, konfigurowalny	1	Rolka
7100104721	76750CONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 76750, srebrny, matowy, konfigurowalny	1	Rolka
7100182558	76962	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 76962, biały, konfigurowalny	1	Rolka
7100104756	92979CONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 92979, biały, matowy, konfigurowalny	1	Rolka
7100104686	D84YBCONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ D84YB, srebrny, konfigurowalny	1	Rolka
7100104741	D85UBCONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ D85UB, biały, błyszczący, konfigurowalny	1	Rolka
7100104687	D85YBCONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ D85YB, biały, Jumbo, 1500 mm, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 7868

Materiał do etykiet z możliwością zadruku w maszynie drukarskiej 3M™ 7868 wyróżnia pod względem wydajności i znajduje zastosowanie w licznych rozwiązaniach związanych z drukowanymi etykietami. Wybór materiału wierzchniego z powłoką nawierzchniową zapewnia trwałość i dopasowywalność, a daje możliwość stosowania do określonych atramentów i przy wykorzystaniu różnych metod. Kleje 3M są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej przyczepności, odporności na temperaturę, trudnych podłoży i nie tylko.

- Zaprojektowany do pełnego zakresu zastosowań etykiet drukowanych on-press, w tym fleksograficznych i sitodrukowych
- Materiały wierzchnie obejmują poliestr, winyl i octan, co zapewnia trwałość i dopasowanie
- Asortyment klejów akrylowych 3M jest odpowiedni do najbardziej wymagających zastosowań

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104675	7868ECONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 7868, biały, konfigurowalny	1	Rolka
7100104674	7868ECONFIG	Materiał do etykiet do różnych technik druku 3M™ 7868, biały, konfigurowalny	1	Rolka

Materiał do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7940

Materiał do etykiet z folii aluminiowej 3M™ 7940 to trwałe, cienkie aluminium zaprojektowane tak, aby spełniało szeroki zakres wyśrubowanych wymagań związanych z tabliczkami znamionowymi. Materiał do etykiet z folii aluminiowej 3M™ 7940 wykorzystuje klej 3M™ 320, który zapewnia doskonałą przyczepność do różnych powierzchni, w tym tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE).



- Podkład zabezpieczający do materiału do etykiet 3M 7940 zapewnia łatwe procesowanie arkuszy i jest przeznaczony do używania z layflat
- Tylna strona podkładu zabezpieczającego nie nadaje się do nadruku
- Zatwierdzone przez UL, plik MH11410

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100308327	836685	Materiał do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7940, srebrny, matowy, 508 mm x 686 mm	100	Arkusz

Materiał do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7909S

Materiał do etykiet arkuszowych 3M™ 7909 jest trwały i cechuje się wysoką wydajnością oraz zapewnia doskonałą stabilność termiczną, odporność na wilgoć i substancje chemiczne.



- Podkład zabezpieczający zapewnia łatwe procesowanie arkuszy i jest przeznaczony do layflat
- Tylna strona podkładu zabezpieczającego nie nadaje się do nadruku
- Zatwierdzone przez UL – pliki MH11410, plik z certyfikatem grupy CSA 99316

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100307925	xxx	Materiał do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7909S, srebrny, szczotkowany, 508 mm x 686 mm	100	Arkusz

Materiał do etykiet w arkuszach 3M™ 7903

Materiał do etykiet arkuszowych 3M™ 7903 jest trwały i cechuje się wysoką wydajnością oraz zapewnia doskonałą stabilność termiczną, odporność na wilgoć i substancje chemiczne.

- Materiał wierzchni materiału do etykiet arkuszowych 3M™ 7903 jest poddawany obróbce pod kątem nadruku, aby poprawić zakotwiczenie atramentu
- Podkład zabezpieczający zapewnia łatwe procesowanie arkuszy i jest przeznaczony do layflat. Tylne strona podkładu zabezpieczającego nie nadaje się do nadruku
- Materiał do etykiet arkuszowych 3M™ 7903 został zatwierdzony przez UL (plik MH11410) i CSA (plik 99316). Zobacz wykazy UL i CSA, aby poznać szczegóły



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100307989	515957	Materiał do etykiet w arkuszach 3M™ 7903, srebrny, błyszczący, poliestrowy, 508 mm x 686 mm	100	Arkusz

Materiał poliestrowy do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7931

Trwały, wysoce wydajny materiał poliestrowy do etykiet do sitodruku arkuszy 3M™ 7931 cechuje się doskonałą stabilnością termiczną, odpornością na wilgoć i substancje chemiczne.

- Materiał wierzchni jest pokryty powłoką nawierzchniową w celu lepszego zakotwiczenia atramentu
- Informacje zawierające zmienne mogą być dodawane przez użytkownika końcowego, ponieważ materiał nadaje się do druku termotransferowego
- Klej 3M 300 dobrze wiąże się z różnymi podłożami, w tym metalami, tworzywami sztucznymi o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej (LSE)



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100307924	7931	Materiał poliestrowy, do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7931, biały, błyszczący, poliestrowy, 508 mm x 686 mm	100	Arkusz

Materiał poliestrowy do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7980

Materiał poliestrowy do etykiet do sitodruku arkuszy 3M™ 7980 jest trwały, wysokowydajny oraz zapewnia doskonałą stabilność termiczną, odporność na wilgoć i substancje chemiczne. W tym materiale wykorzystano klej 3M™ 300, który ma doskonałą szybką przyczepność, a także dobrze łączy się z różnymi powierzchniami, w tym z tworzywami sztucznymi LSE.

- Matowa powłoka jest kompatybilna z sitodrukiem i odporna na degradację w wyniku zadrapań, substancji chemicznych, wilgoci i dużych wahań temperatury
- Klej 3M 300 dobrze wiąże się z szeroką gamą podłoży, w tym metalami, tworzywami sztucznymi o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej (LSE)
- Podkład zabezpieczający zapewnia łatwe procesowanie arkuszy i jest przeznaczony do layflat. Tylne strona podkładu zabezpieczającego nie nadaje się do nadruku



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100311466	7980	Materiał poliestrowy, do etykiet do sitodruku w arkuszach 3M™ 7980, biały, matowy, 508 mm x 686 mm	100	Arkusz

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000000811	25
7000000812	13
7000000878	38
7000000879	38
7000000880	41
7000000884	40
7000000887	39
7000000888	40
7000000891	41
7000000898	30
7000000902	29
7000000905	30
7000000906	30
7000000923	35
7000001161	150
7000001178	133
7000001210	140
7000001226	103
7000001229	142
7000001301	146
7000001314	135
7000001315	135
7000001317	102
7000001323	47
7000001330	156
7000001482	106
7000001485	107
7000001488	154
7000001579	49
7000001584	49
7000001899	197
7000001960	120
7000001961	116
7000001962	116
7000001979	118
7000002103	120
7000002105	121
7000002127	115
7000002128	115
7000002130	115
7000002131	115
7000002132	115
7000002133	115
7000004797	202
7000006770	48
7000006772	108
7000006835	111
7000008397	141
7000017005	131
7000021302	161
7000028586	26
7000028587	26
7000028590	29
7000028616	46
7000028622	29
7000028850	129
7000028851	129
7000028852	130

Nr Magazynowy	Strona
7000028853	129
7000028854	129
7000028855	130
7000028857	137
7000028867	146
7000028874	93
7000028933	158
7000028946	145
7000028947	145
7000029006	135
7000029041	103
7000029043	59
7000029050	167
7000029082	161
7000029136	140
7000029138	218
7000029144	140
7000029146	140
7000029149	146
7000029153	139
7000029691	115
7000029692	115
7000031099	203
7000031200	203
7000031204	203
7000032383	159
7000032419	44
7000032420	44
7000032427	42
7000032428	42
7000032429	42
7000032430	42
7000032442	44
7000032443	44
7000032444	44
7000032445	44
7000032446	44
7000032795	214
7000032796	217
7000032797	218
7000033026	43
7000033105	73
7000033106	73
7000033109	81
7000033110	82
7000033111	67
7000033113	67
7000033115	68
7000033116	68
7000033117	68
7000033118	68
7000033123	68
7000033126	69
7000033127	69
7000033128	68
7000033129	74
7000033130	60
7000033131	60

Nr Magazynowy	Strona
7000033132	61
7000033137	75
7000033140	76
7000033141	62
7000033143	62
7000033144	62
7000033364	44
7000033372	44
7000033731	34
7000033732	34
7000035363	143
7000035364	143
7000035365	143
7000035368	193
7000035376	195
7000035377	195
7000035390	144
7000035395	192
7000035433	78
7000035434	79
7000035435	79
7000035441	80
7000035443	80
7000035444	81
7000035445	109
7000035835	140
7000037354	67
7000037570	142
7000037777	101
7000038379	101
7000041363	111
7000041765	101
7000041773	81
7000042346	105
7000042350	181
7000042352	172
7000042353	181
7000042354	184
7000042356	173
7000042357	178
7000042358	178
7000042359	182
7000042360	182
7000042361	174
7000042362	174
7000042363	172
7000042364	172
7000042365	171
7000042366	171
7000042367	174
7000042368	174
7000042369	177
7000042370	179
7000042371	180
7000042372	177
7000042373	182
7000042374	184
7000042375	180

Nr Magazynowy	Strona
7000042376	182
7000042377	173
7000042382	173
7000042383	173
7000042385	178
7000042388	177
7000042389	78
7000042390	77
7000042428	92
7000042429	108
7000042430	108
7000042431	91
7000042432	106
7000042435	102
7000042748	183
7000042752	181
7000042753	181
7000042757	108
7000043115	208
7000043127	68
7000043128	69
7000043129	61
7000043742	215
7000046343	45
7000046513	39
7000046563	37
7000046574	35
7000046594	31
7000047426	183
7000047429	180
7000047441	146
7000047451	129
7000047453	129
7000047454	129
7000047455	129
7000047458	129
7000047459	129
7000047460	129
7000047462	129
7000047463	129
7000047468	130
7000047469	130
7000047474	129
7000047475	129
7000047477	129
7000047478	129
7000047522	137
7000048380	129
7000048386	131
7000048387	131
7000048401	129
7000048402	129
7000048403	130
7000048404	133
7000048422	150
7000048424	110
7000048455	150
7000048456	150

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000048457	150
7000048459	150
7000048482	77
7000048483	77
7000048496	93
7000048524	129
7000048580	103
7000048604	142
7000048605	142
7000048606	142
7000048610	152
7000048627	152
7000048628	152
7000048629	152
7000048751	146
7000048772	137
7000048829	111
7000048833	152
7000048873	88
7000048897	78
7000048913	131
7000048914	132
7000048915	131
7000048917	131
7000048918	131
7000048919	131
7000048921	131
7000048923	131
7000048924	131
7000049101	135
7000049163	96
7000049173	185
7000049210	66
7000049257	66
7000049275	109
7000049447	65
7000049448	64
7000049547	106
7000049564	161
7000049597	136
7000049661	160
7000049663	160
7000049700	47
7000050053	140
7000050074	140
7000050075	140
7000050076	140
7000050118	138
7000050120	138
7000050122	138
7000050128	138
7000050131	138
7000050132	138
7000051893	120
7000051894	120
7000051903	116
7000051909	116
7000052220	115

Nr Magazynowy	Strona
7000052222	117
7000056829	202
7000061749	44
7000061750	44
7000061752	44
7000061757	47
7000061767	42
7000061768	42
7000062001	109
7000062909	47
7000068216	215
7000068217	208
7000068223	220
7000068775	220
7000068776	220
7000068783	208
7000068786	217
7000068795	218
7000070273	204
7000070297	43
7000070298	43
7000070299	43
7000070522	117
7000070523	118
7000070525	120
7000070534	121
7000071715	52
7000071716	52
7000071732	108
7000071735	108
7000071742	107
7000071743	107
7000071744	107
7000071745	107
7000071798	159
7000072164	73
7000072166	73
7000072169	73
7000072171	73
7000072183	81
7000072184	81
7000072197	73
7000072198	73
7000072201	73
7000072202	73
7000072204	73
7000072205	73
7000072212	74
7000072216	74
7000072217	74
7000072218	74
7000072247	67
7000072255	67
7000072264	67
7000072265	67
7000072266	67
7000072267	67
7000072276	68

Nr Magazynowy	Strona
7000072281	68
7000072289	68
7000072292	68
7000072294	68
7000072299	76
7000072300	76
7000072301	76
7000072302	76
7000072303	76
7000072311	68
7000072313	68
7000072317	69
7000072319	69
7000072322	69
7000072327	76
7000072341	75
7000072349	75
7000072351	75
7000072353	75
7000072356	75
7000072379	60
7000072381	60
7000072382	60
7000072383	60
7000072384	60
7000072386	60
7000072387	60
7000072389	60
7000072390	60
7000072407	61
7000072409	61
7000072411	61
7000072413	61
7000072414	61
7000072415	61
7000072416	61
7000072417	61
7000072466	63
7000072467	63
7000072478	75
7000072479	75
7000072483	75
7000072484	75
7000072487	75
7000072500	62
7000072501	62
7000072502	62
7000072504	62
7000072511	62
7000072512	62
7000072522	76
7000072524	76
7000072533	62
7000072740	140
7000077193	43
7000077273	44
7000077274	44
7000077275	44

Nr Magazynowy	Strona
7000079781	45
7000079786	45
7000079791	25
7000079794	45
7000079796	45
7000079807	45
7000079817	34
7000079818	34
7000079819	34
7000079821	34
7000079889	43
7000079967	36
7000079968	36
7000079998	12
7000080008	16
7000080020	13
7000080037	16
7000080038	19
7000080039	19
7000080206	33
7000080207	33
7000080208	33
7000080239	36
7000080242	36
7000080245	36
7000080246	36
7000080250	36
7000080254	36
7000088508	154
7000088544	149
7000095179	42
7000095240	193
7000095244	141
7000095261	141
7000095266	144
7000095268	141
7000095271	191
7000095272	193
7000095276	193
7000095277	143
7000095286	193
7000095299	144
7000095322	141
7000095349	141
7000095375	195
7000095395	194
7000095396	194
7000095400	194
7000095403	194
7000095409	194
7000095411	194
7000095418	194
7000095434	192
7000095436	192
7000095437	192
7000095438	192
7000095462	189
7000095501	195

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000095502	195
7000095504	192
7000095570	144
7000095573	144
7000095576	143
7000095577	143
7000095578	143
7000095581	189
7000095604	190
7000095631	192
7000095639	196
7000095640	196
7000095687	144
7000095688	144
7000095689	144
7000095691	145
7000095692	145
7000095696	144
7000095766	145
7000095843	141
7000095876	141
7000096009	151
7000096162	135
7000096242	79
7000096243	79
7000096245	78
7000096247	79
7000096248	79
7000096250	79
7000096253	80
7000096405	131
7000096407	131
7000096408	132
7000096450	81
7000110554	25
7000111461	157
7000111466	157
7000111470	157
7000111477	157
7000111478	157
7000111480	157
7000111563	81
7000111566	80
7000111971	135
7000111993	135
7000115525	105
7000115647	104
7000115660	105
7000115666	105
7000115671	105
7000115869	184
7000115873	102
7000115874	102
7000115982	177
7000116019	78
7000116021	78
7000116023	78
7000116029	77

Nr Magazynowy	Strona
7000116031	77
7000116032	77
7000116033	77
7000116058	208
7000116065	210
7000116071	211
7000116079	211
7000116080	212
7000116090	212
7000116101	212
7000116117	210
7000116118	208
7000116134	215
7000116176	207
7000116350	216
7000116354	213
7000116365	221
7000116558	104
7000116584	109
7000116585	104
7000116587	104
7000116590	109
7000116591	92
7000116593	92
7000116594	108
7000116596	108
7000116611	93
7000116638	92
7000116639	92
7000116640	93
7000116641	93
7000116642	93
7000116643	93
7000116644	92
7000116652	93
7000116653	93
7000116655	104
7000116656	104
7000116657	104
7000116658	92
7000116659	93
7000116660	93
7000116661	92
7000116672	91
7000116673	91
7000116675	91
7000116772	31
7000116775	32
7000116779	32
7000116782	35
7000116787	32
7000116790	32
7000122466	183
7000144706	131
7000144707	131
7000144708	131
7000144794	138
7000145662	220

Nr Magazynowy	Strona
7000146617	202
7010300467	160
7010337024	152
7100002405	161
7100003021	73
7100003056	146
7100003278	49
7100003571	206
7100005566	38
7100007291	109
7100007793	37
7100008116	210
7100008178	40
7100008737	40
7100008738	38
7100009003	172
7100009195	38
7100009688	20
7100010005	207
7100010680	17
7100011056	20
7100011610	37
7100011658	180
7100011792	207
7100011840	206
7100012241	106
7100012272	106
7100013610	219
7100013721	207
7100015263	132
7100015266	132
7100016326	154
7100016838	93
7100019029	62
7100020027	121
7100020333	39
7100020334	41
7100020336	41
7100020456	38
7100020587	84
7100021264	84
7100021265	84
7100021266	84
7100021267	84
7100021268	84
7100021269	84
7100021280	84
7100021281	84
7100021283	84
7100021285	84
7100022040	84
7100023018	41
7100023053	39
7100023282	84
7100023283	84
7100023942	214
7100024045	20
7100024055	20

Nr Magazynowy	Strona
7100024083	213
7100024646	84
7100024647	84
7100025154	37
7100025246	39
7100026753	84
7100027510	26
7100027856	164
7100028023	165
7100028055	165
7100028056	165
7100028145	165
7100028169	165
7100029174	82
7100029175	82
7100029176	83
7100029348	36
7100029518	36
7100030935	83
7100031009	83
7100031031	82
7100031061	82
7100031064	83
7100031985	38
7100032063	68
7100033657	27
7100033708	27
7100033726	27
7100034008	28
7100034060	27
7100034061	26
7100034071	27
7100034078	27
7100034279	28
7100034893	33
7100036550	33
7100036717	16
7100038129	34
7100038272	34
7100038584	95
7100038631	95
7100038656	94
7100038810	95
7100039117	97
7100039155	102
7100039317	134
7100039642	94
7100039643	95
7100039644	95
7100039645	98
7100039678	134
7100039714	102
7100040285	97
7100040287	97
7100040288	96
7100040289	99
7100040300	95
7100040301	99

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100040451	94
7100040455	98
7100040836	26
7100040976	134
7100041928	149
7100042087	19
7100042123	19
7100042235	83
7100042890	149
7100042893	149
7100042894	149
7100042895	149
7100042898	148
7100042899	148
7100042900	148
7100042901	148
7100042902	148
7100042903	148
7100042904	148
7100042954	148
7100042956	148
7100042957	148
7100042958	149
7100042982	149
7100044127	38
7100044170	129
7100044183	149
7100044184	149
7100044185	149
7100044284	151
7100044285	150
7100044286	151
7100044325	147
7100044328	147
7100044331	130
7100044391	148
7100044392	148
7100044924	164
7100046034	151
7100046035	151
7100046038	151
7100048944	217
7100049359	129
7100049685	188
7100050336	42
7100050482	171
7100050882	188
7100053515	147
7100053595	134
7100053596	134
7100053597	134
7100053598	134
7100053636	134
7100053638	134
7100053813	134
7100054963	188
7100055238	153
7100055239	153

Nr Magazynowy	Strona
7100055250	153
7100055251	153
7100055252	153
7100055258	133
7100055259	133
7100055835	133
7100056217	133
7100057037	133
7100059421	134
7100065027	147
7100065924	137
7100067297	24
7100068120	24
7100069498	11
7100071665	130
7100071754	68
7100072934	215
7100072947	221
7100075409	24
7100075873	42
7100076727	13
7100077103	42
7100077122	42
7100077148	17
7100077298	42
7100078074	42
7100079530	167
7100079680	166
7100080091	167
7100080092	166
7100080096	166
7100080102	166
7100080108	166
7100082716	43
7100083354	36
7100085634	110
7100085670	110
7100085671	110
7100085845	110
7100085854	110
7100086951	162
7100086953	162
7100087101	162
7100089302	200
7100089375	100
7100089475	19
7100089499	89
7100089541	89
7100089548	87
7100089550	87
7100089557	87
7100089558	87
7100089779	162
7100090427	88
7100092814	147
7100097574	24
7100097636	23
7100098631	23

Nr Magazynowy	Strona
7100098643	158
7100098687	158
7100098695	158
7100098707	158
7100098996	58
7100098997	58
7100099833	58
7100099834	58
7100099836	58
7100100752	58
7100100753	58
7100100757	59
7100101042	58
7100101043	59
7100101045	59
7100101506	48
7100101623	58
7100101624	58
7100102180	48
7100103009	164
7100104576	208
7100104630	211
7100104634	211
7100104640	220
7100104656	208
7100104657	221
7100104658	208
7100104659	220
7100104660	220
7100104661	220
7100104662	208
7100104663	208
7100104664	216
7100104665	213
7100104666	211
7100104667	211
7100104668	212
7100104669	212
7100104670	212
7100104671	221
7100104672	221
7100104673	221
7100104674	222
7100104675	222
7100104678	210
7100104679	211
7100104680	211
7100104681	214
7100104682	209
7100104683	209
7100104684	213
7100104685	219
7100104686	221
7100104687	221
7100104690	206
7100104691	206
7100104695	208
7100104697	208

Nr Magazynowy	Strona
7100104702	221
7100104709	221
7100104720	221
7100104721	221
7100104725	221
7100104728	208
7100104741	221
7100104756	221
7100104761	219
7100104763	208
7100104769	88
7100104770	89
7100104771	89
7100104774	87
7100104775	87
7100104780	82
7100104783	82
7100104784	83
7100104791	83
7100104792	83
7100104795	86
7100104796	87
7100104797	88
7100104799	105
7100104800	105
7100104801	105
7100104803	84
7100104804	84
7100107033	49
7100108725	121
7100108749	118
7100108754	118
7100108755	121
7100108765	118
7100109827	18
7100109828	18
7100109829	18
7100109830	18
7100116406	49
7100123266	116
7100123339	118
7100123340	120
7100123347	121
7100123355	68
7100123358	62
7100123727	116
7100135315	195
7100135318	195
7100135319	195
7100135322	195
7100135324	195
7100135325	195
7100135326	195
7100135347	195
7100135510	195
7100135720	147
7100135737	147
7100135739	147

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100135742	196
7100135743	196
7100135746	196
7100135748	147
7100135750	195
7100135752	196
7100135761	147
7100135770	195
7100135773	195
7100135774	196
7100136272	169
7100136273	169
7100136277	170
7100136278	170
7100136279	168
7100136280	168
7100136283	170
7100136285	169
7100136558	169
7100136620	168
7100136621	168
7100137064	170
7100137072	196
7100137163	160
7100137182	160
7100138125	35
7100138478	31
7100141986	13
7100143305	56
7100143306	57
7100143321	57
7100143322	56
7100143325	57
7100143327	56
7100143328	57
7100144122	195
7100144123	195
7100144124	195
7100144125	192
7100146490	194
7100146500	196
7100148731	17
7100148738	18
7100148750	11
7100148758	17
7100148760	11
7100148766	46
7100152063	184
7100152066	179
7100152421	179
7100152422	179
7100154121	56
7100154122	57
7100154123	57
7100156413	136
7100156415	136
7100158345	156
7100158346	155

Nr Magazynowy	Strona
7100158365	156
7100158377	155
7100158390	155
7100158521	48
7100158584	48
7100166745	209
7100166746	210
7100166842	127
7100167269	136
7100167276	136
7100167280	136
7100167284	136
7100169890	219
7100174104	156
7100174105	156
7100174263	208
7100174272	217
7100174284	216
7100174304	208
7100176092	33
7100178336	52
7100178338	52
7100179228	52
7100179480	20
7100179482	20
7100180981	52
7100181129	217
7100181130	208
7100182558	221
7100193857	153
7100193900	63
7100193935	63
7100193936	64
7100195214	64
7100195888	147
7100195952	147
7100196060	147
7100196061	147
7100196064	147
7100200484	11
7100200485	12
7100200486	12
7100200487	12
7100200488	13
7100200489	13
7100200490	13
7100200491	16
7100200493	17
7100200494	14
7100200495	14
7100200496	14
7100200497	14
7100200498	14
7100200499	14
7100200501	14
7100200502	15
7100200503	15
7100200505	15

Nr Magazynowy	Strona
7100200506	15
7100205939	204
7100207277	137
7100207280	137
7100207284	137
7100207286	137
7100211808	137
7100211813	66
7100211815	65
7100211816	65
7100211817	65
7100211819	65
7100211820	65
7100211821	65
7100211822	65
7100211824	65
7100211826	66
7100211827	66
7100211828	66
7100211830	66
7100211831	66
7100211833	66
7100211834	66
7100211835	67
7100211838	67
7100211839	67
7100211840	67
7100214419	121
7100215092	191
7100215467	191
7100215511	191
7100216187	191
7100220358	194
7100220442	194
7100220792	91
7100221142	135
7100223650	91
7100223836	67
7100224321	91
7100224385	91
7100225996	91
7100225997	91
7100226020	91
7100226380	91
7100226547	146
7100226808	140
7100227350	58
7100230151	204
7100232802	21
7100233348	22
7100233349	22
7100233359	21
7100238539	111
7100240965	19
7100243948	91
7100243949	91
7100243950	91
7100243951	91

Nr Magazynowy	Strona
7100244477	21
7100244478	21
7100244480	23
7100244651	204
7100244652	204
7100244653	204
7100244858	23
7100245036	22
7100245039	22
7100245634	135
7100246043	24
7100246046	24
7100246871	176
7100247154	57
7100247155	57
7100247156	56
7100247163	176
7100247164	175
7100247165	176
7100247166	176
7100247250	175
7100247251	175
7100248469	128
7100248651	128
7100249185	127
7100251992	127
7100251993	127
7100251995	127
7100253141	127
7100253142	128
7100253513	127
7100253517	127
7100254033	127
7100254034	127
7100254036	127
7100254037	127
7100255832	46
7100255953	46
7100259598	128
7100259699	127
7100259700	127
7100259749	128
7100259750	128
7100260043	127
7100260282	131
7100260283	130
7100260302	129
7100260472	130
7100260483	130
7100260569	130
7100260571	129
7100260579	129
7100260581	129
7100260584	130
7100260585	130
7100260586	130
7100260587	130
7100260588	130

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100260592	129
7100260593	129
7100260594	129
7100260596	129
7100260597	129
7100260599	132
7100260619	128
7100260621	127
7100260624	127
7100260625	127
7100260694	130
7100260696	129
7100260697	129
7100260698	129
7100261739	14
7100262488	46
7100262507	75
7100262590	75
7100262591	75
7100262599	74
7100262600	75
7100262602	75
7100262606	75
7100262608	75
7100262616	75
7100262619	75
7100263025	107
7100263680	157
7100263681	157
7100263682	157
7100263683	157
7100264010	90
7100268065	56
7100269551	90
7100269552	90
7100269603	90
7100269604	90
7100269702	90
7100269705	90
7100269834	90
7100269835	90
7100269976	13
7100269977	13
7100279337	119
7100279420	119
7100279569	119
7100279570	119
7100279571	119
7100279572	119
7100279603	119
7100279613	120
7100279614	120
7100280536	151
7100280538	151
7100281475	151
7100285874	70
7100285875	69
7100285876	70

Nr Magazynowy	Strona
7100288303	57
7100288968	160
7100288972	160
7100289033	161
7100289108	161
7100297050	58
7100297127	58
7100297128	58
7100297129	58
7100297479	59
7100304367	46
7100307034	72
7100307057	71
7100307059	71
7100307061	72
7100307062	72
7100307226	71
7100307923	218
7100307924	223
7100307925	222
7100307932	218
7100307989	223
7100308327	222
7100309726	72
7100309727	71
7100309728	71
7100309729	70
7100309730	69
7100309731	70
7100309949	72
7100309969	71
7100310930	72
7100311466	223
7100312118	86
7100312119	85
7100312120	85
7100321905	85
7100321906	85
7100321907	86
7100321954	85

Ważne informacje

Wybór i użycie Produktu: Wiele czynników będących poza kontrolą 3M i w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i działanie produktu 3M w określonej aplikacji. W związku z powyższym, , jako klient, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłową ocenę (w tym, ale nie tylko, przydatność określonej aplikacji do zamierzonego celu), wybór i użycie produktów 3M. Produkty z zakresu ochrony życia i zdrowia (bezpieczeństwa) należy zawsze wybierać i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, po przeprowadzeniu właściwej oceny zagrożeń. Niewłaściwa ocena, wybranie i użycie produktu 3M może spowodować obrażenia, choroby, śmierć lub uszkodzenie mienia.

Gwarancja, jej ograniczenia i Zastrzeżenie: O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCLENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt 3M lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następne w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracone korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.



3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 22 739 60 00
3m.pl/klejenie



**Zeskanuj kod i pobierz
dodatkowe materiały.**

© 3M 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.